

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	汚物用水中ノンクログポンプ	MODEL 型 式	80B43.7H -64 TOS80B43.7H -64	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	---------------	--------------	---------------------------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	80 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	13 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0 .8 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	3 .7 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	15 .2 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1800 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

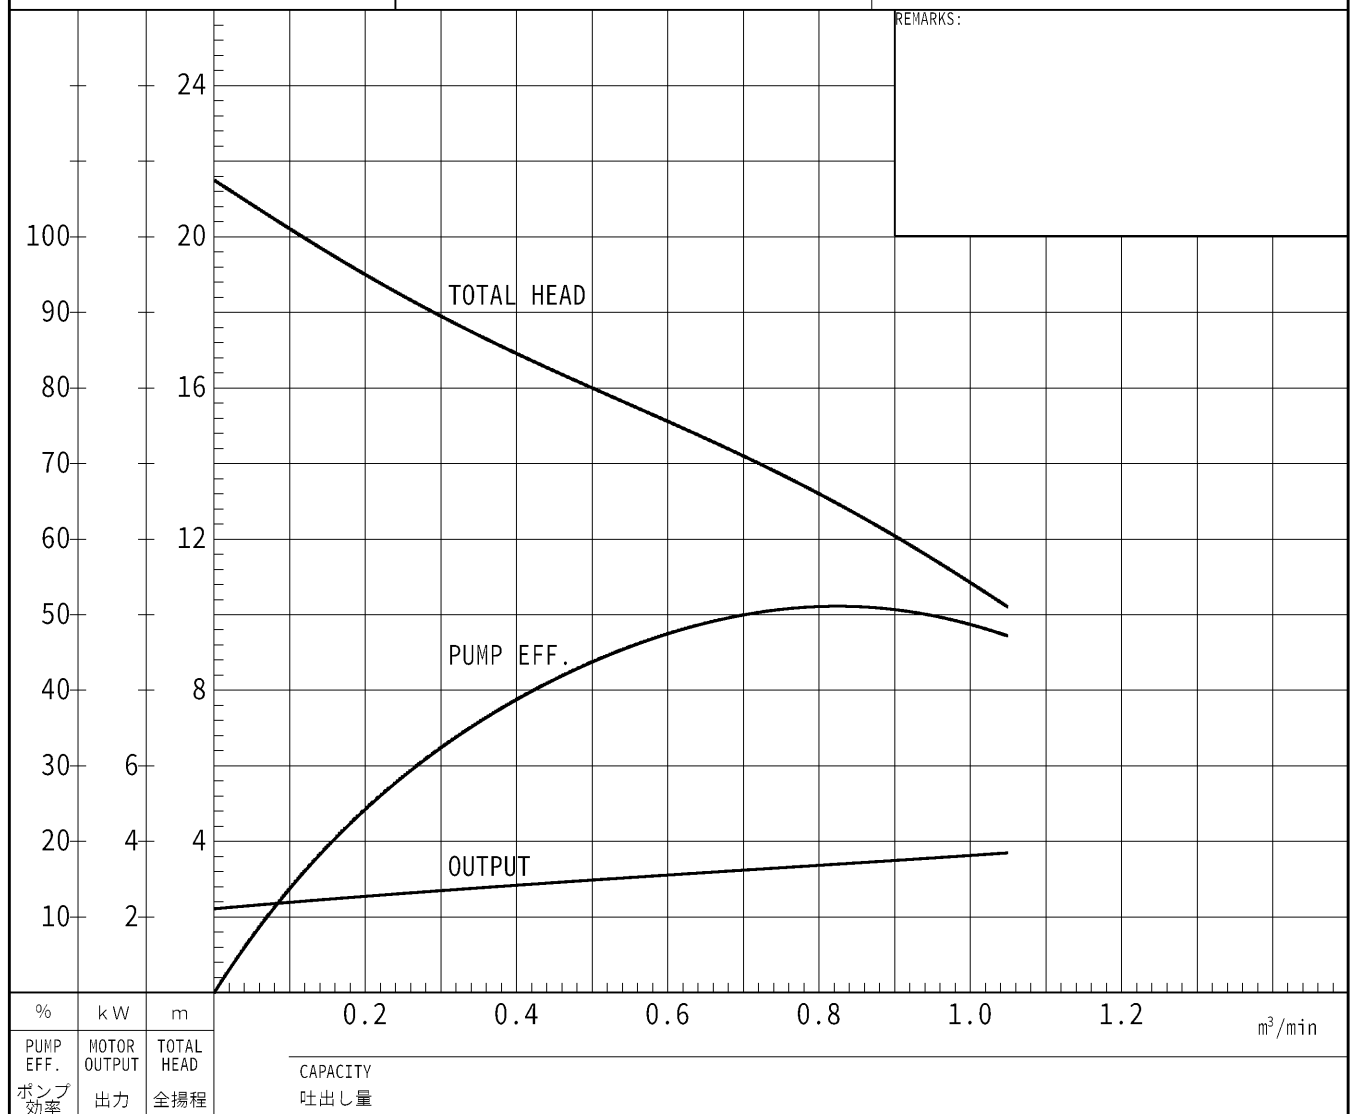

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.