


外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.	No.
TYPE	位置検出用	MODEL	MF-3	MF-3A (a接点用)	A-05664-2
名称	ミニフロート	型式		MF-3B (b接点用)	

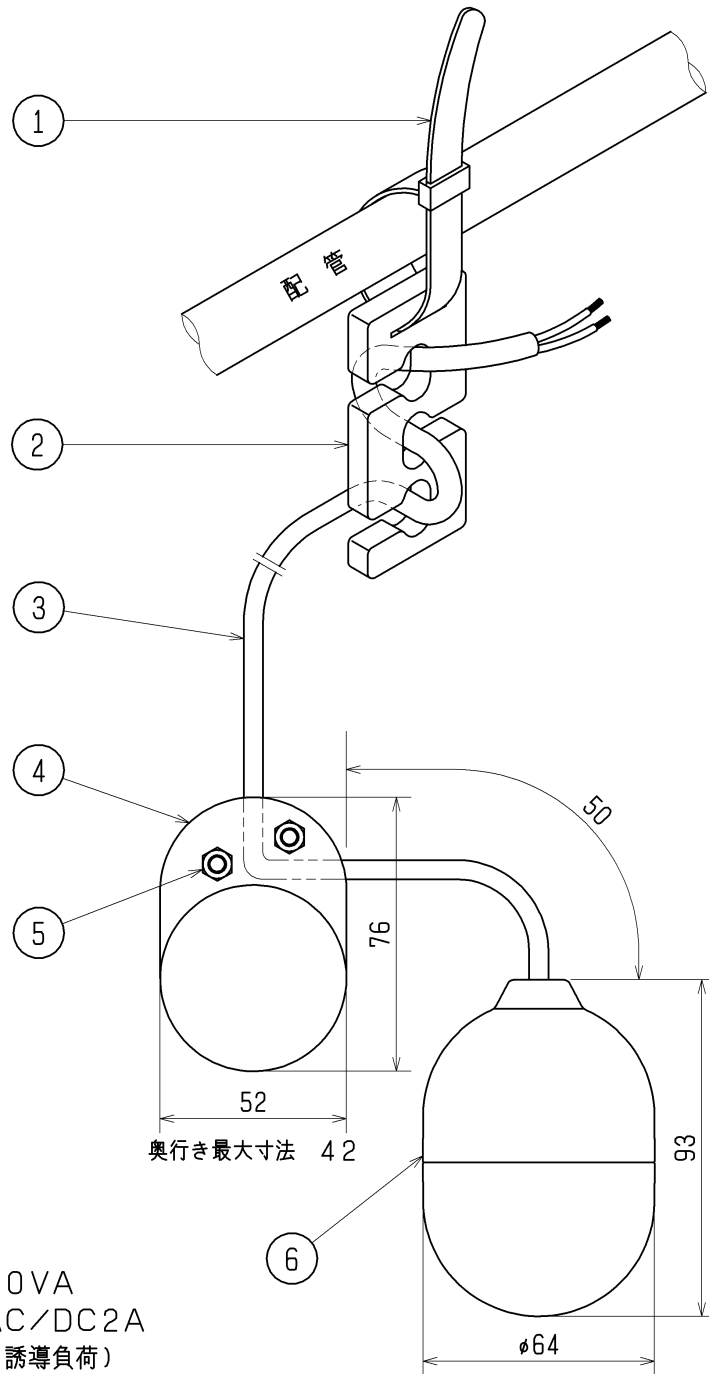

電気的特性

- ・スイッチ容量
 - 定格容量 : 50VA
 - 最大使用電流 : AC/DC 2A (誘導負荷)
- ・最大使用電圧 : AC/DC 30V
- ・接点の種類 : a接点用 (上限で接点閉)
b接点用 (下限で接点閉)

機械的特性

- ・接点構造 : マイクロスイッチ
- ・耐水圧 : 98kPa
- ・使用可能温度 : 0~50℃

品番	品名	個数	材質・備考
1	バンド	1	ナイロン
2	ケーブルクランプ	1	ABS樹脂
3	コード	1	特殊ゴムコード 2c×0.3mm ² ※
4	中間ウエイト	1set	ABS樹脂 (FC200内装)
5	ボルト・ナット	2set	SUS304
6	フロート本体	1	ABS樹脂

※) コード標準長さ : 6, 10, 15, 20, 25, 30m, 40m, 50m
仕上がり外径 : 5.3mm