


V-OAAZ-□

両端アングルコネクター付フレキシット
 ○: サイズ
 □: 寸法

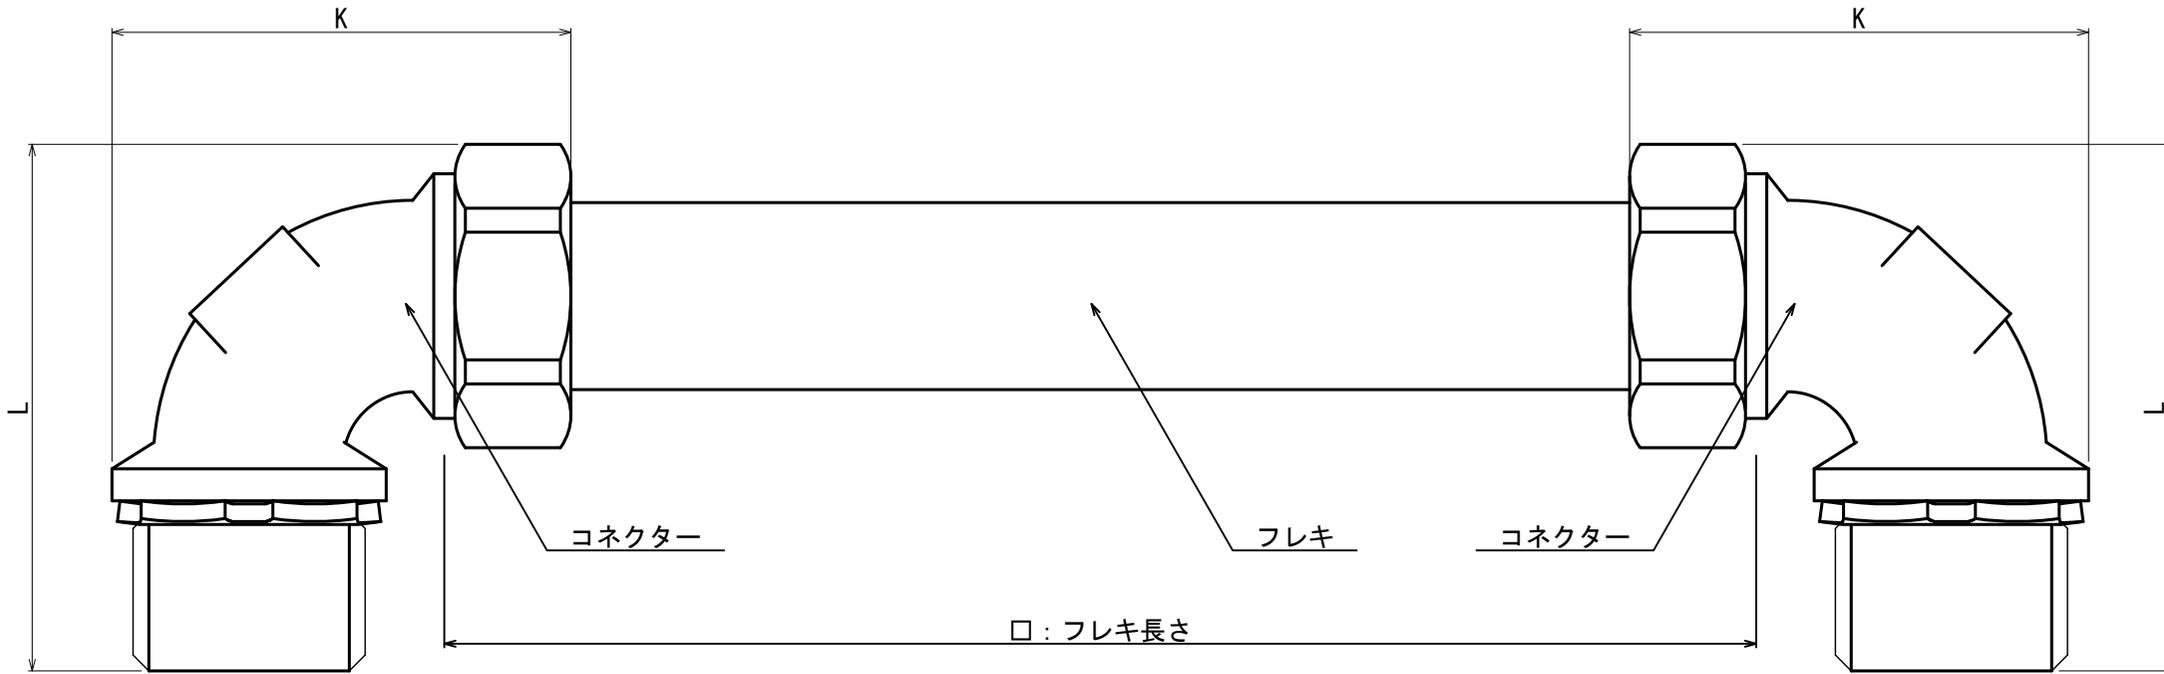

寸法表

呼称サイズ	コネクター					フレキ				
	CTGねじ (D)			最小内径	有効ねじ長さ	全長		材質	最小内径	長さ: □
	該当電線管ねじサイズ	PFねじサイズ	外径			L	K			
	CTG	インチ	mm	mm	mm	mm	mm	m		
V-16-AAZ-□	G-16	$\frac{1}{2}$	20.3	14.2	14	49.5 / 48.5	亜鉛ダイキャスト	φ15.8	3、5、8、10、13、15、18、20、23、25	
V-28-AAZ-□	G-28	1	32.6	24.6	16.5	69.0 / 67.0		φ26.4		
V-36-AAZ-□	G-36	$1\frac{1}{4}$	41.5	34.0	16.5	77.5 / 84.0		φ35.0	3、5、8、10、13、15、18、20	
V-54-AAZ-□	G-54	2	59.0	49.8	21	102.5 / 112.0		φ51.3		

コネクターにはナイロンワッシャー、ロックナット、絶縁ブッシングが付属しております