


V-OAZ-□

ストレート、アングルコネクター付フレキセット

○:サイズ

□:寸法

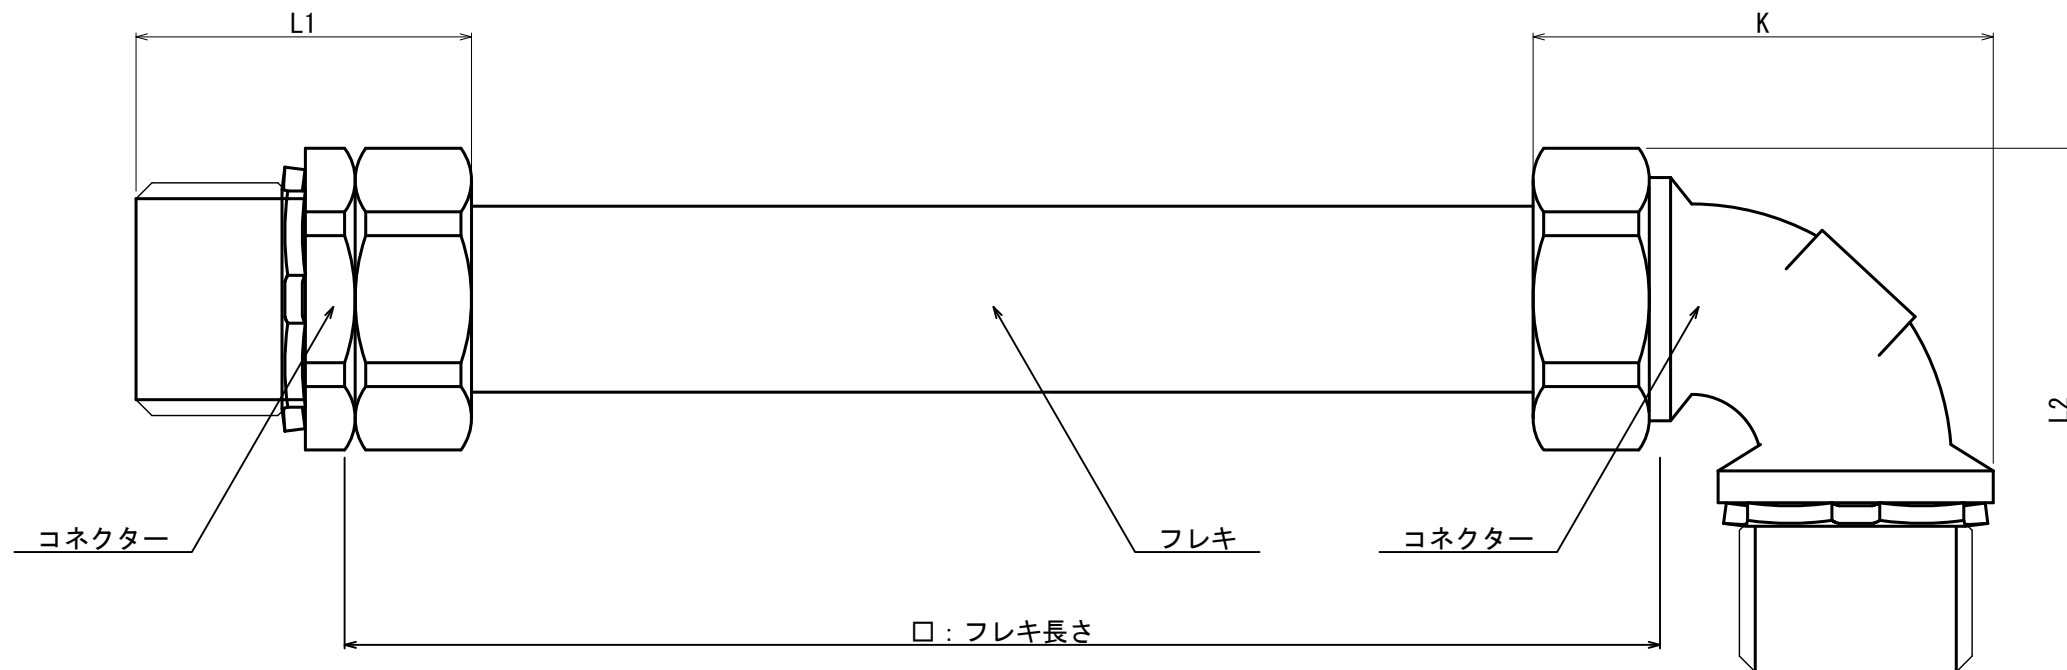

寸法表

呼称サイズ	コネクター							フレキ				
	CTGねじ (D)			最小内径	有効ねじ長さ	全長		材質	最小内径	長さ：□		
	該当電線管ねじサイズ	PFねじサイズ	外径		ストレート	アングル	L1 (締付後)				L2	K
					CTG	インチ	mm				mm	mm
V-16-SAZ-□	G-16	$\frac{1}{2}$	20.3	14.2	14	14	35	49.5 48.5	垂鉛ダイキャスト	φ15.8	3、5、8、10、13、15、18、20、23、25	
V-28-SAZ-□	G-28	1	32.6	24.6	16	16.5	41	69.0 67.0		φ26.4		
V-36-SAZ-□	G-36	$1\frac{1}{4}$	41.5	34.0	18	16.5	48	77.5 84.0		φ35.0	3、5、8、10、13、15、18、20	
V-54-SAZ-□	G-54	2	59.0	49.8	21	21	56	102.5 112.0		φ51.3		

コネクターにはナイロンワッシャー、ロックナット、絶縁ブッシングが付属しております