


V-○SSZ-□

両端ストレートコネクター付フレキシセット

○:サイズ

□:寸法

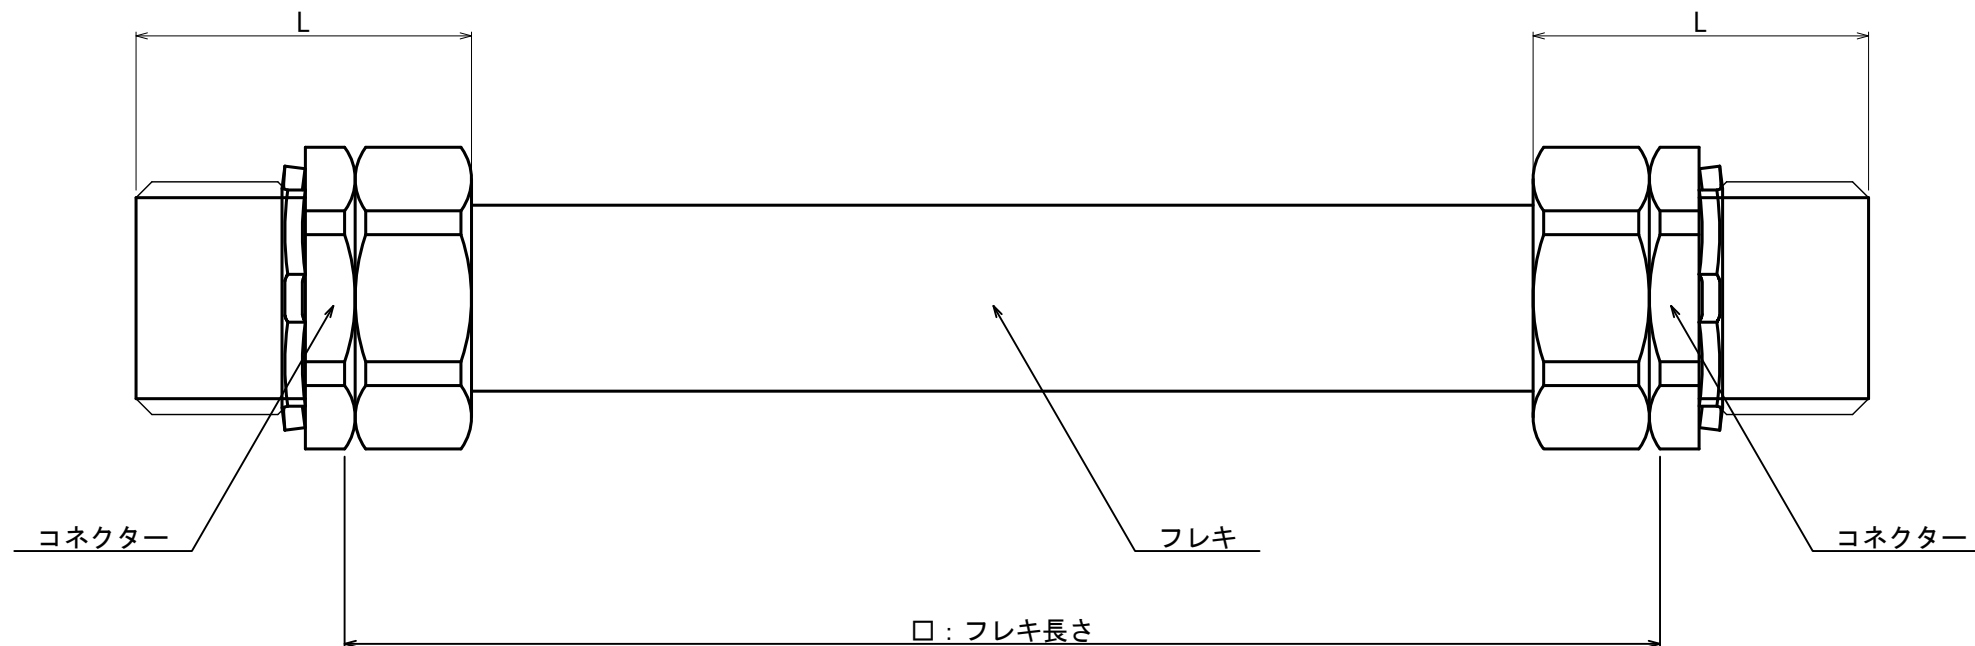

寸法表

呼称サイズ	コネクター						フレキ		
	CTGねじ (D)			最小内径	有効ねじ長さ	全長	材質	最小内径	長さ：□
	該当電線管ねじサイズ	PFねじサイズ	外径			L (締付後)			
	CTG	インチ	mm			mm			
V-16-SSZ-□	G-16	$\frac{1}{2}$	20.3	14.2	14	35	亜鉛ダイキャスト	φ15.8	3、5、8、10、13、15、18、20、23、25
V-28-SSZ-□	G-28	1	32.6	24.6	16	41		φ26.4	
V-36-SSZ-□	G-36	$1\frac{1}{4}$	41.5	34.0	18	48		φ35.0	3、5、8、10、13、15、18、20
V-54-SSZ-□	G-54	2	59.0	49.8	21	56		φ51.3	

コネクターにはナイロンワッシャー、ロックナット、絶縁ブッシングが付属しております