

持続性帯電防止 気泡緩衝材

JSP

キャブロンA

製品を静電気から
しっかりガード！

キャブロンA（エース）とは・・・

- 優れた表面固有抵抗値 $10^{12} \Omega$ 未満
- 持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。
- クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え
電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です。


環境に左右されず
帯電防止効果を
発揮！

帯電防止剤の
移行汚れが
付かない！

カット・製袋
様々な加工が
可能！

規格袋を4種
ラインアップ！

<製品使用例>

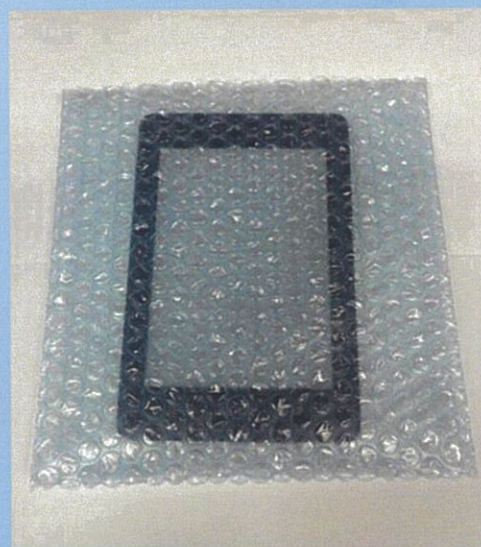

製品仕様

持続性帯電防止品

製品




高分子ポリマーで
導電性ネットワークを形成

界面活性剤を不使用のため帯電防止剤が
移行することはありません。

一般帯電防止品(従来品)

製品

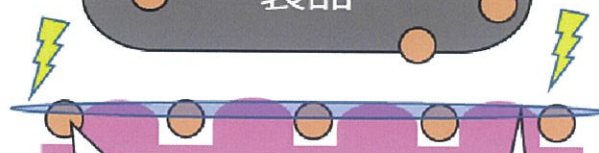

帯電防止剤
(界面活性剤)

水分

表面の帯電防止剤が製品へ移行してしまいます。

◎従来品では帯電防止効果を発揮するために大気中の水分が必須ですが、持続性帯電防止品は低湿度下でも変わらずに性能を発揮し続けます。

物性表

	表面抵抗率($\Omega/\square$) (25℃、50%RH)		移行試験結果(%) (60℃、加重60g/cm ²)	
	通常時	ふき取り後	無加湿、24hr	80%RH、24hr
#101TN(一般帯電防止品・従来品)	10^{11}	10^{16}	7.3	20.54
#101A(持続性帯電防止)	10^{12} 未満	10^{12} 未満	2.43	5.2


※表面抵抗率につきましては保証値です。

移行試験につきましては計測値であり、保証値ではありません。

製品規格

キャブロンA ロール品					
品番	粒高さ	気泡径	幅	巻長さ	特長
#101A	4mm	10mm	1,200mm	42m、200m	持続性帯電防止品、クリアブルー色

キャブロンA 粒外袋				
	間口(W)	深さ(L)	入数/ポリ	出荷ロット
①	150mm	200mm	1,000枚	2,000枚
②	200mm	200mm	1,000枚	2,000枚
③	200mm	300mm	500枚	1,000枚
④	300mm	300mm	500枚	1,000枚

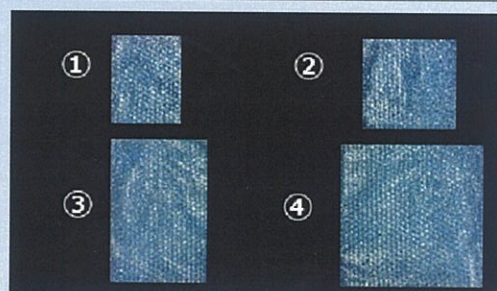

※上記以外のロールスリット、カット、製袋、抜き加工も承りますのでお問い合わせください。

お問い合わせ先

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2
☎: 03-6212-6343 FAX: 03-6212-6349

札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1
☎: 011-231-2681 FAX: 011-231-7850

仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1
☎: 022-262-3271 FAX: 022-266-9583

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6
☎: 052-962-3225 FAX: 052-962-3252

大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16
☎: 06-6264-7900 FAX: 06-6264-7910

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17
☎: 092-411-6854 FAX: 092-474-1796