



設置方法


1 物品棚に左右の取付金具をはめ込みます

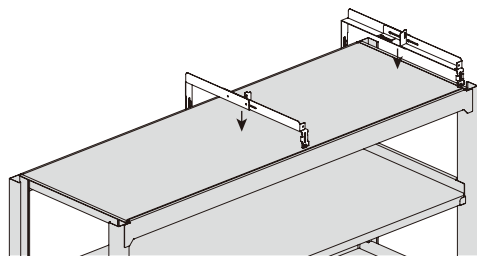


2 下から別金具で天板を挟み込みねじ止めします

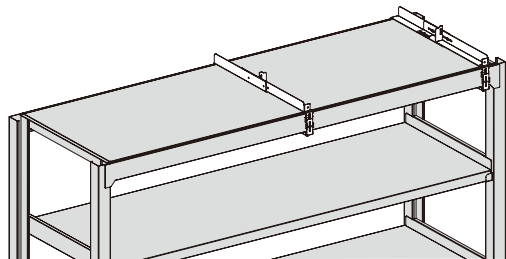

3 取付金具に本体を載せて本体固定ねじで固定します

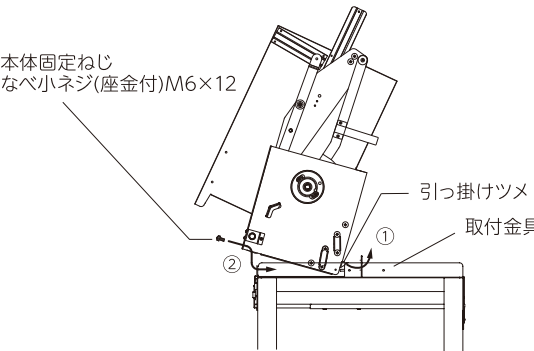

4 操作ハンドルを取り付けます

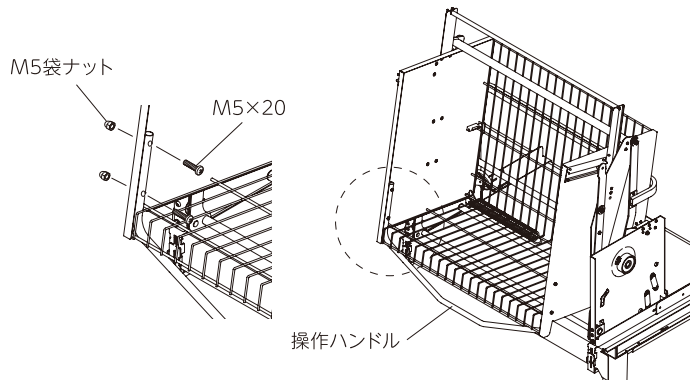

商品仕様

材 質	収納ラック： 鋼板・鉄線（粉体塗装） 昇降ユニット： ZAM鋼板・鋼管（亜鉛めっき） 操作ハンドル： ステンレス鋼 取付金具： 鋼板（亜鉛めっき） 操作棒： 鋼管・鋼板（クロムめっき）
製品重量	LF1800：約18kg（取付金具含まず） LF2100：約18kg（取付金具含まず） LF2400：約19kg（取付金具含まず）
収納部内寸法	幅685×奥行388×高さ545（mm）
耐荷重	10kg
昇降耐久回数	10万回
製造国	日本

物品棚サイズ確認記録

棚高さ（mm）	天板奥行き（ビーム部含む）（mm）	ビーム高さ（mm）	ビーム下部折り返し（mm）	ビーム下部平らな部分（mm）

導入事例

ロジスティード東日本株式会社 様



業務用昇降棚LF

デッドスペースの有効利用で
保管効率アップ

☑ 持て余している棚上部を活かして
新たな保管スペースの確保

☑ 小柄な女性やシニアも踏台不要で
安全に作業効率アップ

☑ 倉庫の稼働を制限せず
既存の棚に取付け可能

☑ メンテナンスや電気代等の
ランニングコスト不要

Before



踏台を昇降しながらの荷物の出し入れが危険

After



操作棒を使ってハンドルを引き寄せ、その場で昇降ラックを降ろすだけ

高さ240cmの棚上も踏台を使わずスムーズに荷物の出し入れができる



写真はJGS50953（H2400D600）タイプです



オークス株式会社
〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号
TEL: (0120) 35-1217 (フリーダイヤル)
FAX: (0256) 35-0341



www.aux-ltd.co.jp

・製品の仕様は2023年11月現在のものです
予告なく変更する場合があります。
・商品の色は印刷物と異なる場合があります。
・無断転載を禁じます。




商品の説明動画はこちらからご覧いただけます

設置条件 下記条件を確認し、必ず守り設置してください。


○物品棚の仕様

並走している他の棚と上部を鋼材等で連結してあること

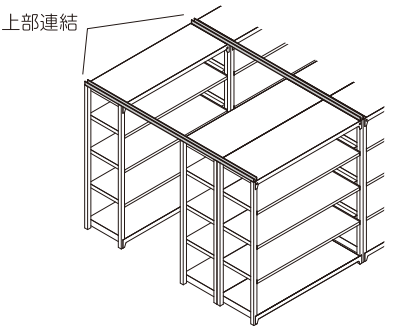


上部連結

背面合わせで連結してあること
※奥行450mmの棚は背面合わせで連結してあっても設置できません

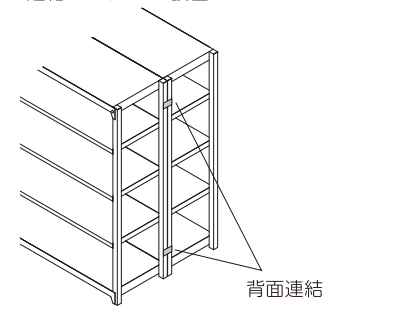

背面連結


棚が壁と床にしっかりと固定されていること

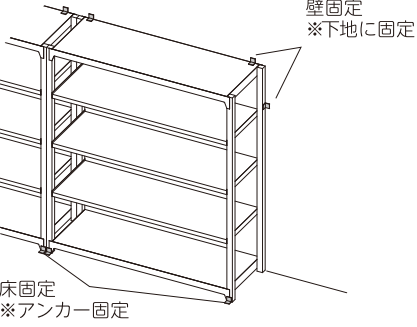

壁固定
※下地に固定


床固定
※アンカー固定

棚のビームや棚受けが外れることを防止する安全ピンは、必ず取り付けで使用してください。取り付けしていない場合、棚が破損するおそれがあります。

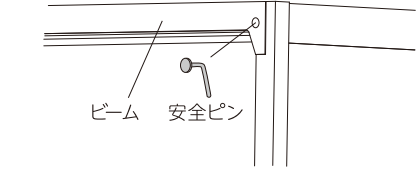


ビーム 安全ピン

移動式（キャスター付）や軽量棚、L字型支柱の物品棚には取り付けできません。

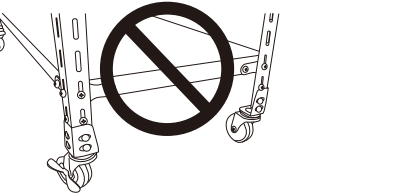

棚板一段あたりの耐荷重が150kg未満の物品棚には使用できません。

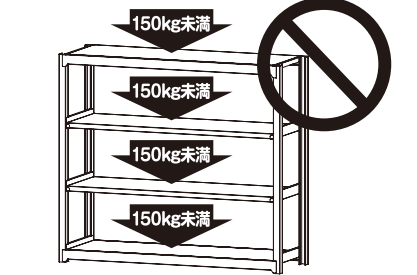


○物品棚の天板寸法

物品棚の奥行寸法に応じて4種類の取付金具を用意しています。表記寸法範囲外の棚には取付けできません。


取付金具仕様	※1 天板奥行き（ビーム部含む）	※2 ビーム高さ	※3 ビーム下部折り返し	※4 ビーム下部平らな部分
凡用取付金具D450用 （奥行き450mmタイプ）	430～480mm	60～96mm	18mm以上	842mm以上 （2台並べて設置する場合は1686mm以上）
凡用取付金具D600用 （奥行き600mmタイプ）	580～630mm			
凡用取付金具D750用 （奥行き750mmタイプ）	730～780mm			
凡用取付金具D900用 （奥行き900mmタイプ）	880～930mm			

※1.天板奥行き（ビーム部含む）は、ビームの部分も含んだ最大の奥行きです。 ※2.ビーム高さは、天板部が上に飛び出しているものは、天板も含んだ高さです。
※3.ビーム下部折り返しは、天板下の折り返しです。 ※4.ビーム下部の平らな部分の長さは、ビーム下部折り返し部の横幅です。


※1
天板奥行き（ビーム部含む）




※2
ビーム高さ




天板を下から見た図



※3
ビーム下部折り返し



※4
ビーム下部平らな部分



（取付金具形状）



汎用取付金具D450用



汎用取付金具D600用



汎用取付金具D750用



汎用取付金具D900用

物品棚の高さと奥行きの組み合わせから商品をお選びください


LF1800
棚高さ1800mm用



LF2100本体



操作ハンドルS

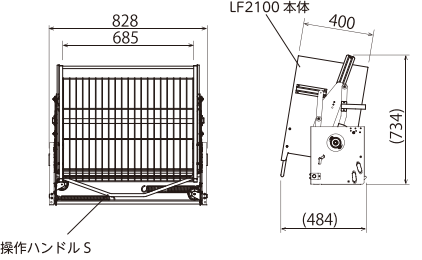

操作ハンドルS


LF2100
棚高さ2100mm用



LF2100本体



操作ハンドルL

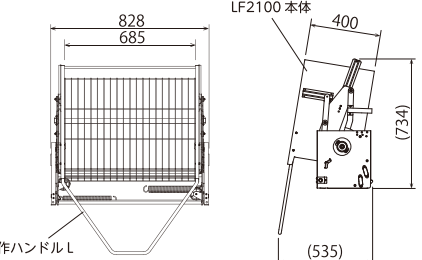

操作ハンドルL


LF2400
棚高さ2400mm用




LF2400本体



操作ハンドルS

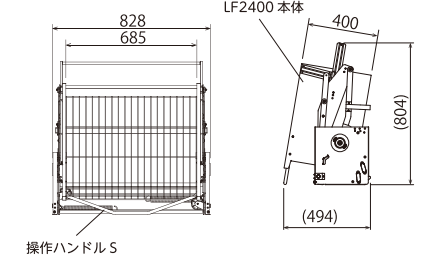

操作ハンドルS

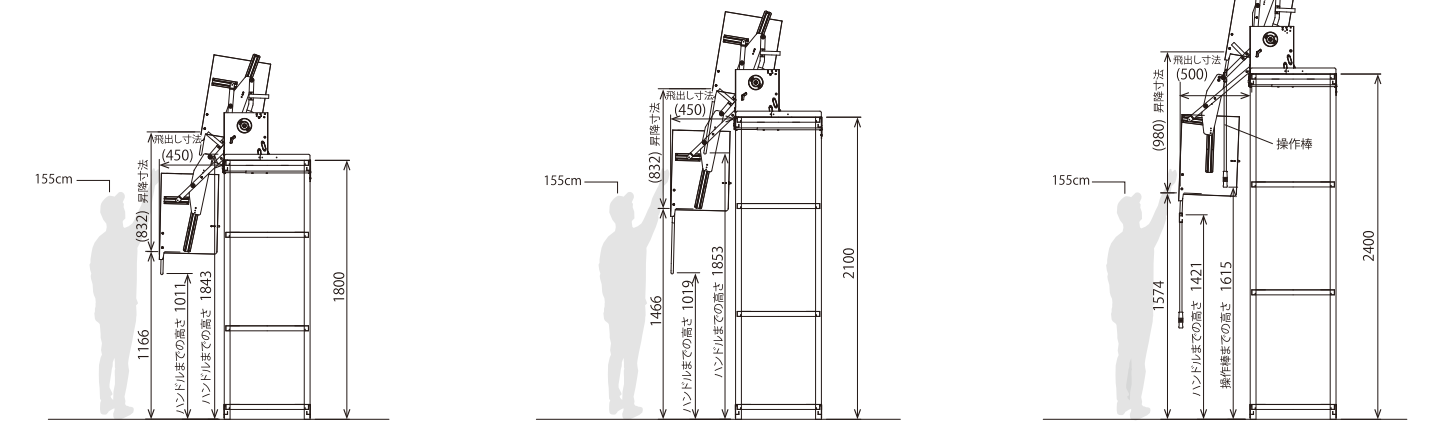

品 番		棚高さ (mm)	棚奥行き (mm)	定 価
LF1800 (棚高さ1800mm用)	JGS50944 (H1800 D450)	1800	450 (天板奥行き (ビーム部含む) 430～480)	147,000円
	JGS50945 (H1800 D600)	1800	600 (天板奥行き (ビーム部含む) 580～630)	148,000円
	JGS50946 (H1800 D750)	1800	750 (天板奥行き (ビーム部含む) 730～780)	149,000円
	JGS50947 (H1800 D900)	1800	900 (天板奥行き (ビーム部含む) 880～930)	150,000円
LF2100 (棚高さ2100mm用)	JGS50948 (H2100 D450)	2100	450 (天板奥行き (ビーム部含む) 430～480)	147,000円
	JGS50949 (H2100 D600)	2100	600 (天板奥行き (ビーム部含む) 580～630)	148,000円
	JGS50950 (H2100 D750)	2100	750 (天板奥行き (ビーム部含む) 730～780)	149,000円
	JGS50951 (H2100 D900)	2100	900 (天板奥行き (ビーム部含む) 880～930)	150,000円
LF2400 (棚高さ2400mm用)	JGS50952 (H2400 D450)	2400	450 (天板奥行き (ビーム部含む) 430～480)	147,000円
	JGS50953 (H2400 D600)	2400	600 (天板奥行き (ビーム部含む) 580～630)	148,000円
	JGS50954 (H2400 D750)	2400	750 (天板奥行き (ビーム部含む) 730～780)	149,000円
	JGS50955 (H2400 D900)	2400	900 (天板奥行き (ビーム部含む) 880～930)	150,000円
JGS50920操作棒（操作ハンドルに手が届かない場合のオプション品）			 （全長約80cm）	8,000円

※LF2100（棚高さ2100mm用）で操作ハンドルが短いタイプ（操作ハンドルS）をご希望の場合は、LF1800（棚高さ1800mm用）をご注文ください。