

フードデジタルサーモメーター

BS-DT-126

**食品の調理温度管理を
手軽にできます**

家庭調理やキャンプ
バーベキュー調理での
食材の生焼き・生煮え予防に
揚げ油の温度管理に
乳幼児用ミルクの温度管理に
煎茶やコーヒーの適正温度に
低温・冷凍食材等の
適正温度を要求される調理に
様々な食材管理に活用出来ます
測定範囲は -50℃～ 300℃までと
ワイドレンジに測れます
測定時間も 2～4 秒と素早いです



乳幼児のミルク
の温度管理



煎茶やコーヒー
の温度管理



バーベキューの
食材温度管理



低温・冷凍
食材温度管理



揚げ油の温度管理



特徴

1. 計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります
2. IP67防水設計なので、本体全体が洗えますし、短時間の浸水に耐えられます
3. プッシュボタンの切り替えて°Cまたは°Fで温度表示出来ます
4. 計測した最低/最高温度の記録の、確認が出来ます
5. 温度測定時間は約2～4 秒で計測します
6. 必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションができます
7. 折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります
材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です
プローブの針先がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています
8. 測定範囲は、-50℃～300℃測定精度は、-50℃～300℃で±1℃
9. 測定温度の最高値と最低値の温度確認が出来ます
10. 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ
バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります
11. 強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることが出来ます
12. 測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます
13. 無動作状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます

各部名称

温度表示 LCD

キャリブレーション / °C&°F 切替ボタン

計測温度ホールド

/ 最高温度・最低温度確認ボタン

フックホール

LCD バックライト ON/OFF ボタン

【正面】

温度測定プローブ


電池蓋 内部磁石

【裏面】



プローブ
測定範囲角度
約 135°

プローブを
引出して
電源 ON

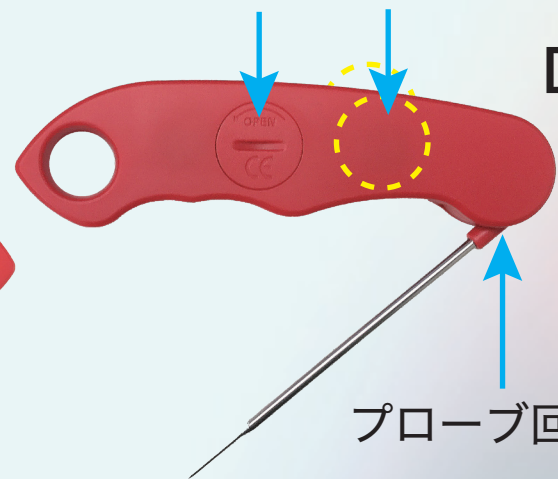

プローブ回転部分

製品仕様

BS-DT-126

測定時間	約 2 ~ 4 秒
測定温度	-50°C ~ 300°C
測定精度	-50°C ~ 300°C±1°C
本体材質	ABS樹脂
プローブ材質	食品安全 304 ステンレス鋼
電源	CR2032 リチウム電池
セーブ機能	無動作で 10 分後 OFF
本体寸法	幅 156mm 奥 39mm 厚 18mm 重量 67g
プローブ長	全長 112mm 先端太さ 1.7mm



注意事項

防水仕様ですが、長時間
水没させないで下さい
高温の食品を計測した直後は
プローブに触れないで下さい
火傷の原因になります
プローブの先端は尖っていますので
肌などに刺さぬ様お気をつけ下さい
**本品を絶対にレンジ・オープン・
グリル等の庫内に入れた状態で
加熱調理をしないで下さい
爆発や火災等の原因になりますし
レンジ本体や本品の故障原因になります**

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

発売元

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>