


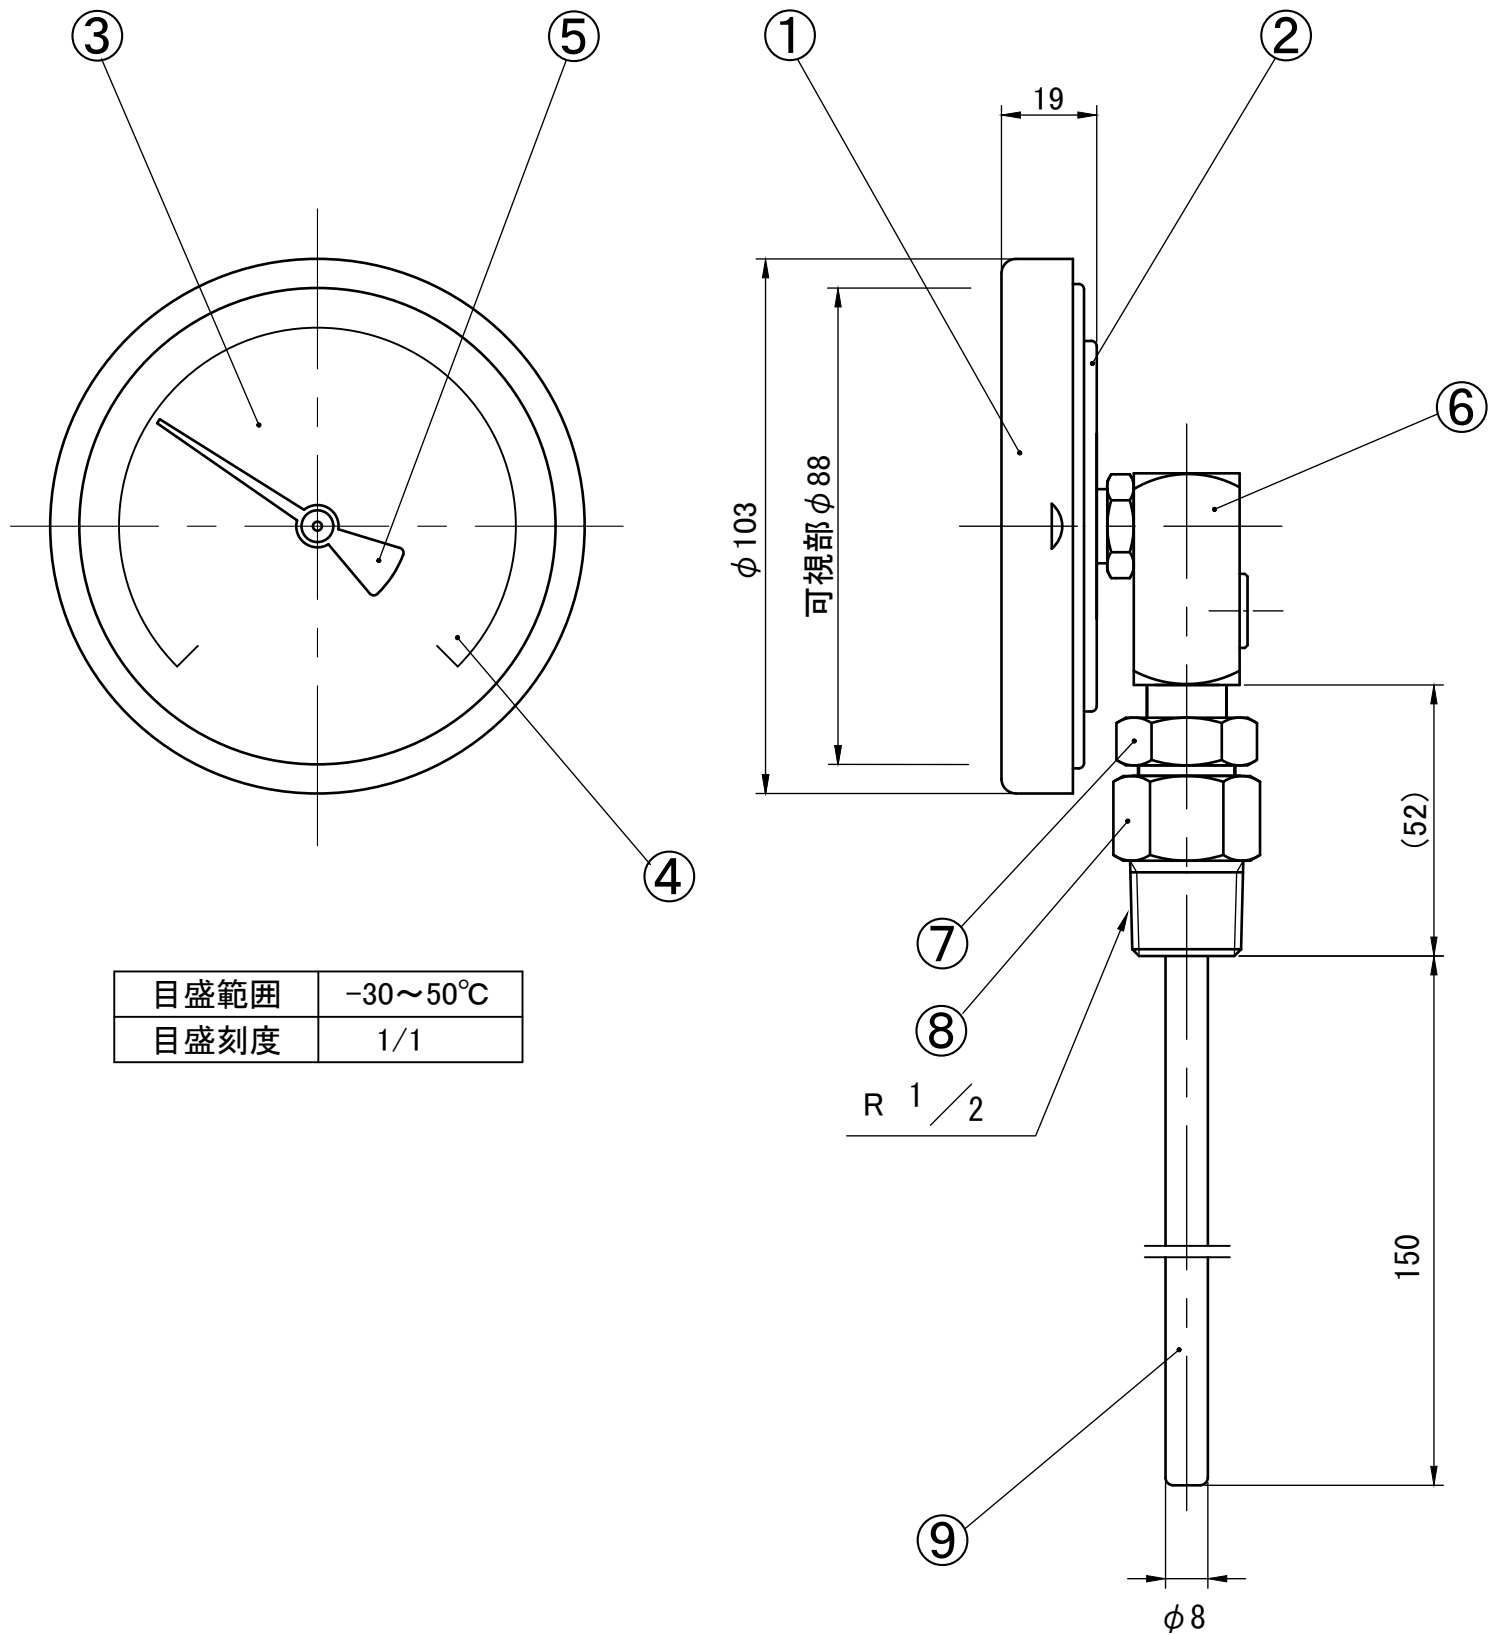

目盛範囲	-30～50℃
目盛刻度	1/1

9	感温部	SUS304	1	
8	取付ネジ	SUS304	1	
7	締付ネジ	SUS304	1	平23六角 G1/2B
6	元 軸	SUS304	1	
5	指 針	A1100P	1	黒 色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	ポリカーボネート	1	
2	ケース	SUS304	1	
1	フ タ	SUS304	1	バフ研磨

番号	品 名	材 質	個数	記 事
SUBJECT (ユニオンR形)				PAGE
バイメタル式温度計				SHEET
				DATE
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.				TYPE
TOKYO 株式会社 SK SATO JAPAN				BM-S-90S
				2030-24 ホリカーボネート

△		BY Y.Kuroiwa
△		APP'D
△		REVISION
△		(SIZE)
0	新 図	FREE
訂 正 事 項		m.m.