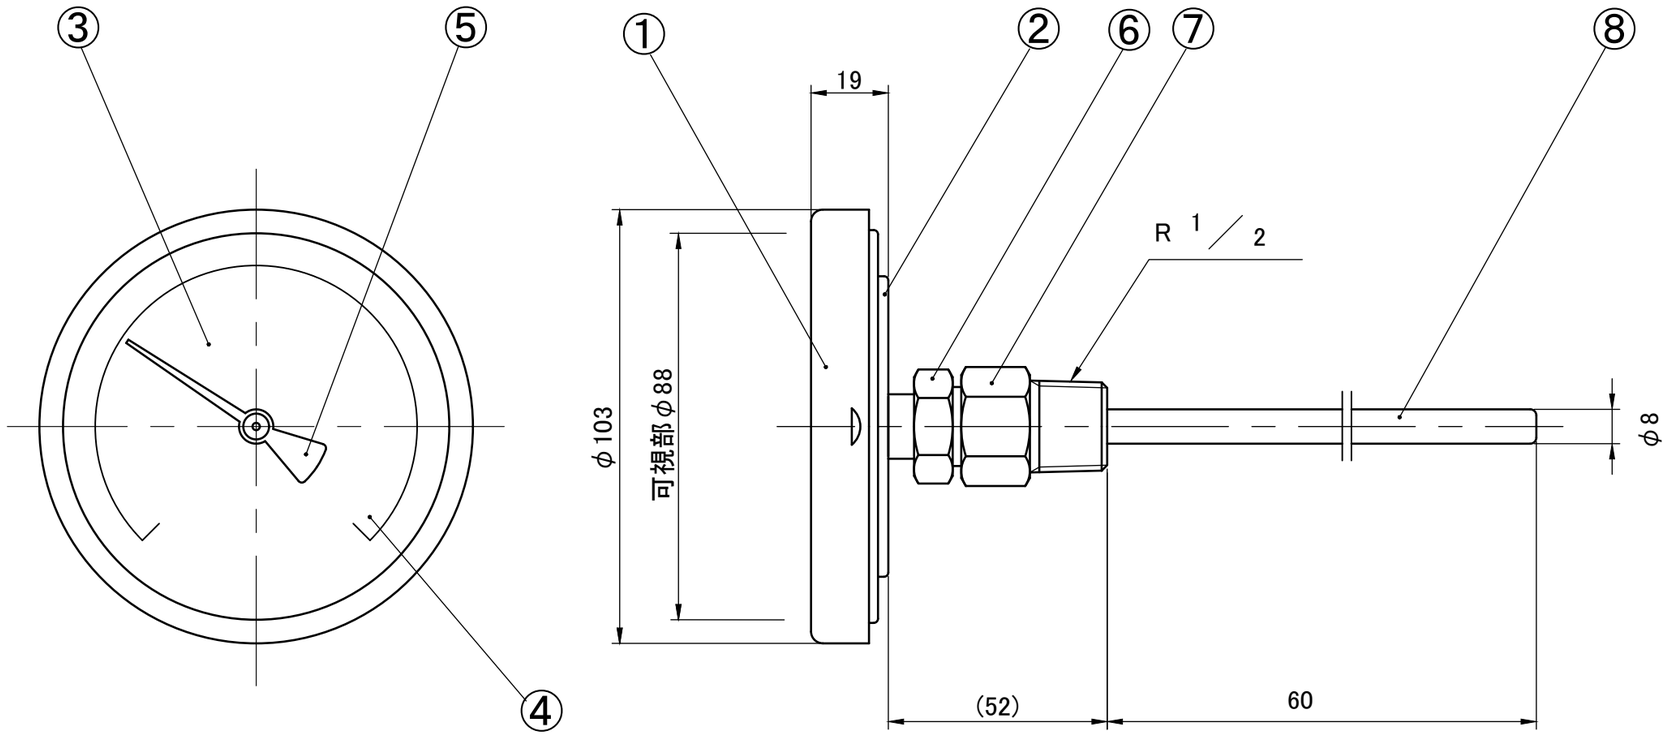



| 目盛範囲 | −30～50℃ |
|---|---|
| 目盛刻度 | 1/1 |

| 番号 | 品 名 | 材 質 | 個数 | 記 事 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 感温部 | SUS304 | 1 | |
| 7 | 取付ネジ | SUS304 | 1 | |
| 6 | 締付ネジ | SUS304 | 1 | 平23六角 G1/2B |
| 5 | 指 針 | A1100P | 1 | 黒 色 |
| 4 | 目盛板 | A1100P | 1 | 白地黒文字 |
| 3 | 透明板 | ポリカーボネート | 1 | |
| 2 | ケース | SUS304 | 1 | |
| 1 | フ タ | SUS304 | 1 | バフ研磨 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 新 図 | BY Y.Kuroiwa | SUBJECT （ユニオンR形） バイメタル式温度計 | PAGE / SHEET / DATE |
| 訂 正 事 項 | APP'D / REVISION / (SIZE) FREE m.m. | SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD. TOKYO SK SATO JAPAN | TYPE BM-T-90S / D.No 2010-10 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ |