


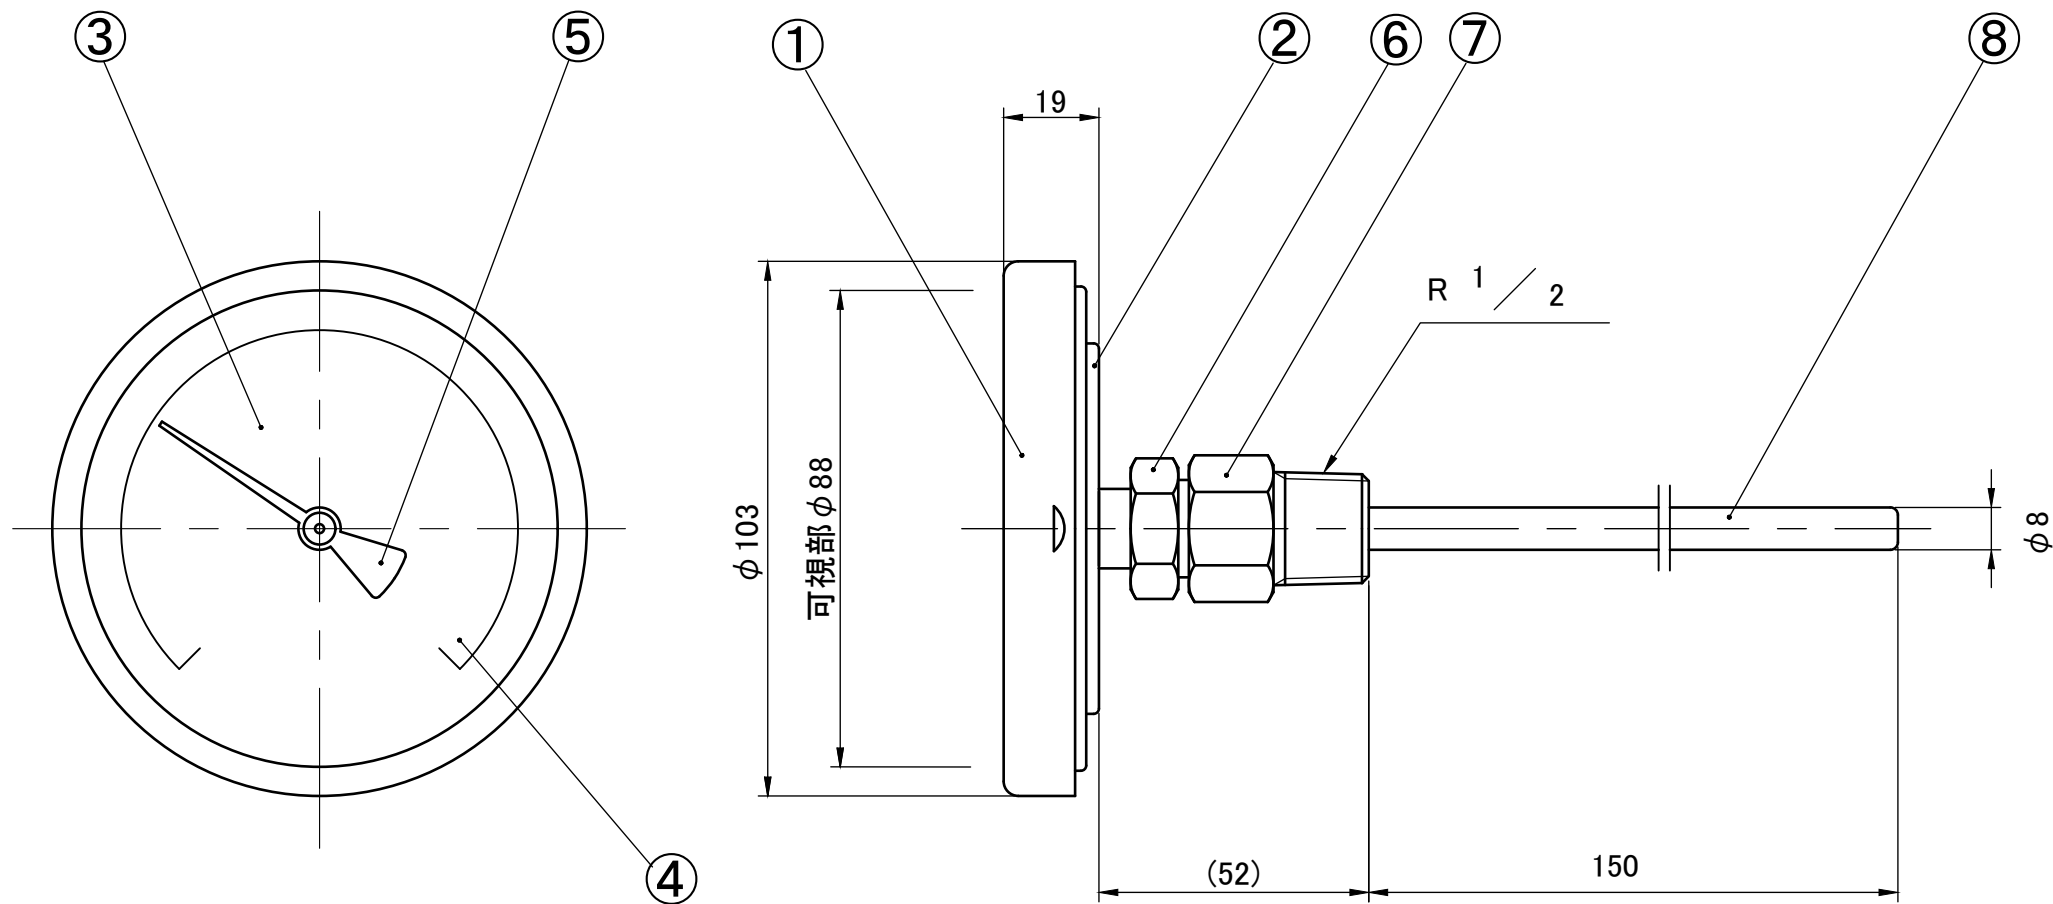

|      |         |
|------|---------|
| 目盛範囲 | -30～50℃ |
| 目盛刻度 | 1/1     |

|    |      |          |    |             |
|----|------|----------|----|-------------|
| 8  | 感温部  | SUS304   | 1  |             |
| 7  | 取付ネジ | SUS304   | 1  |             |
| 6  | 締付ネジ | SUS304   | 1  | 平23六角 G1/2B |
| 5  | 指 針  | A1100P   | 1  | 黒 色         |
| 4  | 目盛板  | A1100P   | 1  | 白地黒文字       |
| 3  | 透明板  | ポリカーボネート | 1  |             |
| 2  | ケース  | SUS304   | 1  |             |
| 1  | フ タ  | SUS304   | 1  | バフ研磨        |
| 番号 | 品 名  | 材 質      | 個数 | 記 事         |

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| △ |         | BY Y.Kuroiwa |
| △ |         | APP'D        |
| △ |         | REVISION     |
| △ |         | (SIZE)       |
| 0 | 新 図     | FREE         |
|   | 訂 正 事 項 | m.m.         |

|                              |  |          |                  |
|------------------------------|--|----------|------------------|
| SUBJECT                      |  | (ユニオンR形) | PAGE             |
| バイメタル式温度計                    |  |          | SHEET            |
|                              |  |          | DATE             |
| SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD. |  |          | TYPE             |
| TOKYO 株式会社 SK SATO JAPAN     |  |          | BM-T-90S         |
|                              |  |          | 2010-14 ポリカーボネート |