


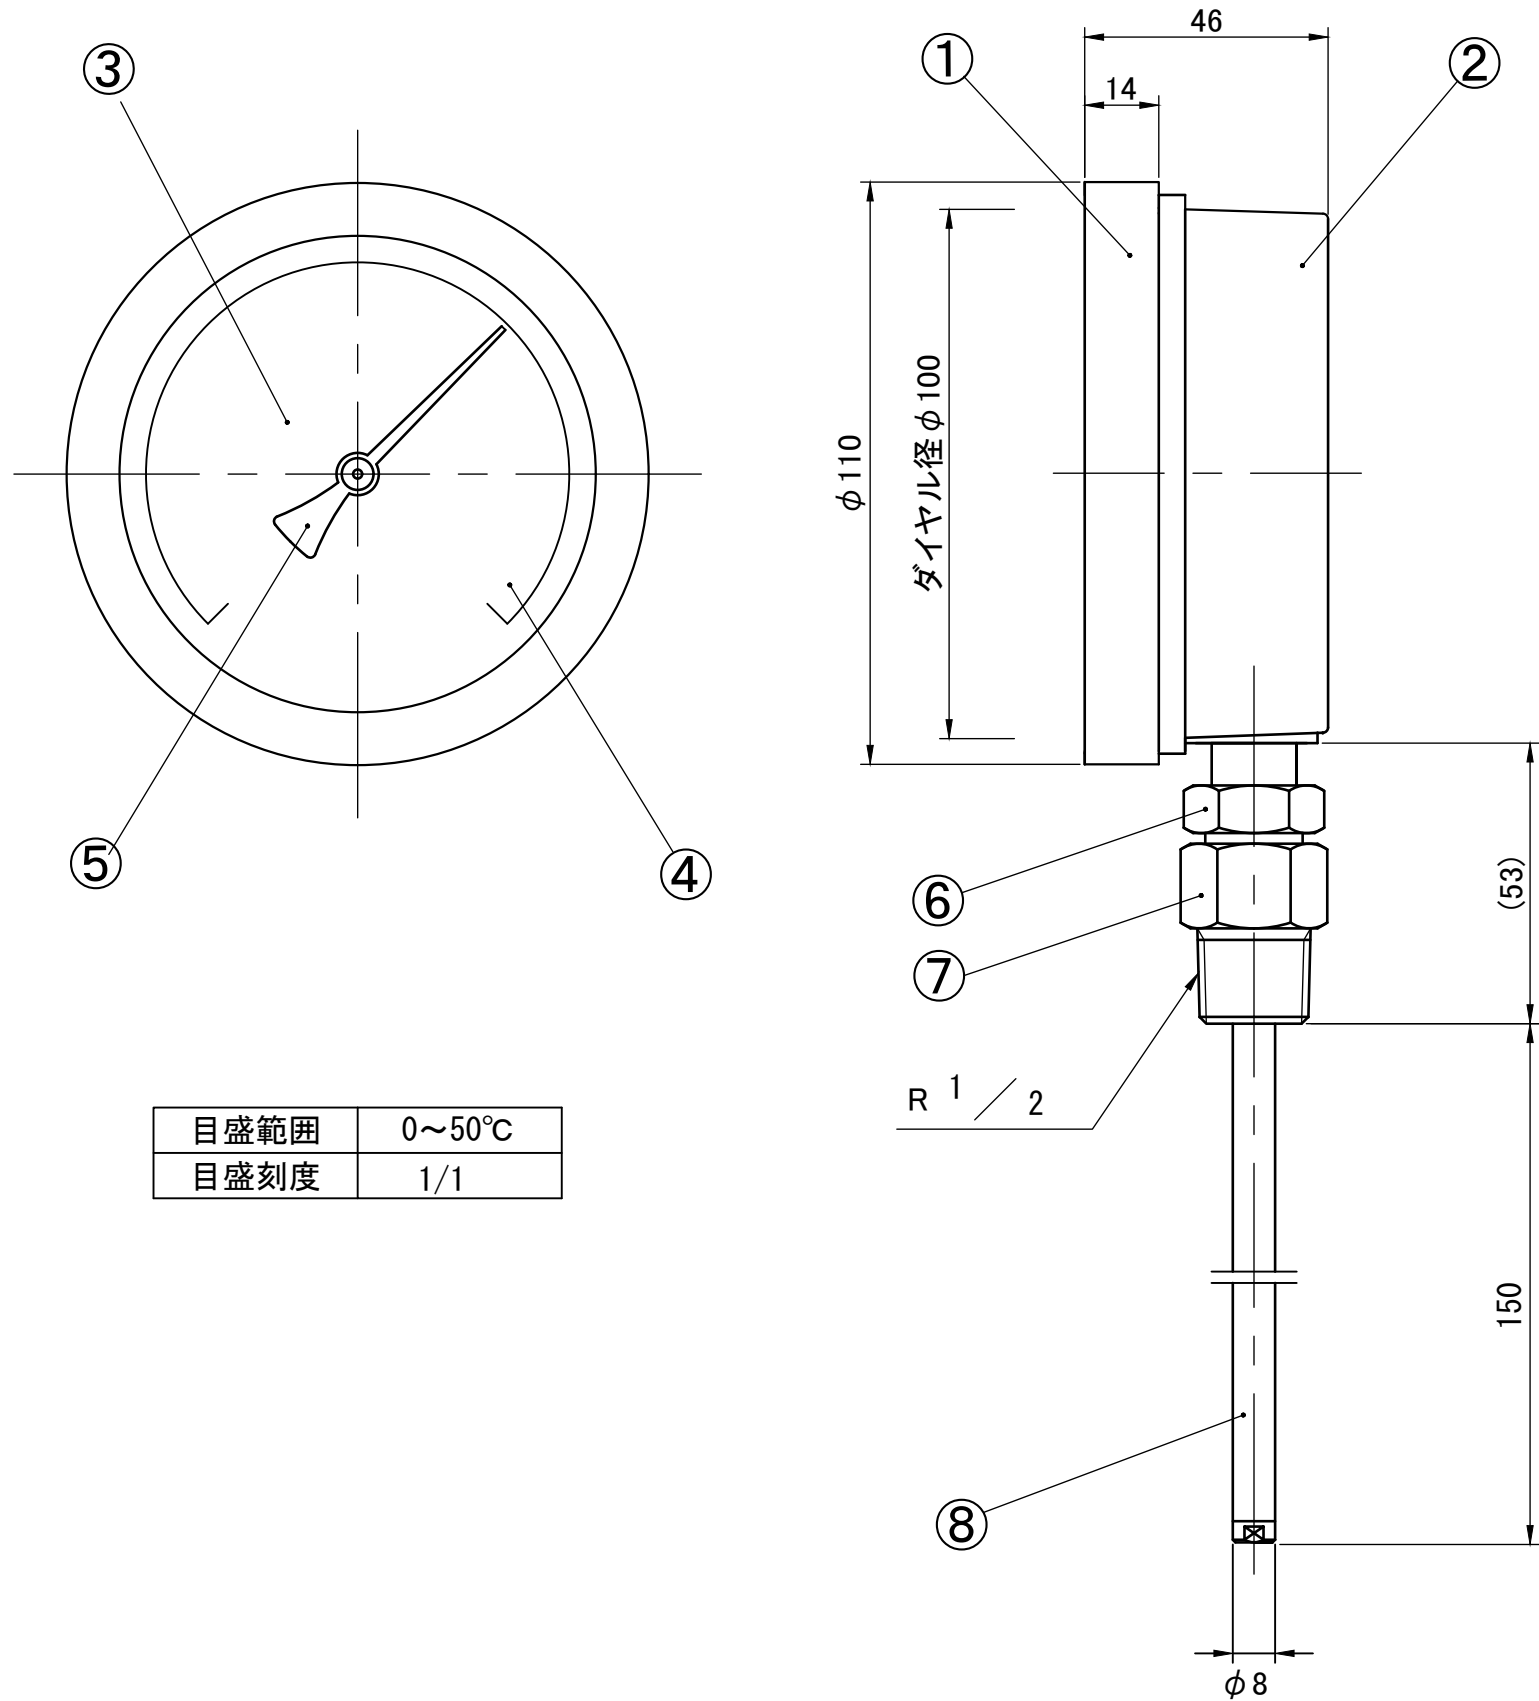

|      |       |
|------|-------|
| 目盛範囲 | 0~50℃ |
| 目盛刻度 | 1/1   |

|    |      |          |    |                   |
|----|------|----------|----|-------------------|
| 8  | 感温部  | C2700T   | 1  | MBCrⅢ φ8          |
| 7  | 取付ネジ | C3604BD  | 1  | MBCrⅢ             |
| 6  | 締付ネジ | C3604BD  | 1  | MBCrⅢ 平23六角 G1/2B |
| 5  | 指 針  | A1100P   | 1  | 黒色                |
| 4  | 目盛板  | A1100P   | 1  | 白地黒文字             |
| 3  | 透明板  | ポリカーボネート | 1  |                   |
| 2  | ケース  | PA       | 1  | 黒色                |
| 1  | フ タ  | PA       | 1  | 黒色                |
| 番号 | 品 名  | 材 質      | 個数 | 記 事               |

|         |     |              |
|---------|-----|--------------|
| △       |     | BY Y.Kuroiwa |
| △       |     | APP'D        |
| △       |     | REVISION     |
| △       |     | (SIZE)       |
| 0       | 新 図 | FREE         |
| 訂 正 事 項 |     | m.m.         |

|                              |  |  |                  |
|------------------------------|--|--|------------------|
| SUBJECT (ユニオンR形)             |  |  | PAGE             |
| バイメタル式温度計                    |  |  | SHEET            |
|                              |  |  | DATE             |
| SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD. |  |  | TYPE             |
| TOKYO 株式会社 SK SATO JAPAN     |  |  | BM-S-100P        |
|                              |  |  | 2085-06 ホリカーボネート |