


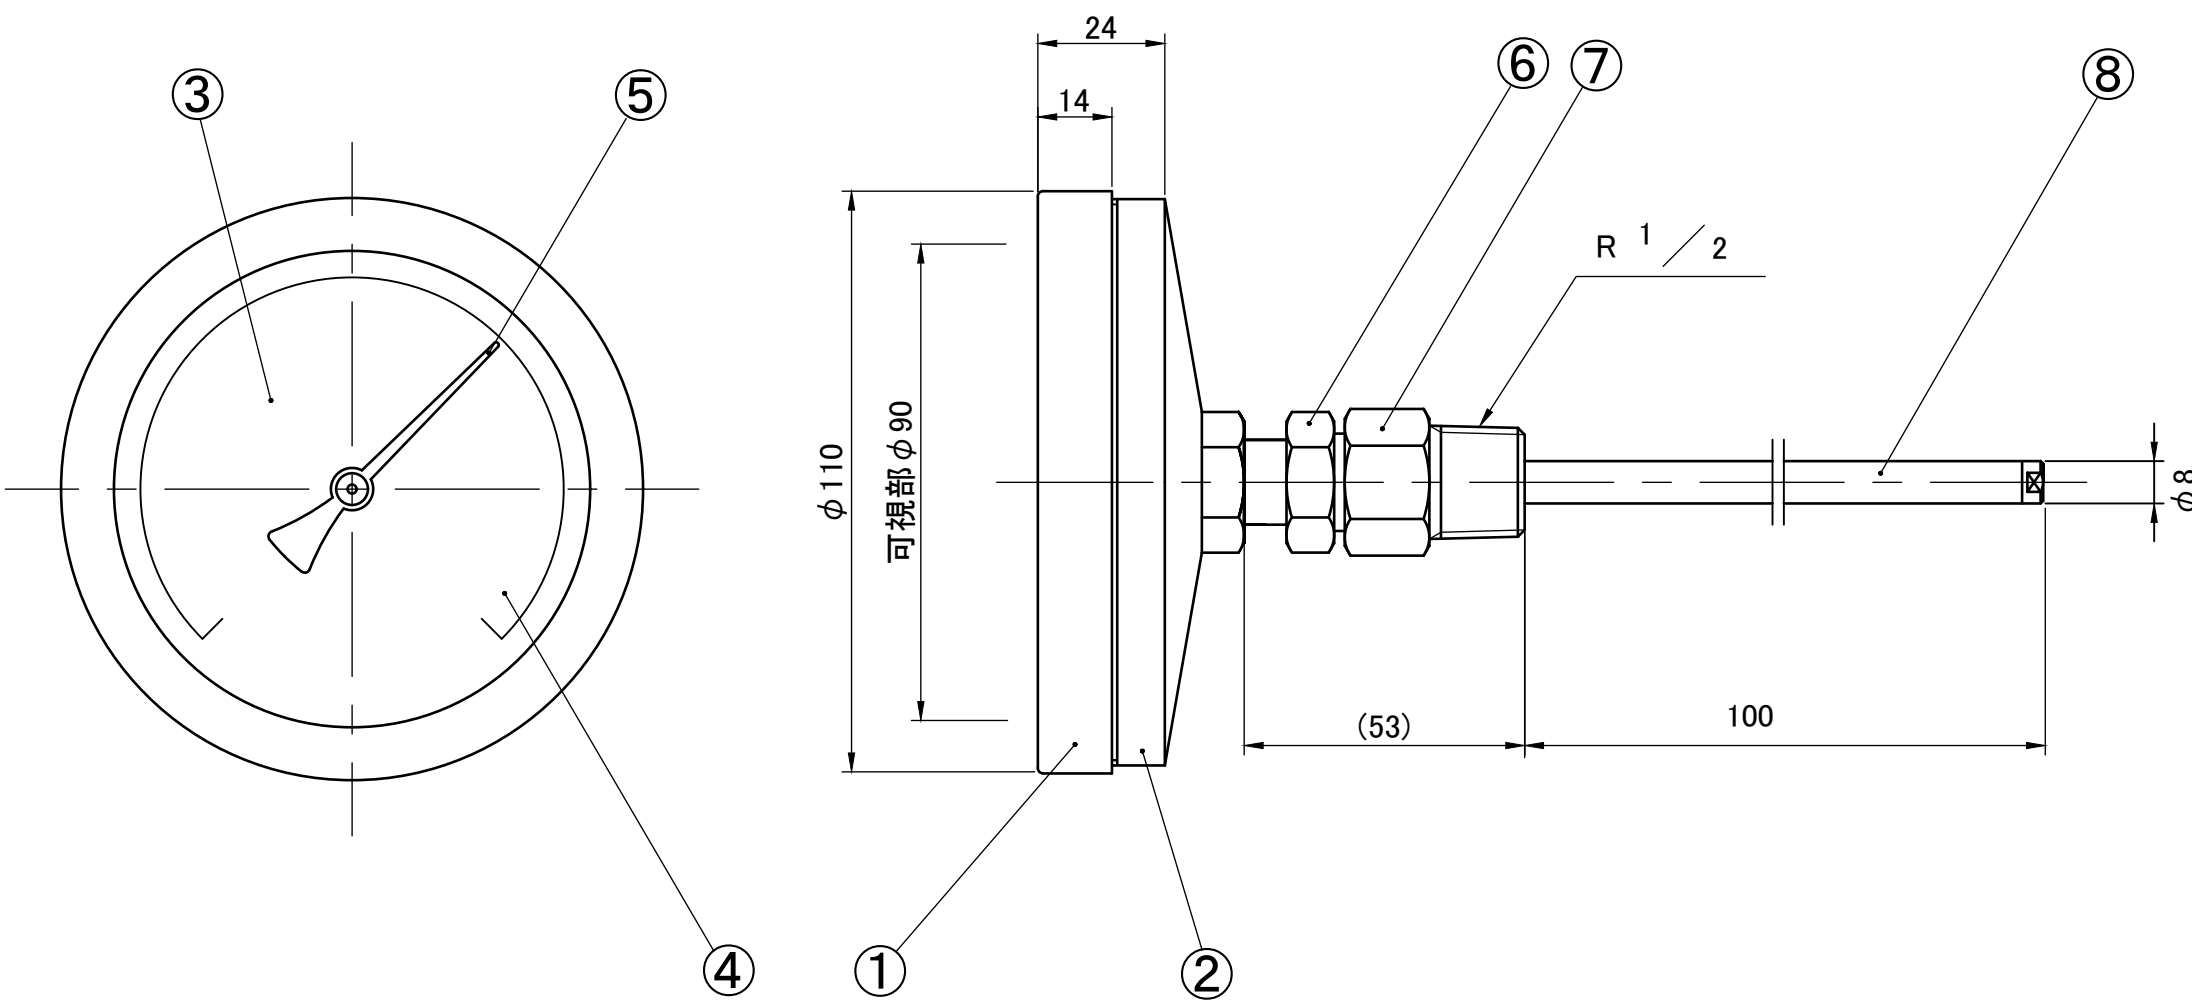

目盛範囲	0～200℃
目盛刻度	5/1

8	感温部	C2700T	1	MBCrⅢ φ8
7	取付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ
6	締付ネジ	C3604BD	1	MBCrⅢ 平23六角 G1/2B
5	指 針	A1100P	1	黒色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	ポリカーボネート	1	
2	ケース	PA	1	黒色
1	フ タ	PA	1	黒色
番号	品 名	材 質	個数	記 事

△		BY Y.Kuroiwa
△		APP'D
△		REVISION
△		(SIZE)
0	新 図	FREE
訂 正 事 項		m.m.

SUBJECT		(ユニオンR形)
バイメタル式温度計		PAGE
		SHEET
		DATE
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.		TYPE
TOKYO 株式会社 SK SATO JAPAN		BM-T-100P
D.No	2080-24	ポリカーボネート