

ビデオフレックスHDデュオ *VideoFlex HD DUO*

ビデオフレックスHDマイクロ *VideoFlex HD MICRO*

Laserliner

製造元：レーザーライナー(ドイツ)

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner(レーザーライナー)。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。マグネットホルダー付属。

■特長

- 静止画・動画撮影保存
(1280×720ピクセル)
- 2倍デジタルズーム
- 防塵防水性能：本体IP54
カメラ部IP67(完全防水)
- 6LED内蔵
- 耐油仕様カメラケーブル
- マグネット付きホルダー

ビデオフレックスHDマイクロ




商品名	ビデオフレックスHDデュオ	ビデオフレックスHDマイクロ
解像度 / ズーム	1280 × 720ピクセル / 2倍デジタルズーム	
記録データ	1280 × 720ピクセル(静止画: JPEG、動画: MPEG-4)	
ディスプレイ	5インチTFTモニター	
記録メディア	マイクロSDカード(最大32GB)	
電源	リチウムイオンバッテリー内蔵	
稼働時間 / 充電時間	約5時間 / 約3時間	
動作環境温度	-10°C~50°C、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m	
保管環境温度	-10°C~70°C、湿度<80%rH、結露なきこと	
重量 / サイズ	956g(内蔵バッテリー含む) / 310 × 210 × 140mm(ホルダー含む)	
本体保護性能	IP54	
マグネットホルダー	○	
標準本体価格	¥150,000(税込¥165,000)	¥190,000(税込¥209,000)

ケーブル仕様

カメラヘッド径	直径7.9mm	直径3.9mm
カメラケーブル長	3m	2m
カメラ	フロント、サイド(90度)	フロント
カメラ解像度	1280×720ピクセル	
焦点距離	フロント: 3~8cm / サイド: 2~5cm	3~8cm
LED	フロント: 6個 / サイド: 1個	6個
視野角	80°	83°
最小曲げ半径	75mm	
保護構造	IP67(水深1m / 30分耐久)、耐油 / 耐ガソリン	
カメラ動作環境	0°C~50°C、湿度<85%rH、結露なきこと、高度<2000m	
カメラ保管環境	-10°C~70°C、湿度<80%rH、結露なきこと	
カメラケーブル重量 / 寸法	348g / 3000 × 21 × 21mm	100g / 2000 × 21 × 21mm
標準本体価格(ケーブルのみ)	¥55,000(税込¥60,500)	¥95,000(税込¥104,500)

※個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理。シリアル番号はパーツ納入時、修理サポート時に照合されます。
※ビデオフレックスHDは工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

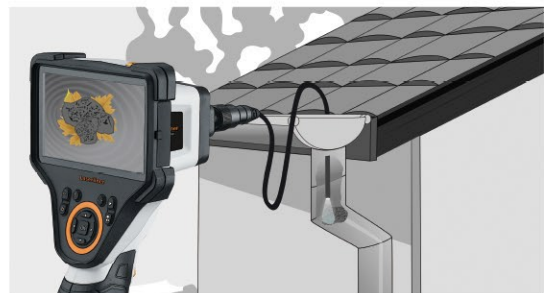

手の届かない場所の確認が一目瞭然。
5インチTFT大画面モニター。

マグネット付きホルダー。
壁面や機械側面に
マグネット設置。
単独作業や
長時間検査に重宝。

