



適合する太陽電池モジュール フレーム形状

NFタイプ

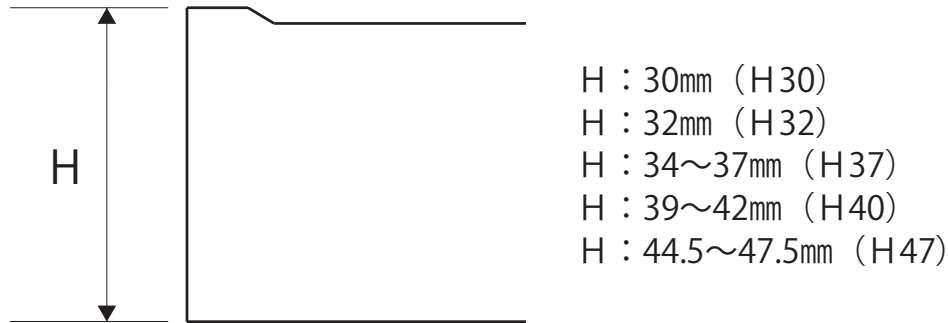


適合屋根および屋根形状・寸法をご確認ください。

ハゼ式D (ハゼV-500)

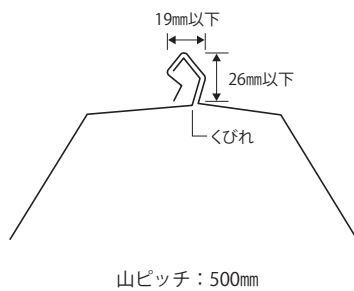



ハゼ式D (ハゼV-600)

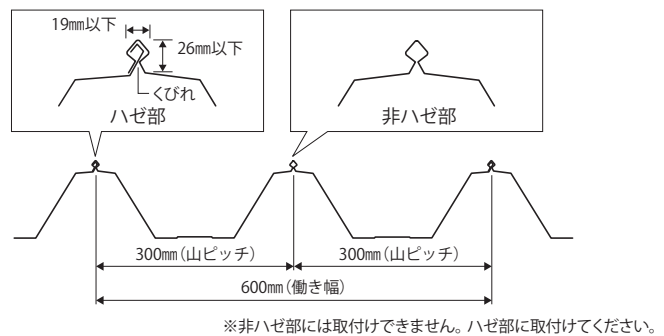

■本体金具材質・表面処理

材質	表面処理	
鉄	溶融亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき + 黒塗装

ハゼ式屋根／ハゼ式D（ハゼV） 屋根

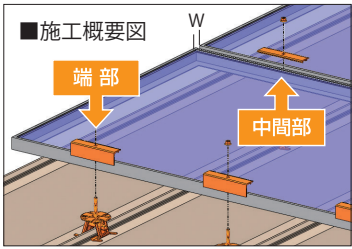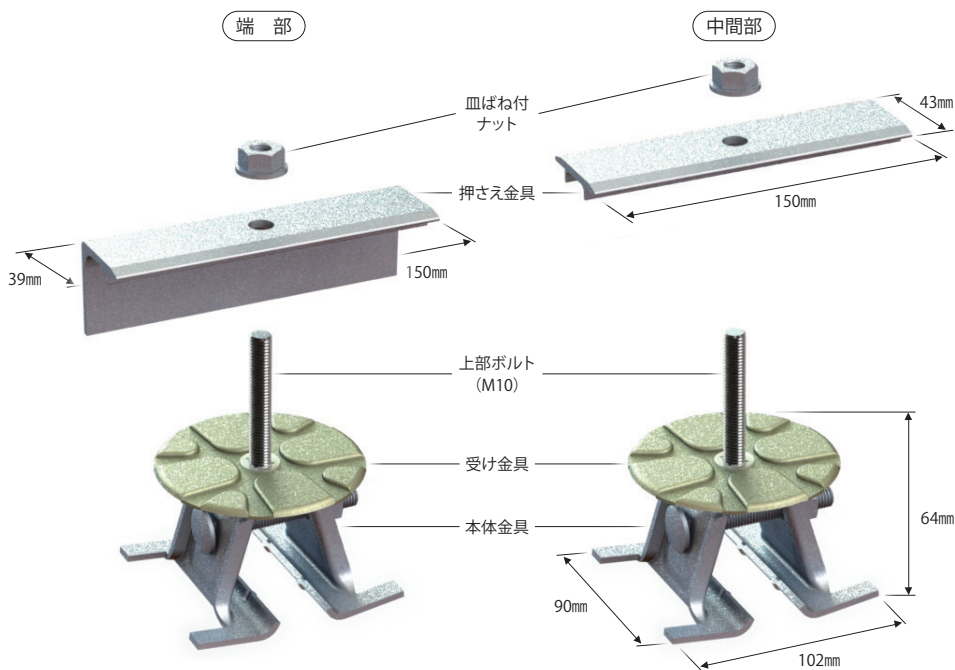

パネルを並べて取付ける際は、中間部 (W) の寸法にご確認ください。

設置可能な条件をご確認ください。

■設置条件

設置 (傾斜) 角度 (屋根勾配)		0° 以上10° 未満
ソーラー パネル	タイプ	NFタイプ・SYタイプ
	1 長辺あたりの 固定点数	2点又は3点固定以上
	設置向き	横置
	面積	1.7㎡/台以下
	重量	23kg/台以下
風圧荷重	設計用基準風速	$V_0 = 38\text{m/s}$ 以下
	設置 (屋根) 高さ (アレイ最頂部)	$H = 31\text{m}$ 以下
	地表面粗度区分	III 又は IV
	用途係数	$lw = 1.0$
積雪荷重	地上垂直積雪量	$Z_s = 99\text{cm}$ 以下
	雪の平均単位荷重	$P = 20\text{N/m}^2 \cdot \text{cm}$ 以下 (一般の地方)
地震荷重	各部に生じる水平震度	$k_H = 1.0$
	地震地域係数	$Z = 1.0$

■勾配・地上垂直積雪量に対する固定点数

屋根なり設置 (屋根置き形) : アレイ面 (屋根面)		地上垂直積雪量 Z_s (cm)							
屋根勾配 (寸)	設置 (傾斜) 角度	50 以下	60 以下	65 以下	70 以下	80 以下	90 以下	99 以下	100 以上
0.0~0.5	0.0°~2.86°	■	■	■	■	■	■	■	■
~1.0	~5.71°	■	■	■	■	■	■	■	■
~1.5	~8.53°	■	■	■	■	■	■	■	■
	~9.99°	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : 2点固定 ■ : 3点固定 ■ : 設置不可

※表中の設置条件以外でも設置可能な場合がございますので、別途お問い合わせください。

※V-600については別途お問い合わせください。