


取付かんたん ユニット式 炉壇うけ

1. 炉壇うけ・L808

この炉壇うけは、断熱と防湿の為の下地で、セルフレックス（4枚の側板と底板）を4本の金属製の支柱にネジ止めするだけで簡単に組み立てられます。

コンセントが炉壇うけの支柱についておりますから、畳の表面にコードを見せないでセットできます。

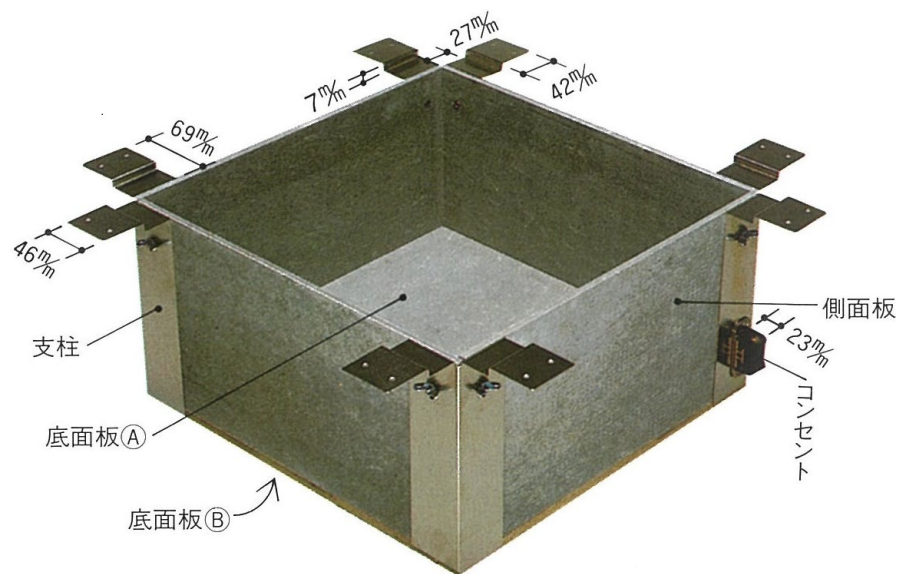


部 品 名	材 質	数
支柱(コンセントIP付)	SPCCメラミン焼付 1mm t	1
支 柱	//	3
側 面 板 (切込付)	セルフレックス 6mm t	1
側 面 板	//	3
底 面 板 A	//	1
// B	ラワンベニヤ 9mm t	1
皿 ね じ	M4×16 L	4
//	M4×14 L	8
皿 木 ね じ	4.1φ×20 L	16
蝶 ナ ッ ト	M4	12

<梱包部品明細 総重量7.1kg>



高さ 内寸165mm+ビス頭3mm 外寸203mm

収まりず図（炉壇うけ） / L808

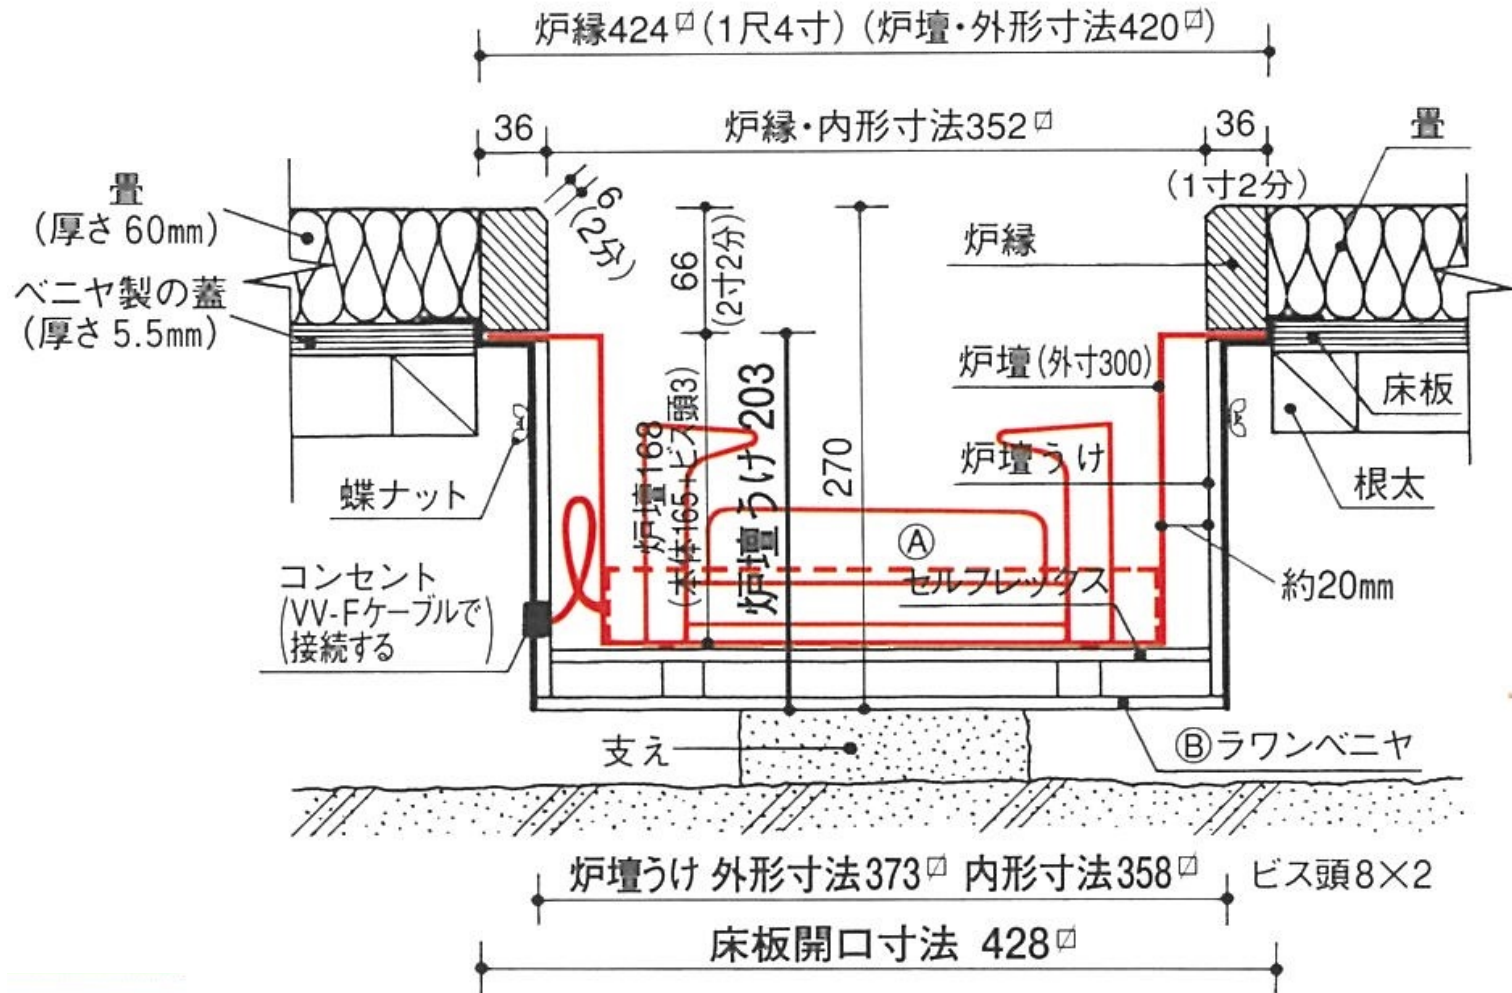

金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長期間重い釜をかけるため、炉壇うけの下に支えをしてください。

設置図 (炉壇うけ) /L808

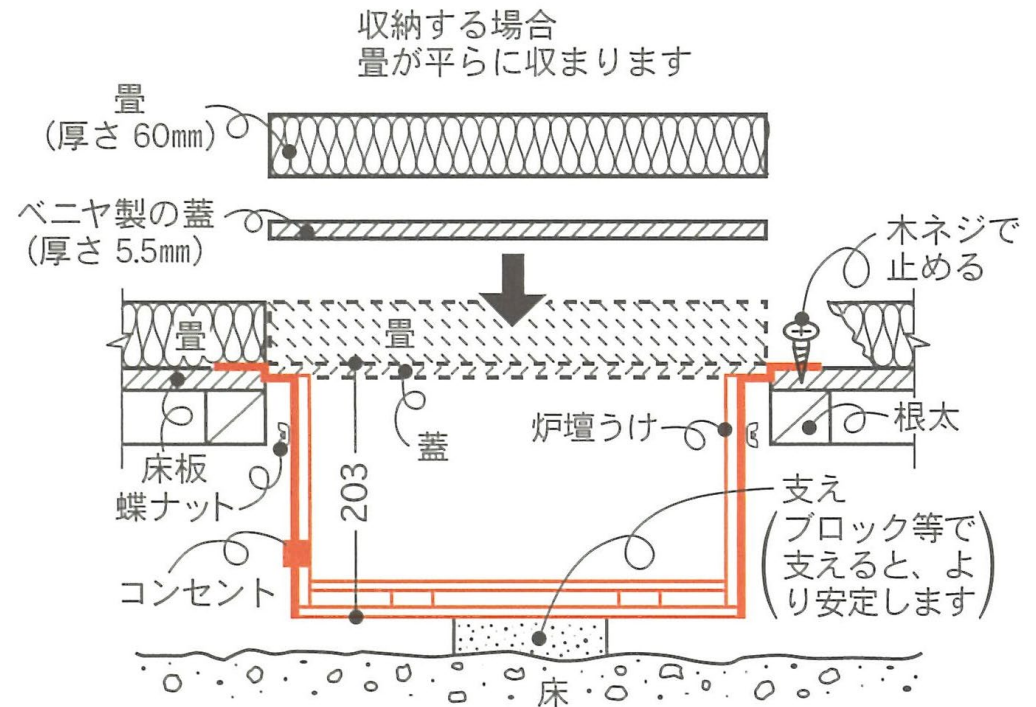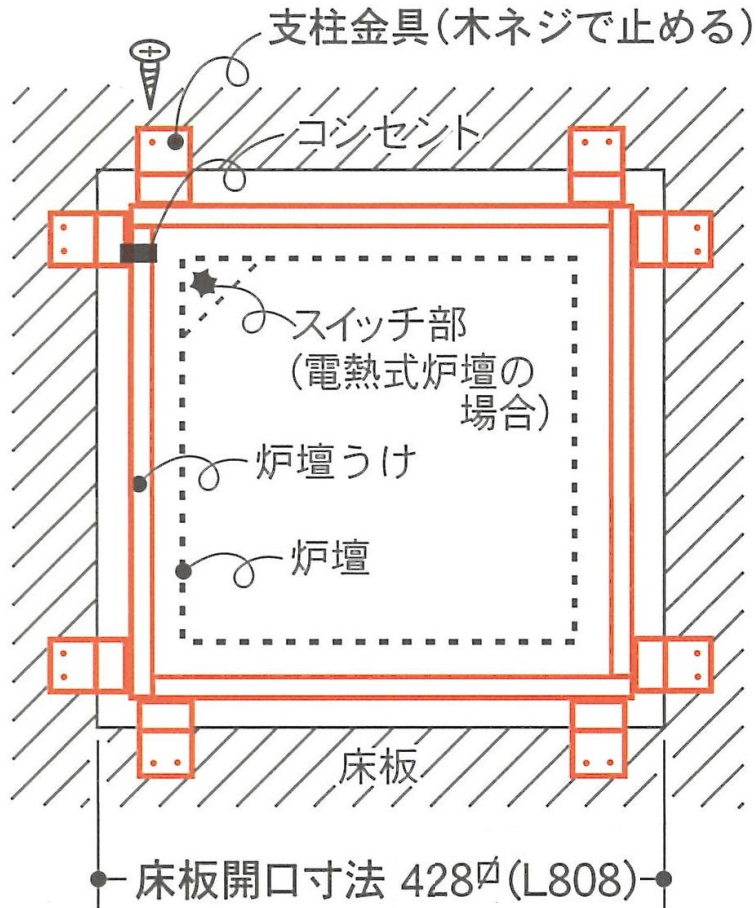

金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長期間重い釜をかけるため、炉壇うけの下に支えをしてください。