


高温対策

凍結対策

結露対策




Keep Thermo Book

「世界品質」の遮断熱材

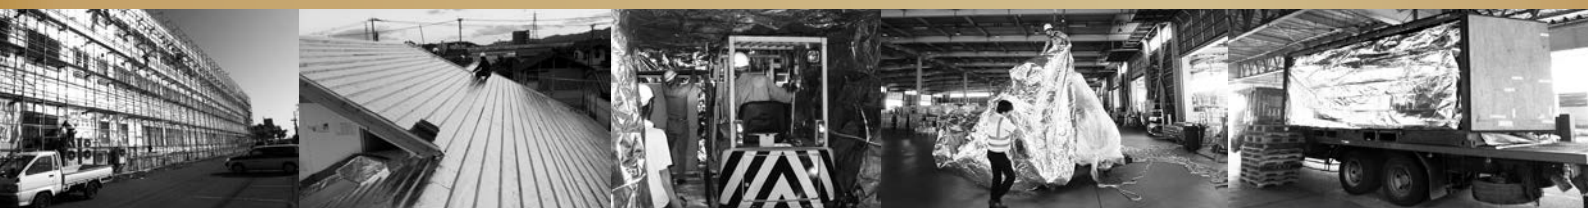

Keep thermo®
キープサーモ®シリーズ

Cool Magic®
クールマジック®シリーズ

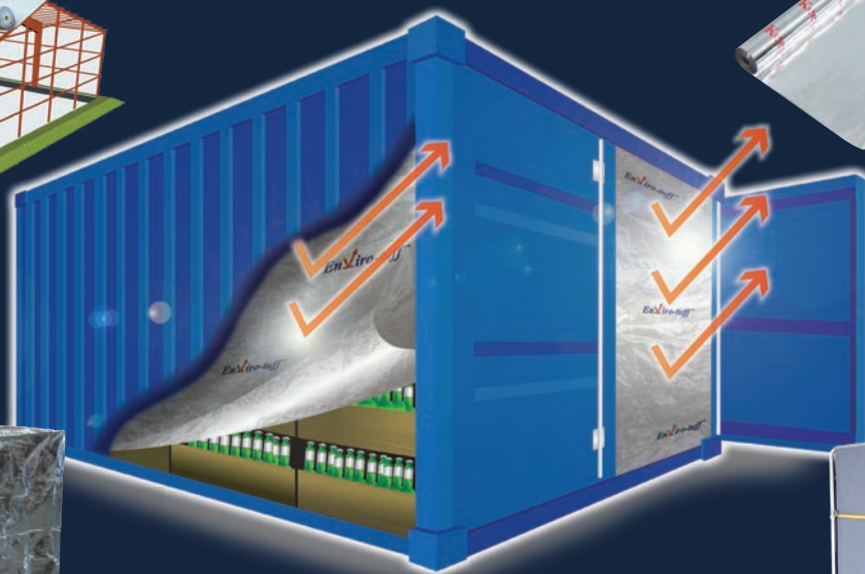

リーファーコンテナの代替に!

株式会社 サンユー印刷

サンユー印刷の 超遮断熱フィルム

キープサーモ®フィルム (コンテナライナー)



遮熱 + 強化芯 + 作業性 + 極薄
リーファーコンテナの代替に。

常温輸送

UV対策

凍結対策

被せるだけで常温輸送が可能な極薄至高フィルム。
陸海空の輸送において温度に敏感な貨物の保護として
開発し、温度差のリスクを最小限に抑えるように設計
されています。医薬品や化学品などの輸送における製
品劣化から守ります。

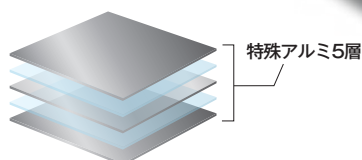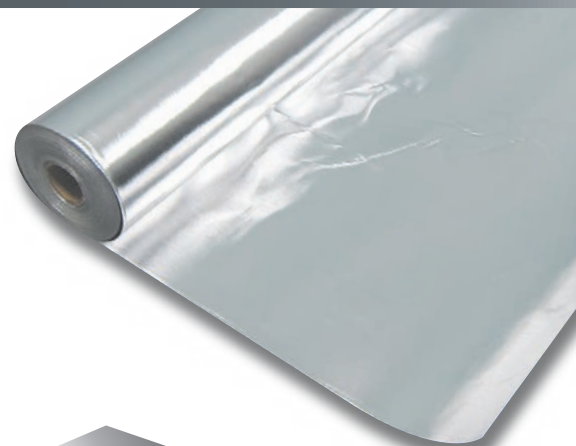

○原反以外の規格品有り○ 詳細はP3へ

クールマジック®シャインフォーム

遮熱 + 断熱 + 作業性 + 強化芯



高温対策

凍結対策

冷蔵・
冷凍輸送

UV対策

柔らかく扱いやすい！
遮熱+断熱で幅広い温度管理に利用可能。

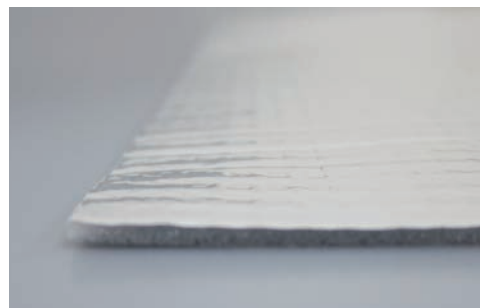

○原反以外の規格品有り○ 詳細はP11へ

クールマジック®シャインWバブル

遮熱 + 断熱 + 強化芯 + 極厚


高温対策

凍結対策

冷蔵・
冷凍輸送

UV対策

極厚フィルムで断熱性能を極限まで高めた
超遮断熱フィルム。凍結防止から冷凍・冷蔵
輸送まで。



○原反以外の規格品有り○ 詳細はP12へ

クールマジック® シャインバブル



遮熱 + 断熱 + 低コスト

高温対策

凍結対策

冷蔵・冷凍輸送

UV対策

簡易使用に便利！
低コストで遮断熱

クールマジック® アルティメットアルミバブル



遮熱 + 断熱 + 不燃 ※不燃材認定取得済み

高温対策

凍結対策

危険品

建築用遮熱

両面アルミで超遮熱！
遮熱 + 断熱タイプ

詳細は P10 へ

キープサーモ®ウォール スペシャル

遮熱 + 極薄 + 不燃 ※不燃材認定取得済み



高温対策

凍結対策

危険品

建築用遮熱

UV対策

危険品にも最適
両面アルミで超遮熱！

詳細は P10 へ

ヒートプロテクト®

遮熱 + 透湿 + 作業性


高温対策

凍結対策

透湿性

果物・野菜

UV対策

湿気を逃して遮熱
野菜や果物に！

クールマジック® シャインバブル クリア


遮熱 + 断熱 + 粘着 + 半透明

高温対策

凍結対策

建築用遮熱

UV対策

半透明なのに遮熱・
断熱・紫外線カット

詳細は P13 へ

クールマジック® シャインバブル ライト


遮熱 + 断熱 + 低コスト

高温対策

凍結対策

UV対策

加工品

低コストでお手軽！
保冷袋や保冷クッション
封筒などに！

詳細は P14 へ

【超遮断熱フィルム】

品 名	品 番	原反幅 (mm)	巻 数 (m)	備 考	商品詳細ページ
キープサーモ®フィルム Keep thermo Film	KTF	1,250	40		P3~9 参照
クールマジック®【シャインフォーム】 Cool Magic Shine Form	VWP2	1,200	150		P11 参照
クールマジック®【シャインWバブル】 Cool Magic Shine Double Bubble	VWBBWV	1,200	40		P12 参照
クールマジック®【シャインバブル】 Cool Magic Shine Bubble	VBV	1,200	10/40		
クールマジック®【アルティメットアルミバブル】 Cool Magic Arutimetto Aluminum Bubble	APBPA	1,200	40	不燃	P10 参照
キープサーモ®ウォール【スペシャル】 Keep thermo wall special	KTW-S	1,200	40	不燃	P10 参照
ヒートプロテクト® Heat Protect	HP	1,000	40	透湿	
クールマジック®【シャインバブルクリア】 Cool Magic Shine Bubble Clear	-	-	-	半透明・粘着	P13 参照
クールマジック®【シャインバブルライト】 Cool Magic Shine Bubble Light	-	-	-		P14 参照

Keep Thermo® Film


ただ被せるだけで 常温輸送が可能。 リーファークンテナの代替に。



「キープサーモフィルム」= 世界基準の定温フィルム

「キープサーモフィルム」は太陽放射に対し優れた反射率をもち、それによって熱の上昇を抑えます。また、輸送に大敵な荷物の凍結や結露対策にも優れ、低コストで電源不要な常温輸送を可能にしました。全世界において医薬品・化学品・食品など様々な製品の「定温資材」としてご利用いただいております。


耐久性に優れた
強化芯入り 5 層構造！
繰り返し使えて経済的。



優れた反射率

コンテナ内が高温になる原因の約7割が輻射熱(直射日光)

キープサーモフィルムは…
輻射熱を約97%カット!

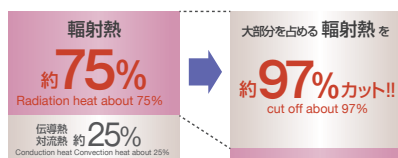

他素材との反射率の比較

キープサーモフィルム

約97%反射



一般のアルミ蒸着シート

約30~60%反射



鉄

約15%反射



木材

約5~15%反射



段ボール

約20%反射




業界トップの遮断熱効果

実験内容

日本郵船株式会社の研究開発機関(株式会社 MTI) の実証実験で他社の断熱・遮熱材と比較試験を行いました。


実験結果

海上ドライコンテナ内の温度対策として本製品が最も断熱効果が高い結果となりました。

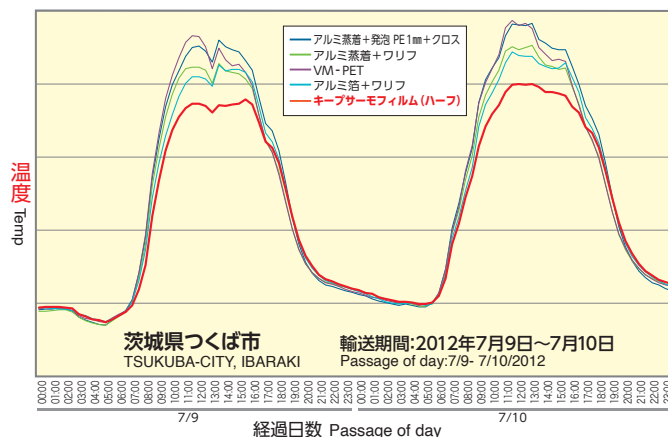

高性能の常温維持力

夏・赤道付近の高温時のコンテナ内

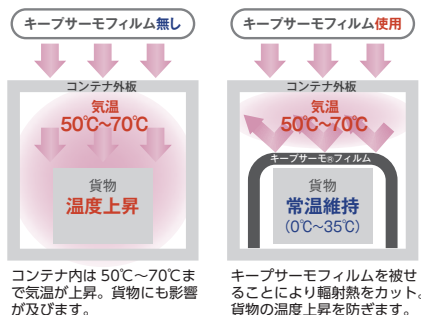

冬・低温時のコンテナ内



PALLET COVER パレットカバー



パレットカバー
Pallet cover




フルパレットカバー
Full Pallet cover


トラック輸送の場合 Truck transportation

真夏の2008年8月24日～26日
Midsummer of 8/24-26/2008

2008年8月24～26日 関東から関西へのトラック輸送中の温度変化
8/24-26/2008 Variation of temperature at transportation from Tokyo to Osaka

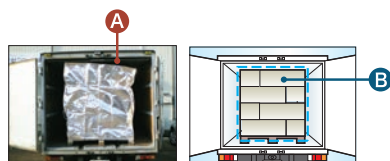

— A. トラック内の温度 A. Temperature at inside of truck
— B. ダンボール内の温度 B. Temperature at inside of corrugated box

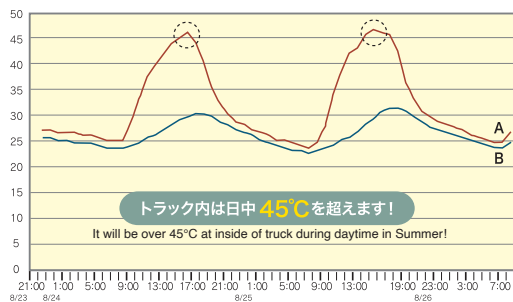

A, Bの温度差 16°C
16°C difference in between A and B

トラックによるコンテナ輸送
Container transportation by truck


【トラック・鉄道輸送】輸送時
[Truck・Railroad transportation] At the time of the transportation.




飛行機・トラックの積み降ろし対策 Countermeasure for loading or unloading goods from Aircraft and truck.

真夏の2008年8月9日
Midsummer of 8/9/2008

弊社屋外実験にて直射日光及びトラック内の温度実験
Temperature test under direct sunlight




— A. パレットカバー外 上部 A. outside of pallet cover /top
— B. パレットカバー外 陰側 B. outside of pallet cover /shadow area
— C. パレットカバー内 段ボール内 C. inside of carton in pallet cover

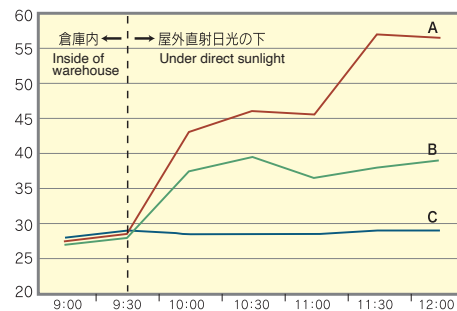



2時間半で1°Cしか上がらない!
The temperature has risen by only 1°C after 2 and a half hours.

飛行機によるコンテナ輸送
Container transportation by air craft.

【エア輸送】飛行機への積み降ろし時
[Air Transportation] At the time of loading to, and unloading from the aircraft.



フルパレットカバーの使用方法

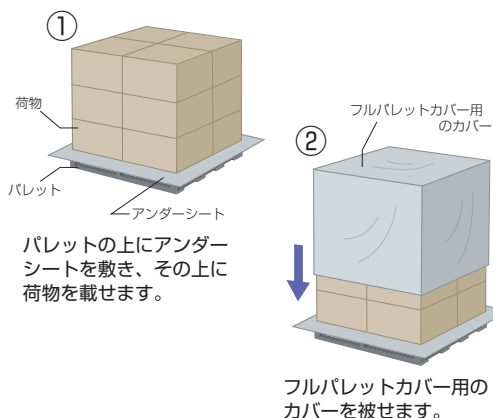

凍結防止や保冷剤との併用に最適!

オーダーメイド承ります

用途に応じた「寸法」「仕様」に対応いたします。
お気軽にご相談ください。



[FOR MARINE CONTAINER(FULL TYPE)]
海上コンテナ用〈フルタイプ〉



キープサーモ フィルム/海上コンテナ用
 KEEP THERMO FILM(For Marine Container)



フォークリフトでの荷積み可能!
 Possible, the loading with the forklift!

設置時間の目安


Approx. time for the installation

20ft用...2人で約10分

For 20ft ... About 10 minutes with 2 workers

40ft用...2人で約20分

For 40ft ... About 20 minutes with 2 workers



高温対策・結露対策

マレーシア→アメリカ
 MALAYSIA USA

輸送期間: 2004年6月4日~7月19日
 Passage of day: 6/4 - 7/19/2004

●輸送製品: ラウリン酸
 Item tested: Lauric acid

製品劣化温度: 約43°Cで変質
 Temp. of quality change: 43 degrees c.


実験
 結果

マレーシア側及びアメリカ側におけるコンテナヤード、陸上輸送において35°C以下に抑えた。キープサーモフィルム内の温度が安定する為、湿度の上下も安定することで結露対策も可能となった。


Test result

It controlled the temperature under 35°C at both of container yards in Malaysia & USA. and inland transportation in USA. The stable temperature and sealed container make it possible to prevent condensation.

2004年 6月4日~7月19日までの温度変化
 Temp. Fluctuation during 6/4 - 7/19/2004

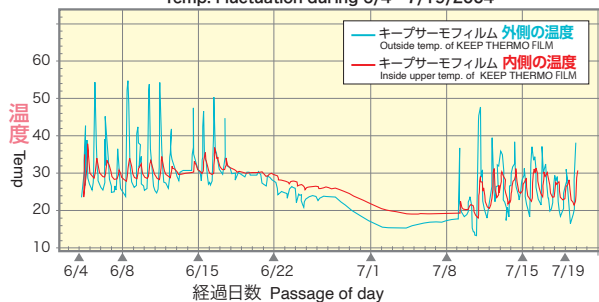

2004年 6月4日~7月19日までの湿度変化
 Humidity fluctuation during 6/4 - 7/19/2004

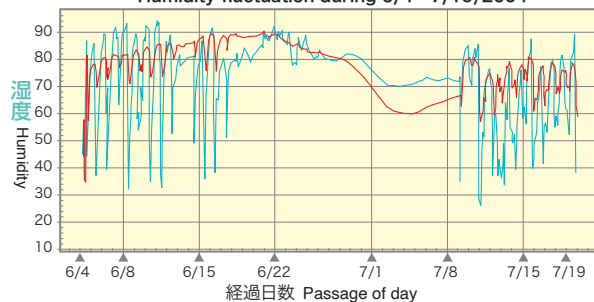

高温対策 (赤道及びオンデッキ対策)

日本→ヨルダン
 JAPAN JORDAN

輸送期間: 2007年4月17日~5月23日
 Passage of day: 4/17 - 5/23/2007

●輸送製品: 医療機器
 Item tested: Medical instruments

製品劣化温度: 約35°Cで変質
 Temp. of quality change: 35 degrees c.

実験
 結果



名古屋港を出航後シンガポール側にて積み替えを行う為、コンテナヤードにて滞留が起きた。更に、積み替え作業後にはオンデッキに載せられてしまいが、キープサーモフィルム内の温度は35°C以下に安定した。

Test result

For transshipment, the goods were held at container yard in Singapore, and then loaded onto deck for Jordan. However the temperature inside of KEEP THERMO FILM has been kept under 35°C.

段ボール内の温度は、より安定致します。実際に製品が受ける温度となります。

Temperature in corrugated carton is more stable. This is actual temperature to the cargos.

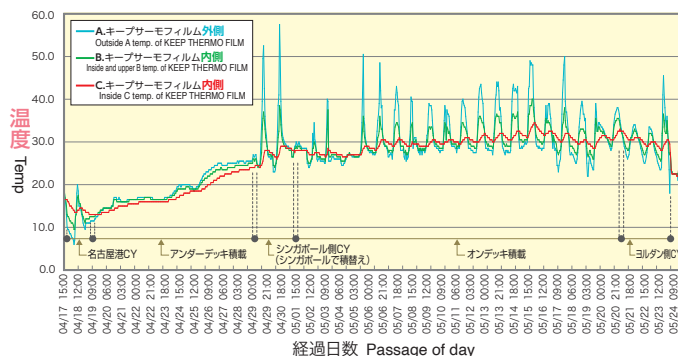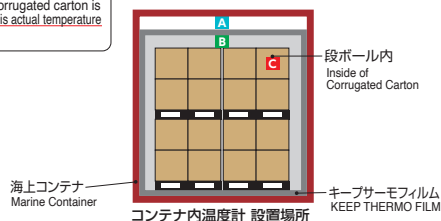

高温対策 (コンテナヤード20日間連続実験)


横浜
YOKOHAMA

実験期間: 2006年8月11日~8月30日
Passage of day: 8/11 - 8/30/2006

- 横浜倉庫の屋外に於いて真夏のコンテナヤード想定実験
Test in the outdoors of the warehouse in YOKOHAMA in august, 2006 assumed a container yard of midsummer

海上コンテナ内上部の最高温度は、晴れた日は60℃前後、曇りや雨の日は50℃未満となった。

As for the highest temperature in ceiling area in the container, the fine days were around 60°C, and cloudy and the rainy days were less than 50°C.

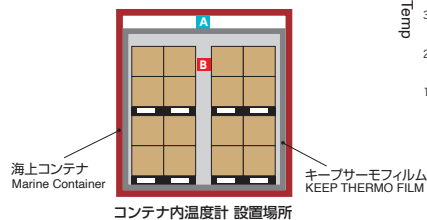


実験
結果

真夏の屋外にて、コンテナが直射日光を完全に浴びるようにして東南アジアや暑い時期のコンテナヤードを想定した実験データ。海上コンテナ内上部の温度は、最高で60℃を超えており、キープサーモフィルム内は40℃未満で推移した。

Test result

This is testing data that a container is completely exposed to direct rays of the sun in the outdoors of the midsummer assumed Southeast Asia and a container yard of the hot season. The temperature in ceiling area in the CONTAINER was exceeded 60°C, but the one in the KEEP THERMO FILM was kept under 40°C.

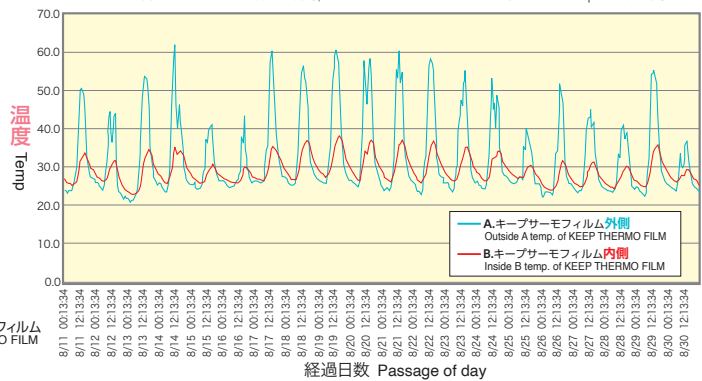

高温対策 (液体製品例)

南アフリカ → アメリカ
S.AFRICA → USA

輸送期間: 2005年5月18日~6月28日
Passage of day: 5/18 - 6/28/2005

- 輸送製品: ワインの輸送
Item tested: Wine


製品劣化温度: 約30℃で変質
Temp. of quality change: 30 degrees c.

実験
結果


- グラフからコンテナ内とキープサーモフィルム内では温度差があるように、キープサーモフィルム内でもかなりの温度差がある事が分かる。
- その他の実験にて、温度計を設置する箇所はコンテナ内の天井部分とキープサーモフィルム内の天井部分となる。あくまで一番高温の部分の温度の為、実際に製品がある部分はもっと低い温度と予想される。

Test result

From these graphs there is a big difference of temperature in between the inside of container and the inside of KEEP THERMO FILM. Also there is a difference of temperature even in KEEP THERMO FILM depending on the position like the upper or the lower. The test result shows the perfect solution. All data of inside temperature are measured at top of inside container or pallet cover or Av liner except 2air freighting (Av liner inside C) and 3.Sea shipment for wine transportation (inside middle temp. of KEEP THERMO FILM). These two exceptions show how lower temperature at lower positions.



2005年 5月18日~6月28日までの温度変化 Temp. Fluctuation during 5/18 - 6/28/2005

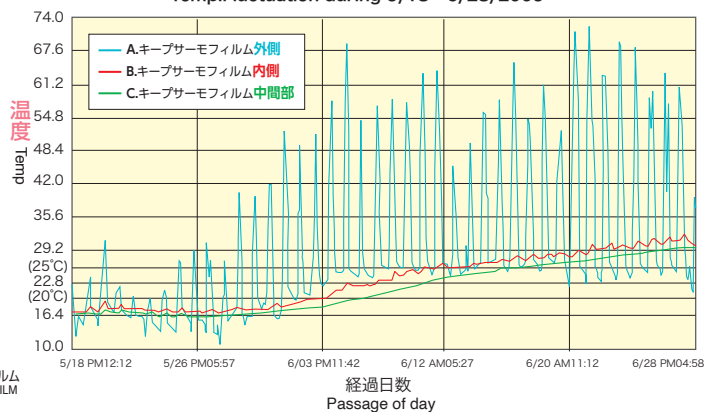

冷凍対策 (液体製品例)

シンガポール → モンゴル
SINGAPORE → MONGOLIA

輸送期間: 12月頃
Transportation time: December



- 輸送製品: 飲料水 (凍結防止)
Item tested: beverage (For anti-freezing)

実験
結果

- 極寒地の為、海上コンテナの壁には段ボールシートをセットし保温効果をプラスした。モンゴル側において夜間は-15℃以下になるが、キープサーモフィルム内の温度は約0℃以上をキープすることが出来、凍結対策として効果を発揮した。

Test result

Because of a land of severe cold, corrugated sheets were placed on the wall of marine container. The temperature drops under -15°C during night time in Mongolia. However the temperature inside of KEEP THERMO FILM has been kept over 0°C, which worked on antifreezing.

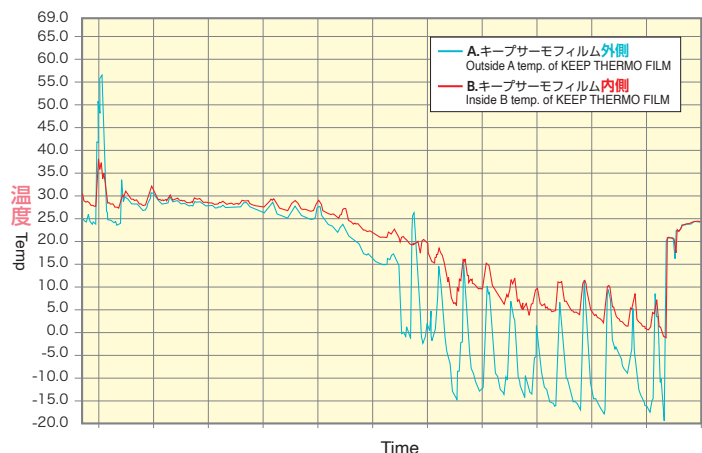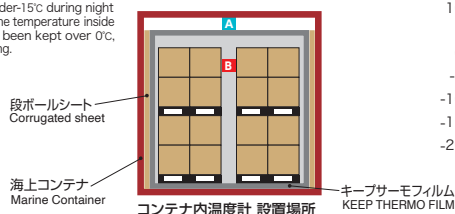


FOR MARINE CONTAINER (HALF TYPE) 海上コンテナ用〈ハーフタイプ〉



キープサーモフィルム ハーフ/海上コンテナ用
KEEP THERMO FILM half (For Marine Container)



ハーフサイズでも相当な効果を発揮！
一人でも作業がラク！
従来のフルタイプに比べ設置時間が約半分！！

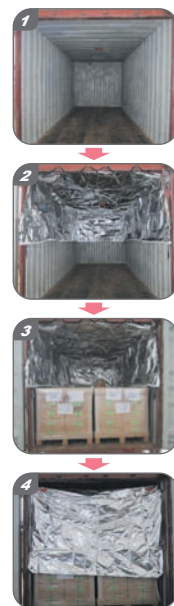

高温対策

山口 → 台湾
YAMAGUCHI TAIWAN
実験期間: 2014年6月17日～7月2日
Passage of day: 6/17-7/2/2014
●輸送製品: ケミカル原料
Item tested: Chemical Materials
製品劣化温度: 約35℃



実験 海上コンテナ 20FT にキープサーモフィルムハーフタイプを設置した高温対策。コンテナ内は 60℃ 以上になっているが、貨物の上でも約 30℃ までに温度を抑えることができた。

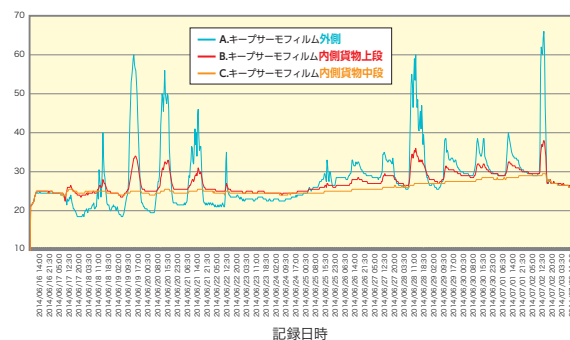

高温対策 (液体製品例)

日本 → ジャカルタ
Japan Jakarta
実験期間: 2018年4月15日～5月16日
Passage of day: 4/15-5/16/2018
●輸送製品: 液体
Item tested: Liquid
製品劣化温度: 約35℃



実験 海上コンテナ 20FT にキープサーモフィルムハーフタイプを設置した高温対策。コンテナ内は 60℃ 以上になっているが、貨物の上でも約 30℃ までに温度を抑えることができた。

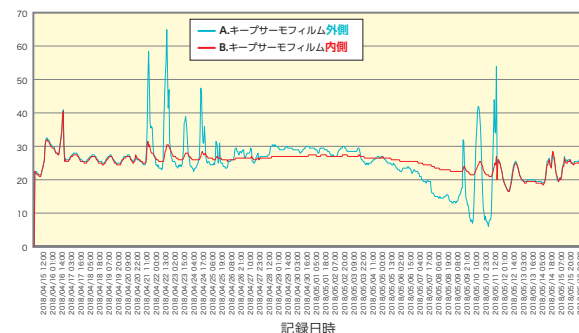

高温対策

日本 → 米国
Japan USA
実験期間: 2015年5月20日～6月29日
Passage of day: 5/20-6/29/2015
●輸送製品: ケミカル原料
Item tested: Chemical Materials
製品劣化温度: 約35℃

実験 海上コンテナ 20FT にキープサーモフィルムハーフタイプを設置した高温対策。5月～6月のデータではあるがコンテナ内は 60℃ 以上になっている。貨物の上でも 38℃ までに温度を抑えることができた。

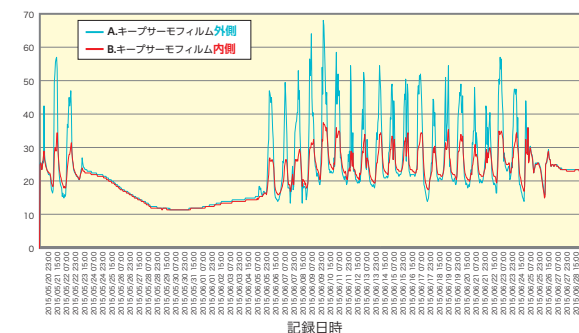

FOR AIR TRANSPORTATION
エア輸送向け

LD-3用 飛行機空輸の場合

AVライナー
AV Liner





千歳空港 → 羽田空港
Chitose Airport → Haneda Airport

輸送期間: 2010年6月8日
Passage of day: 6/8/2010

- 輸送製品: 冷凍食品
Item tested: Frozen food
- ドライアイス投入量: 60kg
Weight of dry ice: 60kg

目的: 冷凍輸送
Purpose: Frozen food transportation

〈実験イメージ〉
Image

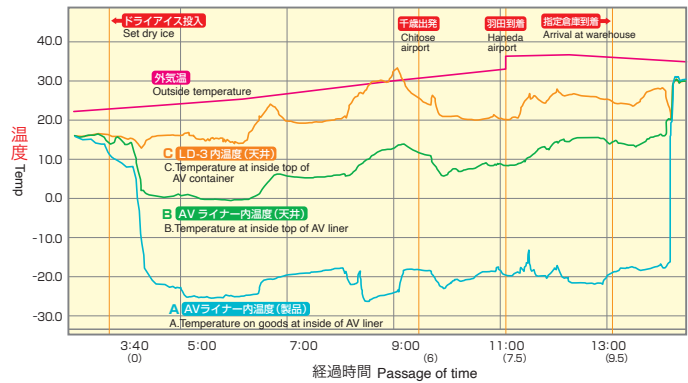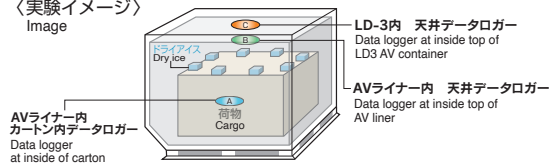

ULD用 サーマルブランケット

6m×6mシート
6m×6m sheet




▲キープサーモフィルムで大切なお荷物をカバー。

成田空港
NARITA Airport

実験期間: 2016年8月16日～8月18日
Passage of day: 8/16-8/18/2016

搬送時にもキープサーモフィルムで
荷物を守る!

上屋倉庫から航空機駐機場所へ搬送時、及び搭載・取降し時は温度管理の困難な区域(日照熱、雨天等天候の影響を受けやすい)です。輻射熱 97% カットするキープサーモフィルムで大切なお荷物を過酷な温度からお守りいたします。

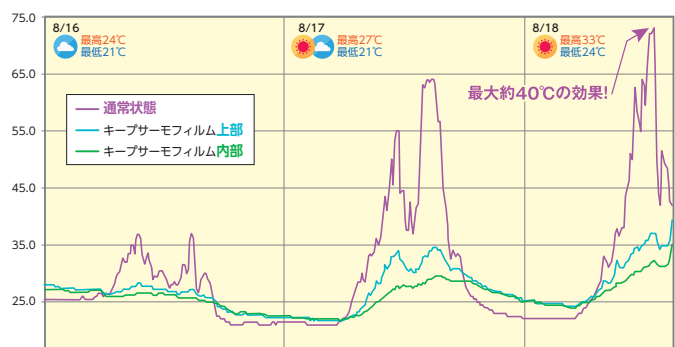

FOR JR CONTAINER TRANSPORTATIONS

JRコンテナ輸送向け




JRコンテナ凍結防止

北海道 → 東京
HOKKIDO TOKYO 実験期間: 2013年1月30日~2月1日
Passage of day: 1/30-2/1/2013


●輸送製品: ジャがいも (凍結防止)
Item tested: potato (for anti-freezing)

実験

ジャがいもの凍結防止対策で JR コンテナにキープサーモフィルムを使用。ジャがいもは 5℃以下になると凍結障害が発生するが製品のダンボール内を 5℃以上にキープすることができた。



凍結防止 JRコンテナ 設置図

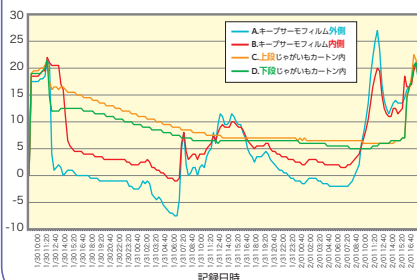


東京 JR 貨物基地 (コンテナ内の温度検証)

東京
TOKYO 実験期間: 2013年5月25日~5月27日
Passage of day: 5/25-5/27/2013


●東京のJR貨物基地にて実験

実験

JR コンテナにコンテナライナーを使用。東京 JR 貨物基地にてキープサーモフィルムの内側と外側の温度変化を比較検証した。



JRコンテナ 設置図

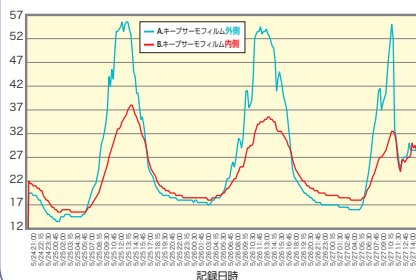


2014年2月 JR12ftコンテナにおいて パレットカバーの保温性検証 埼玉→広島

埼玉 → 広島
SAITAMA HIROSHIMA 実験期間: 2014年2月10日~2月11日
Passage of day: 2/10-2/12/2014

●輸送製品: ケミカル製品 (化粧品)
Item tested: Chemical Products

実験

JR12FTコンテナを使った凍結と高温対策のための実験。キープサーモフィルム内は製品の温度を維持しようとするキープサーモフィルムの特性から外気に左右されず一定の温度を保つことができた。



キープサーモフィルム 製品仕様

【キープサーモフィルム/仕様 Specifications】

特性 Property	数値 Value
水分透過度 Water vapour transmission rate	<0.09g/m ² (1日) <0.09g/m ² (1 day)
引張強度 Tensile strength	50~60kgf(50mm巾): 縦・横 50~60kgf(50mm Width): length-the side
引裂強度 Tear strength	3.5~5.0kg: 縦・横 3.5~5.0kg: length-the side
伸縮率 Elongation	15~20%: 縦・横 15~20%: length-the side
穴開きテスト Puncture test	23.5~27.5kgf

予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。カタログに掲載されているデータは実験値であり、保証値ではありません。

Without notice, price, the specifications of the product may change. Data mentioned in a catalogue is experimental value, and it is not a guarantee value.

「注意: 本データは、(一定の気象・海象条件の下で行った)海上コンテナ内の温度抑制効果に関する実験結果であり、株式会社サンユー印刷及びデータの提供元である日本郵船株式会社、株式会社MTIは本データの再現性につき何らかの保証をするものではなく、本データに起因して第三者に不利益または損害が発生したとしても、一切の責任を負いません。」

【サイズ Size】

品名 Item	入数 Qty / Carton	重量(kg) Weight/pc	折畳みサイズ(1梱包あたり)(mm) Folded size/pc
パレットカバー 約1,200mm×1,200mm×1,300mm(H) Pallet cover	1 10	1.1 12	— 700×470×120
パレットカバー(ファスナー2ヶ所付き) Pallet cover with zipper	900mm 側開き仕様 1 1150mm 側開き仕様 1	1.0 1.1	—
フルパレットカバー Full pallet cover セット (●カバー cover 約1,200mm×1,200mm×1,300mm(H) ●アンダーシート under sheet 約1,250mm×1,300mm(H))	1 10	1.3 1.3	—
AVライナー LD-3用 チャック式 AV liner for LD-3 type	1	2.5	500×500×26
シート Sheet 約6,000mm×6,000mm	1	6.5	585×665×120
キープサーモフィルム 20ft用 ハーフ Keep Thermo Film for 20ft half	1	9.0	1,060×530×120
キープサーモフィルム 40ft用 ハーフ Keep Thermo Film for 40ft half	1	14.0	1,060×530×190
キープサーモフィルム 20ft用 Keep Thermo Film for 20ft	1	12.5	1,060×530×120
キープサーモフィルム 40ft用 Keep Thermo Film for 40ft	1	22.5	1,060×530×190
キープサーモフィルム 40ft HC用 Keep Thermo Film for 40ft HC	1	25.0	1,060×530×190
キープサーモフィルム 巻取りロール 約1,250mm×40m巻 Keep Thermo Film Wind-up roll	1	7.5	1,250×100×100
キープサーモテープ 約1,240mm×10m巻 Keep Thermo Tape	1	3.6	1,250×100×100
キープサーモウォールスペシャル[不燃] 約1,200mm×40m巻 Keep Thermo Wall special	1	13.6	1,250×120×120

重量及び、折畳みサイズは目安にしてください。Weight and the folding size are aims.


Keep thermo® Cool Magic®
キープサーモウォール Wall

熱中症・節電対策！ 夏涼しく冬暖かい 建築用「超遮熱シート」

超遮熱フィルム

使用シート：キープサーモ®ウォール スペシャル


遮熱 + 極薄 + 不燃 ※不燃材認定取得済み
危険品にも最適。両面アルミで超遮熱！

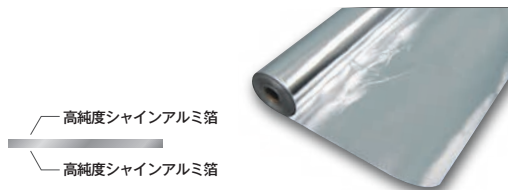

原反：約1,200mm×40m巻

使用シート：クールマジック®アルティメットアルミバブル

遮熱 + 断熱 + 不燃 ※不燃材認定取得済み
両面アルミで超遮熱！ 遮熱+断熱タイプ

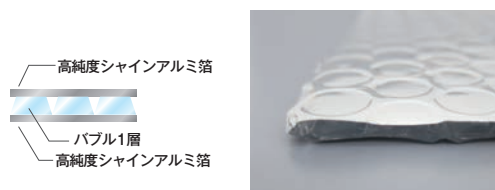

原反：約1,200mm×40m巻

01 キープサーモフィルム

02 アルティメットアルミバブル

03 フォールマジック

04 フォールマジック

05 フォールマジック

06 フォールマジック

倉庫保管の遮熱対策

高温に弱い商品保管に！
作業員への環境改善！




キープサーモフィルムの効果

5℃ 以上の温度差
45% 以上の電気代カット



建物内が暑くなる最大の原因は **輻射熱！**

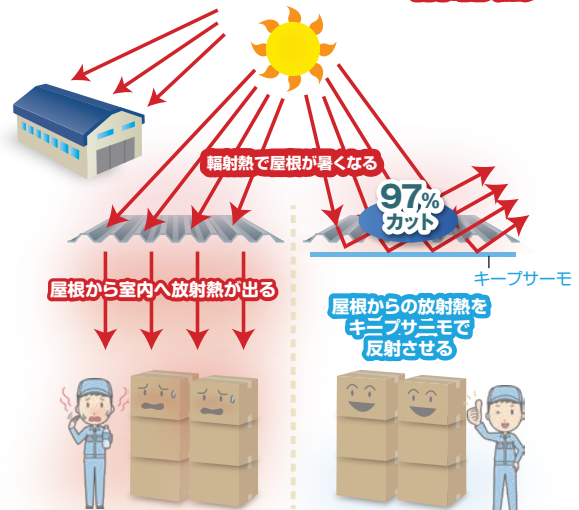

2018年5月21日 埼玉県久喜市の倉庫での遮熱実験

実験

倉庫の一面にキープサーモフィルムテントを設置しテント下の貨物と何もしていない貨物との温度を比較。

【屋根の温度】 天井 **55.7℃**


【倉庫／荷物の保管状態】



【何もしていない貨物】



【キープサーモフィルムテント下の貨物】



温度差
約**9℃**

結果

キープサーモフィルムテント下の貨物の天面温度が、何もしていない貨物に比べて約9℃低い温度となった。
テント下に置いただけでも遮熱の効果を発揮している。

Cool Magic®

遮熱・断熱性能を 兼ね備え……更に 作業性抜群の遮断熱シート。

超遮断熱フィルム

01 キーパースーパーフィルム
(ラミネーション)

02 キーパースーパーフィルム
アルミメッシュアルミバブル

03 クールマジック
シャインフォーム

04 クールマジック
シャインワッフル

05 クールマジック
シャインバブルクリア

06 クールマジック
シャインバブルライト

クールマジック®シャインフォーム 物流資材として応用した製品

IBCコンテナ用保冷カバー

尿素水(アドブルー/AdBlue)などに最適な高温及び
低温対策カバー。
IBCコンテナ用として使い勝手も非常に便利です。

IBCコンテナ用保冷カバー



◆規格品 (特注品も対応)

サイズ	約 1,200mm×1,000mm×1,000mm(H)
ファスナー	1箇所
他	天面穴有り




※全てのIBCコンテナに適合している物では
ありませんので、被せたりしてサイズ確認を
お願いいたします。

使用シート：クールマジック®シャインフォーム

遮熱 + 断熱 + 作業性 + 強化芯


柔らかく扱いやすい！
遮熱+断熱で幅広い温度管理に利用可能。



原反：約1,200mm×150m巻


①試験時期：2015.7.13～

●試験場所：富山県
●試験内容：外に放置し、「水の温度」経過を確認する。

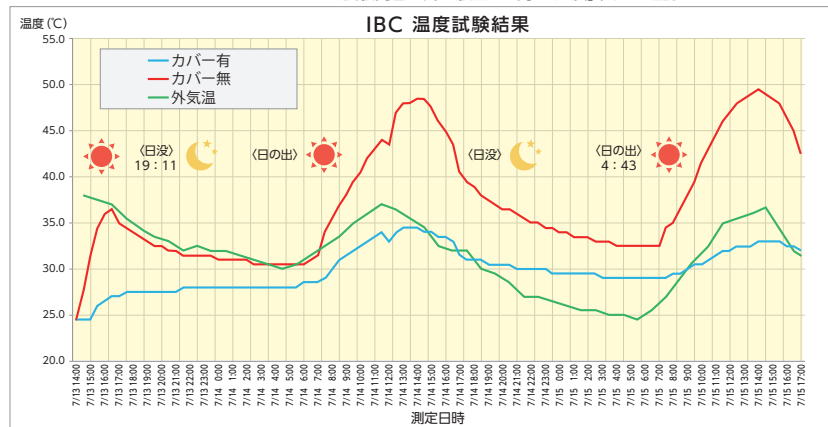

②試験時期：2016.1.22～2016.1.28

●試験場所：長野県
●試験内容：外に放置し、「水の温度」経過を確認する。

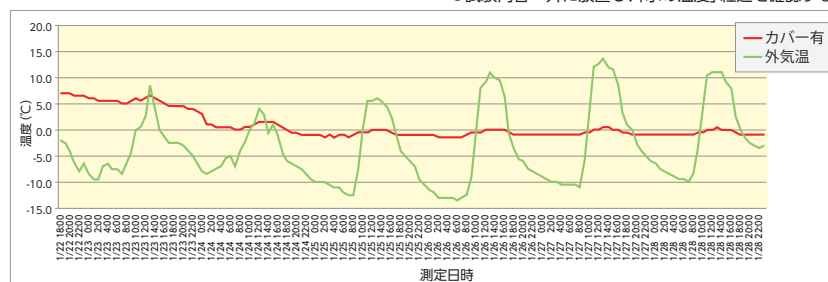

Cool Magic®

極厚8mmの超断熱＋ 両面輻射熱カット仕様で 超遮断熱！



超遮断熱フィルム

クールマジック®シャインWバブル
物流資材として応用した製品

パレットカバー・カゴ台車カバー

冷蔵品や冷凍品輸送に最適。
医薬品から食品など幅広くご利用可能です。

パレットカバー




◆規格品 (特注品も対応)

サイズ	約 1,150mm×1,150mm×1,200mm (H)
ファスナー	2箇所

使用シート：クールマジック®シャインWバブル


遮熱 + 断熱 + 強化芯 + 極厚

極厚フィルムで断熱性能を極限まで高めた
遮断熱フィルム。



原反：約1,200mm×40m巻


パレットカバー温度実験①

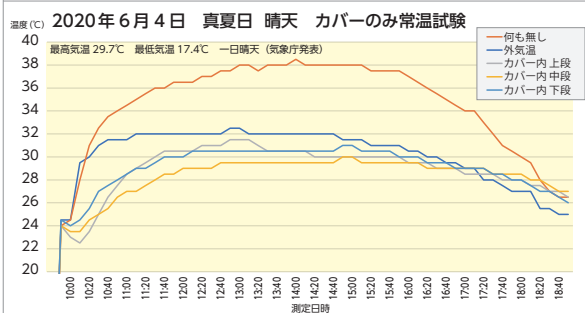

結果 何もしていない場合：外気温を遥かに超え、段ボール内が 40℃弱まで上がる。
カバー内：上段～下段まで外気温以下に抑えることが出来た。また上段でも
下段でも大差なく温度が安定した。

	外気温	何も無し	カバー内 上段	カバー内 中段	カバー内 下段
日中 MAX温度	32.5℃	38.5℃	31.5℃	30.0℃	31.0℃


パレットカバー温度実験②

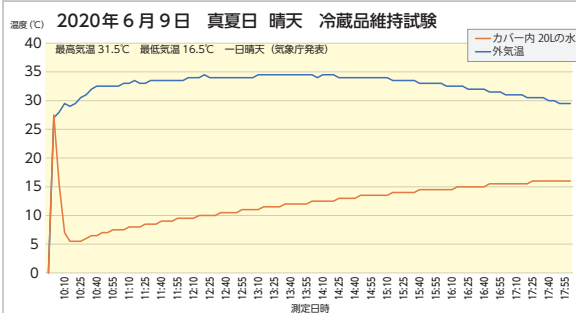

結果 4℃調温の 20L のポリタンク一つだけを入れての実験となる。
・保冷剤を使うことなくかなりの保冷(保温)効果があると言える。
・全てパレタイズ内が冷蔵水ならばもっと大きな効果が発揮できる。

	外気温	カバー内
日中 MAX 温度	34.5℃	16.0℃

カゴ台車カバー (内掛け)



◆規格品 (特注品も対応)

対象 カゴ車サイズ	約 850mm×650mm×1,700mm (H) キャスター部含む
ダブルファスナー	2箇所、ネスティング対応仕様

01 キーボードフィルム

02 キーボードフィルム

03 フォルマジック

04 フォルマジック

05 フォルマジック

06 フォルマジック

Cool Magic®


半透明なのに遮熱・断熱・紫外線カット！採光性を高めた特殊遮断熱シート。



トリプル高機能で快適空間。冷暖房費削減にも

クールマジック®シャインバブル クリア


遮熱&断熱で夏・冬「快適空間」に！
エアコンの効率アップで電気代もお得に！

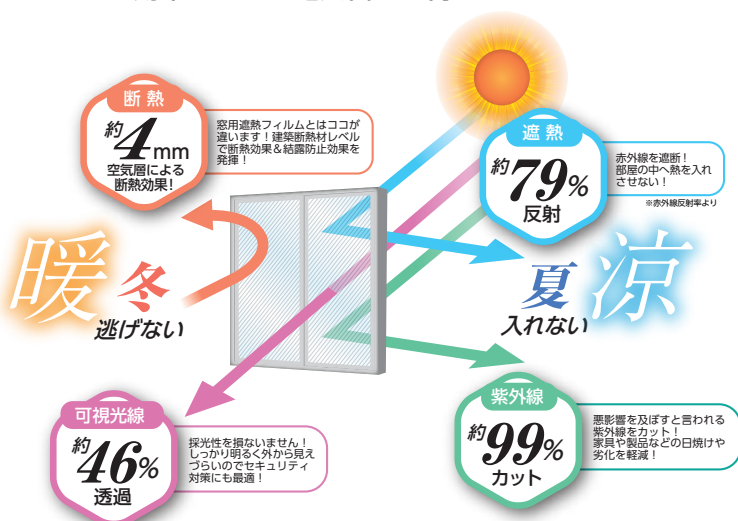


使用シート：クールマジック®シャインバブル クリア

遮熱 + 断熱 + 粘着 + 半透明

半透明なのに遮熱・断熱・紫外線カット



原反：約900mm×100m巻

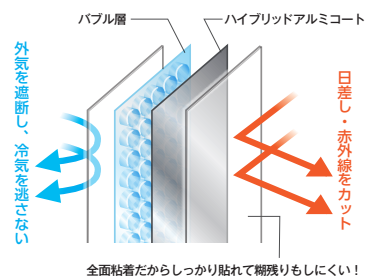

窓用として(クールマジック®ウインドウ)

- | | |
|---------|-------------|
| 1 遮熱性能 | 2 断熱性能 |
| 3 UVカット | 4 飛散防止 |
| 5 結露防止 | 6 節電効果 |
| 7 粘着仕様 | 8 簡単取付け |
| 9 高採光性 | 10 セキュリティ対策 |
- 10の機能



◆規格品(特注品も対応)

サイズ

約0.9m×1.8m

貼り付けイメージ



ビニールハウスに

作物の
高温障害
対策

作業者の
熱中症対策



Cool Magic®

内側バブルで衝撃保護
外側アルミで遮断熱。
低コストでお手軽！


超遮断熱フィルム

医薬品・食品などポスティングやお持ち帰りに最適。

クールマジック®シャインバブル ライト

超遮断熱「クールマジック シャインバブル」の低コスト仕様でありながら遮熱・断熱効果を発揮。
片面アルミ蒸着により外からの遮熱効果、中間層のバブルにより断熱効果を発揮し、大きな遮断熱効果が生まれます。

お持ち帰り用の袋、保冷袋、保冷クッション封筒として。

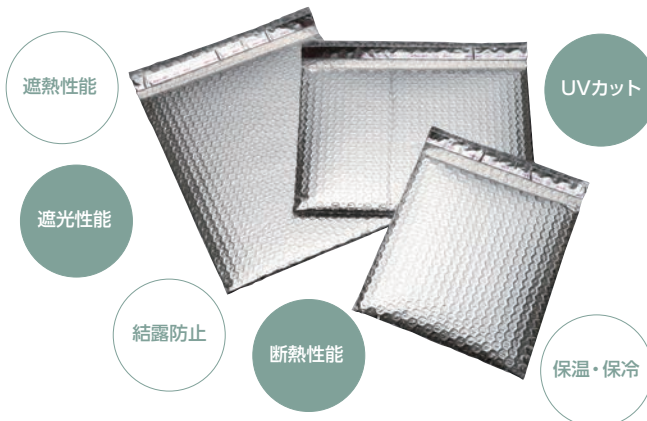



◆規格品（特注品も対応）

品番	サイズ	入数
CM-KSBP-2123	約 W 210mm×H 230mm×F 40mm	200
CM-KSBP-2733	約 W 270mm×H 330mm×F 40mm	200
CM-KSBP-31523	約 W 315mm×H 230mm×F 40mm	200

使用シート：クールマジック®シャインバブル ライト


遮熱 + 断熱 + 低コスト

低コストでお手軽！保冷袋や保冷クッション封筒などに！

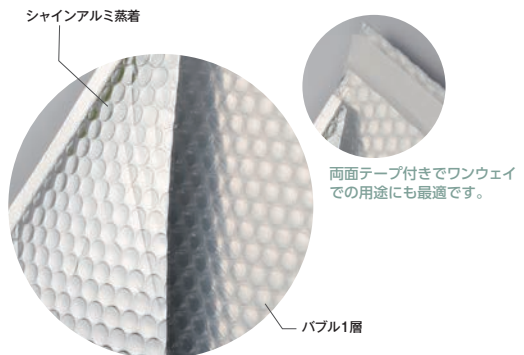


〈温度実験〉

3種の験体を太陽下に30分置き
温度の変化を測定比較。

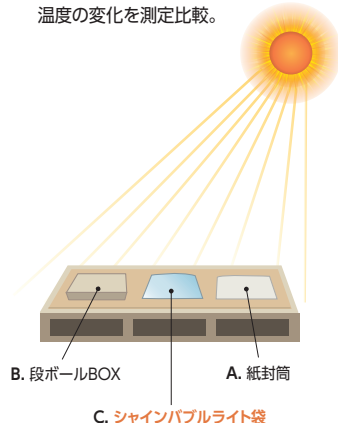

〈実験結果〉30分後：段ボールBOXとは7.6℃差、紙封筒とは11.8℃差

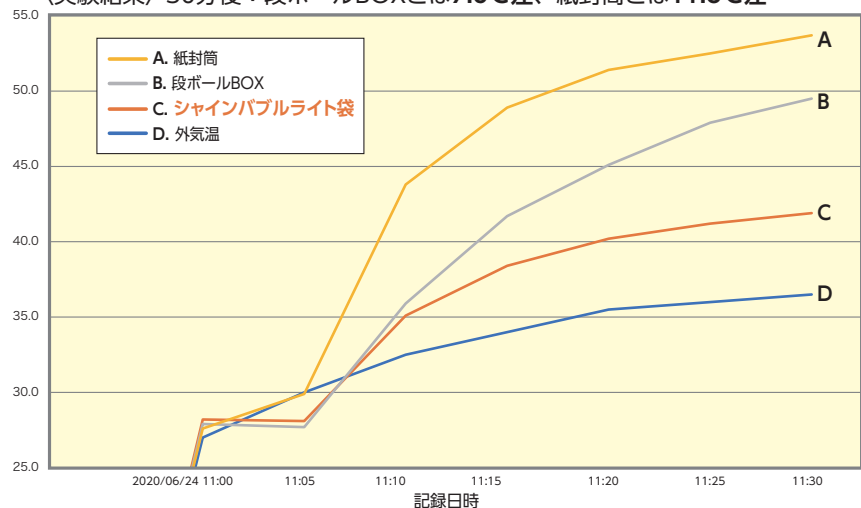

01 キーボードフィルム

02 キーボードフィルム

03 キーボードフィルム

04 キーボードフィルム

05 キーボードフィルム

06 キーボードフィルム

サンユー印刷の 定温パッケージ

キープサーモボックス RPP仕様

高断熱 + 低コスト + ワンウェイ

高温対策

凍結対策

冷蔵・
冷凍輸送

発泡スチロール
の切り替え

エコロジー

縮小対策



特殊断熱材「キープサーモRPP」を利用したワンウェイ用ボックスです。発泡スチロールの約1.4倍の断熱性能を発揮し小型サイズから大型サイズまで対応可能となります。

詳細は P17 へ

キープサーモボックスα カゴ台車仕様

高断熱～超高断熱 + リターナブル + 規格カゴ台車仕様

高温対策

凍結対策

冷蔵・
冷凍輸送

カゴ車カバーの
上位機種



カゴ車カバーで満足できない方へ！
高機能断熱材利用で冷蔵・冷凍輸送に最適！

詳細は P26 へ

キープサーモボックスα 匠

超高断熱 + 2～8℃対応 + 15～25℃対応 + リターナブル

高温対策

凍結対策

冷蔵・
冷凍輸送

医薬用超高機能

超極厚真空断熱のモンスター
スペックで、保温～定温～超低温
の国内外輸送を実現する
リーサルウェポンです！



匠27L
KTB-BBVB-P-27

匠63L
KTB-BBVB-P-63

詳細は P23 へ

キープサーモ® ボックスα オリコン仕様

高断熱 + **低コスト** + **リターナブル**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

規格オリコン内袋仕様

50Lのオリコンにピッタリ！
お手軽に保管が可能！



詳細は P21 へ

キープサーモ® ボックスα ASTM 仕様

高断熱 + **2~8℃対応** + **ワンウェイ**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

ASTM D4169-09

ASTM仕様が必要な方へ！
医薬品バリデーション
2~8℃を96時間仕様！



詳細は P22 へ

キープサーモ® ボックスα パーフェクト仕様

超高断熱 + **2~8℃対応**
+ **15~25℃対応** + **リターナブル**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

医薬用超高機能

完璧に「2~8℃」「15~25℃」
を維持可能！熱移動を極限まで
抑制した定温輸送システム



詳細は P25 へ

キープサーモ® ボックスα 真空断熱材仕様

超高断熱 + **2~8℃対応** + **リターナブル**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

医薬用超高機能

超断熱「真空断熱材」を
贅沢に全面採用！
長時間維持や定温に最適！



詳細は P22 へ

キープサーモ® ボックスα 折りたたみ仕様

超高断熱 + **リターナブル** + **折り畳み仕様**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

省スペース

約50%の減容効果で、返却・保管・発送で
大幅なコストダウン！



詳細は P21 へ

クールマジック® システム (バッテリー仕様)

超高断熱 + **冷蔵対応** + **冷凍対応** + **リターナブル**

高温対策 凍結対策 冷蔵・冷凍輸送

バッテリー駆動可能

高性能真空断熱材搭載。
バッテリー駆動により長時間の品質保持を実現。



詳細は P27 へ

Keep Thermo® Box

次世代の特殊断熱材 「キープサーモ RPP」使用。 ワンウェイ定温ボックスとして。



医薬品・ケミカル品・食品の定温輸送システム

キープサーモ RPPとは…

発泡スチロールの**1.4倍**以上の断熱効果!※

特殊断熱性能

高断熱を実現!



- キメが細かな独立発泡体が多く、多くの空気層を持ち緩衝性・断熱性能に優れております。
- 樹脂成型品と比べ静電気の発生がほとんどありません。

低コスト

オリジナル設計可能

スモールタイプ



医薬・ケミカルだけでなく、アイスクリームなどに最適!!
発泡スチロールの成型品と比べ、性能、コスト管理スペースにメリットが出ます。

ラージタイプ



大型ワンウェイとして効率よく製造を可能にしました!!
高断熱により断熱BOXのサイズをより小さく、より確実に発揮!!

発泡スチロールとの性能の違い



発泡スチロール箱


キープサーモボックス
(キープサーモRPP使用)

外気温: 19℃

温度	箱の材質	持続時間
8℃以下	発泡スチロール	210分
	キープサーモRPP	330分
12℃以下	発泡スチロール	400分
	キープサーモRPP	580分

疑似商品: 0℃用保冷剤 (未凍結) 1,000g

発泡スチロールとキープサーモ RPP の比較実験

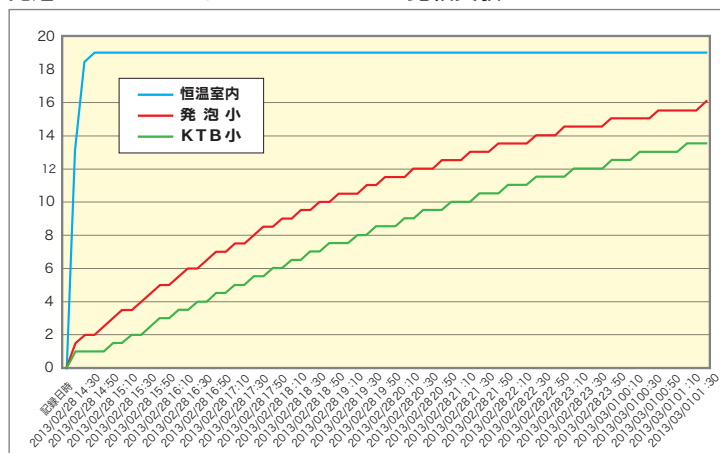

※当社実験より


冷蔵 - 冷凍

「キープサーモアイス (KTI)」と併用した場合の保冷能力 (25℃時)

KTB-WL-6L

品 番	KTB-WL-6L
外 寸	約300mm×200mm×200mm (H)
内 寸	約250mm×150mm×150mm (H) 6L

恒温室：25℃設定

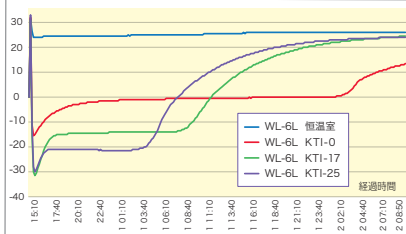


- 10℃以下を39時間40分維持… KTI-0-500S 2個
- 10℃以下を18時間40分維持… KTI-17-500S 2個
- 18℃以下を13時間50分維持… KTI-25-500S 2個

KTB-WL-10L

品 番	KTB-WL-10L
外 寸	約340mm×240mm×240mm (H)
内 寸	約290mm×190mm×190mm (H) 10L


恒温室：25℃設定

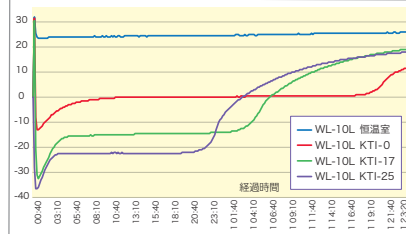

- 10℃以下を46時間20分維持… KTI-0-500S 4個
- 10℃以下を27時間40分維持… KTI-17-500S 4個
- 18℃以下を22時間30分維持… KTI-25-500S 4個

KTB-WML-6L


品 番	KTB-WML-6L
外 寸	約340mm×240mm×240mm (H)
内 寸	約250mm×150mm×150mm (H) 6L

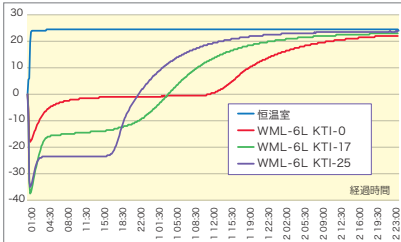

- 10℃以下を42時間維持… KTI-0-500S 2個
- 10℃以下を21時間維持… KTI-17-500S 2個
- 18℃以下を17時間維持… KTI-25-500S 2個

KTB-WML-14L


品 番	KTB-WML-14L
外 寸	約420mm×300mm×315mm (H)
内 寸	約320mm×200mm×215mm (H) 14L

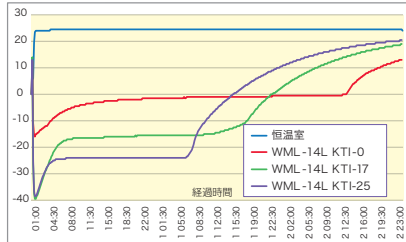

- 10℃以下を67時間維持… KTI-0-500S 6個
- 10℃以下を41時間維持… KTI-17-500S 6個
- 18℃以下を31時間維持… KTI-25-500S 6個

KTB-WML-26L


品 番	KTB-WML-26L
外 寸	約420mm×300mm×500mm (H)
内 寸	約320mm×200mm×400mm (H) 26L

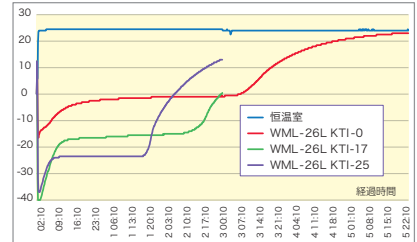

- 10℃以下を90時間維持… KTI-0-500S 10個
- 10℃以下を64時間維持… KTI-17-500S 10個
- 18℃以下を43時間維持… KTI-25-500S 10個

KTB-WM-25L


品 番	KTB-WM-25L
外 寸	約370mm×520mm×565mm (H)
内 寸	約190mm×340mm×385mm (H) 25L

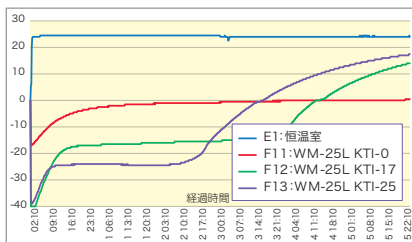

- 10℃以下を142時間以上維持… KTI-0-500S 10個
- 10℃以下を97時間維持… KTI-17-500S 10個
- 18℃以下を65時間維持… KTI-25-500S 10個

KTB-WM-57L

品 番	KTB-WM-57L
外 寸	約530mm×565mm×605mm (H)
内 寸	約350mm×385mm×425mm (H) 57L

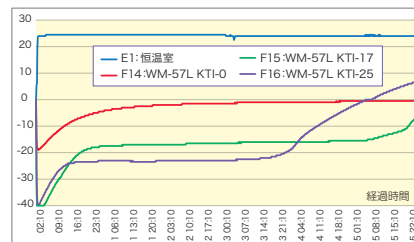

- 10℃以下を142時間以上維持… KTI-0-500S 24個
- 10℃以下を140時間維持… KTI-17-500S 24個
- 18℃以下を96時間維持… KTI-25-500S 24個

2℃～8℃

「外気温35℃及び-10℃を想定とした2～8℃輸送」を目的とした使用例

KTB-WML-26L



品番	KTB-WML-26L
外寸	約420mm×300mm×500mm(H)
内寸	約320mm×200mm×400mm(H) 26L

■ KTI-0-500S…10個 ■ KTP+4-290…6個

KTB-WM-25L



品番	KTB-WM-25L
外寸	約370mm×520mm×565mm(H)
内寸	約190mm×340mm×385mm(H) 25L


■ KTI-0-500S…10個 ■ KTP+4-290…6個

KTB-WM-57L



品番	KTB-WM-57L
外寸	約530mm×565mm×605mm(H)
内寸	約350mm×385mm×425mm(H) 57L

■ KTI-0-500S…20個 ■ KTP+4-290…12個

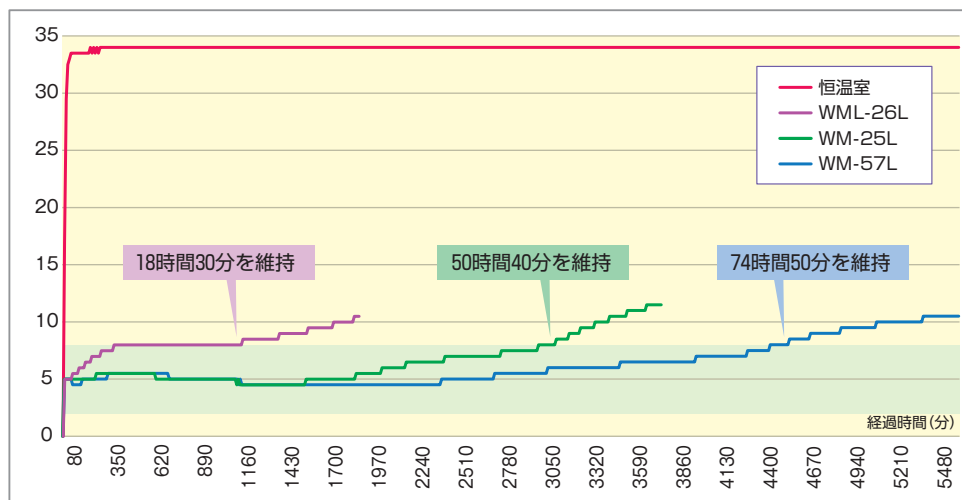


外気温設定

35℃

維持温度

2～8℃以内

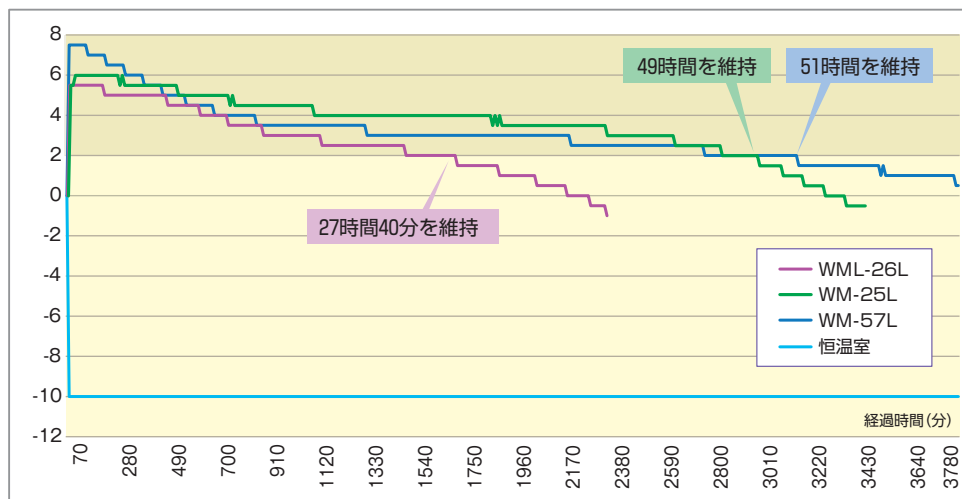

外気温設定

-10℃

維持温度

2～8℃以内

15℃～25℃

「外気温35℃及び-10℃を想定とした2～8℃輸送」を目的とした使用例

KTB-WML-26L



品 番	KTB-WML-26L
外 寸	約420mm×300mm×500mm (H)
内 寸	約320mm×200mm×400mm (H) 26L

■ KTI-0-500S…6個 ■ KTP+20-290…8個

KTB-WM-25L



品 番	KTB-WM-25L
外 寸	約370mm×520mm×565mm (H)
内 寸	約190mm×340mm×385mm (H) 25L


■ KTI-0-500S…6個 ■ KTP+20-290…8個

KTB-WM-57L



品 番	KTB-WM-57L
外 寸	約530mm×565mm×605mm (H)
内 寸	約350mm×385mm×425mm (H) 57L

■ KTI-0-500S…12個 ■ KTP+20-290…16個

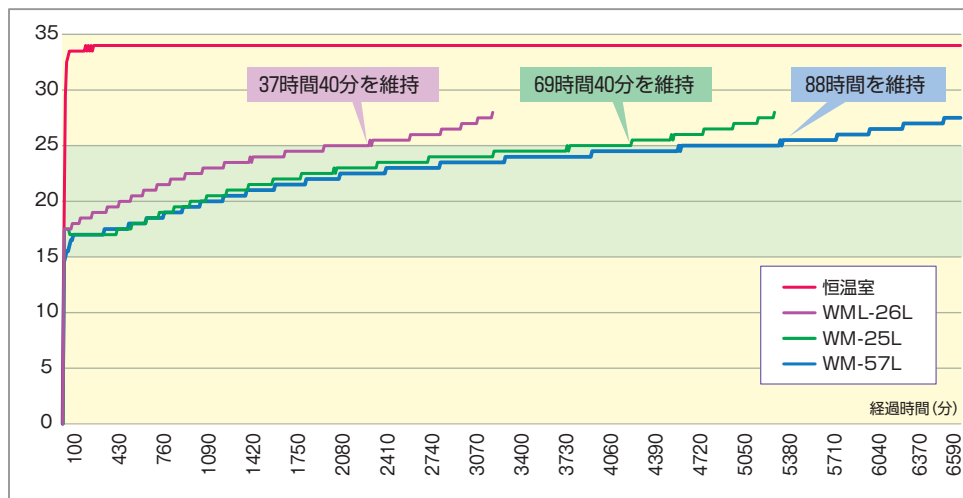


外気温設定

35℃

維持温度

15～25℃以内

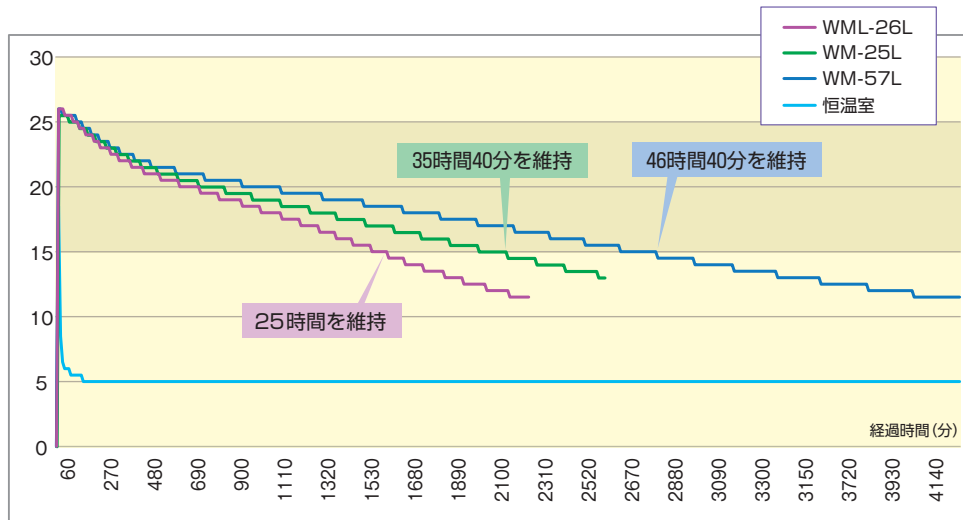

外気温設定

0℃

維持温度

15～25℃以内

Keep Thermo® Box α

超断熱・カゴ台車用・ 折り畳み式・袋タイプと 幅広いバリエーションでご提案。



高性能リターナブル & フォールドボックス

約50%の減容効果!!
バンやワンボックスに最適!



返却・保管・送料で
大幅なコストダウン!



品番: KTB-RF-Z

外 寸	約600mm×370mm×540mmH
内 寸	約530mm×300mm×470mmH
内 容 量	約75ℓ
折畳外寸	約600mm×210mm×530mmH

外気温: 30℃
維持温度: 0 ~ 10℃

KTB-RF-Z
KTI-O 800gハード 8個使用
(KTI-O-1000H 6個相当).....


KTB-KTP50
KTI-O 800gハード 5個使用
(KTI-O-1000H 4個相当)

キープサーモパック 50L 用

50L用のオリコンにピッタリ!
お手軽に保管が可能!



折りたためば省スペース!




※プラスチックケースは
別途ご提案となります。

品番: KTB-KTP50

サイズ 約480mm×320mm×300mm


リターナブル & フォールドボックス / キープサーモパック 50L 用 [検証実験]

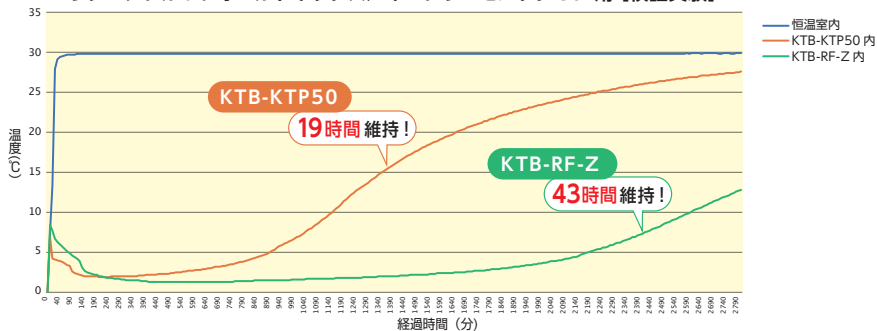

クールマジック® シャインバブル ライト

「遮熱」「遮光」「断熱」に簡易タイプ新登場!
医薬品・食品などポスティングやお持ち帰りに最適。

- 超遮断熱「クールマジック シャインバブル」の低コスト仕様で
ありながら遮熱・断熱効果を発揮します。
- 片面アルミ蒸着により外からの遮熱効果、中間層のバブルにより
断熱効果を発揮し、大きな遮断熱効果が生まれます。
- 遮光、紫外線 (UV)、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策などに。
- 両面テープ付きでワゴンでの用途にも最適です。
- お持ち帰り用の袋、保冷袋、保冷クッション封筒として。

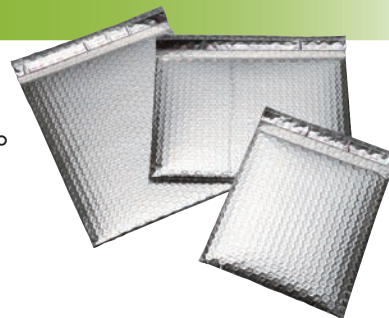

◆規格品 (特注品も対応)

品 番	サイズ	入 数
CM-KSBP-2123	約 W 210mm×H 230mm×F 40mm	200
CM-KSBP-2733	約 W 270mm×H 330mm×F 40mm	200
CM-KSBP-31523	約 W 315mm×H 230mm×F 40mm	200

キープサーモ®ボックスα TYPE:ASTM D4169-09

ASTM D4169-09 Distribution Cycle 13 (保証レベル: II)対応

96時間 2~8℃キープ

- 医薬品輸送に最適 (大手医薬品メーカー様実績)
- 四季にかかわらず常に同じセッティング
- ワンウェイ用として低コスト

品番:KTP-CH-S28


外 寸	約560mm×680mm×720mmH
製品スペース	約445mm×320mm×440mmH
重 量	約31kg




温度&衝撃シナリオ

出発場所	成田空港		飛行機内		目的地空港		顧客倉庫
							
							
	トラック輸送 +5℃ 10Hrs	空港上層 フライト待ち +5℃ 14Hrs	滑走路 +40℃ 5Hrs	機内 +20℃ 20Hrs	滑走路 +40℃ 5Hrs	空港上層 輸送待ち +5℃ 32Hrs	トラック輸送 +5℃ 10Hrs
							
	トラック輸送 +5℃ 10Hrs	空港上層 フライト待ち +5℃ 14Hrs	滑走路 -10℃ 5Hrs	機内 0℃ 20Hrs	滑走路 -10℃ 5Hrs	空港上層 輸送待ち +5℃ 32Hrs	トラック輸送 +5℃ 10Hrs
							

夏季の場合

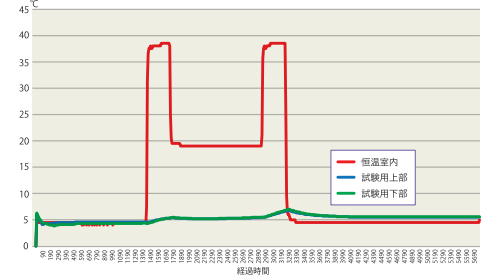

冬季の場合

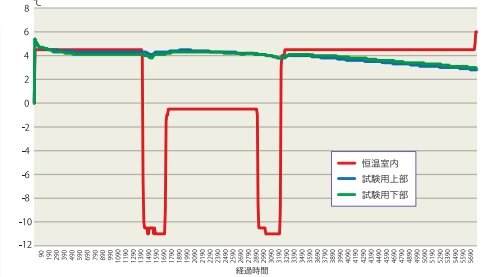

海外へのエア輸送における高温・定温のシミュレーション試験において
96時間以上の高性能&高強度を実現!

超高断熱 VIP BOX

伝導熱・対流熱を極限までカット!!

真空断熱 100%の被覆率を実現断熱性能耐久性の強化




品番:KTB-VB

外 寸	約512mm×388mm×454mmH
内 寸	約418mm×294mm×364mmH
製品スペース	約372mm×272mm×185mmH
オプション	KTP-TP4、PAB、KTB-VB用保冷剤

OPTION
オプション



KTP-TP4




PAB



KTB-VB用保冷剤

維持温度
2~8℃

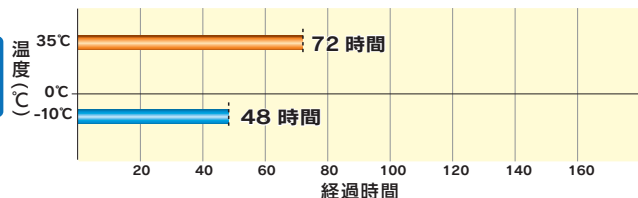

Keep Thermo® Box 匠

超極厚真空断熱で最高性能を実現！

超極厚真空断熱材とキープサーモフィルムによる
究極のハイブリッド断熱性能を発揮！
約12Kgの保冷剤で10℃以下を189時間維持可能！！



超高断熱VIP BOX「匠」 - リターナブル -

匠27L

品番: KTB-BBVB-P-27

外 寸	約520mm×500mm×365mmH
内 寸	約350mm×350mm×220mmH
重 量	約7kg



匠63L

品番: KTB-BBVB-P-63

外 寸	約640mm×500mm×455mmH
内 寸	約500mm×370mm×340mmH
重 量	約15kg




匠27 KTB-BBVB-P-27		〈ISTA7D 夏〉								〈ISTA7D 冬〉		製品スペース(約mm) ※目安です
併用冷媒		-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	10℃	2-8℃	15-25℃	2-8℃	15-25℃	
KT1-0-1000H	3個	—	—	—	—	—	94時間	—	—	—	—	—
KT1-17-1100H	3個	—	—	—	56時間	63時間	—	—	—	—	—	—
KT1-25-1300H	3個	—	—	53時間	56時間	—	—	—	—	—	—	—
KT1-35-1300H	3個	—	32時間	36時間	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-51-1300H	3個	22時間	25時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-0-1000H	5個	—	—	—	—	—	110時間	—	—	—	—	—
KT1-17-1100H	5個	—	—	—	78時間	84時間	—	—	—	—	—	—
KT1-25-1300H	5個	—	—	80時間	91時間	—	—	—	—	—	—	—
KT1-35-1300H	5個	—	51時間	57時間	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-51-1300H	5個	34時間	38時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KTP+4-700	8個 (専用内箱併用)	—	—	—	—	—	—	86時間	—	—	—	280×280×140H 11L
KTP+4-700	6個	—	—	—	—	—	—	58時間	—	120時間	—	350×350×145H 17L
KTP+20-700	8個 (専用内箱併用)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101時間	280×280×140H 11L
KTP+20-700	6個	—	—	—	—	—	—	—	—	120時間	88時間	350×350×145H 17L

匠63 KTB-BBVB-P-63		〈ISTA7D 夏〉								〈ISTA7D 冬〉		製品スペース(約mm) ※目安です
併用冷媒		-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	10℃	2-8℃	15-25℃	2-8℃	15-25℃	
KT1-0-1000H	6個	—	—	—	—	—	163時間	—	—	—	—	—
KT1-17-1100H	6個	—	—	—	65時間	73時間	—	—	—	—	—	—
KT1-25-1300H	6個	—	—	68時間	77時間	—	—	—	—	—	—	—
KT1-35-1300H	6個	—	46時間	52時間	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-51-1300H	6個	29時間	34時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-0-1000H	12個	—	—	—	—	—	235時間	—	—	—	—	—
KT1-17-1100H	12個	—	—	—	119時間	128時間	—	—	—	—	—	—
KT1-25-1300H	12個	—	—	120時間	120時間	—	—	—	—	—	—	—
KT1-35-1300H	12個	—	76時間	86時間	—	—	—	—	—	—	—	—
KT1-51-1300H	12個	50時間	58時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KTP+4-700	16個 (専用内箱併用)	—	—	—	—	—	—	106時間	—	—	—	430×300×260H 33L
KTP+4-700	12個	—	—	—	—	—	—	90時間	—	120時間	—	500×370×240H 44L
KTP+4-700	9個	—	—	—	—	—	—	67時間	—	120時間	—	500×370×265H 49L
KTP+20-700	16個 (専用内箱併用)	—	—	—	—	—	—	—	167時間	—	120時間	430×300×260H 33L
KTP+20-700	12個	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116時間	500×370×240H 44L
KTP+20-700	9個	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87時間	500×370×270H 50L


超高断熱VIP BOX「匠」 - リターナブル -

〈実験グラフ〉


匠27L KTI 〈ISTA7D 夏試験〉

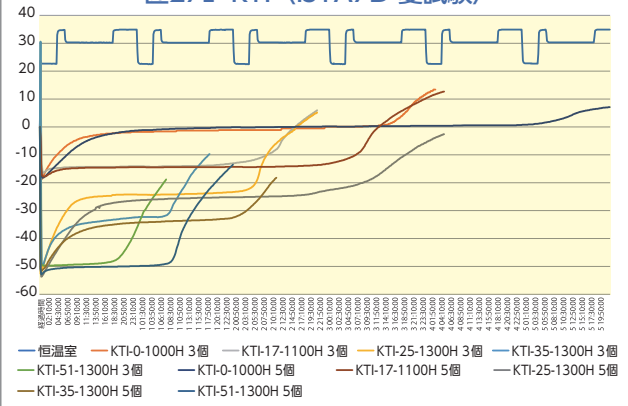


匠63L KTI 〈ISTA7D 夏試験〉

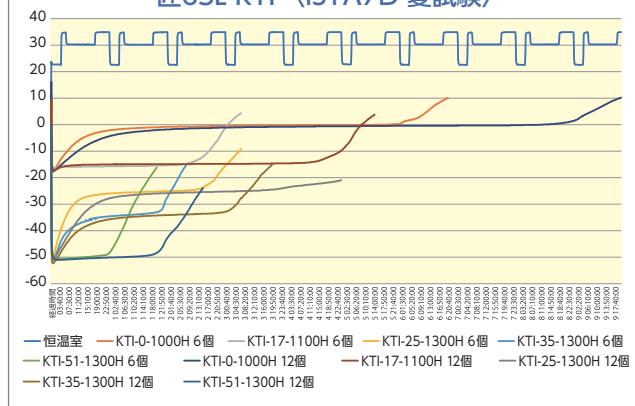


匠27L / 匠63L 2-8℃ 〈ISTA7D 夏試験〉

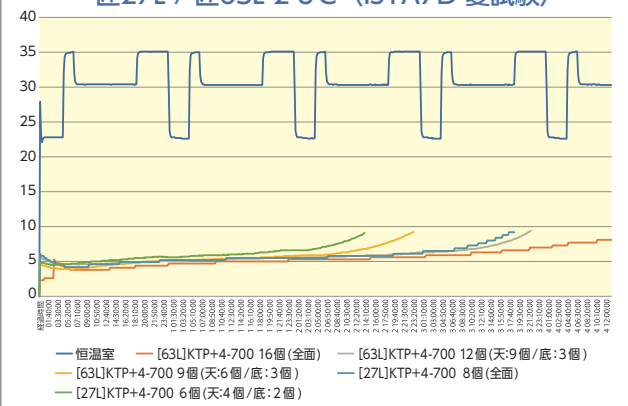


匠27L / 匠63L 15-25℃ 〈ISTA7D 夏試験〉

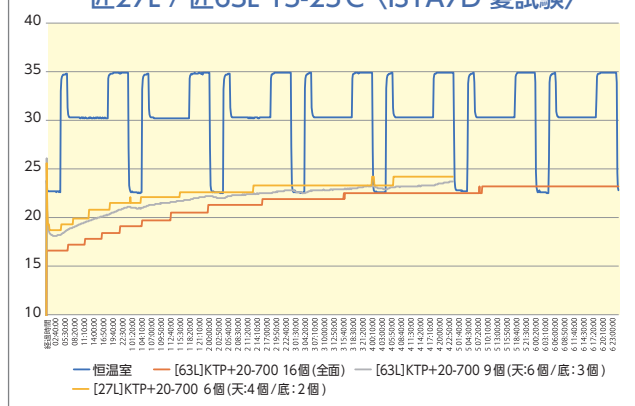

匠27L / 匠63L 2-8℃ 〈ISTA7D 冬試験〉

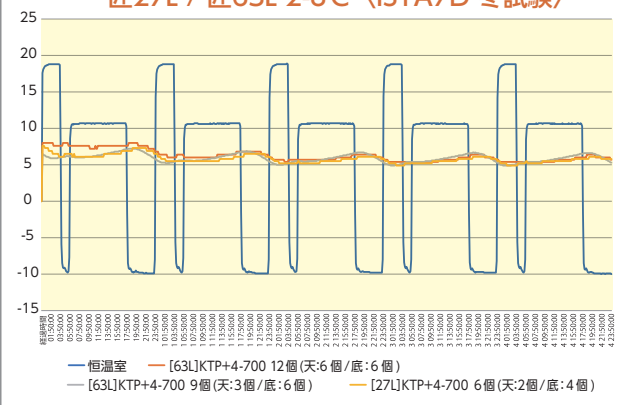

匠27L / 匠63L 15-25℃ 〈ISTA7D 冬試験〉

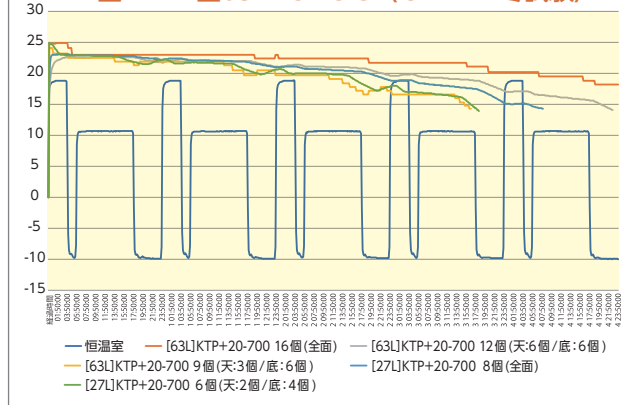

超高断熱VIP BOX「匠」 - ワンウェイ -

低コストのワンウェイ仕様

匠ワンウェイ
27L

品番: KTB-BBVB-OW-27

外 寸	約470mm×470mm×350mmH
内 寸	約350mm×350mm×220mmH
重 量	約7kg

匠ワンウェイ
63L

品番: KTB-BBVB-OW-63

外 寸	約625mm×495mm×465mmH
内 寸	約500mm×370mm×340mmH
重 量	約15kg



定温パッケージ

07 キープサーモボックス

08 キープサーモボックスα

09 パーフェクト
キープサーモボックス

10 キープサーモボックスα
ワンウェイ仕様


11 フルマックスシステム
ワンウェイ仕様

12 キープサーモシステム
ワンウェイ仕様

13 キープサーモシステム
ワンウェイ仕様



「2～8℃」「15～25℃」を
完璧に維持させたい
ユーザー様へご提案。

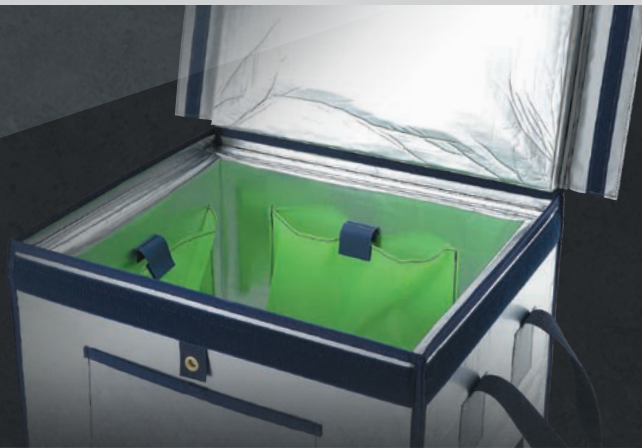

まだ季節によって保冷剤の数を変えていますか？



寒い地域へ送る場合？



もうミスは起こりません！
なぜなら
一年中使い方は同じです！！



温かい地域へ送る場合？



冬仕様？
夏仕様？

定温維持を可能にするための
最重要ポイントは…

冬仕様？
夏仕様？

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

誰でも出来る


常に同じ使い方



単純ではありますが一番重要視しなくてはならないところです。

もう気にせず「2～8℃」「15～25℃」を維持できます。

2～8℃の場合

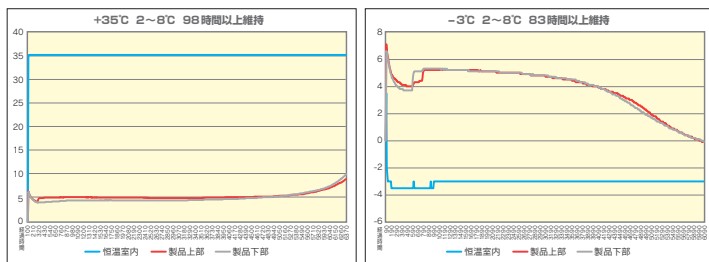

Spec **+35℃**
98時間以上

Spec **-3℃**
83時間以上

完璧な用途

「四季に限らず常に同じ使い方」…
容易なためミスが無い。

特殊断熱材


真空断熱材とキープサーモで伝導熱・
対流熱・輻射熱を極限までカット

断熱設計


設計上から熱移動を極限まで抑制

特殊蓄熱冷材

キープサーモプラス&キープサーモアイスで
BOX内の温度をコントロール



15～25℃の場合

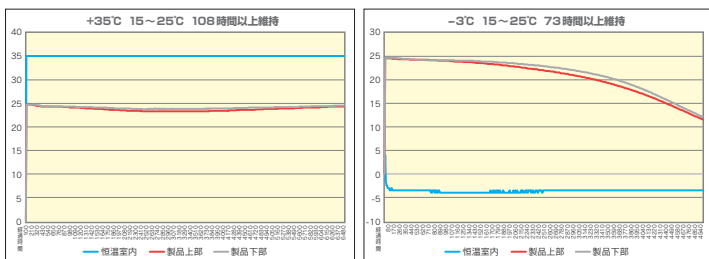

Spec **+35℃**
108時間以上

Spec **-3℃**
73時間以上

仕 様

型 番	PKTS-01
商品名	パーフェクトキープサーモシステム
外 寸	約585mm × 475mm × 525mm(H)
製 品 スペース	2～8℃ ……約320mm × 200mm × 235mm(H) 15～25℃ ……約310mm × 190mm × 240mm(H)
TOTAL 重 量	2～8℃ : 約25kg 15～25℃ : 約27kg

Keep Thermo® Box α

カゴ台車を 保冷・保温庫として 有効活用！

カゴ台車用として応用した製品




カゴ台車仕様 高断熱保冷ボックス

- 鮮魚、精肉の保冷輸送、保冷管理に
- 乳製品、飲料製品などの保冷管理に
- スーパー、コンビニでの冷蔵品一時保管や製品補充の際に
- お弁当などの保温製品などに



保冷剤ネット配置イメージ




KTB-KG-8565 カゴ車用高断熱保冷 BOX 850×650

内寸	約 680 mm × 480 mm × 1360 mm (H)
保冷剤ポケット	12 箇所
対象カゴ車	約 850 mm × 650 mm × 1700 mm (H)

KTB-KG-11080 カゴ車用高断熱保冷 BOX 1100×800

内寸	約 930 mm × 630 mm × 1360 mm (H)
保冷剤ポケット	12 箇所
対象カゴ車	約 1100 mm × 800 mm × 1700 mm (H)

【温度実験】 KTI-0-1000H 10個使用した場合

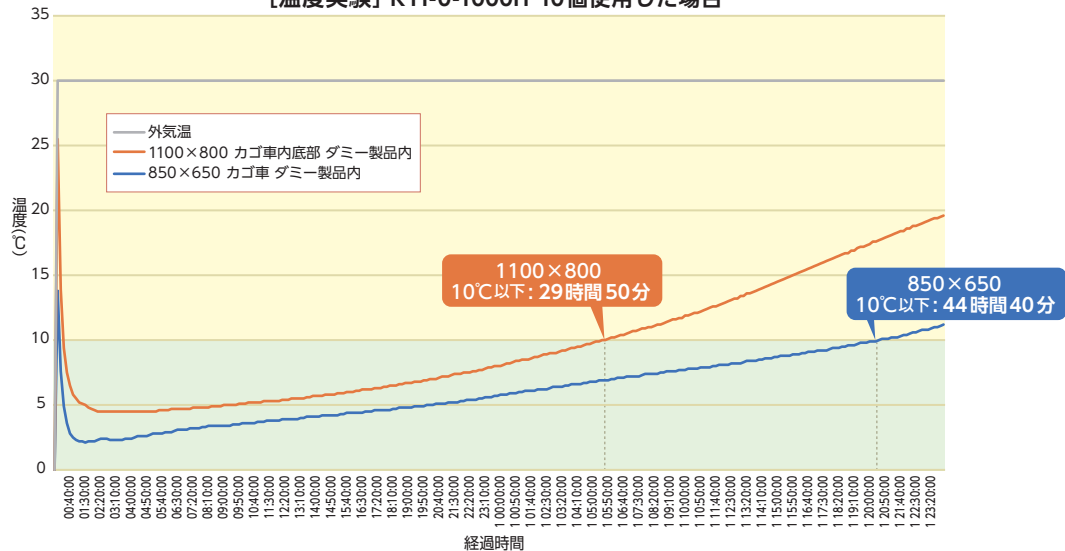

定温
パッキ
ン

07
キープサーモボックス

08
キープサーモボックス

09
キープサーモボックス

10
キープサーモボックス

11
キープサーモボックス

12
キープサーモボックス

13
キープサーモボックス

Cool Magic® System

バッテリー内蔵仕様。 小ロット冷凍冷蔵貨物の 輸送に最適!!




高性能真空断熱材搭載により
※1 20時間安定保冷を実現!




業務用
大容量

使用例


冷凍・冷蔵品を **輸送** したい時

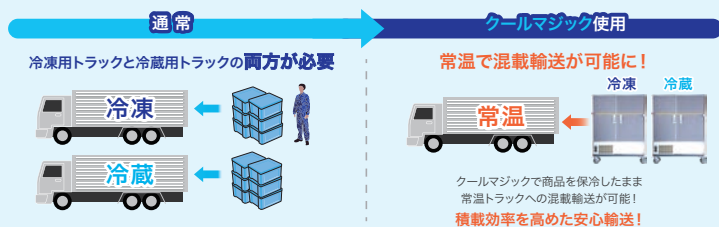

冷凍・冷蔵品を **一時移動** したい時

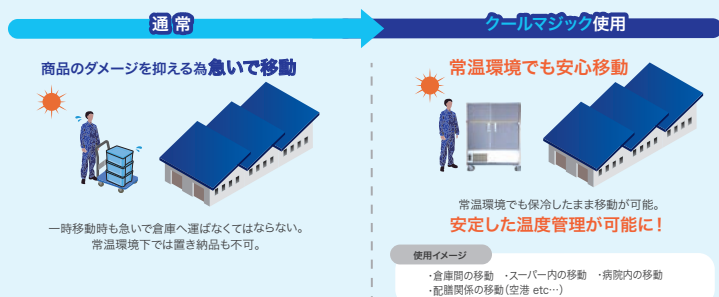

冷凍・冷蔵品を **一時保管** したい時

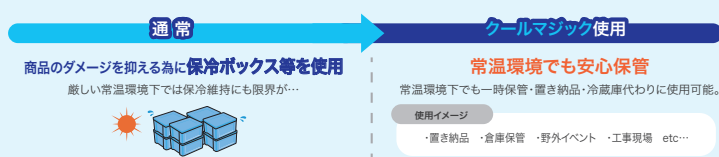

100V 電源で充電可能

蓄冷剤内蔵

常温トラックでの混載輸送が可能

※1 20時間保冷


※2 6時間のハイスピード充電

置き納品・一時移動の温度管理

※1 外気温 30℃条件で冷蔵維持における。
※2 使用条件により変わります。

性能試験結果

恒温室、データロガーを用いて性能試験を行いました。

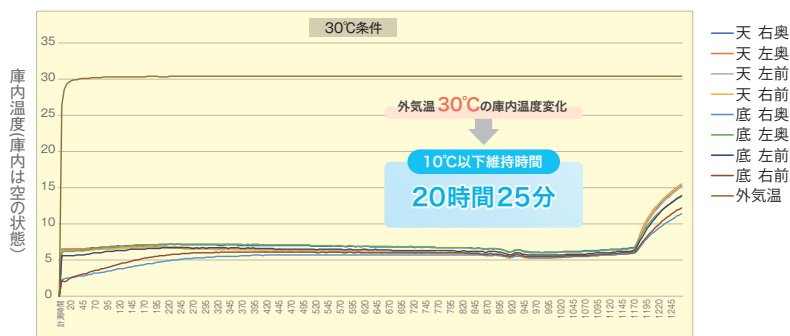

COOL MAGIC 仕様

クールマジック冷蔵用
保冷剤/クールタイプ

型式: CM-C-110817

外寸: 約W1100×D800×H1700mm ※キャスター含む

内寸: 約W930×D640(550)×H1045mm

電源: 100V

重量: 約150kg

クールマジック冷凍用
保冷剤/フロースタイプ

型式: CM-F-110817

外寸: 約W1100×D800×H1700mm ※キャスター含む

内寸: 約W930×D640(550)×H1045mm

電源: 100V

重量: 約150kg

Keep Thermo® Test

導入前に 当社大型恒温室等による バリデーションサービス



テスト用フリーザー
保冷部 (2~14℃)
内容量：340L
フリーザー部 (-20~-30℃)
内容量：82L



テスト用スーパーフリーザー
フリーザー部 (-45~-60℃)
内容量：294L



テストルーム (調温ルーム)
スペース：約600mm×477mm×1,000mmH
温度範囲：-10~+50℃
備考：プログラム可能



テストルーム
スペース：約1,600mm×1,600mm×1,800mmH
温度範囲：-30~+80℃
備考：プログラム可能

オプション

07 キープサーモボックス (ラック・コンテナ・トラック)

08 キープサーモボックスα

09 バイフェクト キープサーモボックス

10 キープサーモボックスα (ラック・コンテナ・トラック)

11 グリーンシックスシステム (パレット・コンテナ・トラック)


12 キープサーモシステム (パレット・コンテナ・トラック)

13 キープサーモシステム

他社との違い

設計～試験～導入までの一連を自社で完結!!


導入までの流れ

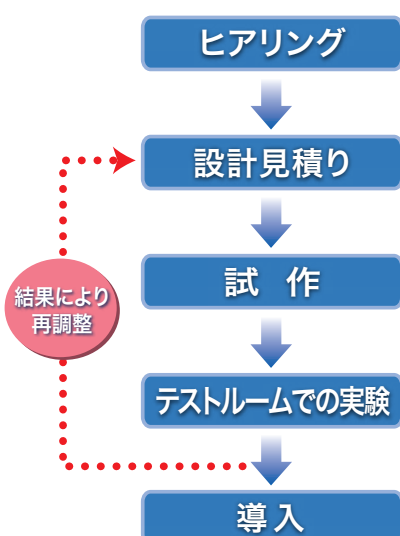

- ・製品サイズ(L,W,H)
- ・製品の概要(液体ならば何cc等)
- ・想定外気温
- ・輸送経路(東京→福岡トラック輸送など)
- ・輸送時間 ・維持温度
- ・1日の出荷量、月間の出荷量など

弊社の恒温室、データロガーを用いて試作品の実験を行います。(有償)
現在の輸送にて実証実験を行います。

CASE STUDY

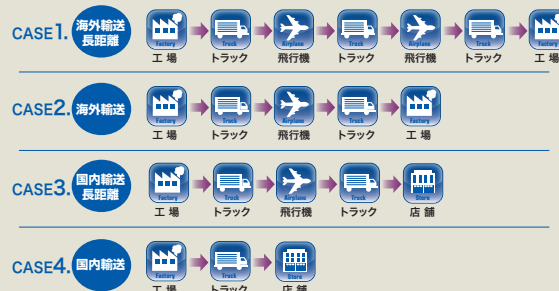

Keep thermo® ice

Keep thermo® plus

超低温保冷剤から 高機能潜熱蓄熱材を 用途に応じてご提案。



プラス 54℃からマイナス 51℃までの定温輸送を実現
輸送の可能性を広げます。

Keep thermo® ice 高機能保冷剤

従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮
0℃～-51℃まで幅広い管理が可能



ソフトケース



ハードケース

Keep thermo® plus 高機能蓄熱材

独自の製法により高性能・低コストでご提供
4～54℃まで細かな温度設定が可能



ソフトケース

■ 医薬品・ケミカル品・食品の定温輸送に

医薬、試薬、検体、新型コロナワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送を可能に。
生鮮食品、冷凍食品、鮮魚、ワインなどの酒類の定温輸送にも。

■ ドライアイスの代替品として

ドライアイスとは違い繰り返しの使用が可能。温度帯も選択できるので、温度の正確な管理も行えます。CO₂の排出ゼロで環境にも優しい。

■ 長時間の定温維持

長時間輸送での温度変化にも耐え得る持続力。
従来の20%以上の性能アップを実現しました。

■ 高機能・低コスト

ドライアイス、冷蔵車、冷凍車を使用せず
低コストでの定温輸送が可能に。




キープサーモ®ボックスなどのような
保冷箱との併用により
「2～8℃」「-20℃以下」「15～25℃」
などの定温輸送を実現します。

Product introduction 製品紹介

品名	Keep thermo®ice 高機能保冷剤					Keep thermo®plus 高機能蓄熱材		
パッケージ								
品番	KTI-0-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入	KTI-17-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入	KTI-25-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入	KTI-35-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入	KTI-51-1300H ハードケース 1300g [200×265×30mm] 12個入	KTP+4 ソフトケース 290g [180×190×20mm] ソフトケース 700g [165×325×30mm]	KTP+20 ソフトケース 290g [180×190×20mm] ソフトケース 700g [165×325×30mm]	KTP+54 ソフトケース 150g [130×170×15mm] ソフトケース 500g [170×240×30mm]
温度帯	0℃	-17℃	-25℃	-35℃	-51℃	+4℃	+20℃	+54℃
カラー	ブルー	ホワイト	グリーン	イエロー	ナチュラル※	-	-	-

※2021年1月現在、キープサーモ®アイスのハードケースのみカラーあり ※KTI-51-1300Hは2023年9月頃より、カラーがナチュラルに変わります。
※キープサーモ®アイスは特殊製造の為、カラーにムラが出ます。写真は参考カラーであり、実際には色ムラがあります。 ※サイズ、内容量は目安となります。

保冷剤・蓄熱材のしくみ

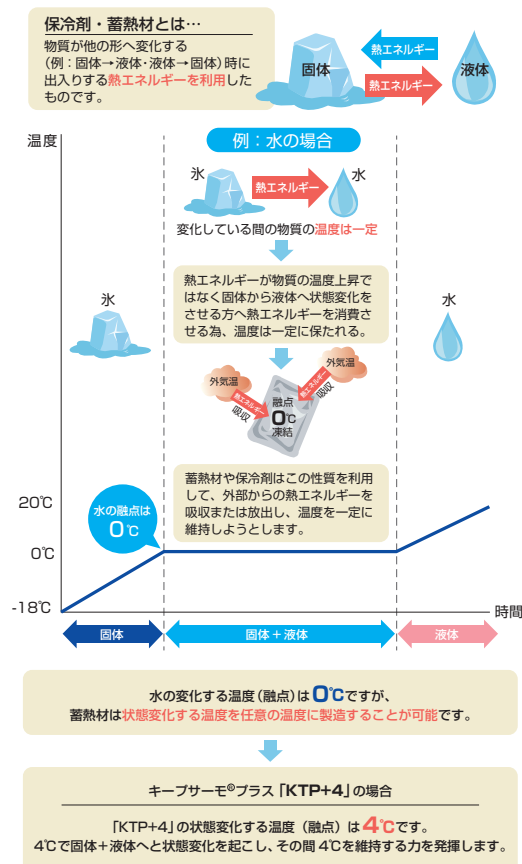

使用例

BEFORE

冷凍車

冷凍輸送

原料、原薬、冷凍食品、アイス、肉 etc.

AFTER

キープサーモ®アイス -17℃

キープサーモ®アイス -51℃

改善 (Improvement)

冷蔵車

冷蔵輸送

野菜、果物、菓子 etc.

キープサーモ®アイス 0℃

改善 (Improvement)

メテカル & ケミカル 2℃ ~ 8℃

液体、血液 etc.

(コンビネーション)

キープサーモ®アイス 0℃

キープサーモ®プラス 4℃

or

キープサーモ®プラス 4℃

改善 (Improvement)

メテカル & ケミカル 15℃ ~ 25℃

医薬品、原料 etc.


キープサーモ®プラス 20℃

改善 (Improvement)

※キープサーモ®アイスは専用温度より5℃以上低いフリーザーにて凍結させてください。
※凍結時間はフリーザーの仕様、フリーザー内の状況や保冷剤同士の配置状況により大きく変わります。

保冷剤の結露でお困りの方へ

紙製ソフトパックを使用して
結露対策！

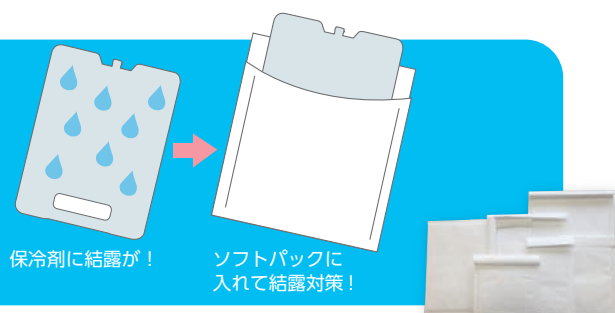

オプション

07 キープサーモボックス

08 キープサーモボックスα



09 パーフェクトキープサーモボックス

10 キープサーモボックスα

11 フルコンプレックス

12 キープサーモシステム

13 キープサーモアイス

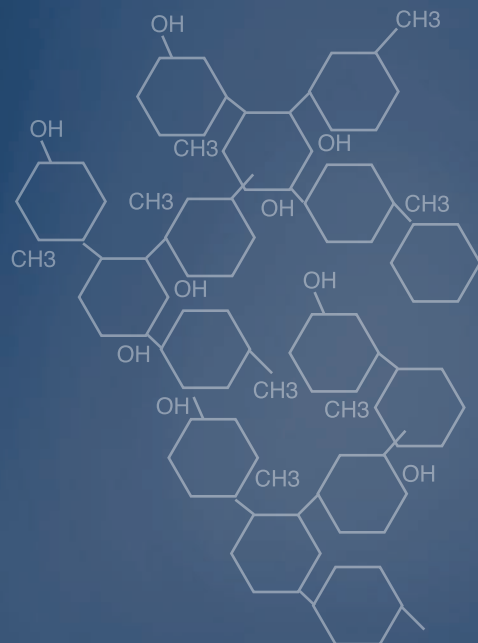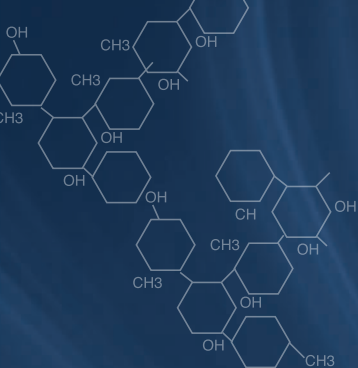

- 建物への設置をした場合は定期的に着脱等が起きていないかご確認をお願いいたします。
- 予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。●データは実験値であり、保証値ではありません。

2023.9



梱包材販売事業部

株式会社 **サニユー印刷**

- 本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1 RISEビル
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
- 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL <https://www.sunyou-pmp.co.jp>

代理店