

トヨコネクタ 交換用部品 選定ガイド

食品・耐油配管用

HYBRID トヨコネクタ® (ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)

種

クランプ式

アーム・フェルール

類

簡単挿入

漏れ・抜け防止

液だまり防止

現場施工可



HYBRID 衛生構造 + 漏れ抜け防止構造 + 簡単挿入構造の複合

継手がスーッと入る簡単施工

Point 作業安全&施工性の現場改善します。



1. 継手がスーッと入る簡単施工

ホースと継手の挿入部が同サイズ。
ホースを温めるなど今まで苦労していた
継手の挿入が簡単に短時間でできます。

重労働




スーッと入る!



2. 漏れ抜け防止で安全・安心

継手本体の溝部にクランプのフック部が掛かり、ホース抜けを防止。
作業時の安全性と、生産トラブルによる不良ロスを低減。
カムアームは振動に強く外れにくいツインカム構造を採用しています。

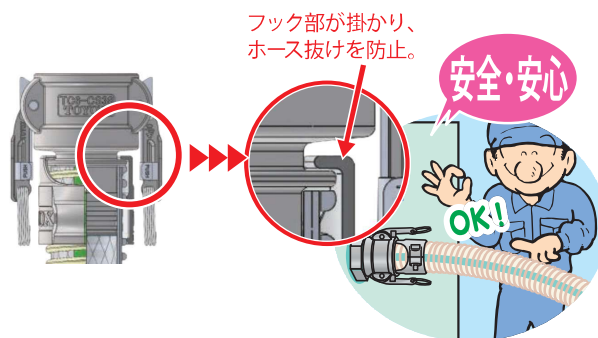


3. 流体残留物が溜まりにくく衛生的

継手の先端部、及びホース内面に
流体残留物が溜まりにくく衛生的。


⚠ 注意 日々の分解洗浄用継手ではありません。

一般的な継手+バンド締め



継手先端とホースの間に
流体残留物が溜まる場合
がある。

トヨコネクタ TC6シリーズ継手



継手先端とホースの間に
流体残留物が溜まりにくく
衛生的で安心。

継手

P.106

トヨコネクタ
P.108

加締
P.125


カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236

交換用部品規格



品名	品番	適合継手品番	梱包単位	価格
クランプセット	TC6-F38-CBSS	TC6-CSN38	1組	
		TC6-ESN38		
		TC6-FN38-1.5S		
クランプセット	TC6-F50-CBSS	TC6-CSN50	1組	
		TC6-ESN50		
		TC6-FN50-2S		

明細：
クランプ本体…左右各1個
ボルト…2本
スペーサ…1ヶ
ワッシャ…1ヶ
(50サイズのみ)

材質 / クランプ本体: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、
スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、
ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース

品名	品番	適合継手品番	梱包単位	価格
ゴムキャップ	TC6-F38-GN	TC6-CSN38	4個	
		TC6-ESN38		
		TC6-FN38-1.5S		
ゴムキャップ	TC6-F50-GN	TC6-CSN50	4個	
		TC6-ESN50		
		TC6-FN50-2S		

材質 / ゴムキャップ: EPDM

※ TC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FN継手を再使用する場合は
ゴムキャップの交換が必要です。

⚠ トヨコネクタは、トヨックスホース専用継手として設計されております。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

⚠ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。