

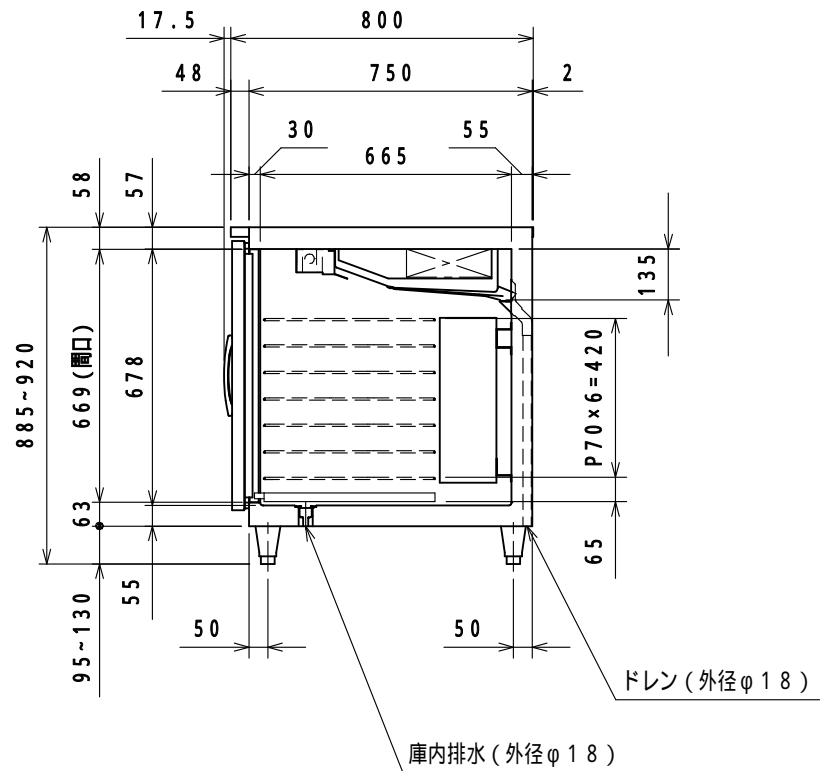
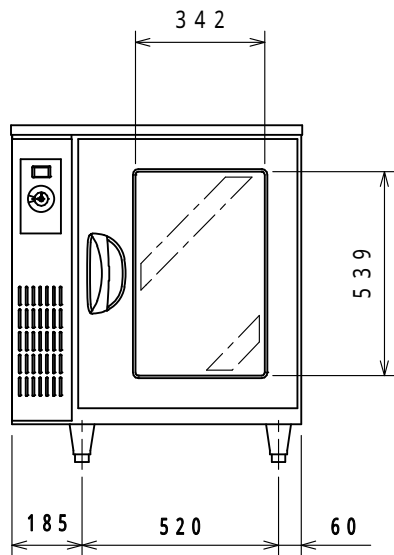
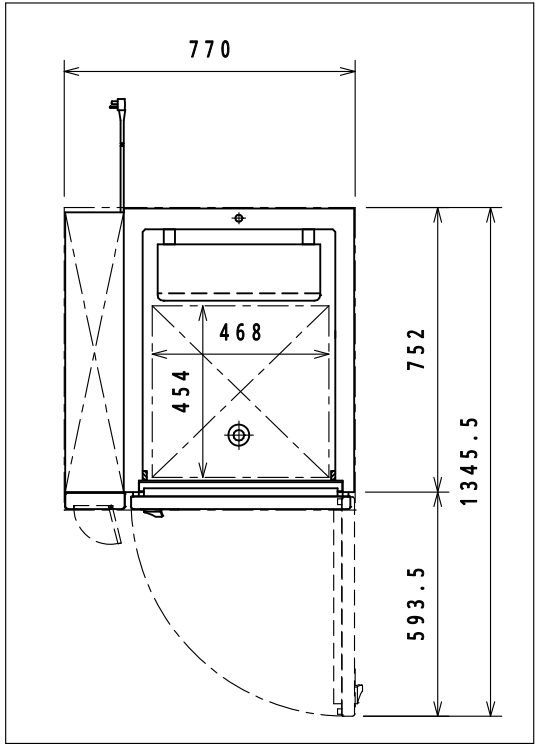


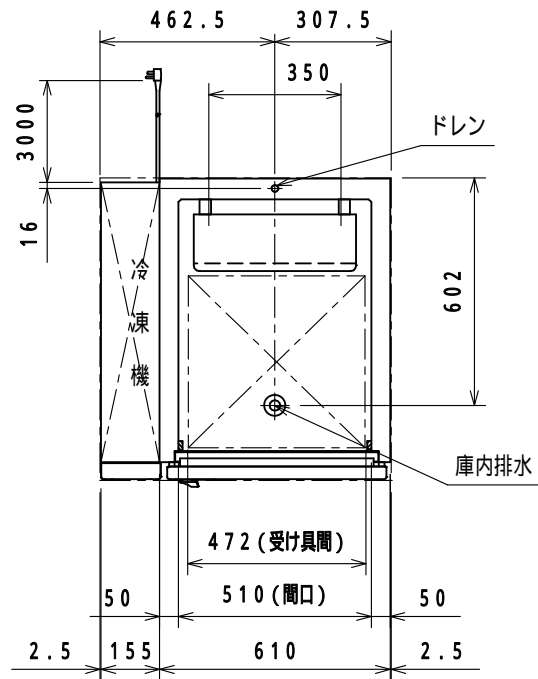

品名		低温乾燥庫	
機種名		Q L D - 0 8 0 D M	
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	7 7 0 × 8 0 0 × 8 9 0	
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	5 1 0 × 6 6 5 × 6 7 8	
有効内容積 (L)		1 9 4	
製品質量 (kg)		9 5	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 ガルバリウム鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚 ステンレス枠二重ガラス扉	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	棚網	ステンレス鋼線	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30)		乾燥運転 3～10 保冷運転 3 固定	
冷却装置	圧縮機公称出力	300W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R - 4 0 4 A	
	温度制御	デジタル温度表示	
	霜取方式	ホットガスデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	10.6/9.5
		始動電流(A)	25.4/26.3
		消費電力(W)	905/918
		力率(%)	85.4/96.6
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流(A)	6.1/6.4
		消費電力(W)	527/630
		力率(%)	86.4/98.4
使用周囲温度()		5～35	
放熱量		880/955W	
脚・調節範囲		樹脂製 95～130mm	
付属品		棚網受け具2個、棚網7枚 ドリップ受けバット1枚、排水配管キット一式	
その他		光触媒フィルター、ブラックライト 10W×1 庫内LED照明 6W×2	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.	
日付2012・11・28	1/20	図面番号	