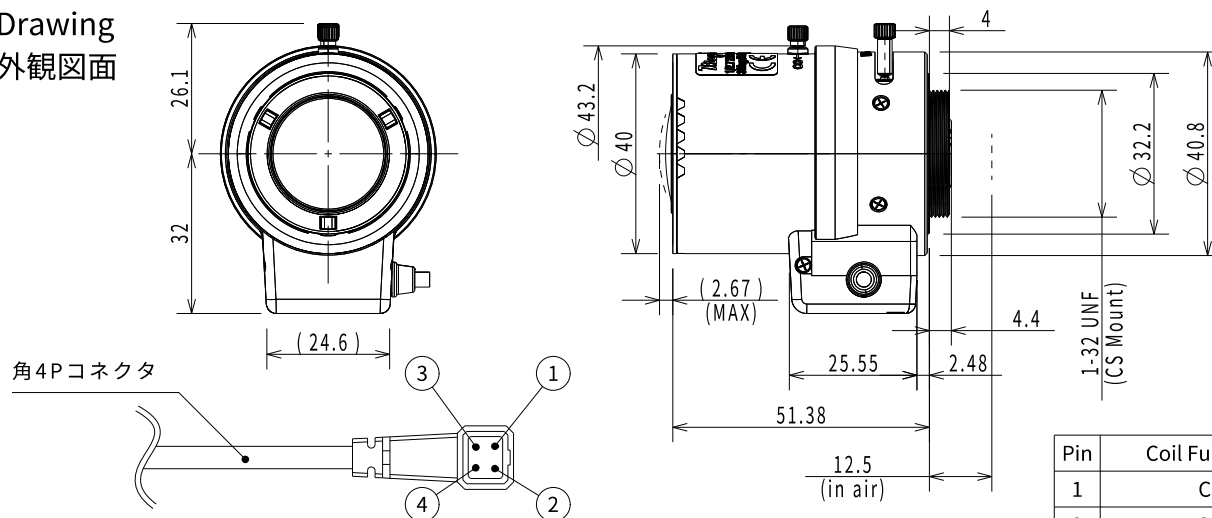


M13VG288IR

Imager Size	イメージャーサイズ		1/2.7"
Mount Type	マウント		CS
Focal Length	焦点距離		2.8~8mm
Aperture Range	絞り範囲		F/1.2~360
Field of View Angle (Horizontal x Vertical) 画角(水平×垂直)	1/2.7"	Wide	124.3°×65.2°
		Tele	43°×24.2°
	1/3"	Wide	100.1°×72.9°
		Tele	35.8°×26.8°
	1/4"	Wide	72.9°×53.9°
		Tele	26.8°×20.1°
Focus Range	フォーカス範囲		0.3m~∞
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付き
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付き
	IRIS	アイリス	DC Auto IRIS DC オートアイリス
Filter Size	フィルターネジ径		---
Back Focal Distance	バックフォーカス		Wide：8.339mm(in air) Tele：14.944mm(in air)
Wave Length	対応波長		Visible Light~Near Infrared 可視光域~近赤外域
Operating Voltage	作動電圧		OPEN：4V CLOSE：0.7V
Weight	質量		70g±4g
Operating Temperature	動作温度範囲		-20℃~+60℃

Drawing
外観図面

※仕様及びデザインはお断りなく変更する場合があります。
Specification and design subject to change without any notice.

Pin	Coil Function 巻線
1	Cont(-)
2	Cont(+)
3	Drive(+)
4	Drive(-)