
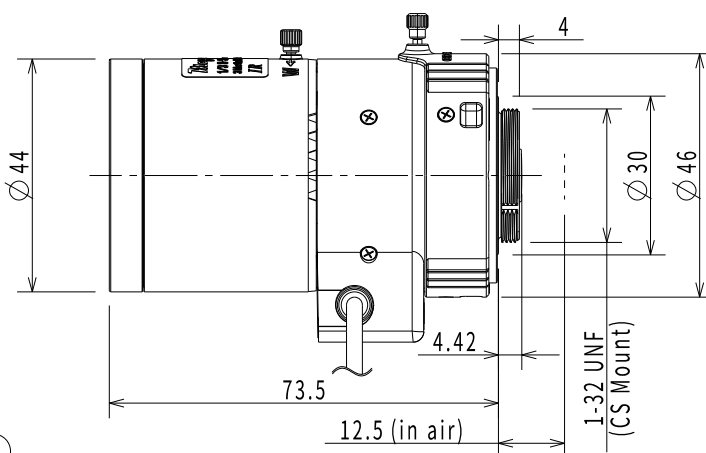
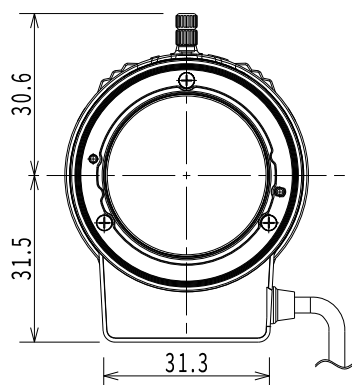


M13VP850IR

Imager Size	イメージャーサイズ		1/2.7"
Mount Type	マウント		CS
Focal Length	焦点距離		8~50mm
Aperture Range	絞り範囲		F/1.6~Close
Field of View Angle (Horizontal x Vertical) 画角(水平×垂直)	1/2.7"	Wide	40.2°×22.6°
		Tele	6.6°×3.8°
	1/3"	Wide	33.5°×25.1°
		Tele	5.6°×4.2°
	1/4"	Wide	25.1°×18.8°
		Tele	4.2°×3.2°
Focus Range	フォーカス範囲		2m~∞
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付き
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付き
	IRIS	アイリス	P-IRIS (Stepping motor switching control) (ステッピングモーターによる開閉制御)
Excitation	励磁		Bi-Polar Type バイポーラ駆動方式
Back Focal Distance	バックフォーカス		8.08mm (in air)
Wave Length	対応波長		Visible Light~Near Infrared 可視光域~近赤外域
Operating Voltage	作動電圧		3~5V
Weight	質量		106g±10g
Operating Temperature	動作温度範囲		-20°C~+60°C

Drawing
外観図面

Square 4pin (JEITA standard)
角4Pコネクタ (JEITA標準)

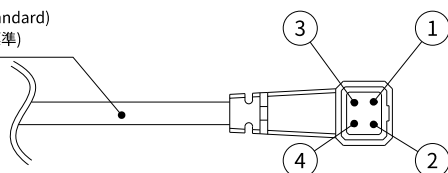

※仕様及びデザインはお断りなく変更する場合があります。
Specification and design subject to change without any notice.

Pin	Appellation 名称	Excitation 励磁
1	A	H
2	B	L
3	B-	H
4	A-	L