

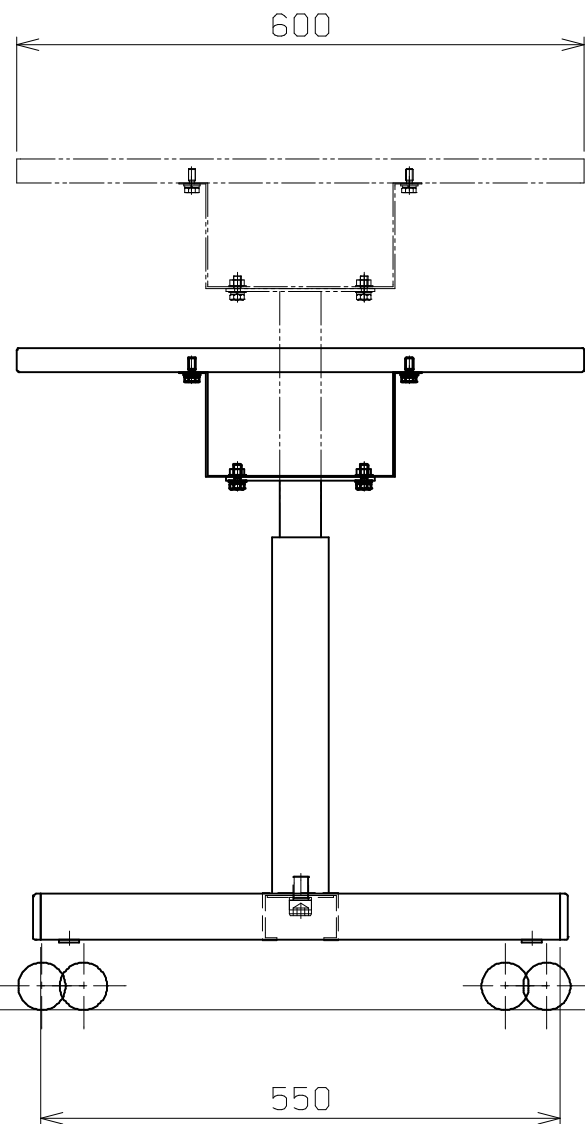


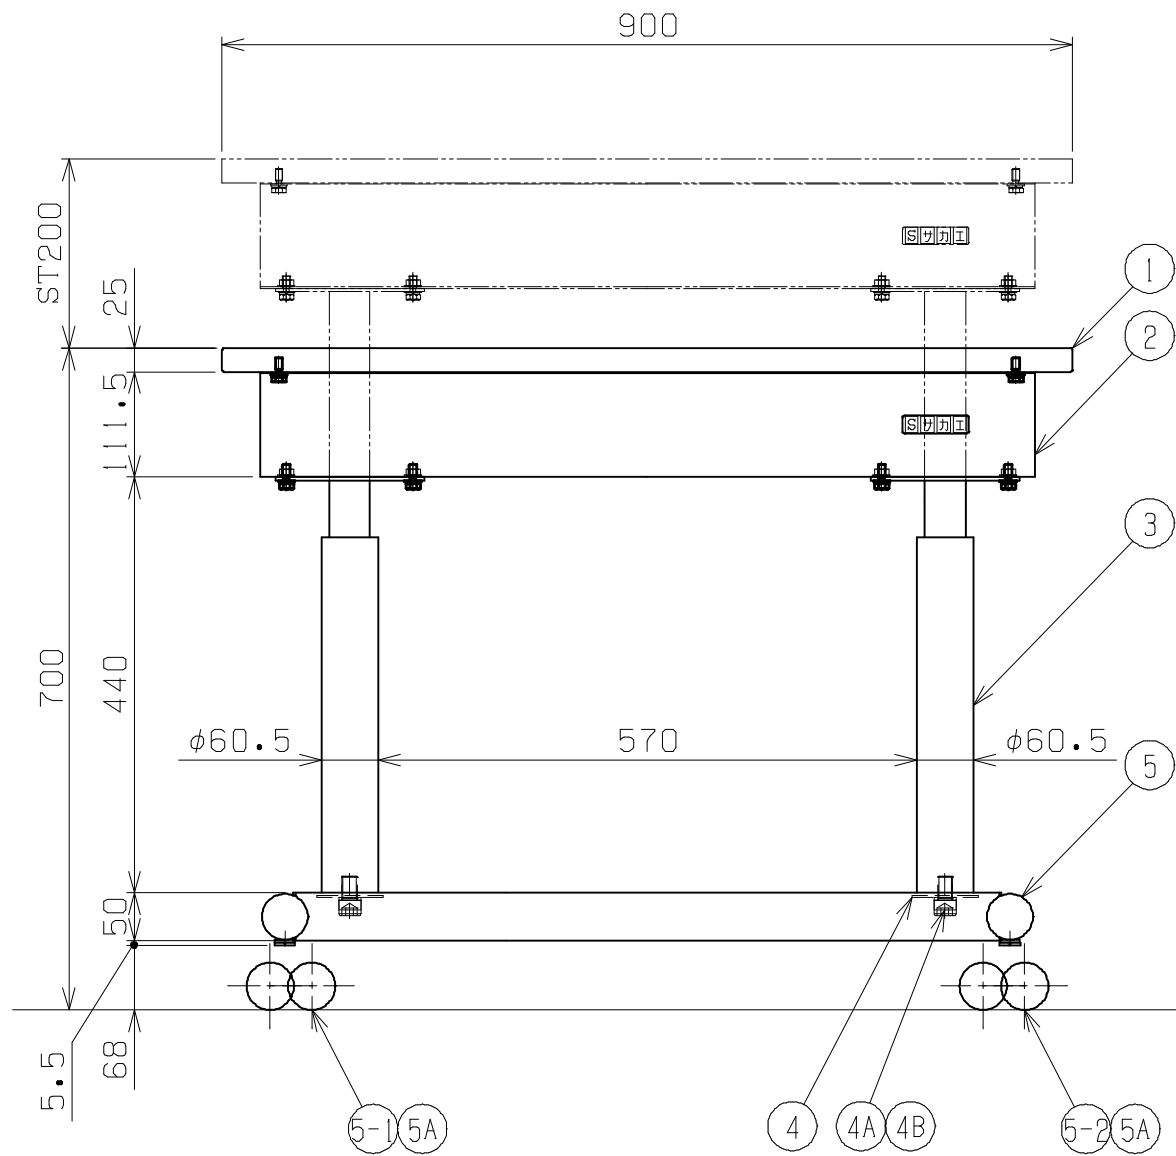

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

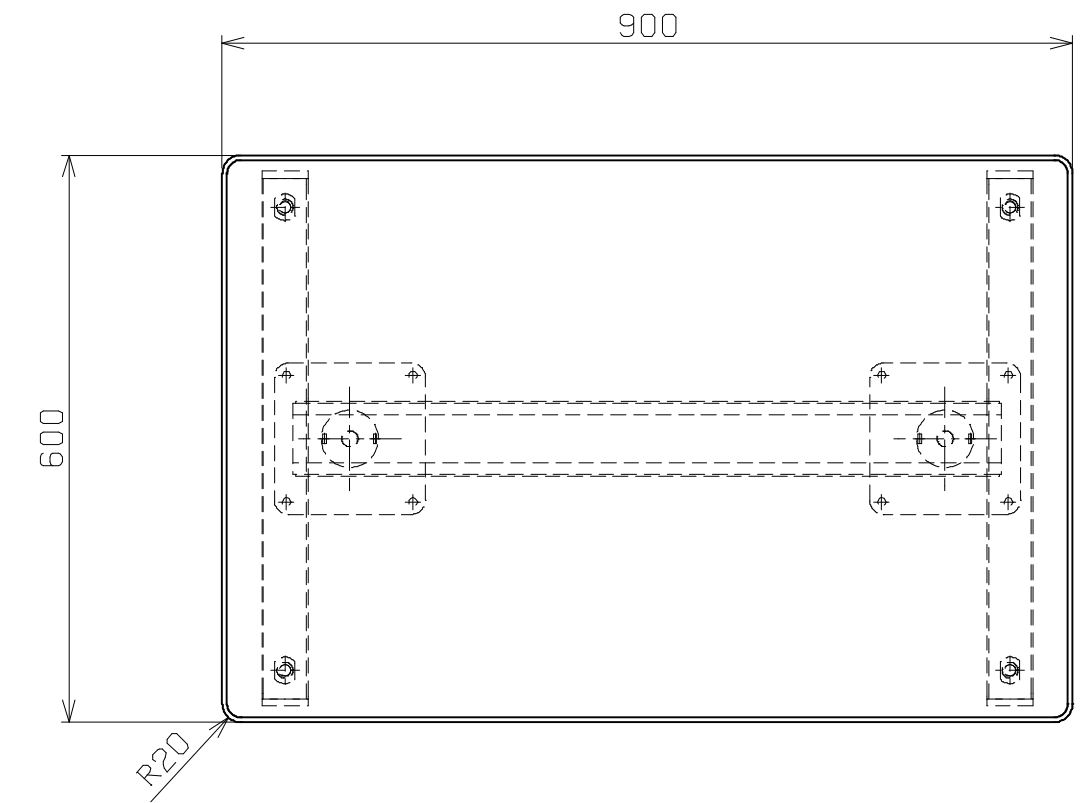

天板の高さは700~900mmの間を20mmピッチで調整可能

均等耐荷重：100kg

塗装色：パールホワイト（粉体）

6	キャップ	4	ABS 黒色	
5A	バネ座金	4	(市)ユニクロ	M12用
5-2	自在キャスター（S無）	2	φ50 ナイロソレタン連	M12XP1.75
5-1	自在キャスター（S付）	2	φ50 ナイロソレタン連	M12XP1.75
5	脚フレーム	1		
4B	バネ座金	2	(市)ユニクロ	M16用
4A	六角穴付ボルト	2	(市)ユニクロ	M16X25L
4	プレート	2	SPHC-P	
3	昇降ユニット	2		(ストローク200ミリ)
2	天板受	1	SPHC-P	
1	ポリエステル天板	1		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H28.12.2	3角法	名 称	昇降作業台
承認	設計	製図		KUD-9060W
		西		W900×D600×H700~900
		1:8		外観図
株式会社 サカイ			図 番	葉 番