





ネックバルブ(ステンレス)




★V1-08S-V1-09S(短軸弁)とV1-08S-M・V1-09S-M(中軸弁)の用途
V1-08S-V1-09S(短軸)はハンドルの位置が本体に近いため、
ガス(液)を流している時は、ハンドル付近まで霜が付いてしまい
操作しにくくなります。
よって、ボンベ交換時のみ操作し、ガスを流している時は操作し
ないような容器元弁等に使用します。

V1-08S-M・V1-09S-M(中軸)はハンドルを本体から離している
ため、ガスを流している時でもハンドルまで霜が付きません。
容器元弁でも操作頻度が多い場合に使用します。





注意 低温用ネックバルブを液ラインでご使用される
場合、バルブの取り付け方向はハンドルが上
を向くように取り付けください。横向きに取り
付けた場合、グランドナット部分から液が洩れ
る可能性があります。

入口側(容器連結管内)がパージできます。

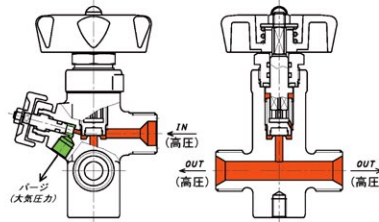


注意 ・パージ部に1MPa以上の高圧が
かからないようにして下さい。
・可燃性等の危険なガスは、配管し回収、
又は非危険地帯へ放出下さい。



ハンドルは、開閉表示付をお選びいただけます。

開閉表示なし：標準(適応型式 V1-01S,04S,05S,06S)

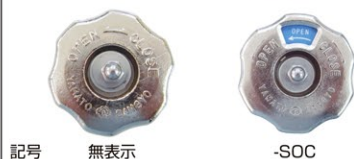

開閉表示付 ハンドルの小窓から、現在の開閉状態が一目わかります。

注意



締める操作の時は、途中で「CLOSE」になりますが、完全に止まるまで
回してください。
中途半端なハンドル位置では、弁も中途半端に開いています。
ネックバルブは全開か全閉の弁です。(流量調整弁ではありません。)
従来品への開閉表示変更は、単にハンドルのみの交換ではできません。
ハンドルと文字板とグランドナットの3点セット交換になります。

注意 V1-07S, 08S, 09S, 10S, 11Sに開閉表示はありません。

ネックバルブ(ステンレスタイプ)

最高使用圧力	20MPa	30MPa	49.1MPa
設計圧力	21.6MPa	32.4MPa	49.1MPa
耐圧試験圧力	27MPa	40.5MPa	61.4MPa
気密試験圧力	23.8MPa	35.7MPa	54.1MPa

■ 接ガス主要部材質

本体	SUS F 316
バルブケース	SUS316
弁 材	PCTFE(医療用酸素ガス:PA66)
パッキン	PTFE
O-リング	FKM(低温用:Si)
	EOG用:パーフロ
	アンモニア:IIIR
その他	SUS316

型 式	品 名	入 口 接 続	出 口 接 続	最高使用圧力	口径	設計温度(℃)	Cv値	質量(g)	標準納期
V1-01S	ネックバルブ	W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(R)	20MPa	5	-10~75	0.44	710	受注後3日
V1-01S-33				30MPa					受注後1週間
V1-01S-50		W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)	49.1MPa					受注後30日
V1-04S-2	ネックバルブ (アングル弁)	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	20MPa	8A			557	受注後3日
V1-04S-2-33		W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(P)	30MPa	5				受注後2週間
V1-04S-2-50		W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)	49.1MPa					受注後30日
V1-04S-2F	ネックバルブ (アングル弁(袋ナット))	W22-14(右)袋ナット(P)	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	20MPa	5			580	受注後3日
V1-04S-2F-33			W22-14(右)オネジ(P)	30MPa	5				受注後30日
V1-04S-2L	ネックバルブ (アングル弁) 出口左ネジ	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	W22-14(左)オネジ(P) (Rc1/4)	20MPa	8A			500	受注後3日
V1-04S-2L-33		W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(左)オネジ(P)	30MPa	5				受注後2週間
V1-04S-2L-50		W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(左)オネジ(R)	49.1MPa					受注後30日
V1-05S-2	ネックバルブ (ストレート弁)	W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)	20MPa	5			500	受注後3日
V1-05S-2-33				30MPa					受注後1週間
V1-05S-2-50				49.1MPa					受注後30日
V1-05S-2P		W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(P)	20MPa					受注後3日
V1-05S-2P-33			W22-14(右)オネジ(P)	30MPa					受注後1週間
V1-06S	ネックバルブ (バージバルブ付)	W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(R)	20MPa				730	受注後3日
V1-06S-33				30MPa					受注後1週間
V1-07S	ネックバルブ (アングル弁φ8)	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	W22-14(右)オネジ(P) (Rc1/4)	20MPa	8A			572	受注後2週間
V1-07S-33		W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(P)	30MPa	受注後30日				
V1-08S	★ ネックバルブ (低温用)	W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(R)	3MPa		-196~75	0.92	837	受注後2週間
V1-08S-M	★ ネックバルブ (低温用中軸弁)							920	
V1-09S-2	★ ネックバルブ (低温用ストレート弁)	W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)	3MPa	8	830	800	受注後2週間	
V1-09S-2P	★	W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(P)						
V1-09S-M	★ ネックバルブ (低温用中軸ストレート弁)	W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)						
V1-10S	ネックバルブ (φ8)	W22-14(右)オネジ(P)	W22-14(右)オネジ(R)	20MPa		-10~75		850	受注後1週間
V1-10S-33				30MPa					受注後2週間
V1-11S-2	ネックバルブ (φ8用ストレート弁)	W22-14(右)オネジ(R)	W22-14(右)オネジ(R)	20MPa		840	受注後1週間		
V1-11S-2-33				30MPa			受注後2週間		
V1-11S-2P				20MPa			受注後1週間		
V1-11S-2P-33				30MPa			受注後2週間		

出入口継手の (R) はメタル当り、(P) はパッキン当りを表します。

認定品の納期は、標準納期のプラス7日(通常在庫品は10日)となります。(標準納期都度回答は、お問い合わせ下さい。)

●ハンドルは、開閉表示付(V1-01S, 04S, 05S, 06Sのみ)をお選びいただけます。

型式の最後にP247ハンドル写真下の記号を入れて下さい。

例) V1-01S- SOC (開閉表示付)

一般工業用
圧力調整器
分析機用・半導体用
圧力調整器
ガス供給ユニット・
集合装置

04 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器

その他装置 05

液化ガス蒸発器 06

自動切替 07

減圧弁・装置

高圧ガス用継手 08

溶断器・ 09

アクセサリ

計 器 10

参考資料・データ 11

連結管(銅管)
連結ホース
連結管(ステンレス管)
連結管(ステンレス管
ネジレンナット仕様)
パーリアッセンブリー
銅連結管
(カードル用φ16・φ12)
ガス用
フレキシブルホース
L型継手・
エンドキャップ・
エンドナット
集合管
T字管・U字管・L字管・
T字型逆止弁
高圧バルブV3-01-02-03
高圧バルブHMV-9-22
超高圧バルブHV-4-6-9
ネックバルブ(真鍮)
ネックバルブ(ステンレス)
取出口バルブ
ヘッダー
Air作動弁
AV-22・MAV-30
Air作動弁AV-20
小型ストレーナST-MS
超高圧ストレーナ
HST-LST-15-50
ストレーナ
逆止弁HCV
小型高圧逆止弁CVR-CVV
超高圧逆止弁HCV-5-6
安全弁YSV・YSVN
ガス加温器YK
配管用乾式安全器
逆火とめ太郎
水素用乾式安全器
ハイ・セキュアHy-Secure
背圧弁BPR-6S-6SP
背圧弁HBPR-1S・
BPR-7S
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤