


取付方法

「安全上のご注意」をお守りの上、燃えやすいもの(可燃物)から下図の寸法を離して設置してください。

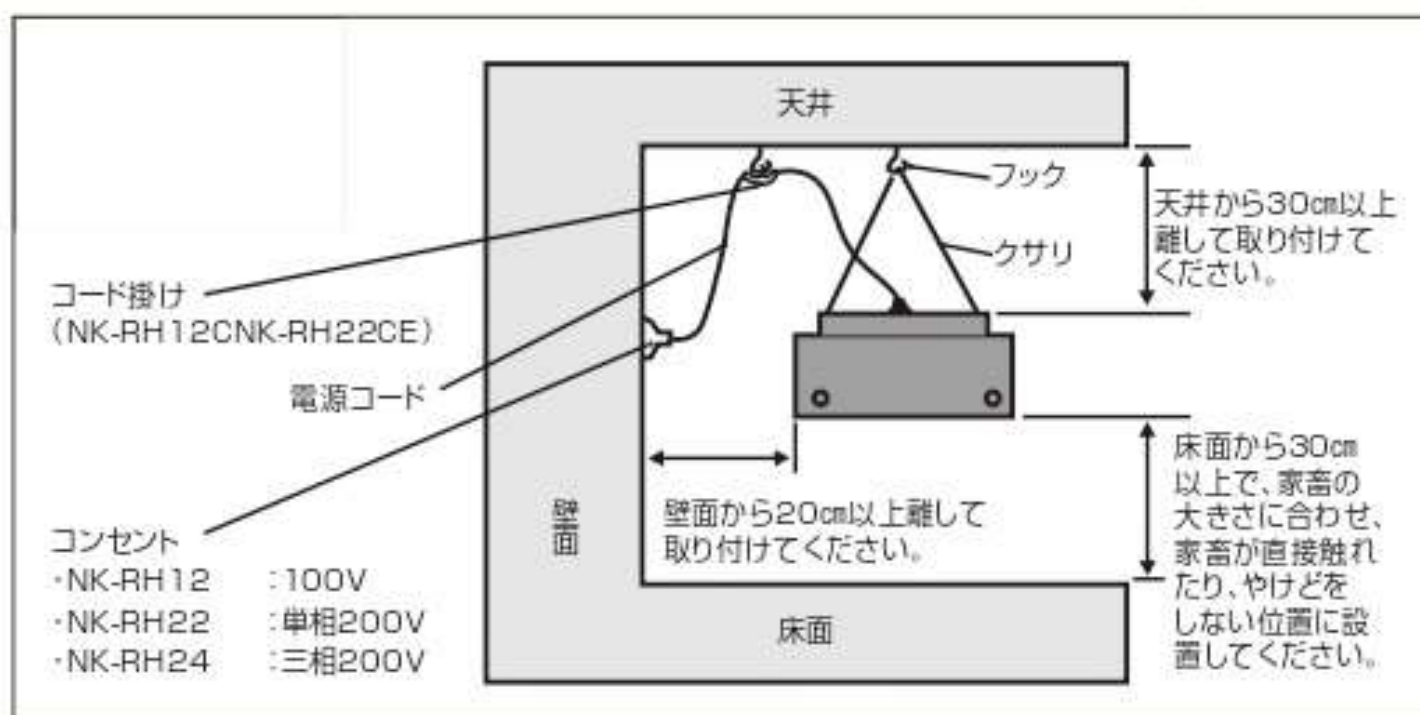

仕様表

品 番	NK-RH12D	NK-RH22D
定 格	100V 50/60Hz 300W	単相200V 50/60Hz 300W
発熱体	コルツヒーター(300W 1灯式)	コルツヒーター(150W 2灯式)
安全装置	電源OFFスイッチ (吊下げ時ON、落下時OFF)	電源OFFスイッチ (吊下げ時ON、落下時OFF)
電源スイッチ	強(300W)・切・弱(150W)	強(300W)・切・弱(150W)
電源コード長さ	約2.5m(2芯)	約2.5m(3芯)
電源プラグ	2P 7A-125V (㊦)	接地2P 15A-250V (㊿)
寸 法	(たて)×(よこ)×(高さ) 20cm×33cm×12cm	(たて)×(よこ)×(高さ) 20cm×33cm×12cm
質 量	0.8kg	1kg