

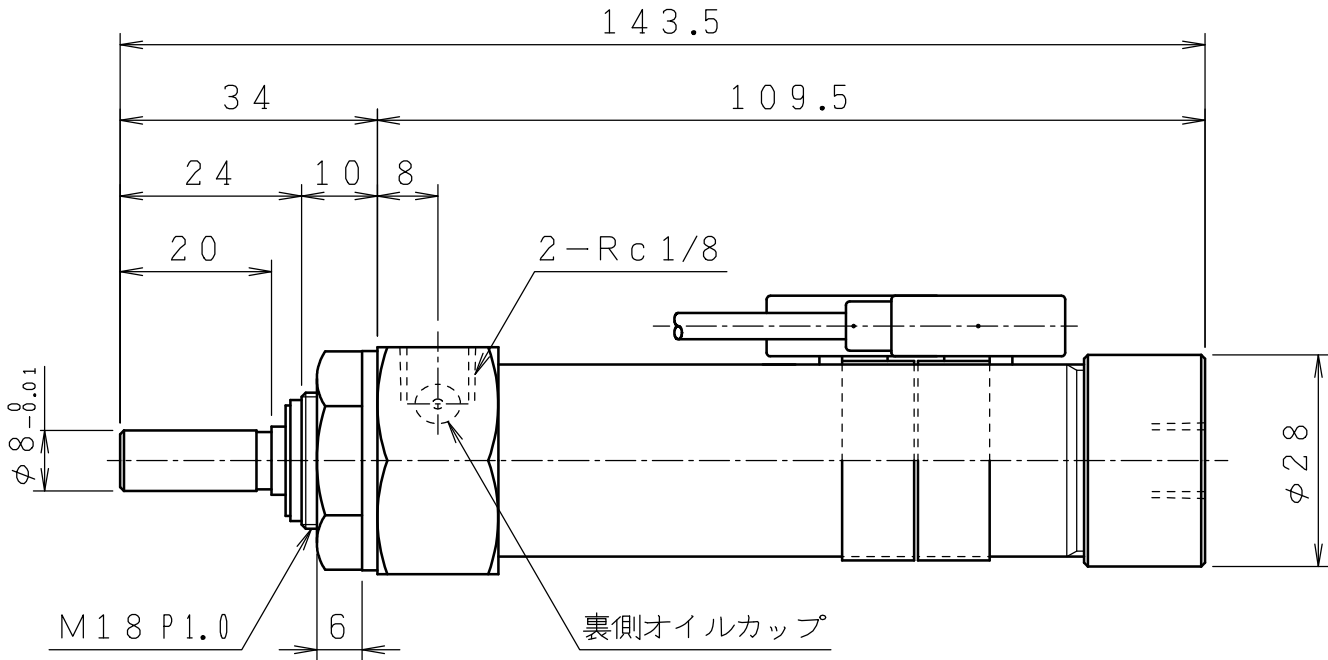


仕上精度		普通寸法公差（削り加工）（中級）単位mm				ストロークノ長サノ許容差 単位mm	
	素材ノママ	呼び寸法ノ区分	寸法公差	呼び寸法ノ区分	寸法公差	ストローク	許容差A級
▽	50-S	0.5以上 3以下	±0.1	120ヲ超エ 400以下	±0.5	100以下	+0.8 ~ 0
▽▽	12-S	3ヲ超エ 6以下	±0.1	400ヲ超エ 1000以下	±0.8	100ヲ超エ 250以下	+1.0 ~ 0
▽▽▽	3-S	6ヲ超エ 30以下	±0.2	1000ヲ超エ 2000以下	±1.2	250ヲ超エ 630以下	+1.25 ~ 0
▽▽▽▽	0.8-S	30ヲ超エ 120以下	±0.3	2000ヲ超エ 4000以下	±2.0	630ヲ超エ 1000以下	+1.4 ~ 0
		特ニ指定シタモノノホカハ本表ニヨル					
ネジ精度JIS2級		指示ナキ角、凸ハC0.2以下、凹ハR0.4以下ノコト					

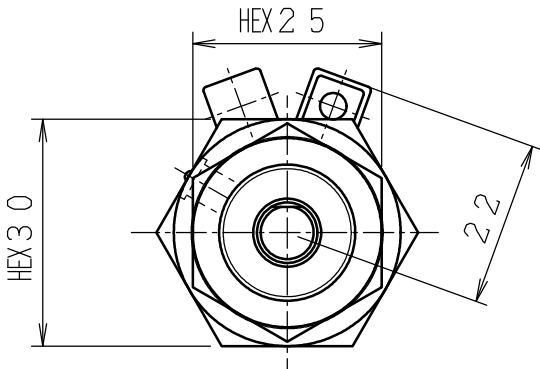

スイッチ仕様（10TYPE）	
リード線方向	横方向（本体ト平行）
使用電流範囲	5 ~ 50 mA
閉路時電圧降下	4 V 以下
使用電圧範囲	AC/DC 10 ~ 100 V
接点型式	1A (OFF SET) ON時LED点灯
感度値	5 mT 以上
最大駆動周波数	500 Hz
最大耐衝撃	30 G (11 msec)
最大耐振動	20 G (10 ~ 1000 Hz)
使用温度	-10 ~ 60 °C
保護構造	IEC 529 規格 IP 67
リード線	1 m
耐油キャップタイヤコード φ3.5、0.2mm ² × 2芯	
スイッチ色	ロッド側 緑・ヘッド側 赤

スイッチノ動作距離ト応差

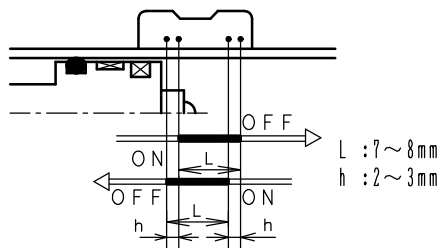

動作距離 L ピストンガ移動シテ、スイッチ
ONシテカラ、サラニ同ジ方向ニ
移動シテOFFスルマデノ範囲

応 差 h ピストンガ移動シテスイッチガ
ONシタ位置カラ、ソレヲ逆方向
ニ移動シテOFFスルマデノ距離

仕 様

使用流体	圧縮空気
シリンダ内径	φ20 mm
揺動角度	90 °
最高使用圧力	0.7 MPa
耐圧力	1.05 MPa
最低作動圧力	0.2 MPa
周囲温度	-10 ~ +60 °C
実効トルク	1.4 N・m

				名称	ニューマリード			形式	CNR-20-90-SB101			品名	外形図		
				承認			設計			尺度	1/1	材質		処理	
				検図			製図	—	—						
符号	年月日	改訂	内容	担当者	JPN株式会社						図番	CNR20-003			