


SZF2チューブ



熱収縮チューブ

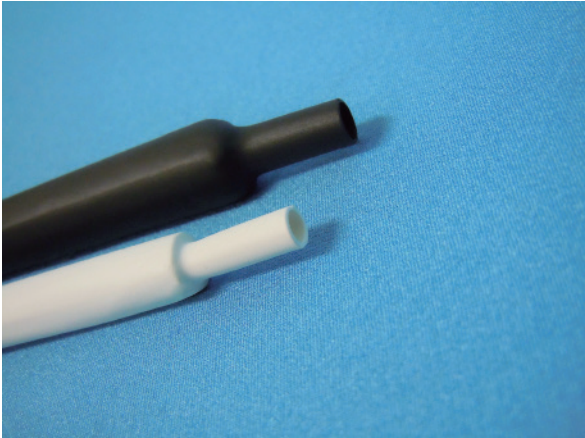

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブ


- UL224に対応する製品です。
- RoHS規制に触れる臭素系難燃剤・塩素系難燃剤・PBBS・PBBOS・PBBESは含まれておりません。
- 刻印した文字が安易には消えません。
- 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

ENVIRONMENT FRIENDLY,FLEXIBLE
FLAME RETARDANT HEAT SHRINKABLE
TUBING

スペック

材質	ポリオレフィン
収縮開始温度	70℃
最低完全収縮温度	110℃
使用温度範囲	-55~125℃
規格	UL (File No.E314714) VW-1 600V
標準色	黒 -B 白 -W

外形図

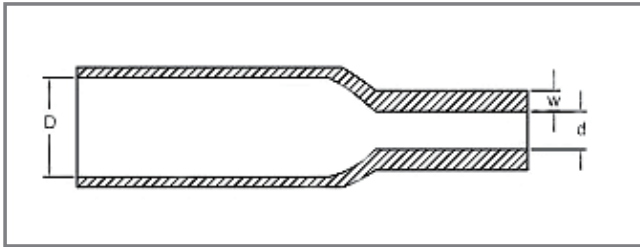

技術データ

特性	試験方法	特性値
引張強度	ASTM D2671	最小14MPa
伸び率	ASTM D2671	最小400%
軸方向の収縮	UL224	0±5%
熱による劣化後の引張強度・伸び率	158℃,168hrs.	>12MPa >350%
燃焼性	VW-1	Pass
抵抗値	ASTM D2671	>10 ¹⁴ Ω.cm
銅腐食性	UL224	腐食なし

使用例/カスタム例

- ✓色、サイズのカスタムメイド、印字（マーキング）のサービスも承ります。
- ✓大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。

サイズ

型番	収縮前		収縮後		包装単位 (m/巻)
	D	内径(最小)	d	肉厚	
SZF2-1.0		1.00	0.50	0.33	200
SZF2-1.5		1.50	0.80	0.33	200
SZF2-2.0		2.00	1.00	0.42	200
SZF2-2.5		2.50	1.30	0.42	200
SZF2-3.0		3.00	1.50	0.42	200
SZF2-3.5		3.50	1.80	0.42	200
SZF2-4.0		4.00	2.00	0.42	200
SZF2-5.0		5.00	2.50	0.54	100
SZF2-6.0		6.00	3.00	0.54	100
SZF2-7.0		7.00	3.50	0.54	100
SZF2-8.0		8.00	4.00	0.54	100
SZF2-10.0		10.00	5.00	0.54	100
SZF2-12.0		12.00	6.00	0.54	50
SZF2-16.0		16.00	8.00	0.67	50
SZF2-20.0		20.00	10.00	0.85	50
SZF2-25.0		25.00	12.50	0.85	50
SZF2-30.0		30.00	15.00	0.85	50
SZF2-50.0		50.00	25.00	0.97	50
SZF2-80.0		80.00	40.00	1.30	25
SZF2-100.0		100.00	50.00	1.30	25
SZF2-125.0		127.00	63.00	1.30	25
SZF2-150.0		152.00	76.00	1.30	25

単位:mm