

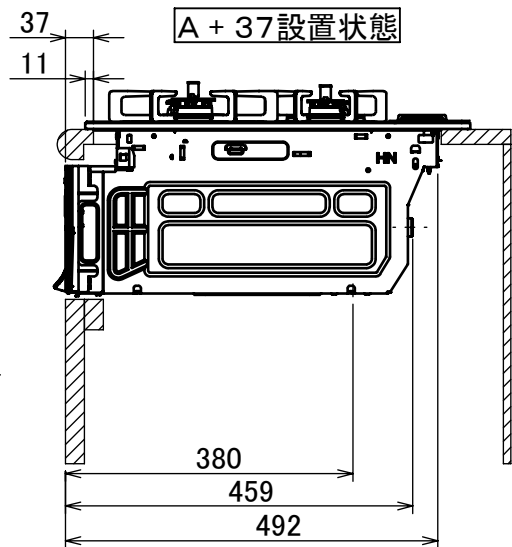
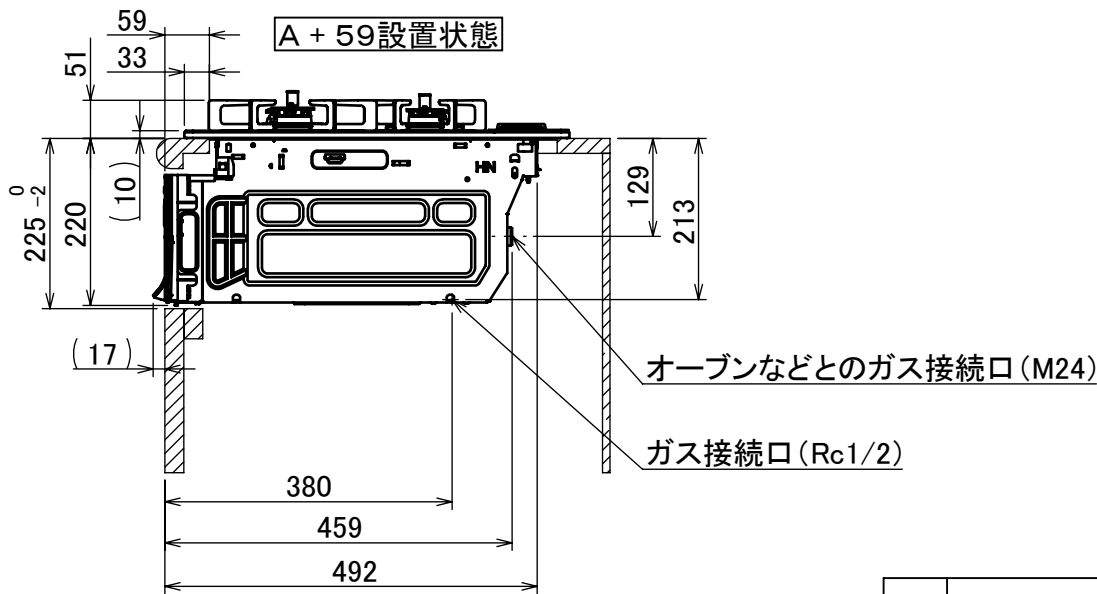
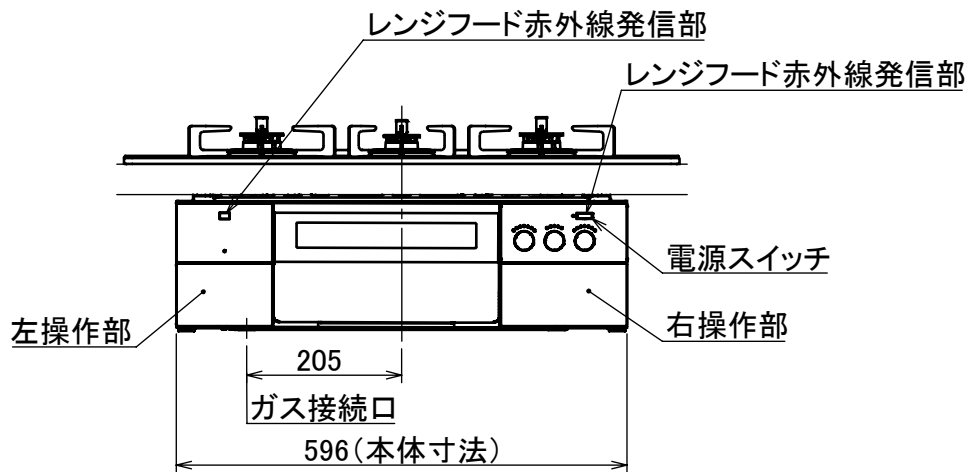


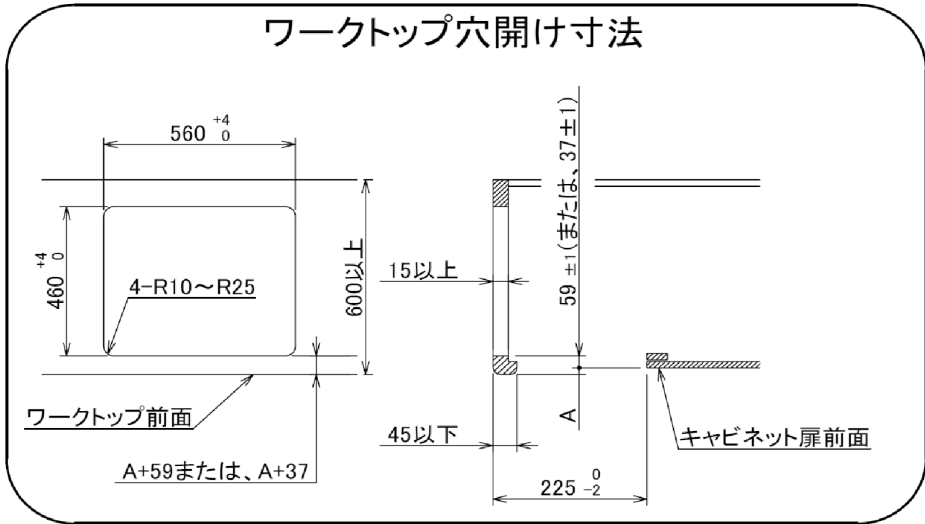

仕様

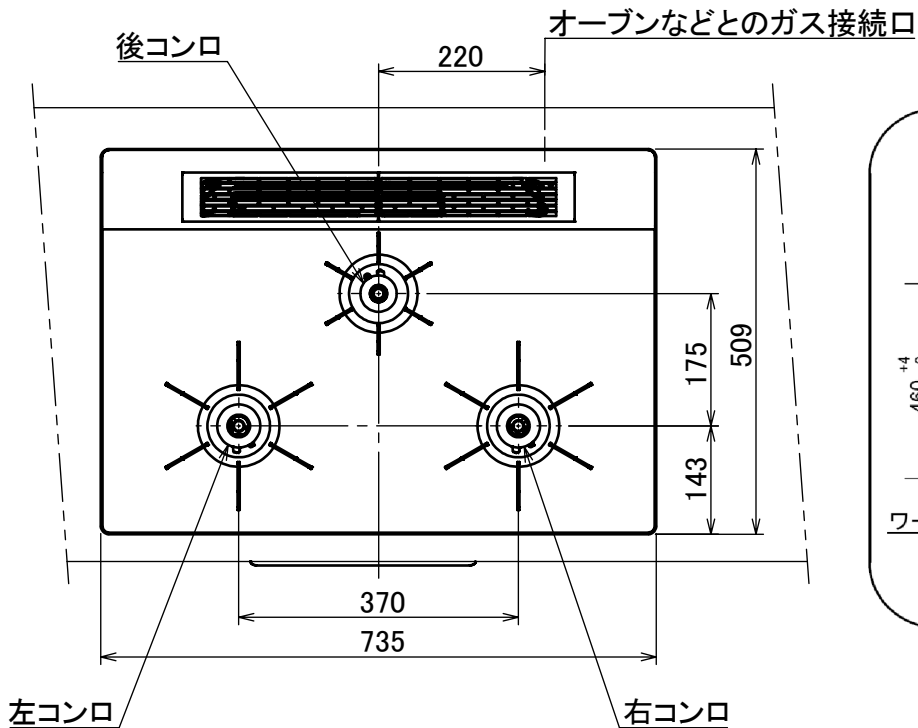

単位:mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

項目		記	
型式名		C3S23PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅229×奥行315. 5×高さ60. 5	
質量(kg)		25. 5(本体付属品含む)	2. 0(キャセロールL) 35. 5(梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9. 55(8210)	9. 55(0. 684)
	左・右コンロ	3. 50(3010)	3. 50(0. 251)
	後コンロ	1. 28(1100)	1. 28(0. 092)
	グリル	2. 33(2000)	2. 33(0. 167)
器具栓方式		モーター駆動ディスク閉止式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分<変更可>・自動温調時:30分) 鍋なし検知機能、中点火機能、センサーチェック機能	
	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>)、湯わかし(自動消火・1~120分保温) 麺ゆで(左コンロ)、あぶり高温炒め、焼サポート、煮るオート(右コンロ) タイマー(1~120分<高温炒めモード時は連続使用時間60分>) 調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220℃<1℃毎>)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能	
	調理モード	オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー、タイマー	
その他		電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 メロディー報知機能、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 ロック機能、電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせブザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル) 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル) 感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、ガラストッププレート 低荷重コンロセンサー、誤消火復帰対応機能 トッププレート: シャンパンゴールド パネル: ステンレス ごとく: ステンレス 同梱: 波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、 排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形: 2個)	

納入仕様図	製品名		N3S23PWASFSTESC (マルチグリル付ビルトインコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0584
	作成	2025.06.03	調整		株式会社	