

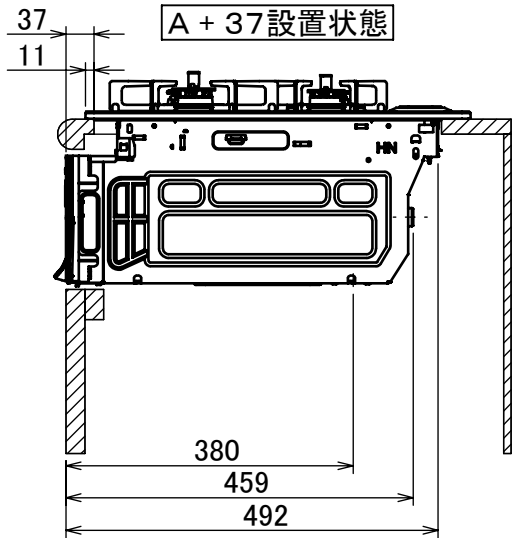
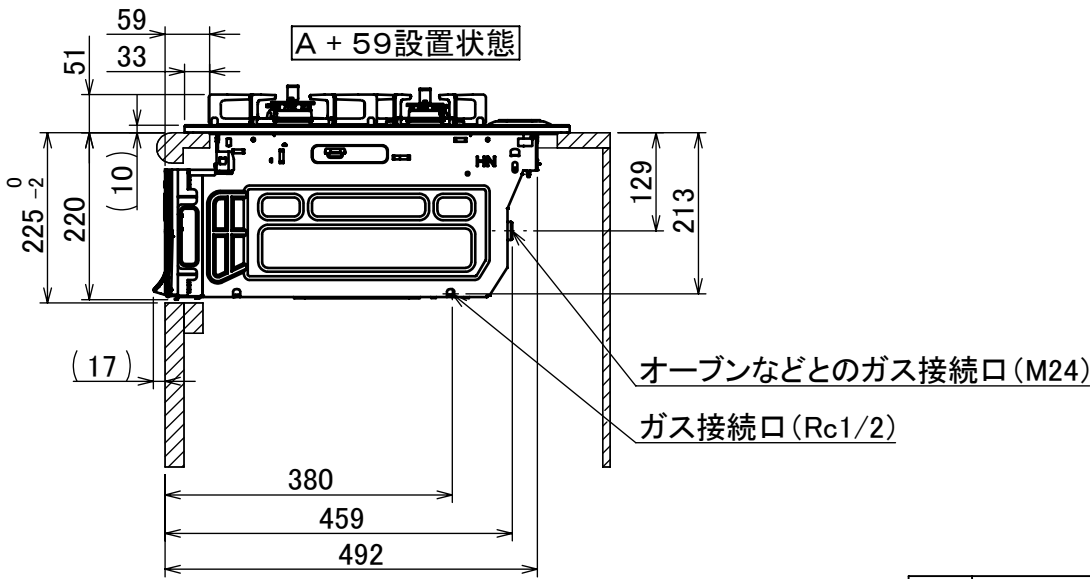
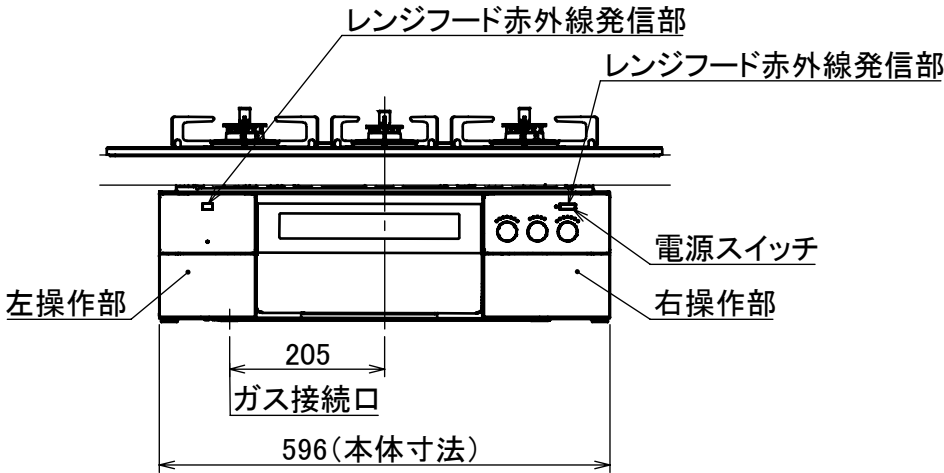


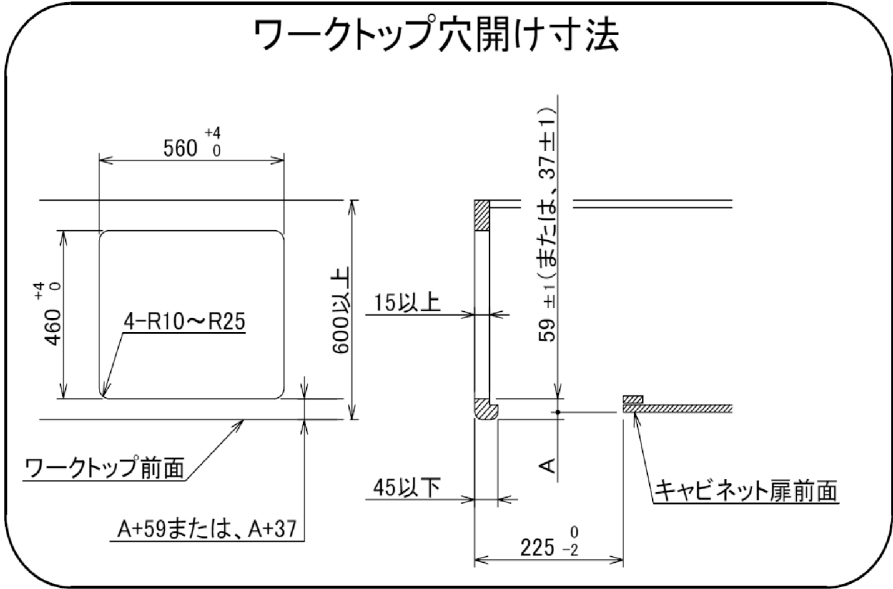


仕様

| 項目 | | 記 | |
|-------------|---|--|---------------|
| 型式名 | | C3S23PWA | |
| 外形寸法(mm) | 高さ | 271(全高) | |
| | 幅 | 596(トッププレート部735) | |
| | 奥行 | 492 | |
| グリル有効寸法(mm) | | 幅229×奥行315. 5×高さ60. 5 | |
| 質量(kg) | | 26. 0(本体付属品含む) 2. 0(キャセロールL) 36. 0(梱包含む) | |
| 接続 | ガス | Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) | |
| | 電源 | DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個) | |
| ガス消費量 | <div></div> | 13A | LP |
| | | kW(kcal/h) | kW(kg/h) |
| | 全点火時 | 9. 55(8210) | 9. 55(0. 684) |
| | 左・右コンロ | 3. 50(3010) | 3. 50(0. 251) |
| | 後コンロ | 1. 28(1100) | 1. 28(0. 092) |
| グリル | 2. 33(2000) | 2. 33(0. 167) | |
| 器具栓方式 | | モーター駆動ディスク閉止式 | |
| 点火方式 | | 連続放電点火式 | |
| 立消え安全装置 | | 熱電対式 | |
| 左・右コンロ | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30～120分<変更可>・自動温調時:30分) 鍋なし検知機能、中火点火機能、センサーチェック機能 | |
| | 調理モード | 温度キープ(130～220℃<10℃毎>)、湯わかし(自動消火・1～120分保温) 麺ゆで(左コンロ)、あぶり高温炒め、焼サポート、煮るオート(右コンロ) タイマー(1～120分<高温炒めモード時は連続使用時間60分>) 調理中温度表示、このまま温度キープ(130～220℃<1℃毎>) | |
| 後コンロ | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)、自動温調時:30分) | |
| | 調理モード | 炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ) | |
| グリル | 安全モード | 過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能 | |
| | 調理モード | オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー、タイマー | |
| その他 | 電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 メロディー報知機能、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 ロック機能、電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせブザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル) 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル) 感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能) 低荷重コンロセンサー、誤消火復帰対応機能 トッププレート:ブラックアルミ パネル:ブラックステンレス ごとく:ブラックホーロー 同梱:波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燗製網、サイドカバー、 排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個) | | |

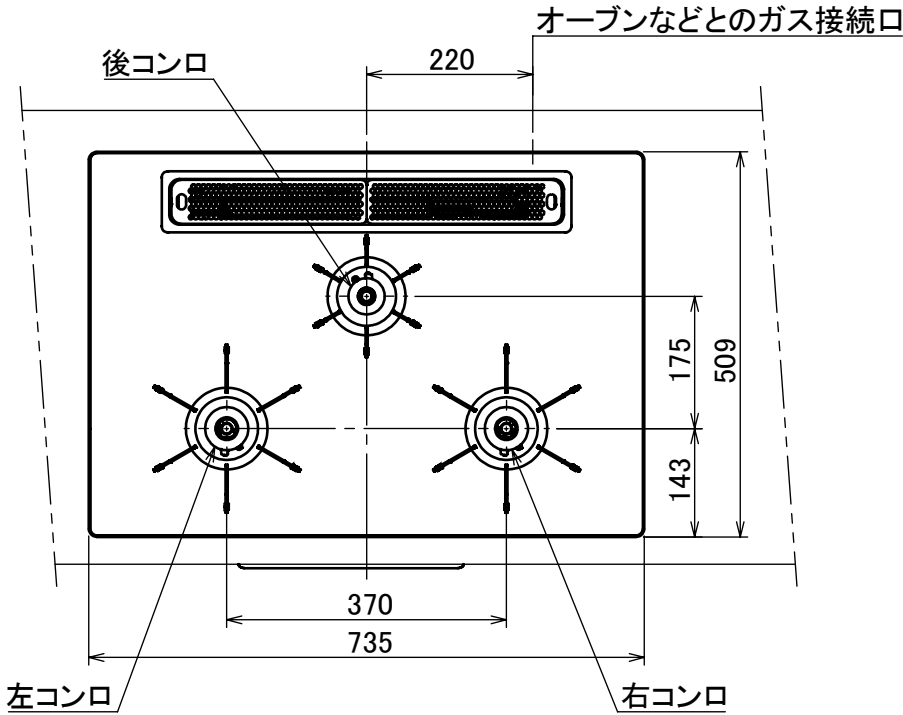

単位:mm

- 注 記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり、周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|-------|-------------------------------------|----|--|--|
| 納入仕様図 | 製品名 | | | N3S23PWAAFBAEC (マルチグリル付ビルトインコンロ) | | | |
| | 図名 | | | 名称寸法図 | | | |
| | 尺度 | 1/10 | 原紙サイズ | A3 | 図番 | WN-25-0585 | |
| | 作成 | 2025.06.13 | 調整 | | | 株式会社  | |