

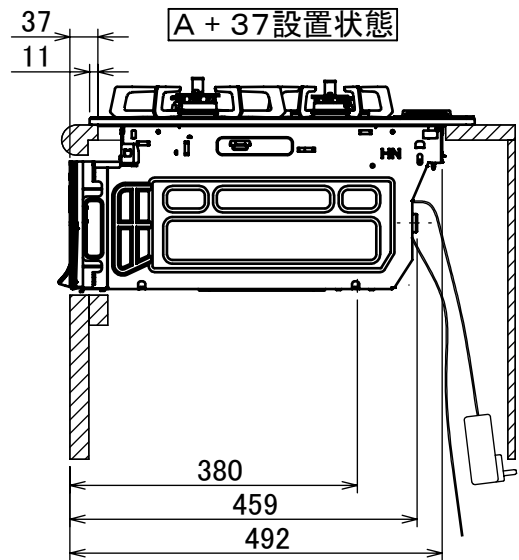
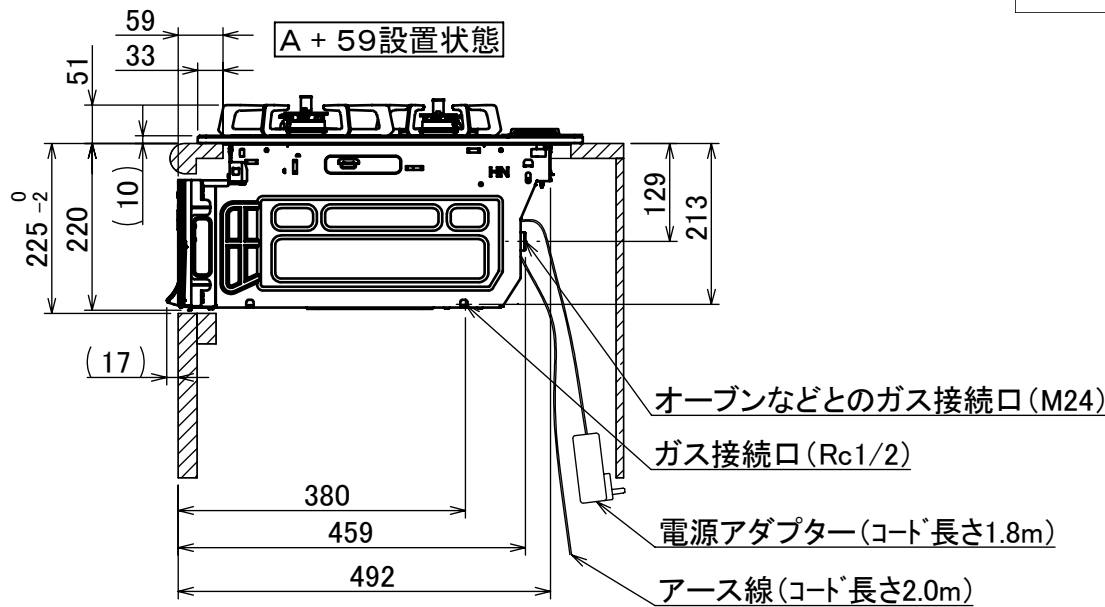
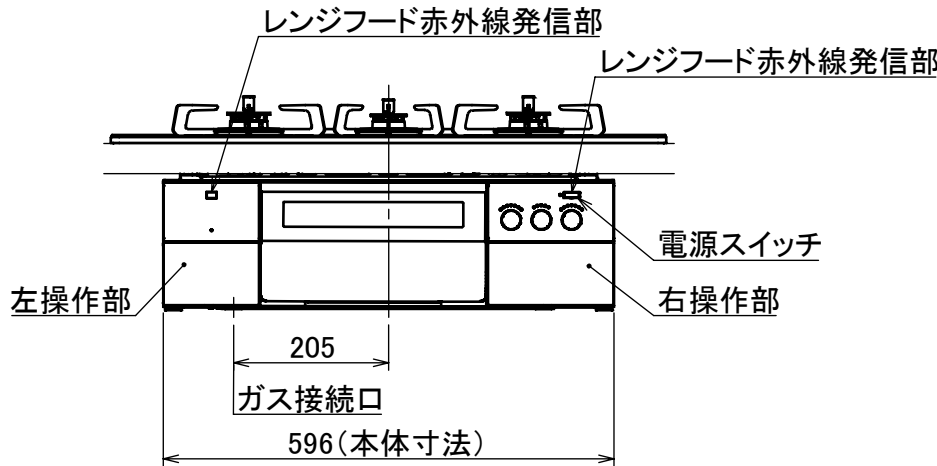


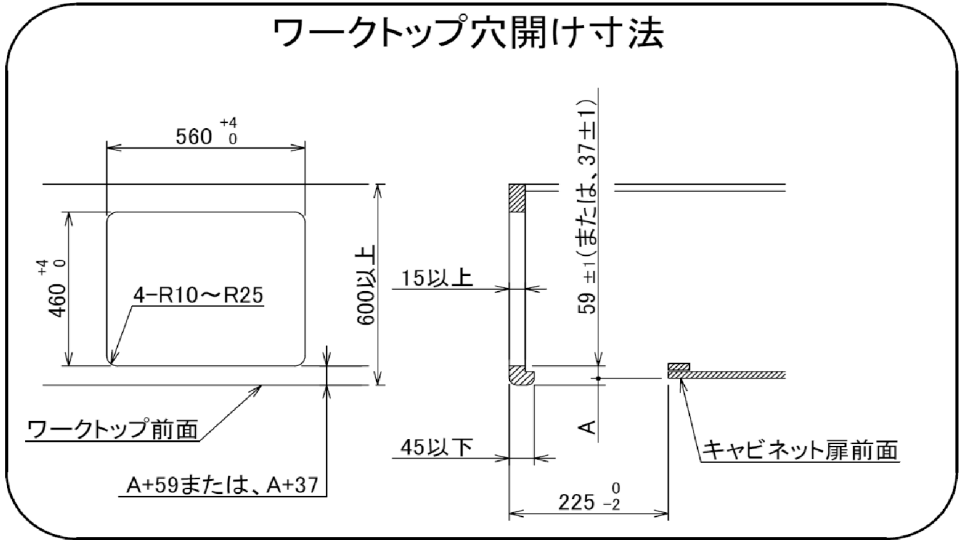

仕様

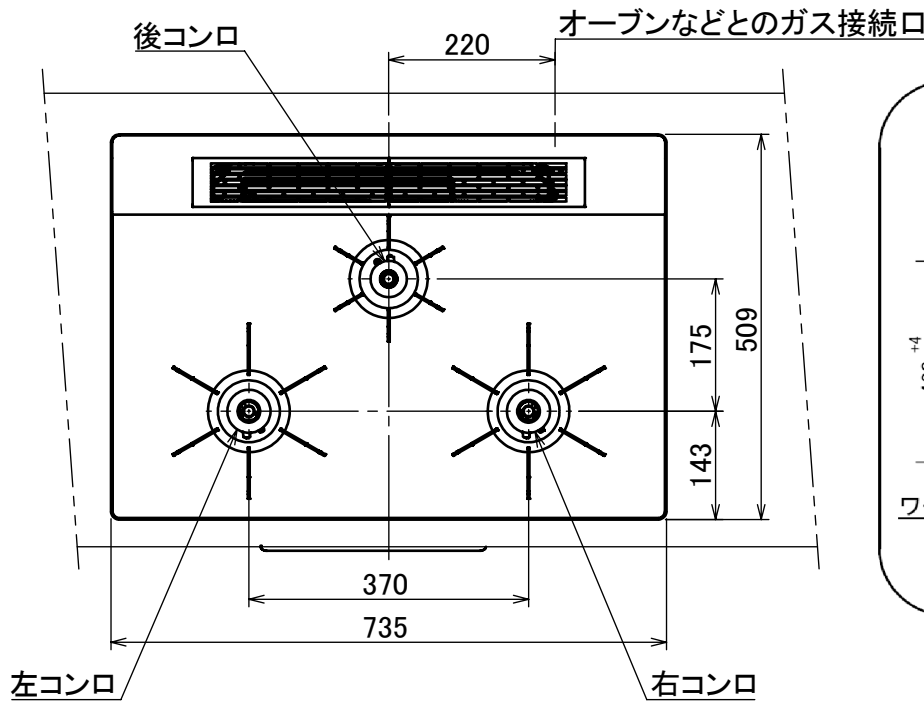

項目		記	
型式名		C3S24PWA	
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部735)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)		幅229×奥行315.5×高さ60.5	
質量(kg)		25.5(本体付属品含む)	2.0(キャセロールL) 35.5(梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	AC100V(DC12V変換アダプター仕様) ※停電時対応電源:DC3V(アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.55(8210)	9.55(0.684)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
消費電力	使用時	1.2W(全点火時)	
	未使用時	電源ボタン「入」:0.9W 「切」:0.8W	
器具栓方式		モーター駆動ディスク閉止式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分<変更可>・自動温調時:30分) 鍋なし検知機能、中火点火機能、センサーチェック機能	
	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>)、湯わかし(自動消火・1~120分保温) 種ゆで(左コンロ)、あぶり高温炒め、焼サボート、煮るオート(右コンロ) タイマー(1~120分<高温炒めモード時は連続使用時間60分>) 調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220℃<1℃毎>)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能	
	調理モード	オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー、タイマー	
その他		電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 メロディー報知機能、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 ロック機能、電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル) 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル) 感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、ガラストッププレート 低荷重コンロセンサー、誤消火復帰対応機能 トッププレート:プラチナシルバー パネル:ステンレス ごとく:ステンレス 同梱:波型プレートパン、グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、 排気口ちり受け、電源アダプター、アース線	

- 注 記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり、周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

単位:mm

納入仕様図

製品名		N3S24PWASKSTESC (マルチグリル付ビルトインコンロ)					
図名		名称寸法図					
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0587		
作成	2025.06.03	調整			株式会社		