
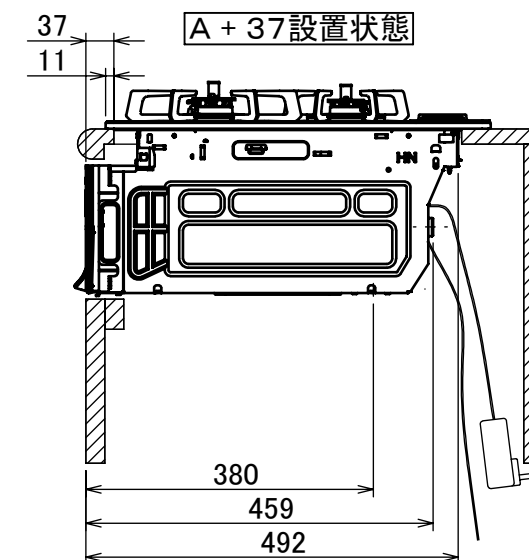


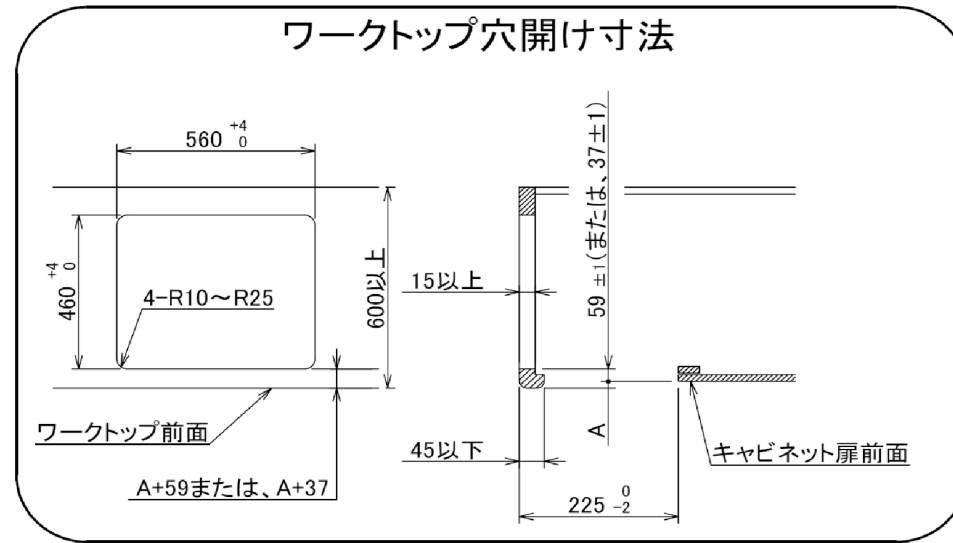

項目		記
型式名		C3S24PWA
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部735)
	奥行	492
グリル有効寸法(mm)		幅229×奥行315. 5×高さ60. 5
質量(kg)		25. 5(本体付属品含む) 2. 0(キャセロールL) 35. 5(梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)
	電源	AC100V(DC12V変換アダプター仕様) ※停電時対応電源: DC3V(アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量		13A LP
		kW(kcal/ｈ) kW(kg/ｈ)
	全点火時	9. 55(8210) 9. 55(0. 684)
	左・右コンロ	3. 50(3010) 3. 50(0. 251)
	後コンロ	1. 28(1100) 1. 28(0. 092)
消費電力	グリル	2. 33(2000) 2. 33(0. 167)
	使用時	1. 2W(全点火時)
	未使用時	電源ボタン「入」: 0. 9W 「切」: 0. 8W
器具栓方式		モーター駆動ディスク閉止式
点火方式		連続放電点火式
立消え安全装置		熱電対式
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30～120分<変更可>・自動温調時: 30分) 鍋なし検知機能、中火点火機能、センサーチェック機能
	調理モード	温度キープ(130～220℃<10℃毎>)、湯わかし(自動消火・1～120分保温) 麺ゆで(左コンロ)、あぶり高温炒め、焼サポート、煮るオート(右コンロ) タイマー(1～120分<高温炒めモード時は連続使用時間60分>) 調理中温度表示、このまま温度キープ(130～220℃<1℃毎>)
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30～120分(変更可)・自動温調時: 30分)
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、プレート検知機能、プレート検知センサーチェック機能 焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能
	調理モード	オートメニュー、調理モード、おすすめメニュー、タイマー
その他		電池交換サイン、お知らせサイン(コンロ)、音声お知らせ機能 メモリー報知機能、赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 ロック機能、電源オートパワーオフ機能、強火切替お知らせブザー(コンロ) 再点火お知らせ機能(マルチグリル) 取り出し忘れお知らせ機能(マルチグリル) 感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、ガラスストッププレート 低荷重コンロセンサー、誤消火復帰対応機能 トッププレート: プラチナシルバー パネル: ステンレス ごとく: ブラックホーロー 同梱: 波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、 排気口ちり受け、電源アダプター、アース線

单位:mm

納入仕様図

製品名	
-----	--

N3S24PWASKSTEC

图名

名 称	寸 法	図
第一号	1/2"	1
第二号	3/8"	2
第三号	1/4"	3
第四号	3/16"	4
第五号	1/8"	5
第六号	3/32"	6
第七号	1/16"	7
第八号	3/64"	8
第九号	1/32"	9
第十号	3/128"	10
第十一号	1/64"	11
第十二号	3/256"	12
第十三号	1/128"	13
第十四号	3/512"	14
第十五号	1/256"	15
第十六号	3/1024"	16
第十七号	1/512"	17
第十八号	3/2048"	18
第十九号	1/1024"	19
第二十号	3/4096"	20
第二十一号	1/2048"	21
第二十二号	3/8192"	22
第二十三号	1/4096"	23
第二十四号	3/16384"	24
第二十五号	1/8192"	25
第二十六号	3/32768"	26
第二十七号	1/16384"	27
第二十八号	3/131072"	28
第二十九号	1/65536"	29
第三十号	3/262144"	30
第三十一号	1/32768"	31
第三十二号	3/1048576"	32
第三十三号	1/524288"	33
第三十四号	3/2097152"	34
第三十五号	1/1048576"	35
第三十六号	3/4194304"	36
第三十七号	1/2097152"	37
第三十八号	3/8388608"	38
第三十九号	1/4194304"	39
第四十号	3/16777216"	40
第四十一号	1/8388608"	41
第四十二号	3/67110144"	42
第四十三号	1/33555072"	43
第四十四号	3/268440576"	44
第四十五号	1/134220288"	45
第四十六号	3/536881152"	46
第四十七号	1/268440576"	47
第四十八号	3/1073762304"	48
第四十九号	1/536881152"	49
第五十号	3/2147524608"	50
第五十一号	1/1073762304"	51
第五十二号	3/4295058432"	52
第五十三号	1/2147524608"	53
第五十四号	3/8590116864"	54
第五十五号	1/4295058432"	55
第五十六号	3/17180233728"	56
第五十七号	1/8590116864"	57
第五十八号	3/68720951040"	58
第五十九号	1/34360475520"	59
第六十号	3/137441902080"	60
第六十一号	1/68720951040"	61
第六十二号	3/274967804160"	62
第六十三号	1/137441902080"	63
第六十四号	3/549827208320"	64
第六十五号	1/274967804160"	65
第六十六号	3/2200000000000"	66
第六十七号	1/1100000000000"	67
第六十八号	3/8800000000000"	68
第六十九号	1/4400000000000"	69
第七十号	3/17600000000000"	70
第七十一号	1/8800000000000"	71
第七十二号	3/70400000000000"	72
第七十三号	1/35200000000000"	73
第七十四号	3/281600000000000"	74
第七十五号	1/140800000000000"	75
第七十六号	3/1126400000000000"	76
第七十七号	1/563200000000000"	77
第七十八号	3/4505600000000000"	78
第七十九号	1/2252800000000000"	79
第八十号	3/90112000000000000"	80
第八十一号	1/45056000000000000"	81
第八十二号	3/360448000000000000"	82
第八十三号	1/180224000000000000"	83
第八十四号	3/1441792000000000000"	84
第八十五号	1/720896000000000000"	85
第八十六号	3/5767168000000000000"	86
第八十七号	1/2883584000000000000"	87
第八十八号	3/23068672000000000000"	88
第八十九号	1/11534336000000000000"	89
第九十号	3/92274688000000000000"	90
第九十一号	1/46137344000000000000"	91
第九十二号	3/369100736000000000000"	92
第九十三号	1/184550368000000000000"	93
第九十四号	3/1476402944000000000000"	94
第九十五号	1/738201472000000000000"	95
第九十六号	3/5905611776000000000000"	96
第九十七号	1/2952805888000000000000"	97

尺 度

1/10

原紙	
サイズ	

	A3
--	----

図 番

WN-25-0586

作成

	2025.06.03	

調整

問		
又		
三		

株式会社ノリツ

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評価品であり、周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。