

パルスブローントローラ HIGH POWER

PB-C1000AH

ハイパワータイプ新登場

パルス出力150%アップ!

※当社従来品PB-C1000Aと比較 独自の試験結果に基づいており、使用条件や環境により異なる場合があります。
実際の効果は、使用状況に応じて変動する可能性がありますので、ご了承ください。

強力なパワーで切粉・水分を瞬時に除去 作業効率を大幅にUP!



電源不要




最大 15 Hz

パルス制御範囲

特長

パルスブローは短い間隔で機械的にON・OFFを行い強力な空気のパルス（衝撃波）を発生させます。衝撃波をワーク（対象物）に当てることによって切粉・水滴を効率よく除去することができます。狭い隙間や複雑な形状を持つ部品の清掃に非常に効果的です。

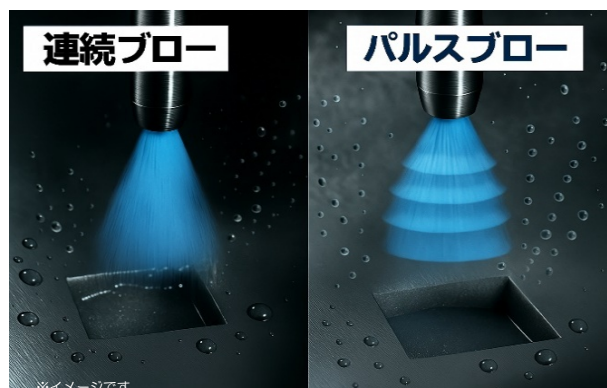

【用途例】




使用例

ブローガンオプションノズル（別売り）

オプションノズルはノズル先端に取付可能。

↑ 流量UP	ベンチュリーバイパスノズル VN-20 吐出流量を17%UP
🛡️ 二次傷防止	ラバーチップノズル RC-20 ゴムカバーにより傷を防止
🔊 騒音対策	サイレンサーノズル NS-24 騒音を約10db低減
👁️ 安全対策	透明シールドノズル SN-22 切粉などブローバックから作業者を守ります。

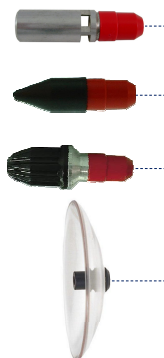

ノズル内径
3.6mm
大口徑タイプ

ブローガン BG-50(別売り)



✓ オプションのブローガンを併用することでパルスブローの効果を最大限に発揮できます。

型式
PB-C1000AH

Rc1/4

プラグ C4P-02M(別売り)

仕様

使用流体	圧縮空気
使用圧力範囲	0.3~1 MPa
使用温度範囲	5~60℃ *凍結なきこと
重量	173g

※出力ポートにはφ4以下のノズル、内径φ5以下のホースを取付けてご利用下さい。
供給ポート側配管内径の目安として、当社製ブローガンのご使用の場合ホース内径6.5mm
ノズル内径4mmの場合ホース内径8mm以上のホースをご使用下さい。

使用上の注意

- ご使用の際は、弊社総合カタログおよび安全上のご注意事項を（ホームページにて）ご確認のうえ、正しくご使用ください。
- パルスブローを作業者手元で使用する場合、振動を伴うため長時間の使用を避けて下さい。
- パルスブローをブローガン上部のエア供給口に取り付けて使用しないで下さい。
ブローガン本体が発熱し最悪の場合 火傷する恐れがあります。
- エアブローによる飛散物が目に入る恐れや、騒音による難聴のリスクを避けるため、保護メガネと耳栓の着用をお願いします。



千代田通商株式会社

〒145-0064 東京都大田区上池台1-21-1

TEL03-3727-4621 FAX03-3727-8851

【営業所】東京・北関東・名古屋・大阪・福岡

<https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp>

20250619 2000C3.97