		No. 図番	A-31333-1

予想性能曲線図　PUMP PERFORMANCE CURVES


TYPE 名称	汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ	MODEL 型式	100BNT411 -51	FREQUENCY 周波数	50 Hz

CUSTOMER'S NAME
御注文先　殿

EQUIPMENT TITLE
機器名称　No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	100 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	26.6 ～ 8.0 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.21 ～ 3.40 m^3/min	m^3/min
出力 : MOTOR OUTPUT	11 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	46 .8 A	A
極数 : POLES ／ 回転速度 : SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1500 min^{-1}	P ／ min^{-1}
始動方式 : STARTING METHOD	スターデルタ始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F	

REMARKS:
性能試験は、JIS B 8301による。

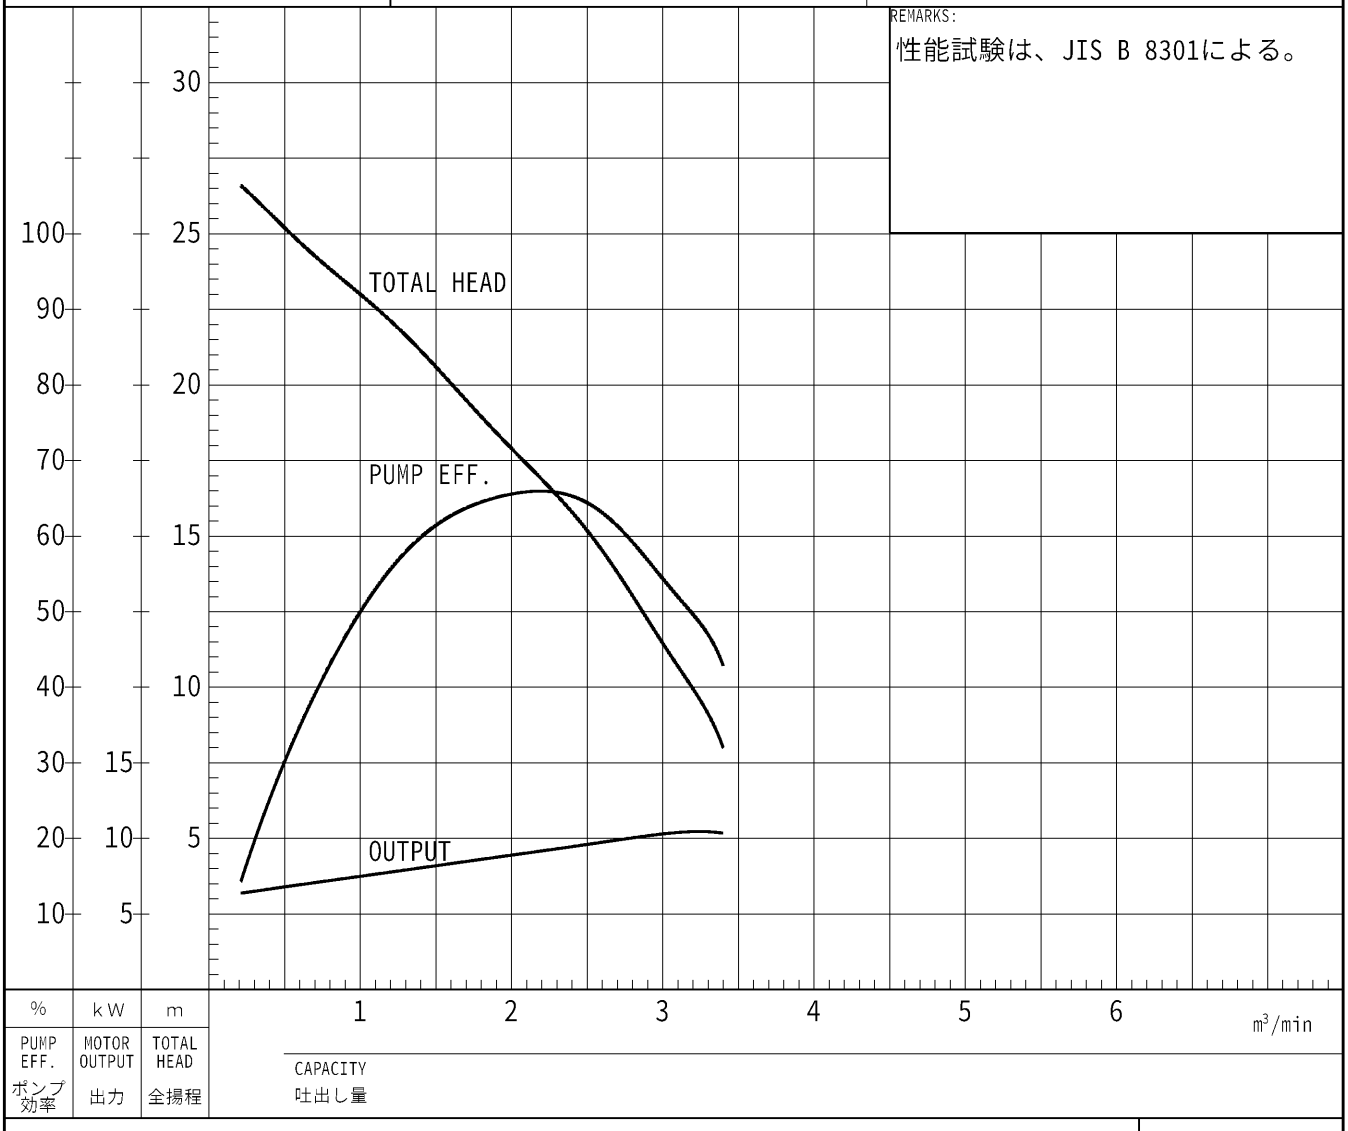

%	kW	m
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程

CAPACITY 吐出し量

株式会社 鶴見製作所　TSURUMI MFG. CO., LTD.