


Touch up PRO

ガードレール補修用スプレー

ガードレールの補修に最適なスプレーです。

仕様

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ■合成樹脂（ラッカータイプ） | ■塗り面積 2.0～2.4㎡ |
| ■容量 300ml | ■ノズル形状 丸吹き |
| ■乾燥時間 20℃ 15分
冬季 25分 | ■ケース入数 12本 |

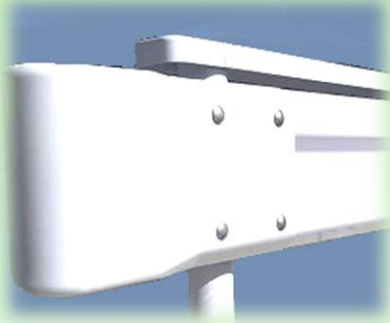

RoHS指令・REACH(SVHC) 対応
特定化学物質障害予防規則 非該当

色相は・・・

一般的なガードレール3色に
合わせました。

●メーカー純正色 ●景観色

景観法／2004年 国土交通省


良好な景観づくりを促進するために、景観計画と
その他の策定をまとめた法律

⇒景観色

景観に配慮した道路付属物等ガイドライン



シロ
(メーカー純正色)

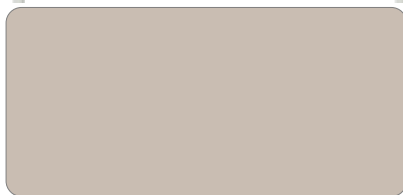

新 グレーベージュ
10YR6/1 近似 景観色



新 ダークブラウン
10YR2/1 近似 景観色