

アルミニウムペイント

輝度の高い白いシルバー

スーパー

シルバー

SUPER SILVER

美しさと強さの、白いシルバー

新発売
スプレータイプ



屋内外の鉄部・トタン・木部を長期間美しく守ります

鉄部・トタン・木部

門扉・フェンス・シャッター
カラートタン・トタン屋根
鉄骨・ロッカー・パイプ
スチール製品・遊具など

- 今までにない、白く美しいシルバー色
- 輝度の高い、平滑な金属光沢
- 耐候性にすぐれ、塗膜の老化を防止
- 水分などの侵入を防ぐ、すぐれた防食性
- 「超速乾」乾燥時間約 1 時間 (20℃)

SUPER SILVER

輝度の高い白いシルバー

スーパーシルバー




■美しく、輝度の高い、白いシルバー

すぐれたアルミニウムペーストと特殊合成樹脂との組み合わせにより、従来商品と比べ美しい白い金属光沢を持つ非常に平滑な塗膜に仕上がります。

■すぐれた耐候性と防食性


微細な鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をつくり、光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎます。また、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します。

一般塗料

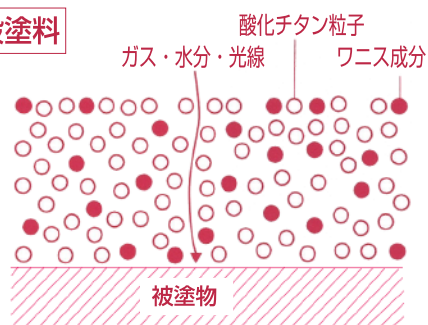

一般塗料の場合、ガス・水分・光線などが塗膜成分の間を塗って浸透することがあります。

スーパーシルバー

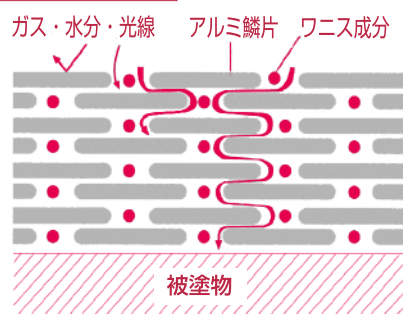

スーパーシルバーの場合は微細な鱗片状のアルミニウム層のため、ガス・水分・光線などの浸透を防ぎ、被塗物表面まで到達しにくくなっています。

■超速乾タイプ

乾燥時間は 1 時間（20℃）の超速乾タイプです。

用途

鉄部・トタン
木部

- 門扉・フェンス・シャッター・鉄骨
- カラートタン・トタンの屋根
- 屋内外の木部
- ロッカー・パイプ・スチール製品
- 遊具など

色名

- 銀色

容量・塗り面積（1回塗り）

容 量	塗り面積（1回塗り）	タタミの広さで
1/12L	約 0.8 m ²	約 1/2 枚分
1/5L	約 2 m ²	約 1 枚分
0.7L	約 7 m ²	約 4 枚分
1.6L	約 16 m ²	約 10 枚分
3L	約 30 m ²	約 18 枚分
7L	約 70 m ²	約 43 枚分
300ML	約 0.7 m ² ～0.9 m ²	約 1/2 枚分

乾燥時間

普通時
（20℃指触）

約
1
時間

冬季
（10℃指触）

約
2
時間

うすめ液

ペイントうすめ液（用具洗いも）

- 塗りにくいときは、5%以内でうすめてください。

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

■フリーコール：0120-951-603
（受付時間：月～金 9:00～17:00※土日祝を除く）

■ホームページ
<https://www.sundaypaint.co.jp>