Panasonic

温水洗浄便座

# ビューティ・トワレ

2026年8月3日新商品掲載版

2026年10月1日新価格掲載版




くらしの「ずっと」をつくる。

Green Housing Panasonic

2026.8

# 先進の技術を凝縮した薄型デザイン、パナソニックのビューティ・トワレ。

独自の設計技術でモジュールの小型化を実現し、
薄さ11cmのスタイリッシュな温水洗浄便座が誕生しました。
使用パターンを学習する節電機能に加え、
長くキレイに使えるステンレスノズルを全機種に搭載。
あなたの心豊かなくらしをビューティ・トワレが支えます。

- 清潔 -
*Clean*
空間を美しく

- 省エネ -
*Energy Saving*
地球を美しく

- 快適 -
*Comfortable*
心身を美しく

## 3つのビューティ

多彩な洗浄性能で清潔さを、高い省エネ性で環境を、
計算されたデザインで心地よい空間をつくります。




トイレ空間にビューティを、ずっと。

# ビューティ・トワレ

NEW 2026年8月3日 受注開始



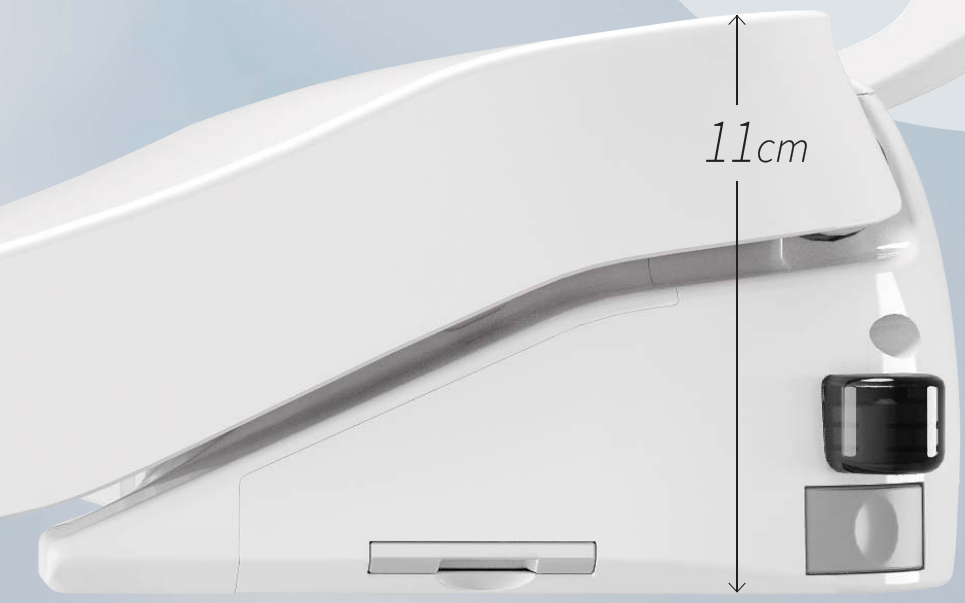


※画像はCH864SWS。※画像はイメージです。

ラインアップ


MSシリーズ


MTシリーズ


NEW 96シリーズ

おかげさまで発売45周年。
出荷台数累計2000万台を
達成しました※。
※2024年8月1日現在。




印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。


# *Clean* 清潔

空間を美しく

## 丈夫で汚れに強いステンレスノズルで長くキレイが続く。 全機種

パナソニックの洗浄ノズルはフルステンレス製。丈夫で継ぎ目がなく、
汚れにも強いため簡単なお手入れでキレイが長持ちします。

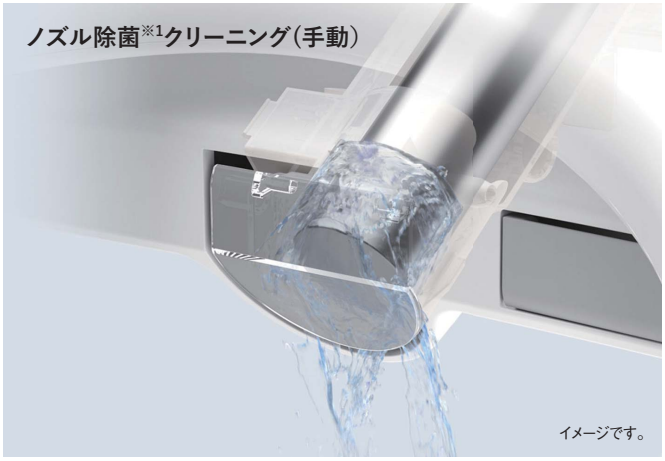


汚れが気になるときは、ノズル除菌※1クリーニングで約1分間温水を流して除菌※1洗浄。ボタンを押すだけでノズルを清潔に保ちます。




ノズルを使用しない時はシャッターで保護。気になる跳ね返り汚れから守ります。

※1【CH84全機種】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…（一財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。【CH86/CH96 全機種】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…（一財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉●試験成績書発行年月日…2022年5月13日 ●試験成績書発行番号…第22029880001-0201号。〈洗浄水の温度が40℃のとき〉●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。

## 継ぎ目がなく
## 汚れてもサッとふける。全機種

スキマや段差が少ないフルカバー。汚れがたまりにくく、お掃除もラクにできます。




## 便ふたも本体もワンタッチ着脱で
## お掃除しやすい。全機種

着脱ボタンを押しながらスライドさせるだけ。ふきにくかったところまでラクにお掃除できます※2。




## Ag+抗菌※3で便座表面の
## 菌を抑制※4。全機種

高い抗菌効果をもつ銀イオン※3を練り込み、着座面をしっかりコート。菌の繁殖を抑制※4します。




## 約3mmの緻密な設計で
## 漏れ出しをガード。全機種

便座裏に設けた約3mmの出っ張りにより、スキマから床へ漏れ出しにくい形状です。




※2 ガンコな汚れは、市販の中性洗剤をうすめてお使いください。ふき取ったあとは最後に水拭きし、自然乾燥してください。 ※3 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面）：●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み●試験結果…24時間後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。 ※4 抗菌処理について●表面の細菌の繁殖を抑制します。●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。

各機能の対応品番はP.13・P.14をご覧ください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

# *Energy Saving* 省エネ


地球を美しく

## パナソニック独自の技術で1週間の使用パターンを記憶。くらしに合わせて、かしこく節電。 全機種

1日24時間×7日間の計168時間の使用パターンを1時間単位で学習。
使わない曜日・時間帯を覚えて保温温度を調整するスマート暖房便座。

**スマート暖房便座**

❶ 1日の使用パターンを学習

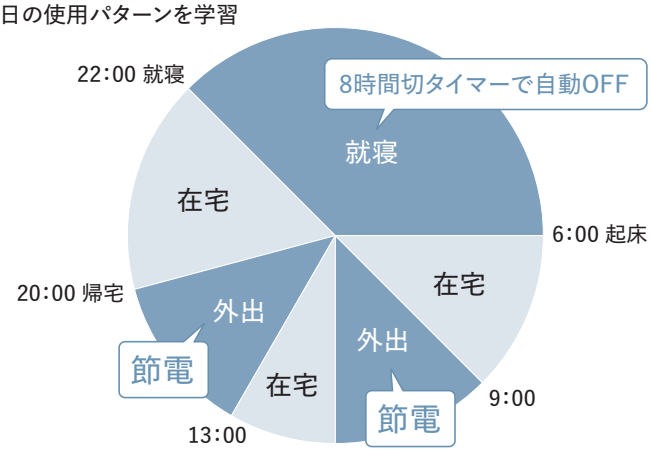


1日の節電時間例※1



CH84全機種


最大約34%カット※2



CH86/CH96全機種


最大約31%カット※2

❷ 1週間の使用パターンを学習 … 2週連続で使用しなかった時間帯

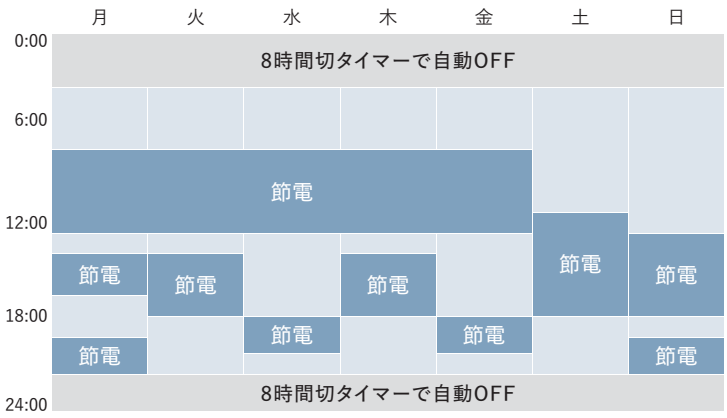


1週間の節電時間例※3

❸ 5週目で節電量を最大化

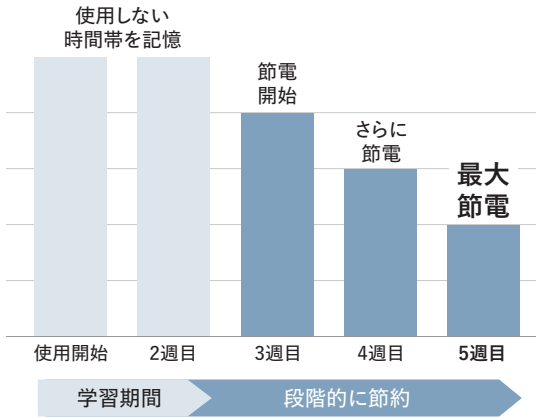


週ごとの節電量イメージ※4


※1 イラストは一般的な生活パターンをイメージしています。時刻は判断できません。24時間をカウントして1日が経過したことを判断します。 ※2 当社調べ。効果は使用環境によって異なります。4人家族（夫婦2人・子ども2人）着座12回/日とした場合。 ※3 イラストは一般的な生活パターンをイメージしています。実際は曜日を判断できませんが、7日間で1週間経過したことを判断しています。 ※4 設定した最初の14日間は使用パターンを学習するため、便座の保温温度は下がりません。連続3週間着座しない場合、最大約15℃まで保温温度は下がります。


## 使うときだけ洗浄水を
## あたためて保温電力をカット。CH84全機種

使うときだけ水をあたためるため、電気のムダがありません。
年間、約1,620円※1※2節電します。

**瞬間湯沸かしシャワー**

■電気料金比較

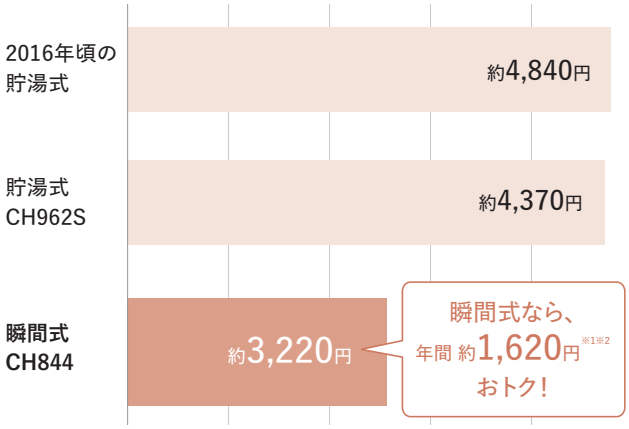

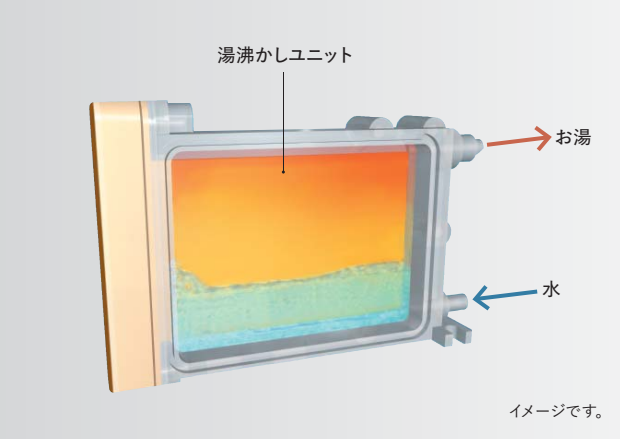
湯沸かしユニットで、すばやく温水をつくります。貯湯式のようにお湯を保温せず使えます。

## 使わないときは
## AIが積極的に省エネ。CH842

ムダを見つけて自動で節電する「エコナビ」を搭載。使っていないときは便座の保温温度を調整します。

**AIエコナビシステム**

ECONAVI

## 就寝中やお出かけのあいだは
## 手動で通電を止めてセーブ。全機種

便座や貯湯タンクの保温を手動で切れる8時間切タイマー。
長時間使わないときに、ボタン1つで節電できます。

**8時間切タイマー**




※1 電気代は2016年頃の当社製温水洗浄便座(CH82系)との比較。　※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会)

各機能の対応品番はP.13・P.14をご覧ください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

# *Comfortable* 快適


心身を美しく

## 多彩な洗浄パターンから
## あなた好みの洗い心地を選べる。 全機種

洗浄シャワーは、気泡を含んだ断続的な噴流で、ボリュームがありしっかりとした洗い心地。
使用水量をおさえながらも、汚れをすっきり落として気持ちよく洗い上げます。





### ■おしり洗浄 最大45通り CH842

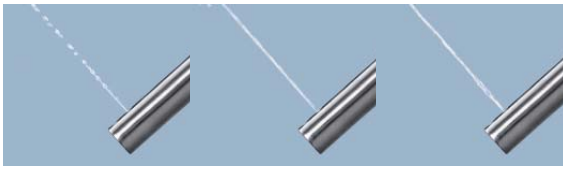





### ■ビデ洗浄 CH842・CH843

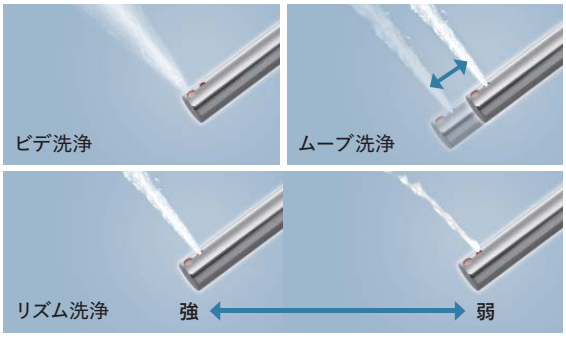


| | おしり洗浄 | | ビデ洗浄 |
|---|---|---|---|
| CH842 | 45通り〈洗浄幅5通り×洗浄強さ9通り〉 | おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄 | ビデ洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄 |
| CH843 | 25通り〈洗浄幅5通り×洗浄強さ5通り〉 | | |
| CH844・CH845 | | | ビデ洗浄、ムーブ洗浄 |
| CH86全機種 | 5通り〈洗浄強さ5通り〉 | おしり洗浄、ムーブ洗浄 | |
| CH96全機種 | 3通り〈洗浄強さ3通り〉 | | |



## ひとの動きを感知して 自動でニオイを制御。

CH842・CH843
CH844※1・CH864S※1
CH962S※1

センサーが人の入室を感知すると、自動で運転を開始。使用前から使用後までしっかり脱臭します。




## 手を触れずに自動で開閉。 閉め忘れ防止にも。

CH842・CH843


人の動きをセンサーで感知して、便ふたが自動で開閉※2。ご年配の方や妊娠している方も快適に使えます。




## カラダの大きさにかかわらず おしりをキレイに洗えます。

全機種

便座の中央からノズルが出て、おしりの中心をキレイに洗えるジャストセンターステンレスノズル。

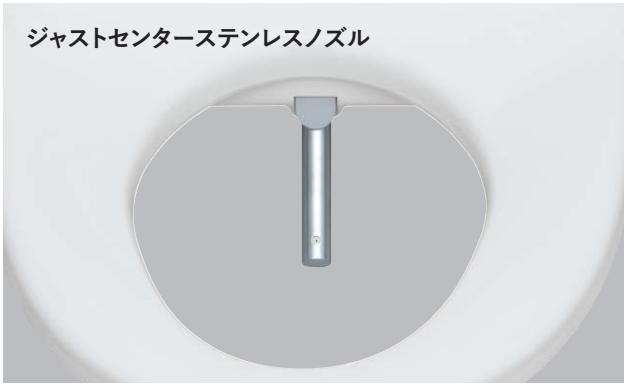


## 座ったときだけスイッチオン。 誤操作を防ぐ着座センサー。

全機種

座ったことを感知するまで、洗浄機能などのスイッチ操作ができない仕様。誤って洗浄水が出るのを防げます。




※1　CH844・CH864Sはオート脱臭&パワー脱臭、CH962Sはオート脱臭のみです。
※2　トイレから出て約3分後に自動で閉じます。便座が上がっているときは、約5分後に便座・便ふたが自動で閉じます。

各機能の対応品番はP.13・P.14をご覧ください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

# MSシリーズ　美しさと使い心地を両立した最上位モデル

〈 瞬間式 〉




WS ホワイト



PF パステルアイボリー



NP パステルピンク




CH842リモコン




CH843リモコン




CH844リモコン




CH845リモコン

誰もが
使いやすい
点字併記




ひとセンサー
（CH842・843のみ）

## *Clean* 清潔



### お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。

傷がつきにくく、ふきやすいステンレスノズルをはじめ、
汚れにくいデザインでお掃除がラク。長く気持ちよく使えます。

- ステンレスノズル
- ノズル除菌※2クリーニング（手動）
- おまかせノズルクリーニング
- フルカバー便ふた
- スムースフォルム
- 本体・便ふたワンタッチ着脱機能
- Ag+抗菌※1（便座の着座面）
- 漏れをガード

※1 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面）:●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。 ※2 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…（一財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。

---

## *Energy Saving* 省エネ

### 地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円※3。

便座も、洗浄水も、使うときだけすばやくあたため。生活サイクルを学習して自動で節電するスマート暖房便座機能も搭載しています。

| | 目標年度 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量※4 | 区分※5 |
|---|---|---|---|---|
| CH842□ | 目標年度 2012年度 | 155% | 87 kWh/年（112 kWh/年） | 瞬間式※5 |
| CH843□ CH844□ CH845□ | | 129% | 104 kWh/年（140 kWh/年） | |

| 年間電気代※3 | 月間電気代※6 |
|---|---|
| 約2,700円 | 約225円 |

さらに、スマート暖房便座使用で
最大 約34%カット※7

※3 CH842の場合。電力料金目安単価31円/kWh（税込）[2022年12月改定] ※4 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合[室温:5℃（冬季）・15℃（春秋季）・28℃（夏季）、水温15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄1日8回、男性小用1日4回で省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。（ ）内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※5 省エネ法（2012年度基準）の区分。 ※6 CH842の場合。年間電気代の月平均を算出（1円未満は四捨五入）。 ※7 当社調べ。効果は使用環境によって異なります。4人家族（夫婦2人・子ども2人）着座12回/日とした場合。

---

## *Comfortable* 快適

### 最大45種類※8のおしり洗浄パターン。 CH84全機種

5通りの洗浄幅×9通りの洗浄強さからなる計45種類※8の水流から、お好みの洗い心地を設定できます。




※8 CH843、CH844、CH845は5通りの洗浄強さからなる計25通りの水流です。

### ひとの動きを感知して、ニオイを制御。CH842・CH843・CH844※9

センサーが人の入室を感知すると、自動で運転を開始。使用前から使用後までしっかり脱臭します。




※9 CH844はオート脱臭&パワー脱臭。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

# MT シリーズ　美しさと省エネ性を追求した最新モデル

〈 貯湯式 〉



PF パステルアイボリー



WS ホワイト

貯湯式にも壁リモコンをラインアップ



CH864Sリモコン



CH865Sリモコン

# 96 シリーズ　お手入れ簡単。手元操作のシンプルモデル

〈 貯湯式 〉

NEW 2026年8月3日　受注開始



PF パステルアイボリー



WS ホワイト



CH962SPF
操作部



CH962SWS
操作部

## *Clean* 清潔

### お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。

傷がつきにくく、ふきやすいステンレスノズルをはじめ、
汚れにくいデザインでお掃除がラク。長く気持ちよく使えます。



- ステンレスノズル
- ノズル除菌※2クリーニング（手動）
- おまかせノズルクリーニング
- フルカバー便ふた
- スムースフォルム
- 本体・便ふたワンタッチ着脱機能
- Ag+抗菌※1（便座の着座面/ノズルシャッター）
- 漏れをガード

※1 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面/ノズルシャッター）:●試験機関…石塚硝子（株）抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。 ※2【CH86/CH96 全機種】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…（一財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日…2022年5月13日 ●試験成績書発行番号…第22029880001-0201号。〈洗浄水の温度が40℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。

---

## *Energy Saving* 省エネ

### 地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円※3。

生活サイクルを学習して自動で節電するスマート暖房便座機能を搭載しています。

| | 目標年度 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量※4 | 区分※5 |
|---|---|---|---|---|
| CH864S□<br>CH865S□<br>CH962S□<br>CH961S□ | 目標年度<br>2012年度 | 129% | 141 kWh/年<br>（194 kWh/年） | 貯湯式※5 |

| 年間電気代※3 | 月間電気代※6 |
|---|---|
| 約4,370円 | 約364円 |

さらに、スマート暖房便座使用で
最大 約31%カット※7


※3 電力料金目安単価:31円/kWh（税込）[2022年12月改定]。※4 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合[室温:5℃（冬季）・15℃（春秋季）・28℃（夏季）、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。（　）内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。　※5 省エネ法（2012年度基準）の区分。　※6 年間電気代の月平均を算出（1円単位未満は四捨五入）。※7 当社調べ。効果は使用環境によって異なります。4人家族（夫婦2人・子ども2人）着座12回/日とした場合。

---

## *Comfortable* 快適

### しっかりした洗い心地で、すっきり洗浄。 CH86・CH96全機種

空気を含んだ水を断続的に噴射して、少ない水でもしっかり洗浄。ボリューム感のある快適な洗い心地です。

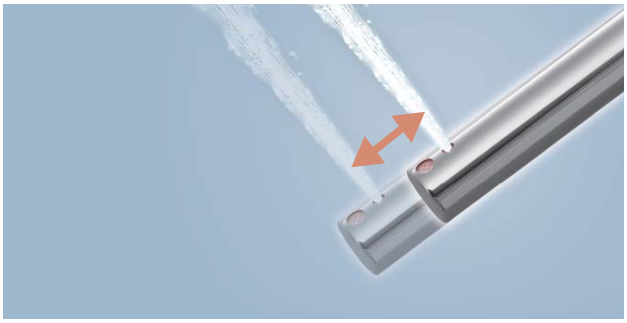

### ひとの動きを感知して、ニオイを制御。 CH864S・CH962S

人が便座に座るとセンサーで感知し、自動で運転を開始。トイレ空間を快適に保ちます。



# ビューティ・トワレ ラインアップ

どれを選んでも、
清潔＆省エネ。
美しいフォルムの
温水洗浄便座

## MSシリーズ 〈瞬間式〉



WS ホワイト



PF パステルアイボリー



リモコン



ひと
センサー



リモコン



ひと
センサー



リモコン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品番　□内に色記号を入れてご注文ください | | CH842□ | CH843□ | CH844□ |
| 希望小売価格(税抜) | | 175,000円 | 151,000円 | 113,000円 |
| 年間電気代 ※2 | | 約2,700円/年 | 約3,220円/年 | |
| 年間消費電力量 ※3 | | 87kWh/年(112kWh/年) | 104kWh/年(140kWh/年) | |
| 便ふた・便座開閉機能 | 便ふた自動開閉 | ● | ● | — |
| | 便ふた・便座リモコン開閉 | ● | ● | — |
| | 便ふた・便座ソフト閉止 | ● | ● | ● |
| 快適 P.7 | 洗浄 おしり洗浄 | 45通り・メモリー付 おしり洗浄/ムーブ洗浄/リズム洗浄 | 25通り・メモリー付 | 25通り おしり洗浄/ムーブ |
| | 洗浄 ビデ洗浄 | ビデ洗浄/ムーブ洗浄/リズム洗浄 | | ビデ洗浄/ムーブ |
| | 洗浄 洗浄位置調節 | ● | ● | ● |
| | お出迎えオート脱臭/オート脱臭 | お出迎えオート脱臭 | | オート脱臭 |
| | パワー脱臭 | ● | ● | ● |
| | ワイヤレスリモコン | ● | ● | ● |
| | 温風乾燥 | ● | — | — |
| | LED照明 | ● | — | — |
| | [共通機能] | | | |
| 清潔 P.3 | フルカバー便ふた | ● | ● | ● |
| | Ag+抗菌※4 便座(着座面) | ● | ● | ● |
| | NEW 抗菌ノズルシャッター※4 | — | — | — |
| | [共通機能] | | | 本体・便ふたワンタッチ着脱機能 / |
| 省エネ P.5 | スマート暖房便座 | ● | ● | ● |
| | 瞬間湯沸かしシャワー | ● | ● | ● |
| | AIエコナビシステム | ● | — | — |
| | [共通機能] | | | |

注)黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、反応しないことがあります。
※1 オープン価格の商品には本体希望小売価格を定めていません。販売店にお問い合わせください。
※2 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定]
※3 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
※4 抗菌樹脂を使用した部分＝便座(着座面/ノズルシャッター):●試験機関…石塚硝子(株)抗菌試験所●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。
※5【CH84全機種】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。【CH86/CH96 全機種】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉●試験成績書発行年月日…2022年5月13日 ●試験成績書発行番号…第22029880001-0201号。〈洗浄水の温度が40℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。

NEW 2026年8月3日 受注開始

| | MTシリーズ 〈貯湯式〉 | | NEW 96シリーズ 〈貯湯式〉 | |
|---|---|---|---|---|
| |  |   |  |  |
| | NP パステルピンク | WS ホワイト | PF パステルアイボリー | PF パステルアイボリー | WS ホワイト |
| |  |   |  |  |
| | リモコン | リモコン | リモコン | 袖操作部 | 袖操作部 |
| | CH845□ | CH864S□ | CH865S□ | CH962S□ | CH961S□ |
| | 98,000円 | 97,000円 | 89,000円 | オープン価格※1 受注生産品 | |
| | | 約4,370円/年 | | 約4,370円/年 | |
| | | 141kWh/年（194kWh/年） | | 141kWh/年（194kWh/年） | |
| | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 5通り | | 3通り | |
| 洗浄/リズム洗浄 | | おしり洗浄/ムーブ洗浄 | | おしり洗浄/ムーブ洗浄 | |
| 洗浄 | | ビデ洗浄/ムーブ洗浄 | | ビデ洗浄/ムーブ洗浄 | |
| | ● | ● | ● | — | — |
| | — | オート脱臭 | — | オート脱臭 | — |
| | — | ● | — | — | — |
| | ● | ● | ● | — | — |
| | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — |
| ジャストセンターステンレスノズル / 点字併記（96シリーズを除く） / 着座センサー | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | — | — | — | ● | ● |
| ステンレスノズル /ノズル除菌※5クリーニング（手動） /おまかせノズルクリーニング/漏れをガード/スムースフォルム | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — |
| 8時間切タイマー | | | | | |

**マークは、省エネの目印です。**

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

**●消費電力量測定基準**

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しております。

**●温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について**

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

**●電気代の計算方法**

年間電気代の目安（円／年）[税込] ＝ 年間消費電力量（kWh／年） × 31円／kWh※

※ 電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価 31円／kWh（税込）[2022年12月改定]で計算しました。

**●省エネのための上手な使い方**

① 使用後は便ふたを閉める　② 設定温度は低めにする
③ 節電機能を使う　④ 長時間使用しない場合は電源を切る

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

# ご購入前のご注意

## 設置する環境や便器とタンクについて、必ずご確認ください。


### 1 トイレの広さをご確認ください。

◎トイレ内にアース付き電源コンセントはありますか？ ない場合は電源工事が必要です。
◎浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

※1 便器のふちが平らではなく、斜めになっていたり、丸くなっている場合は、販売店にご相談ください。

取り付けにはⒶⒷのサイズが必要です。

| | Ⓐ | Ⓑ |
|---|---|---|
| CH842・CH843・CH844 | 23cm以上 | 31cm以上 |
| CH864S | | |
| CH845 | 23cm以上 | 23cm以上 |
| CH865S | | |
| CH962S | 29cm以上 | 31cm以上 |
| CH961S | | 23cm以上 |





### 2 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

いろいろなタンクに対応できます。（下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。）


#### タンクの種類

背面ロータンク式







隅付ロータンク式



**このような便器には取り付けられません。**


下記の便器、INAX BC270(S、P)および非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

ご注意：クリーンスイセンへの設置は、水の使用量が増えますので、くみ取り量が増えます。




#### 便器のサイズ

TOTO製、LIXIL（INAX）製など、
国内メーカーのほとんどのJIS規格便器に取り付けOK。






◎普通サイズ便器に設置の場合、
便座が2～4cm前に出ます。
◎便器によって、便座の内側から
便器のふちが見える場合がありますが、
使用上の問題はありません。

| Ⓐ |
|---|
| 普通サイズ44cm、大型サイズ47cm |

パナソニックは
レギュラー・エロンゲート兼用サイズです。
Ⓐ寸法を満たしていれば取り付けられます。

#### ロータンクの位置








| ① | ② |
|---|---|
| Ⓐ 17cm以上 | Ⓐ 15cm以上かつ Ⓑ 45cm以上 |


◎上記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。
①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。
◎隅付ロータンク式は便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。
状態をよく確認してください。

### 3 止水栓をご確認ください。（タイプによって取り付け方法が異なります。）

#### ①外ネジタイプの止水栓





#### ②内ネジタイプの止水栓





**同梱の部品だけで取り付けられます。※2**

#### ③止水栓なしのタイプ（寒冷地等）




**取り付けは専門業者にご依頼ください。**

#### ④フラッシュバルブタイプ



水栓コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。
※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合 ●外ネジタイプの止水栓では、別売部品が必要です。 ●内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。
●給水管がホース式でない場合は、別売品（フレキシブルパイプ）が必要です。

# 施工の一例


●既設の分岐水栓によっては止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。既存の部材はお使いいただけません。
商品に同梱の部材にてお取り付けください。現在の設置状況によっては、別途部材が必要な場合もあります。設置前にご確認をお願いします。

## 1 止水栓をしめる。止水栓をしめた後、ロータンクの水を流しきってください。

### マイナス溝タイプ




### ハンドルタイプ





### 止水栓がない場合

**設置については専門業者に依頼してください。**

止水部が、既設便座の分岐水栓になっている場合は、止水栓を元に戻す必要があります。


## 2 給水ホース分岐金具付を取り付けます。（タイプによって手順や取り付け方法が異なります。）

### 給水管がホース式、フレキシブルパイプ式の場合

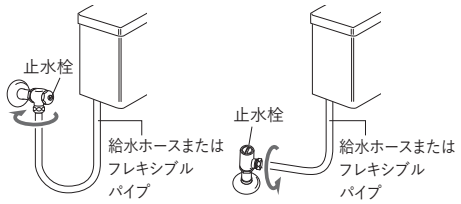



◎給水管（ホースまたはフレキシブルパイプ）を止水栓から一度外して、給水ホース分岐金具付を取り付けます。

### 給水管がホース式、フレキシブルパイプ式でない場合




◎ストレーナー（フィルター）付きの場合は販売店にご相談ください。

### 給水管が短い場合、給水管が外れない場合（外ネジタイプ止水栓の時）




ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプ（別売品）が接続できない場合は、別売の分岐水栓を接続してください。

◎マイナス溝タイプ・ハンドルタイプの止水栓に対応します。（内ねじ止水栓には取付けできません）

**別売部品**




ADL531A-B4JS ㊊
本体希望小売価格
2,300円（税抜）

- パッキン（大）1個（黒2.5mm厚さ）
- キャップA（大）1個
- キャップカバー1個　説明書1枚

＋

**同梱部品**




## 3 現在お使いの便座を取り外し、本体を取り付けます。

◎同梱の取り付けボルトで、便器の便座取り付け穴に、便座を固定します。
◎本体が便器から着脱できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが、異常ではありません。


**MS／96シリーズ（下からナット締めをするボルトが同梱されています。）**

以下の場合は、別売の上面施工ボルトセットを使用してください。
●下からナット締めできない便器（便座取り付け穴が貫通していない便器等）

**MTシリーズ（上面施工ボルトが同梱されています。）**


以下の場合は、下からナット締めをする別売のボルト完成を使用してください。
●便座取り付け穴の周辺に段差がある便器等
●便座取り付け穴の径がΦ18mm以上の便器

下からナット締めの場合　上面施工ボルトの場合




## 4 給水ホースを本体に接続。

◎必ずクイックファスナーを取り付けてください。
◎本体接続口の位置や給水ホースの形状等は、タイプによって異なります。

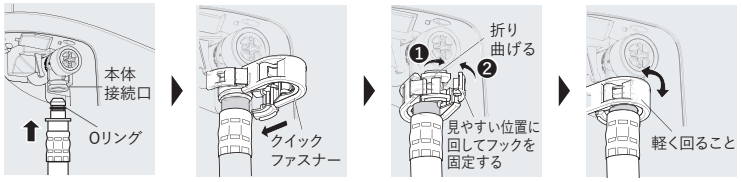


◎イラストはイメージです。

# 別売品

### リモコンプレート

AD-DLRCP1-FA ㋭
本体希望小売価格 1,830円（税抜）
寸法：縦29×横18×高さ1cm

### 給水ホース

同梱の給水ホース（長さ95cm）で届かない場合、別売の給水ホースを使用してください。

130cm　AD-DL432-13A ㋭
本体希望小売価格 3,680円（税抜）

250cm　AD-DL432-25A ㋭
本体希望小売価格 4,410円（税抜）

### 上面施工ボルトセット

ADL55DWZHQC1 ㊊
本体希望小売価格 1,300円（税抜）

### ボルト完成

ADL55BNZHAC0 ㊊
本体希望小売価格 500円（税抜）

### フラッシュバルブ用アダプター

**TOTO製**

フラッシュバルブの止水栓に、アダプターが付いている場合

AD-TH343RA ㋭
本体希望小売価格 2,800円（税抜）
（分岐口にAD-TH343RAが付いている場合もあります。）

フラッシュバルブの止水栓に、アダプターが無い場合

普通形フラッシュバルブの場合
AD-TH502-1RA ㋭
本体希望小売価格 11,660円（税抜）

節水形フラッシュバルブの場合
AD-TH347-1RA ㋭
本体希望小売価格 13,140円（税抜）

**LIXIL製［INAX］**

78年8月以降の普通型フラッシュバルブ（直径32mm）用
AD-K012SWSA ㋭
本体希望小売価格 11,550円（税抜）

90年6月以降の新型節水フラッシュバルブ（直径42mm）用
AD-K011SWSA ㋭
本体希望小売価格 11,550円（税抜）

◎キャップセット［DL542A-Z6JS0 ㊊本体希望小売価格800円（税抜）］の別途購入が必要です。
◎和風便器にはお使いいただけません。
◎LIXIL製2014年以降のフラッシュバルブには、上記アダプターでの対応はできません。専門業者へご相談ください。

### フレキシブルパイプ

25cm　AD-HS25BA ㋭
本体希望小売価格 1,000円（税抜）

30cm　AD-HS30BA ㋭
本体希望小売価格 1,040円（税抜）

35cm　AD-HS35BA ㋭
本体希望小売価格 1,140円（税抜）

40cm　AD-HS40BA ㋭
本体希望小売価格 1,200円（税抜）

㊊：サービスルート扱い
㋭：パナソニック リビング株式会社 システム部材開発センター扱い
TEL 06-6908-5913


# 仕様・寸法図

## MSシリーズ

品番の□には色記号が入ります。 ホワイト WS パステルアイボリー PF パステルピンク NP


| 品番 | | CH842□ | CH843□ | CH844□ | CH845□ |
|---|---|---|---|---|---|
| 給水方式 | | 水道直結給水式 | | | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz | | | |
| | 消費電力 | 本体:1020W<br>(電熱装置:1010W 電動機:10W)<br>便座:47W/脱臭運転時:4W | 本体:1020W<br>便座:47W/脱臭運転時:4W | | 本体:1018W<br>便座:47W |
| ワイヤレスリモコン | | 直流3V(単4形乾電池 2個) | | | |
| ひとセンサー | | 直流3V(単4形乾電池 2個) | | — | — |
| 最大消費電力量 | | 1234W<br>(水温5℃、室温0℃の場合) | | | 1232W<br>(水温5℃、室温0℃の場合) |
| 年間消費電力量※1 | | 87kWh/年(112kWh/年) | 104kWh/年(140kWh/年) | | |
| 区分※2 | | 瞬間式 | | | |
| 暖房便座 | 標準表面温度※3 | 「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃) | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ | | | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 | | | — |
| | 吸込風量 | 0.11m³/分 | | | — |
| 乾燥装置 | 風量 | 0.27 m³/分 | — | — | — |
| | 温風調節 | 「低」約35℃/「中」約41℃/「高」約48℃(室温20℃のとき) | — | — | — |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | — | — | — |
| 洗浄装置 | シャワー流量 | おしり洗浄 0.45L/分 ビデ洗浄 0.45L/分 | | | |
| | 流量調節 | 9段階 | 5段階 | | |
| | 標準温水温度 | 「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃ | | | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 | | | |
| 使用水圧範囲※5 | | 49~735kPa{0.5~7.5kgf/㎠} | | | |
| その他の安全装置 | | 漏電検知機能・着座センサー | | | |
| 使用温度範囲※4 | | 5~35℃(給水温度)、0~40℃(周囲温度) | | | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | | 40cm×11cm×52cm | | | |
| 標準質量 | | 4.1kg | 3.6kg | 3.3kg | 3.2kg |
| 電源コード長さ | | 95cm | | | |
| 同梱部品 | | 給水ホース分岐金具付(95cm)、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、クッション、リモコンセット、ひとセンサーセット、取付ねじセット(リモコン用、ひとセンサー用)、乾電池セット(リモコン用、ひとセンサー用) | | 給水ホース分岐金具付(95cm)、パッキンセット、クイックファスナー、取付ボルトセット、説明書セット、リモコンセット、リモコン用取付ねじセット、リモコン用乾電池セット | |

本体 (単位:mm)





リモコン


CH842□、CH843□




CH844□、CH845□




ひとセンサー






## MTシリーズ

品番の□には色記号が入ります。 ホワイト WS パステルアイボリー PF

| 品番 | | CH864S□ | CH865S□ |
|---|---|---|---|
| 給水方式 | | 水道直結給水式 | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz | |
| | ワイヤレスリモコン | 直流3V(単4形乾電池2個) | |
| | 消費電力 | 294W<br>(本体:247W/便座:47W) | 292W<br>(本体:245W/便座:47W) |
| 年間消費電力量※1 | | 141kWh/年(194kWh/年) | |
| 区分※2 | | 貯湯式 | |
| 暖房便座 | 標準表面温度※3 | 「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃) | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 | — |
| | 風量 | 0.1m³/分 | — |
| 洗浄装置 | 最大流量 | おしり洗浄:0.65L/分<br>ビデ洗浄:0.65L/分 | |
| | 流量調節 | 3段階 | |
| | 標準温水温度 | 「切」水温、3段階切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃ | |
| | 貯湯量 | 約0.47L | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 | |
| 使用温度範囲※4 | | 0~35℃(給水温度) 0~40℃(周囲温度) | |
| 使用水圧範囲※5 | | 49~735kPa | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | | 40cm×11cm×52cm | |
| 標準質量 | | 3.1kg | 3.0kg |

本体






※脱着板を含んだ寸法は117mmです。

リモコン (単位:mm)

CH864S□




CH865S□





## 96シリーズ

納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約60日間(土日祝日は除く)。

品番の□には色記号が入ります。 ホワイト WS パステルアイボリー PF

| 品番 | | CH962S□ | CH961S□ |
|---|---|---|---|
| 給水方式 | | 水道直結給水式 | |
| 定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz | |
| | 消費電力 | 294W<br>(本体:247W 便座:47W) | 292W<br>(本体:245W 便座:47W) |
| 年間消費電力量※1 | | 141kWh/年(194kWh/年) | |
| 区分※2 | | 貯湯式 | |
| 暖房便座 | 標準表面温度※3 | 「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃) | |
| 脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒脱臭 | — |
| | 風量 | 0.1m³/分 | — |
| 洗浄装置 | 最大流量 | おしり洗浄:0.65L/分<br>ビデ洗浄:0.65L/分 | |
| | 流量調節 | 3段階 | |
| | 標準温水温度 | 「切」水温、3段階切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃ | |
| | 貯湯量 | 約0.47L | |
| | 安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 | |
| 使用温度範囲※4 | | 0~35℃(給水温度) 0~40℃(周囲温度) | |
| 使用水圧範囲※5 | | 49~735kPa | |
| 標準寸法(幅×高さ×奥行) | | 47cm×11cm×52cm | |
| 標準質量 | | 3.2kg | 3.1kg |

CH962S□、CH961S□ (単位:mm)

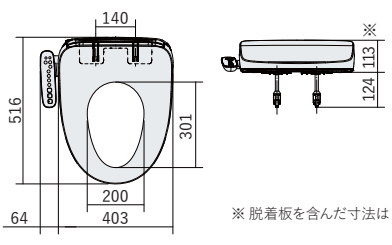


※脱着板を含んだ寸法は117mmです。

注)スムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。※1 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による 節電をしない場合の年間消費電力量です。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。※3( )内は着座していないときの温度です。※4 水温が約10℃以下では、洗浄流量が低下することがあります。※5 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。また、使用水圧範囲が147kPa以下では水勢調整範囲が狭くなります。

# リフォーム対応

## ビューティ・トワレは国内メーカーのほとんどの便器につけられます。

＊便器と便座で、若干色味が異なる場合があります。　＊一部、取り付けられない便器もあります。P.15「ご購入前のご注意」をご確認ください。



便器を交換するだけで今お使いの
トイレを手軽にグレードアップ。
美しく機能的なトイレに変えられます。




**Point 1**
長くキレイに使える
ステンレスノズル

**Point 2**
空間に溶け込む
薄型デザイン

**Point 3**
節電効果を高めた
省エネ性能

パナソニックの全自動おそうじトイレ アラウーノ のご紹介

### 多彩な機能を搭載したタンクレストイレをラインアップ。

一体感のあるデザインや便器をラクにお掃除できる
清潔機能のほか、省エネや快適性能でお選びいただけます。

詳しくは
こちら




**先進機能を凝縮した
アラウーノの頂点**
L150シリーズ



**充実機能の
スタンダードモデル**
S160シリーズ



**好みの便座を組み合わせOK**
※推奨便座をご用意しています。
アラウーノV

手洗い付きも
あります



商品の情報はホームページでご確認ください。　パナソニック　住まい　検索　sumai.panasonic.jp

## お客様ご相談窓口のご案内

### 商品のお問い合わせ

**住宅設備・建材商品ご相談窓口**

【受付時間】9:00～18:00　※1月1日～1月3日を除く

パナソニック 住まい サポート　検索
https://sumai.panasonic.jp/support/
インターネットでのご相談なら24時間、365日依頼可能です。

個人のお客様　0120-878-093　●左記番号がご利用いただけない場合 06-6780-5779

法人のお客様　0120-187-150　●左記番号がご利用いただけない場合 06-6904-7270

※携帯電話からもご利用になれます。　FAX 0120-872-460

### 修理のご用命

**修理ご相談窓口**

【受付時間】月～土／9:00～19:00　日・祝日・年末年始／9:00～18:00

https://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでの修理相談なら24時間、365日依頼可能です。

0120-872-150　●左記番号がご利用いただけない場合 06-6906-1090

※携帯電話からもご利用になれます。

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

**パナソニックと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。**
**訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。　●特定商取引法（旧訪問販売法）※　●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）※**

**【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】**
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●アース工事を必ず行ってください。アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●便座は低温やけどの恐れがあります。ご使用時の温度にご注意ください。
●設置工事は、添付の「施工説明書、または取扱説明書」に従って確実に行なってください。
浴室内など湿気の多い場所には据え付けないでください。
●上水道以外には接続しないでください。　●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。

## 愛情点検

長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

**こんな症状はありませんか**

●水漏れする。（配管接続部、本体内部）
●本体や便座にひびや割れが入っている。
●異常な音やこげ臭いにおいがする。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
●本体や操作部が異常に熱い。
●その他の異常や故障がある。

**ご使用中止**

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## ご購入にあたって

●本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●当カタログ掲載の商品は一般家庭用です。●一般家庭用以外（例えば業務用等）でご使用された場合は保証対象外となります。また、使用回数の多い場所に設置された場合は、ノズルユニットなどの部品を定期的に交換してください。（有料修理となります）

## 保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

## 補修用性能部品保有期間

●生産終了後6年です。

SMTPFC リフォームローン
リフォームローンのことならおまかせください。詳細は当社ホームページをご覧ください。
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社　https://www.smtpfc.jp/

●商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

パナソニック
ハウジングソリューションズ株式会社
〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
©Panasonic Housing Solutions Co.,Ltd.2026
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2026年8月現在のものです。