


# スパイラルチューブ


## SSシリーズ

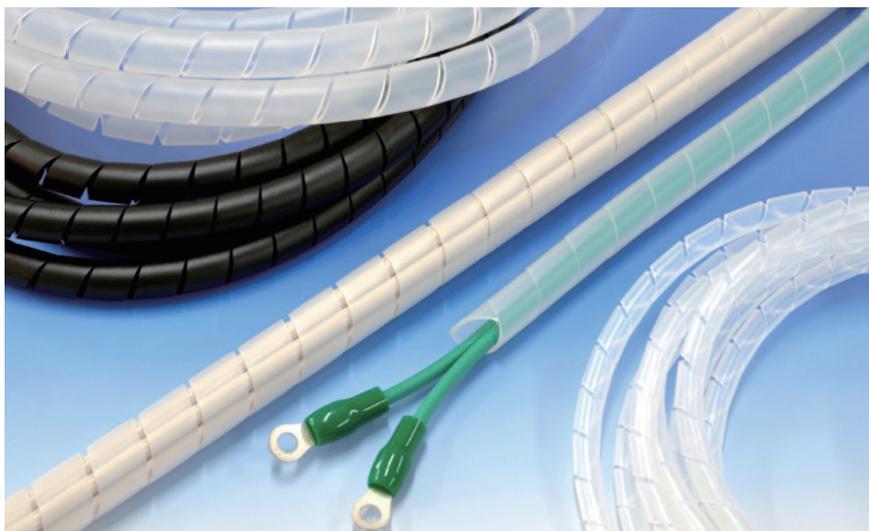

### 特長

- 電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。
- 分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。

● 写真はポリエチレンスパイラルです。

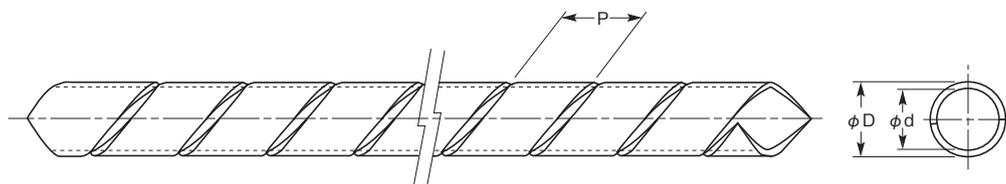

### ポリエチレンスパイラル

**材質** 低密度ポリエチレン

**標準色** ナチュラル・黒

- 黒をご注文される場合は、品番末尾に“B”を付けてください。  
品番例：SS-6B

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6	4.0	2.6	5.2 <sup>±1.5</sup>	2.6 ~ 7	100
SS- 4	5.4	4.0	7.7 <sup>±1.5</sup>	4 ~ 12	
SS- 6	7.9	6.0	8.7 <sup>±1.5</sup>	6 ~ 18	
SS- 8	9.9	8.0	11.0 <sup>±1.5</sup>	8 ~ 25	50
SS-10	11.9	10.0	11.0 <sup>±1.5</sup>	10 ~ 30	
SS-12	14.5	12.0	14.0 <sup>±1.5</sup>	12 ~ 35	
SS-15	17.2	15.0	19.0 <sup>±2.0</sup>	15 ~ 45	25
SS-20	22.8	20.0	19.0 <sup>±2.0</sup>	20 ~ 60	
SS-25	27.8	25.0	27.0 <sup>±3.0</sup>	25 ~ 75	

### ナイロンスパイラル

**材質** ナイロン6 UL94V-2

**標準色** ナチュラル

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6N	3.4	2.6	4.1 <sup>±1.5</sup>	2.6 ~ 7	100
SS- 4N	4.9	4.0	7.0 <sup>±1.5</sup>	4 ~ 12	
SS- 6N	7.2	6.0	7.5 <sup>±1.5</sup>	6 ~ 18	
SS- 9N	10.4	9.0	10.0 <sup>±1.5</sup>	9 ~ 25	50
SS-12N	13.4	12.0	14.0 <sup>±1.5</sup>	12 ~ 35	
SS-15N	16.6	15.0	16.1 <sup>±2.0</sup>	15 ~ 45	
SS-20N	21.8	20.0	16.5 <sup>±2.0</sup>	20 ~ 60	25
SS-25N	27.0	25.0	24.8 <sup>±2.0</sup>	25 ~ 75	

### 難燃スパイラル

**材質** ナイロン6 UL94V-0

**標準色** 白

- 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6U	3.4	2.6	4.1 <sup>±1.5</sup>	2.6 ~ 7	100
SS- 4U	4.9	4.0	7.0 <sup>±1.5</sup>	4 ~ 12	
SS- 6U	7.2	6.0	7.5 <sup>±1.5</sup>	6 ~ 18	
SS- 9U	10.4	9.0	10.0 <sup>±1.5</sup>	9 ~ 25	50
SS-15U	16.6	15.0	16.1 <sup>±2.0</sup>	15 ~ 45	
SS-20U	21.8	20.0	16.5 <sup>±2.0</sup>	20 ~ 60	25
SS-25U	27.0	25.0	24.8 <sup>±2.0</sup>	25 ~ 75	

● 各材質とも外径、内径、長さは加工前のチューブ時の寸法です。