


耐熱ビニル被覆熱電対線

耐熱温度: 105℃
難燃グレード: VW-1

絶縁体および外被に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。
ビニルは最も一般的な絶縁材料で、電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。

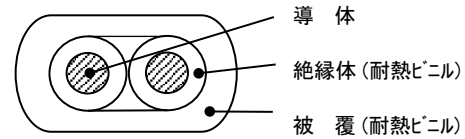

記 号	導体径 標 準 mm	仕上外径 標 準 mm	電機抵抗 標 準 Ω/m	色 相		
				絶 縁 体		外被
				+	-	
K-FVF 0.1 × 1P	0.1	1.0 × 1.5	123.5	赤	白	青
K-FVF 0.2 × 1P	0.2	1.2 × 1.8	30.9	赤	白	青
K-FVF 0.32 × 1P	0.32	2.1 × 3.2	12.1	赤	白	青
K-FVF 0.65 × 1P	0.65	2.6 × 4.0	2.95	赤	白	青
T-FVF 0.1 × 1P	0.1	1.0 × 1.5	64.6	赤	白	茶
T-FVF 0.2 × 1P	0.2	1.2 × 1.8	16.2	赤	白	茶
T-FVF 0.32 × 1P	0.32	2.1 × 3.2	6.17	赤	白	茶
T-FVF 0.65 × 1P	0.65	2.6 × 4.0	1.50	赤	白	茶
J-FVF 0.1 × 1P	0.1 ※	1.0 × 1.5	78.3	赤	白	黄
J-FVF 0.2 × 1P	0.2 ※	1.2 × 1.8	19.6	赤	白	黄
J-FVF 0.32 × 1P	0.32	2.1 × 3.2	7.64	赤	白	黄
J-FVF 0.65 × 1P	0.65	2.6 × 4.0	1.70	赤	白	黄
E-FVF 0.1 × 1P	0.1	1.0 × 1.5	150.2	赤	白	紫
E-FVF 0.2 × 1P	0.2	1.2 × 1.8	37.6	赤	白	紫
E-FVF 0.32 × 1P	0.32	2.1 × 3.2	14.7	赤	白	紫
E-FVF 0.65 × 1P	0.65	2.6 × 4.0	3.56	赤	白	紫

※標準在庫品外になります