


ふっ素樹脂被覆熱電対線

FEP使用温度範囲：-253℃～+200℃

PFA使用温度範囲：-195℃～+260℃

絶縁体および外被にふっ素樹脂（FEP/PFA）を使用した被覆熱電対線です。

ふっ素樹脂は電気的特性、耐熱・耐寒性、耐油・耐薬品性など、あらゆる点で優れた性質を有する絶縁材料です。

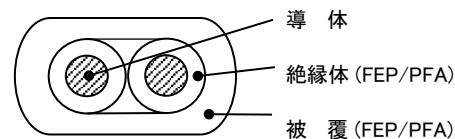

※ 標準在庫品はFEP被覆になります。

記 号	導体径 標準 mm	仕上外径 標準 mm	電機抵抗 標準 Ω/m	色 相		
				絶 縁 体		外被
				+	-	
K-S 0.1×1P	0.1	0.8×1.2	123.5	赤	白	青
K-S 0.2×1P	0.2	0.9×1.4	30.9	赤	白	青
K-S 0.32×1P	0.32	1.0×1.6	12.1	赤	白	青
K-S 0.65×1P	0.65	1.6×2.8	2.95	赤	白	青
T-S 0.1×1P	0.1	0.8×1.2	64.6	赤	白	茶
T-S 0.2×1P	0.2	0.9×1.4	16.2	赤	白	茶
T-S 0.32×1P	0.32	1.0×1.6	6.17	赤	白	茶
T-S 0.65×1P	0.65	1.6×2.8	1.50	赤	白	茶
J-S 0.1×1P	0.1 ※	0.8×1.2	78.3	赤	白	黄
J-S 0.2×1P	0.2	0.9×1.4	19.6	赤	白	黄
J-S 0.32×1P	0.32	1.0×1.6	7.64	赤	白	黄
J-S 0.65×1P	0.65	1.5×2.5	1.70	赤	白	黄
E-S 0.1×1P	0.1	0.8×1.2	150.2	赤	白	紫
E-S 0.2×1P	0.2	0.9×1.4	37.6	赤	白	紫
E-S 0.32×1P	0.32	1.0×1.6	14.7	赤	白	紫
E-S 0.65×1P	0.65	1.6×2.8	3.56	赤	白	紫

※標準在庫品外になります