

LB・LBA型

(0.25kW~0.75kW)



- 実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピンドル羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。
- 吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。
- 厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)
- ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
- 電極式自動タイプ (LBA型)。
 - (A) 電源を接続するだけで自動運転ができます。
 - (B) 連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

用途

- 一般土木・建築工事の排水用。
- 雨水・湧水・溜り水の排水用。
- 地下室・各種ピットなどの排水用。
- 一般の揚水・排水用。

要部標準仕様



項目	吐出し口径(mm)	40	50		
取扱液	液質	雨水・湧水・土砂水・工事排水			
	液温	0~40°C			
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピンドル		
		軸封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)		
		軸受	密封玉軸受		
		材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	
			ケーシング	特殊合成ゴム	
			サクションカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	
モータ	種類	電極	乾式水中形誘導電動機・2極		
		耐熱クラス	E種		
		相電圧	50Hz単相100、200V 三相200V 60Hz単相100、200V 三相200/220V		
		保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相0.48kW以下) サークルサーマルプロテクタ (単相0.75kW・三相)		
		潤滑油	ターピン油VG32		
		材質	フレーム	ADC12	
			主軸	SUS403	
			ケーブル	VCT	
	接続	ホースカップリング			

特殊仕様

モータ変更	異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材質変更	アウトカバーストレーナスタンドSUS仕様(0.75kWを除く)
潤滑油変更	流動パラフィンVG15
吐出し口変更	吐出し短管付フランジ仕様 ねじ込みフランジ仕様
その他	●ケーブル仕様変更

●上記以外の特殊仕様につきましては最寄りの営業店迄お問い合わせください。

性能曲線

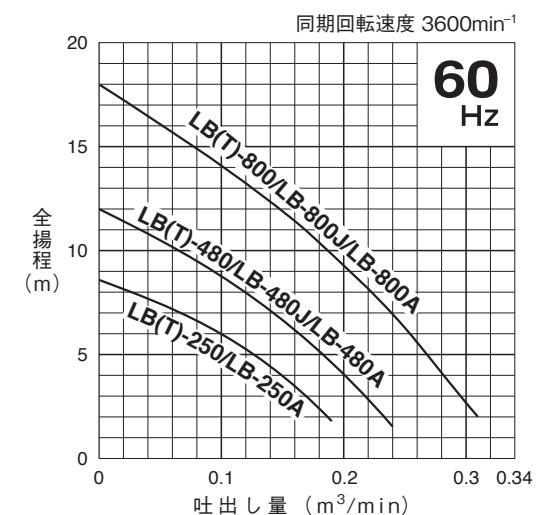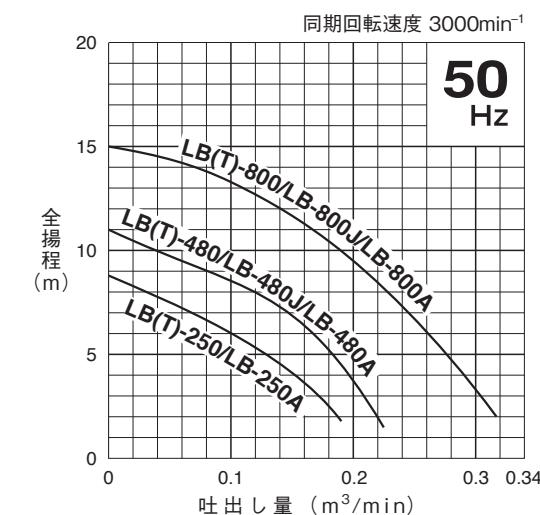

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し口径mm	型式	出力kW	相・電圧V	全揚程m	吐出し量m³/min	始動方式	質量{重量}kg	異物通過径mm	キャブタイヤケーブル		
									材質	心数×断面積mm²	仕上外径mm
40	LB-250	0.25	単100	6	0.10	コンデンサ運転	10.4	6	VCT	3×1.25	10.1
40	LBT-250	0.25	三200	6	0.10	じか入	10	6	VCT	4×1.25	11.1
50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	コンデンサ運転	10.4	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LBT-480	0.48	三200	8	0.12	コンデンサ運転	10.4	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LB-800	0.75	単100	11	0.16	コンデンサ運転	13.1	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LB-800J	0.75	単200	11	0.16	コンデンサ運転	13.1	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LBT-800	0.75	三200	11	0.16	じか入	12.4	6	VCT	4×1.25	11.1

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形

吐出し口径mm	型式	出力kW	相・電圧V	全揚程m	吐出し量m³/min	始動方式	質量{重量}kg	異物通過径mm	キャブタイヤケーブル		
									材質	心数×断面積mm²	仕上外径mm
40	LB-250A	0.25	単100	6	0.10	コンデンサ運転	11	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LB-480A	0.48	単100	8	0.12	コンデンサ運転	11	6	VCT	3×1.25	10.1
50	LB-800A	0.75	単100	11	0.16	コンデンサ運転	13.7	6	VCT	3×1.25	10.1

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル.....1本
(単相100Vは2P/3P兼用プラグつき)

- ホースカップリング.....1個

- ホースバンド.....1個

※サクションホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品


- 制御機器
- 延長電極 (自動運転形)
始動水位を調節できます。

LB・LBA型


(0.25kW～0.75kW)

■外形寸法図(例) 単位:mm

非自動形

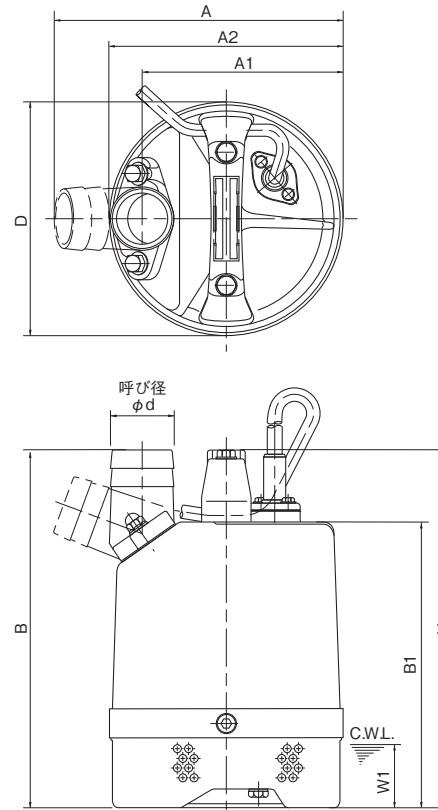

自動運転形

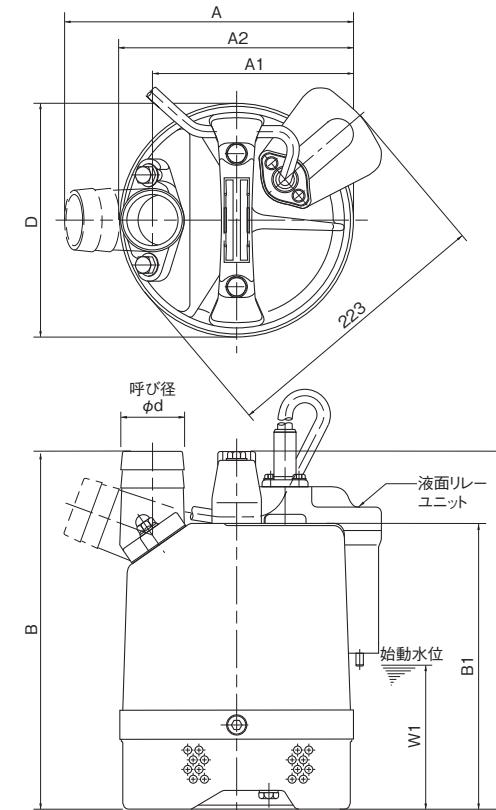


C.W.L. (連続運転最低水位)

TSURUMI PUMP

■構造断面図(例)


非自動形

LB-480

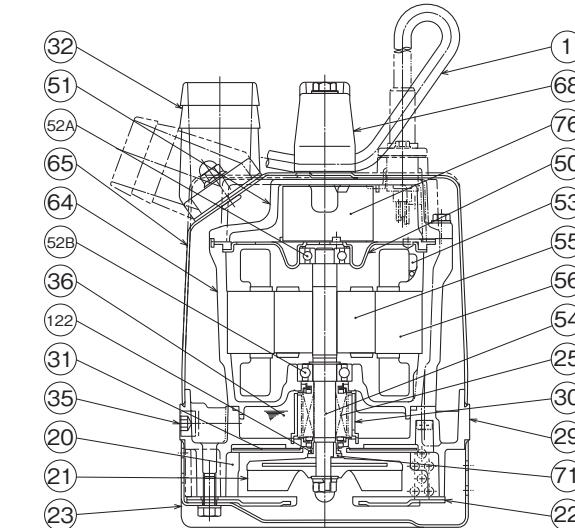

自動運転形

LB-480A

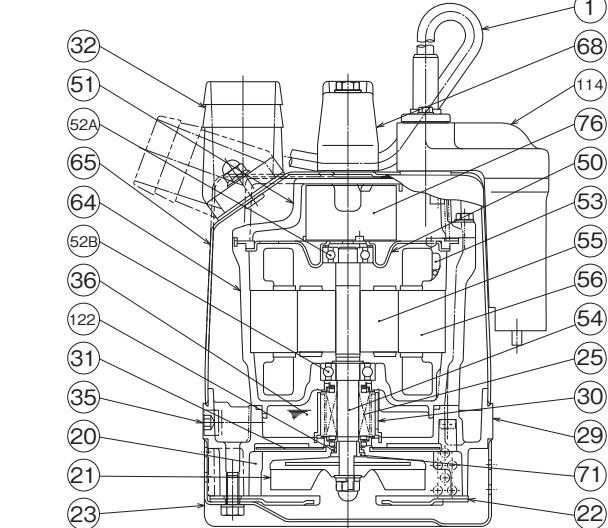

品名・材質表

品番	品 名	材 質	品番	品 名	材 質	品番	品 名	材 質
1	キャブタイヤケーブル	VCT	32	ホースカップリング	ADC12	55	回転子	
20	ポンプケーシング	特殊合成ゴム	35	注油プラグ	SUS304	56	固定子	
21	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	36	潤滑油	ターピン油	64	モータフレーム	ADC12
22	サクションカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	50	モータブラケット	SECD	65	アウトカバー	SPCC
23	ストレーナスタンド	SPCC	51	ヘッドカバー	ADC12	68	ハンドル	樹脂
25	メカニカルシール		52A	上部軸受		71	軸スリーブ	SUS304
29	オイルケーシング	ADC12	52B	下部軸受		76	コンデンサ	
30	オイルリフター	樹脂	53	モータ保護装置		114	液面リレーユニット	合成ゴム(本体)
31	後面ライナ	耐水性特殊ウレタンゴム	54	主軸	SUS403	122	V-リング	NBR

●掲載例以外の型式の構造断面図については、最寄りの営業店迄お問い合わせください。

寸法表

型 式	d	A	A1	A2	B	B1	D	H	W1
LB-250	40	231	162	182	286	228	187	286	50
LBT-250	40	231	162	182	286	228	187	286	50
LB-480	50	233	162	189	286	228	187	286	50
LB-480J	50	233	162	189	286	228	187	286	50
LBT-480	50	233	162	189	286	228	187	286	50
LB-800	50	230	160	186	338	—	187	341	50
LB-800J	50	230	160	186	338	—	187	341	50
LBT-800	50	230	160	186	338	—	187	341	50

寸法表

型 式	d	A	A1	A2	B	B1	D	H	W1
LB-250A	40	231	162	182	286	228	187	286	115
LB-480A	50	233	162	189	286	228	187	286	115
LB-800A	50	230	160	186	338	—	187	341	170