

Makita

充電式インパクトレンチ

ソケット別売

ロングアンビル

TW010G

角ドライブ

□25.4mm

40V Li-ion max

XGT

Next Generation Technology

エア式同等の 強カトルク

大型自動車のホイール脱着等に



最大
締付けトルク
2,850
N・m^{※1}

最大
緩めトルク
4,000
N・m^{※2}



IPX6 本体 防水

IP56 バッテリー^{※3} 防じん・防水



※ 写真のバッテリー・ソケットは別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40Vmax LITHION

XGT
Next Generation Technology

40Vmaxシリーズの動画が
ご覧になります。




TW010Gの動画が
ご覧になります。




エア式同等の強カトルク

HIGH-POWER BL MOTOR
ハイパワーブラシレス
モータ搭載

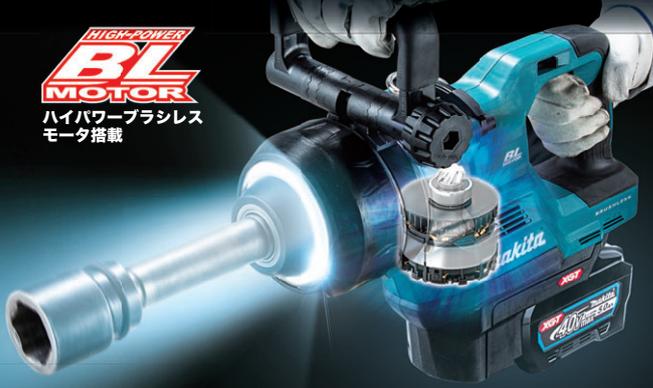

充電式ならではの快適作業

- ・エアの圧力に左右されず安定したトルク
- ・ホースが邪魔にならない



NEW 角ドライブ 25.4mm

充電式インパクトレンチ ソケット別売

本体のみ **TW010GZK** ロングアンビル

標準小売価格 152,000円(税別)
ケース付 / バッテリ・充電器別売



BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F
○ 推奨 ○ 使用可

1 充電作業量(目安)
[BL4050F装着時]※4
M33(F10T)
約**200**本
(約2秒締付時)

IPX6 本体※3
IP56 バッテリ※3※5



リング
吊り下げて
作業が可能

バッテリー別売



4段切替打撃モード

Cスプリング式※5



ソケット抜け落ち防止
Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットを仮保持。



ハンドル位置調整



作業姿勢に合わせて角度を変更。



照度3段階

リング発光LED

1時間照射する、ライトモード搭載。


スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転※。効率良く連続作業が可能で、疲労も軽減。

※設定した打撃力の最大回転数。



モード説明用動画



正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や緩め作業時のナット脱落防止に。(各3段階)



モード説明用動画

モード	正転時 打撃開始後…	逆転時 打撃終了後…
1	すぐに回転停止 トルク(目安):約300~450N・m※6	すぐに回転停止
2	約0.5秒で回転停止 トルク(目安):約700~1,000N・m※6	約0.2秒で回転停止
3	約1秒で回転停止 トルク(目安):約1,800~2,000N・m※6	低速回転(230min ⁻¹) ※停止はしません

■ 主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電圧 (V)	本機寸法※8 (長さ×幅×高さmm)	質量※8 (kg)	振動3軸※9 合成値(m/s ²)	標準付属品	1充電作業量(目安)※4 ※8 M33(F10T)
25.4	普通ボルト: M27~M45 高力ボルト: M20~M33	※1 2,850	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~1,200 0~850 0~700 0~600	0~1,750 0~1,500 0~1,300 0~1,200	直流36 (40Vmax) ※7	570×135×297	12.3	33.4	サイドハンドル リング	約200本 約2秒 締付け時

※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。※3 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※5 ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差込み、リングを取付けてください。※6 トルク値は目安です。ボルトサイズや作業条件により異なります。※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※8 BL4050F装着時。※9 EN62841-2-2規格に基づき測定。

■ 別販売品

40Vmaxパワーソースキット

パワーソースキットXGT7 **NEW**

4.0 Ah BL4040F×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-74821 実用充電 約31分 フル充電 約45分
標準小売価格 95,200円

パワーソースキットXGT3

5.0 Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978 実用充電 約38分 フル充電 約50分
標準小売価格 97,200円

パワーソースキットXGT9

8.0 Ah BL4080F×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-74843 実用充電 約60分 フル充電 約76分
標準小売価格 143,700円

●六角ソケット

角ドライブ(sq)25.4mm



六角ソケットの詳細については
総合カタログを参照ください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23852-1

EGA3-202411