

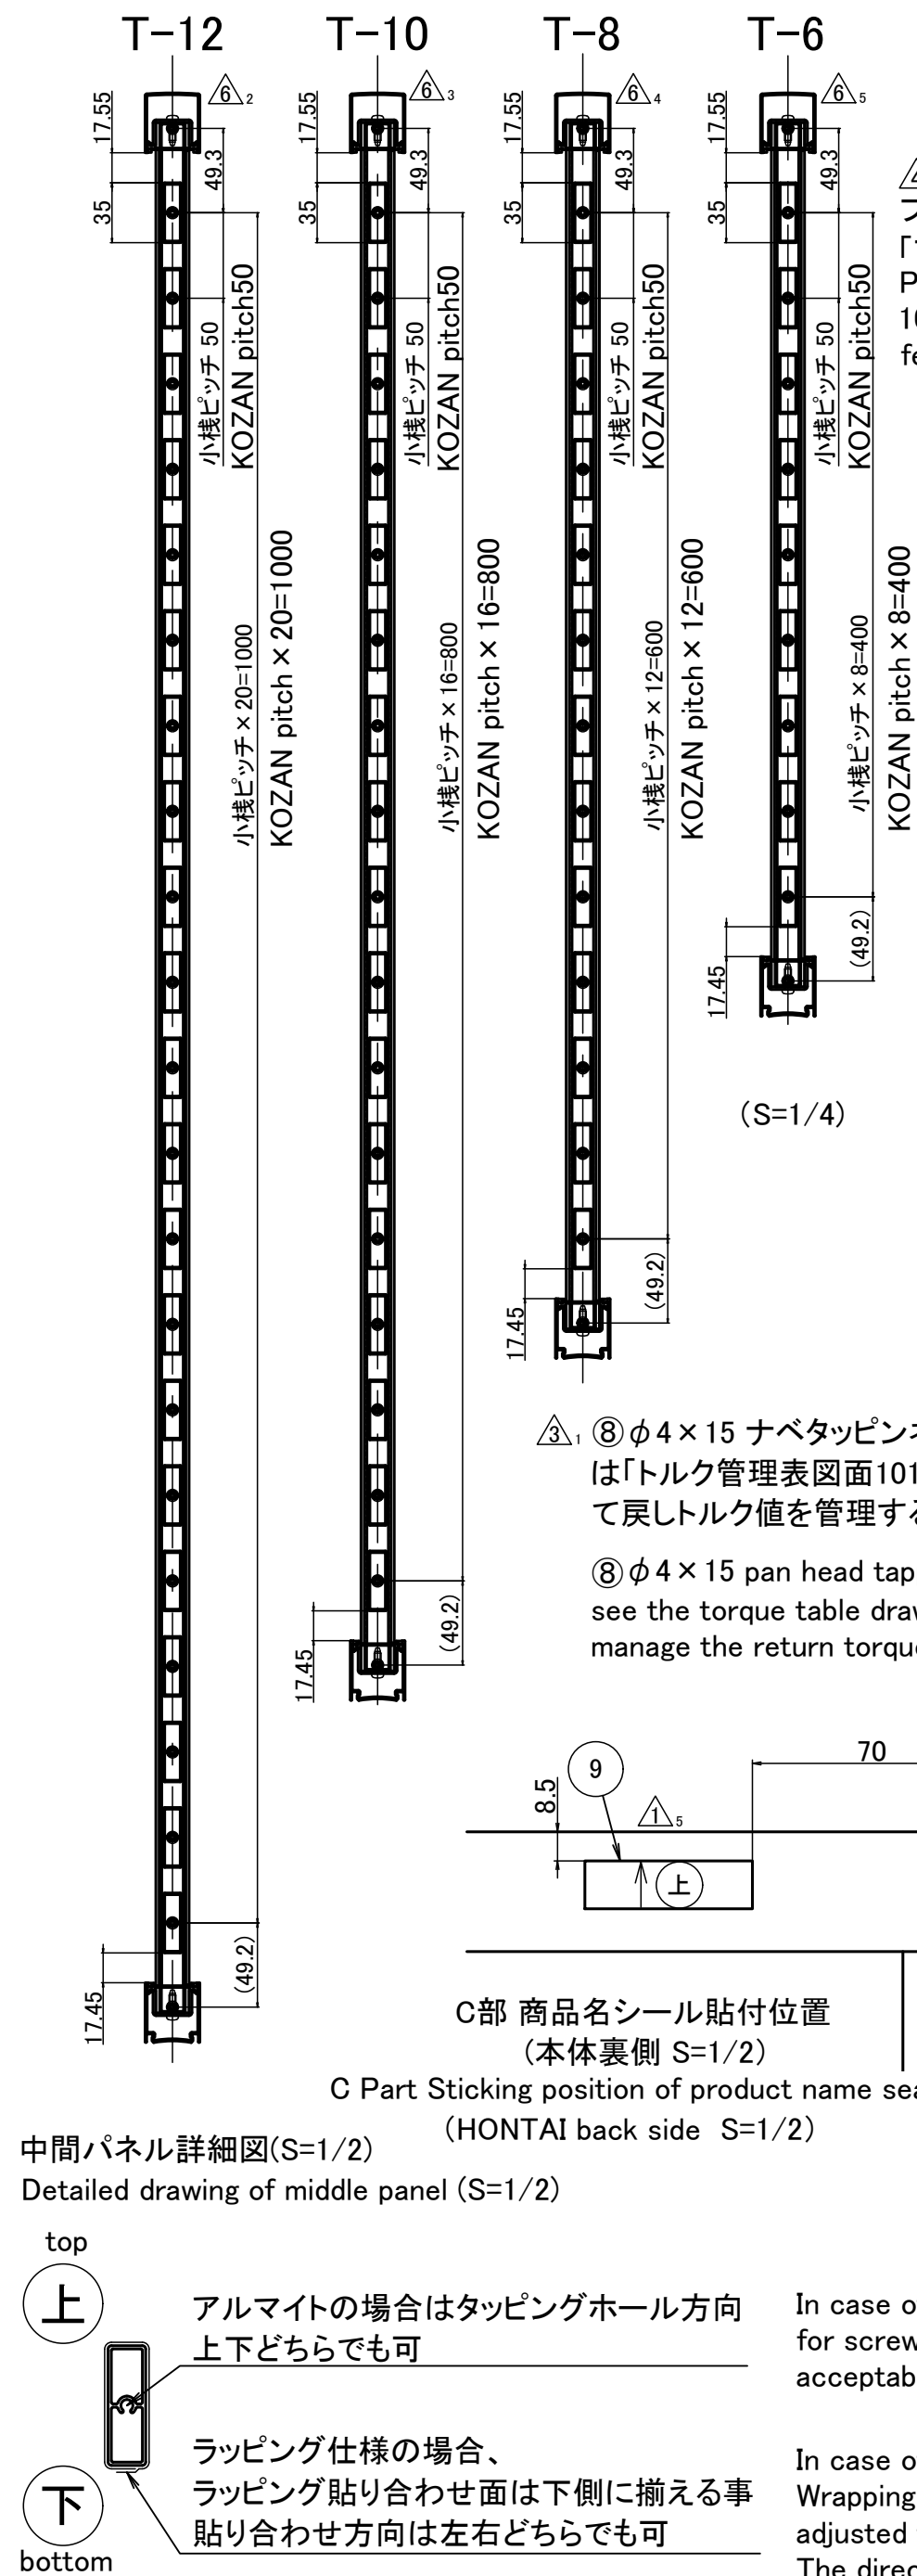
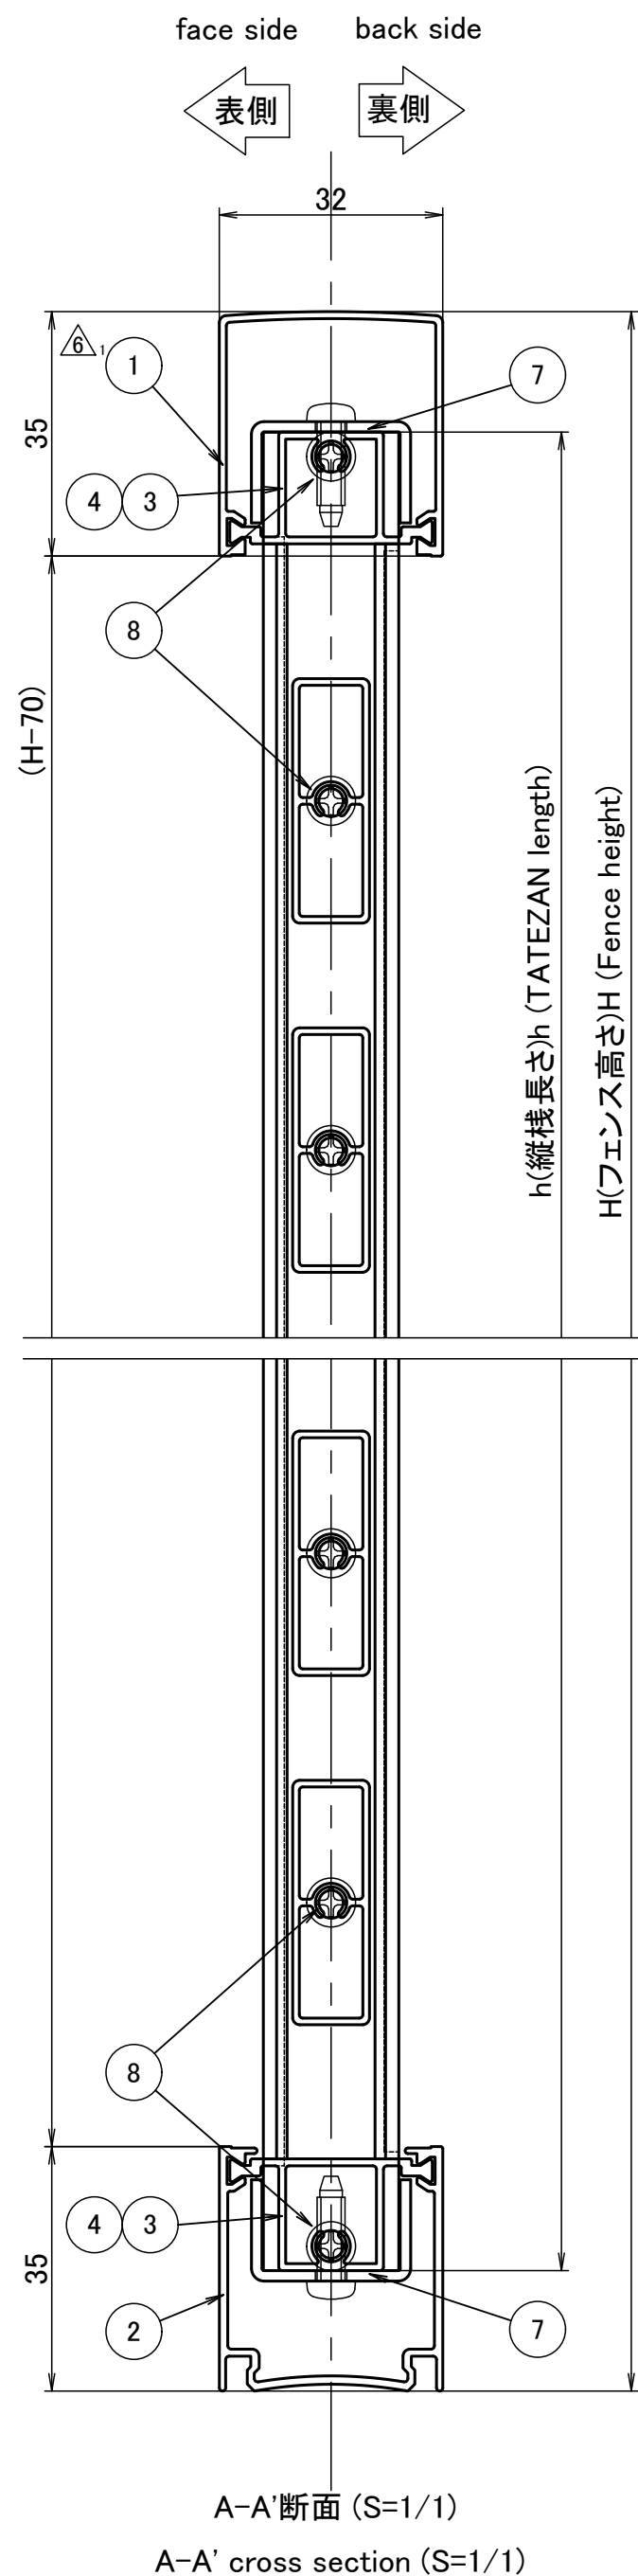



△₄ F-G $\leq \pm 3\text{mm}$ KOZAN
 フェンスの上下方向のたわみ許容値は、
 「フェンスたわみの許容値 1013K26005」を参照のこと。
 Please refer to "allowable value of deflection of fence
 1013K26005" for the allowable value of deflection of
 fence up and down direction.

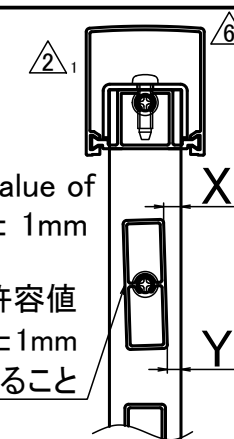

6	呼称 nominal sizes	H	h	N	部 品 番 号	部 品 色
	T-6	540	505.5	18	JSC  355064B 	
	T-8	740	705.5	26	JSC 355065B	
	T-10	940	905.5	34	JSC 355066B	
	T-12	1140	1105.5	42	JSC 355067B	

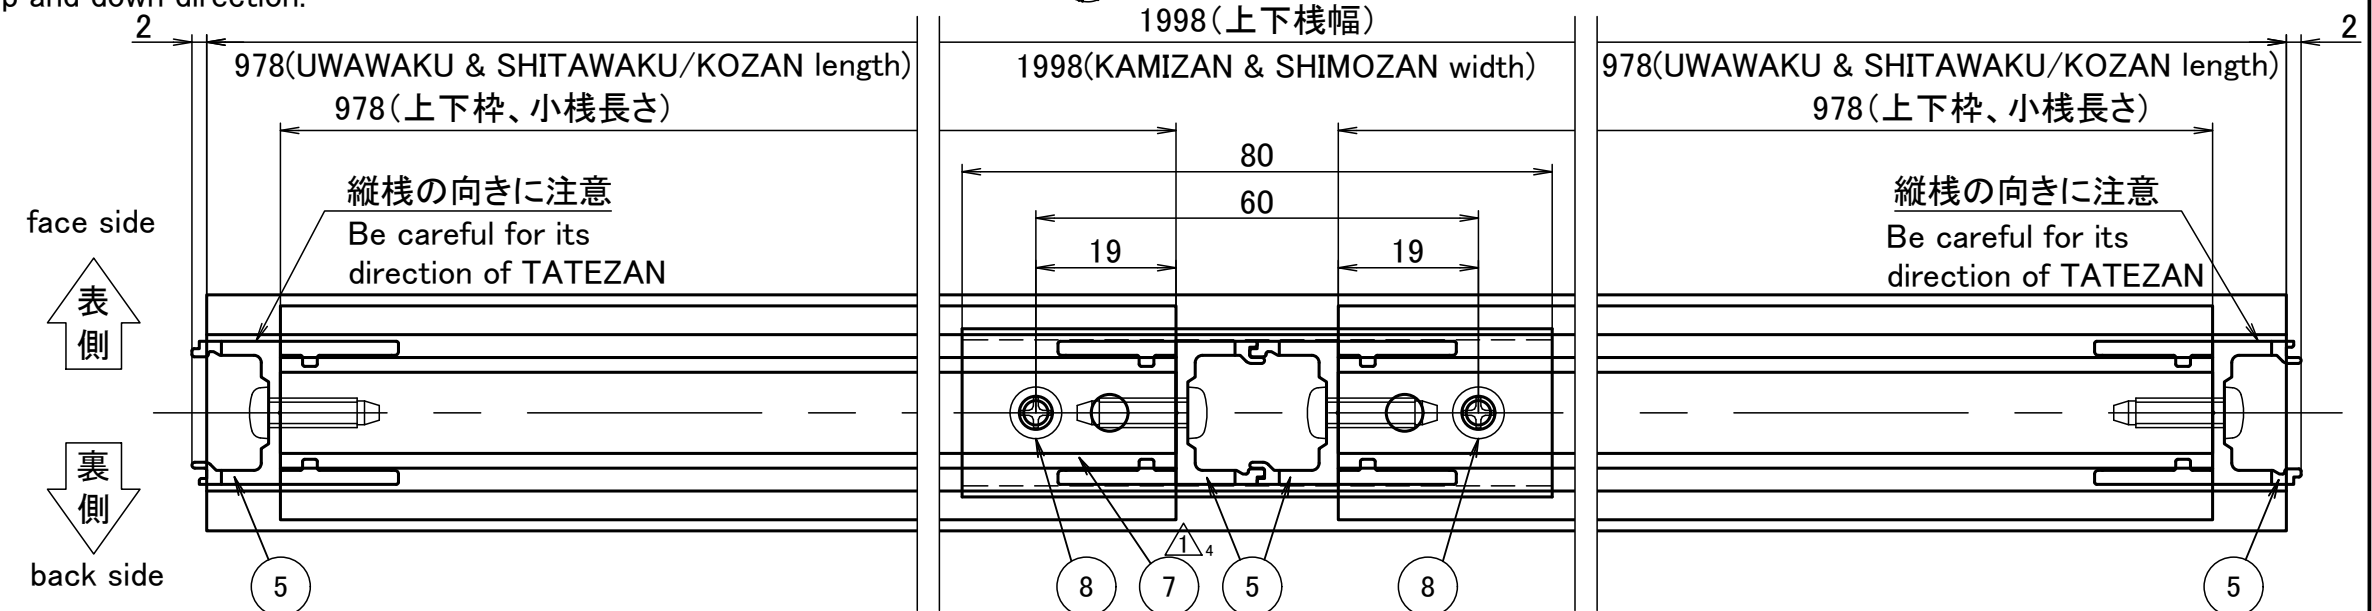

△、a部: 上棧スライド防止用カシメ
(カシメあり上下枠は裏側から見て左側とする)
a: The caulking that prevent the sliding of the KAMIZAN
(The caulking of UWAWAKU & SHITAWAKU is on the left from the back to see.)

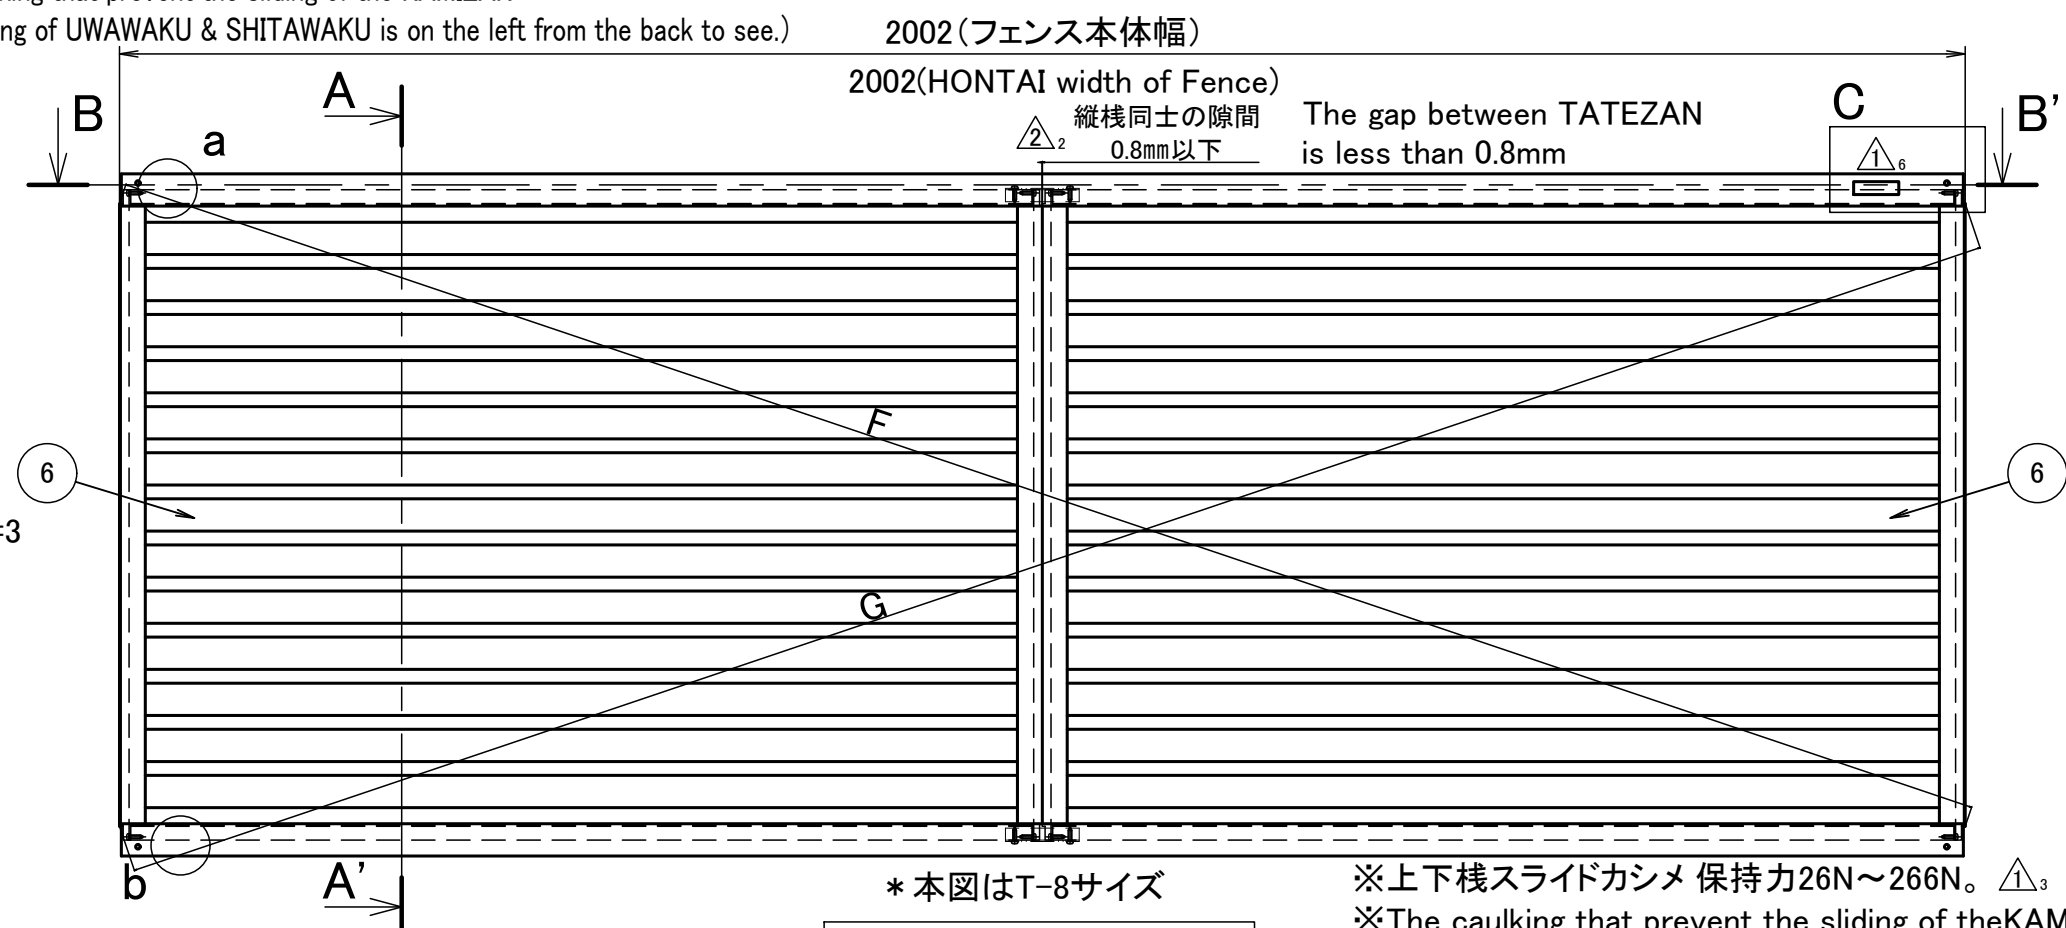

* 本図はT-8サイズ ※上下桟スライドガシメ 保持力26N～266N。△₃
 *this drawing shows T-8 size ※The caulking that prevent the sliding of theKAMIZAN
 and SHIMOZAN (holding capability 26N～266N).

9	JZZ - 634925	product name seal	1	9	JZZ - 634925	商品名シール	1
8	SST - 933204	φ4×15 pan head tapping screw 2-type G=3	2N+12	8	SST - 933204	φ4×15ナベタッピンネジ ² 種G=3	2N+12
7	JVZ - 635397	reinforcement material for UWAWAKU & SHITAWAKU	2	7	JVZ - 635397	上下枠補強材	2
6	JSC - 492795	YS1 Type KOZAN	N	6	JSC - 492795	YS1 型小棧	N
5	JSC - 492791,2,3,4	YS1 Type TATEZAN T6,T8,T10,T12	4	5	JSC - 492791,2,3,4	YS1 型縦棧 T6,T8,T10,T12	4
4	JSC - 493583	YS1・YT2 Type UWAWAKU & SHITAWAKU (no caulking)	2	4	JSC - 493583	YS1・YT2型上下枠(カシメなし)	2
3	JSC - 492784	YS1・YT2 Type UWAWAKU & SHITAWAKU (have caulking)	2	3	JSC - 492784	YS1・YT2型上下枠(カシメあり)	2
2	JSC - 492710	SHIMOZAN Solid	1	2	JSC - 492710	下棧ソリッド	1
1	JSC - 492592	KAMIZAN Solid (without fin)	1	1	JSC - 492592	上棧ソリッド(フィン無し)	1
No.	parts No.	parts name	quantity	番号	構 成 部 品 番 号	部 品 名 称	員数

尺 寸	1/8	日 付	2018/10/30	製 図	設 計	検 図	承 認
角 法	三角法	名 称	YS1型 フェンス本体 Assy				
社 名	株式会社 LIXIL		図 番	1013K20019			