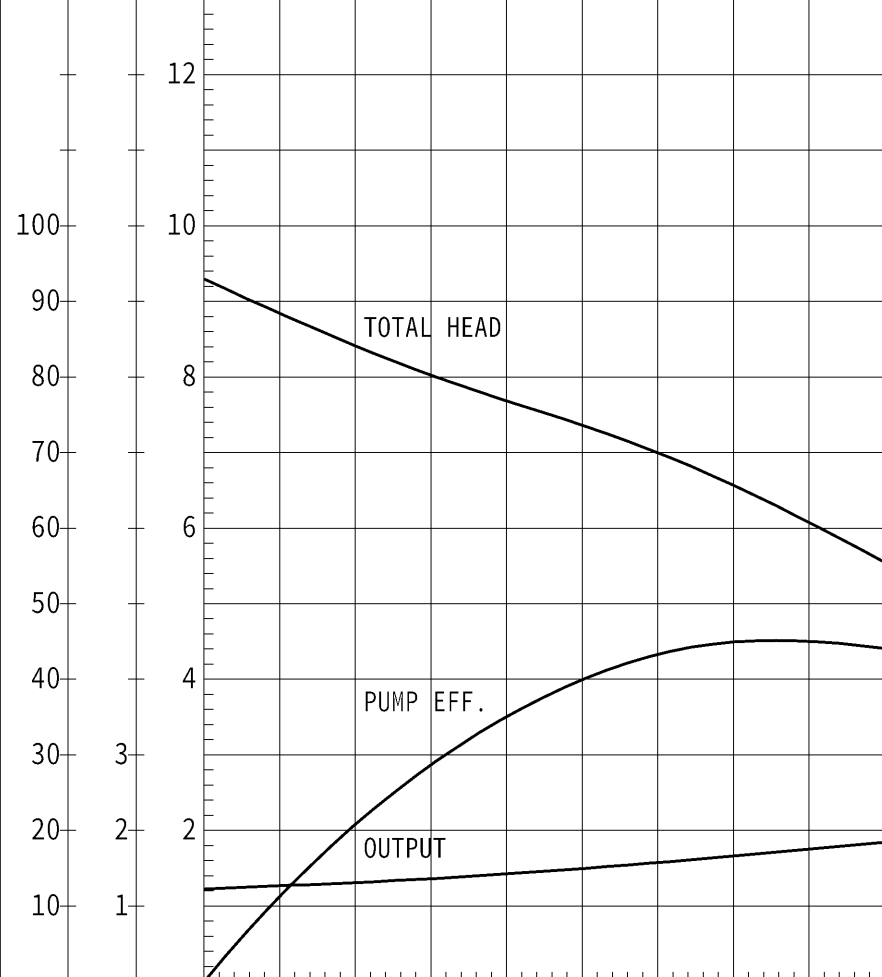


		No. 図番		A-28112-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		80UZ42.2 -62		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		80 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		7 .0 m	
吐出し量		CAPACITY		0 .6 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		2 .2 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		9 .4 A	
極数：POLES		／ 回転速度：SPEED OF ROTATION		4 P ／ S.S.1800 min ⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		F	
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.2		0.4	0.6	0.8	1.0
1.2		m³/min			
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					