

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名 称

汚物用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

T0S80UZ411 -55

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	80mm	
全揚程：TOTAL HEAD	18.5m	
吐出し量：CAPACITY	1.3m³/min	
出力：MOTOR OUTPUT	11kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3φ×200V	φ×V
電流：CURRENT	46.8A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	4P／S.S.1500min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	スターデルタ始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	F	

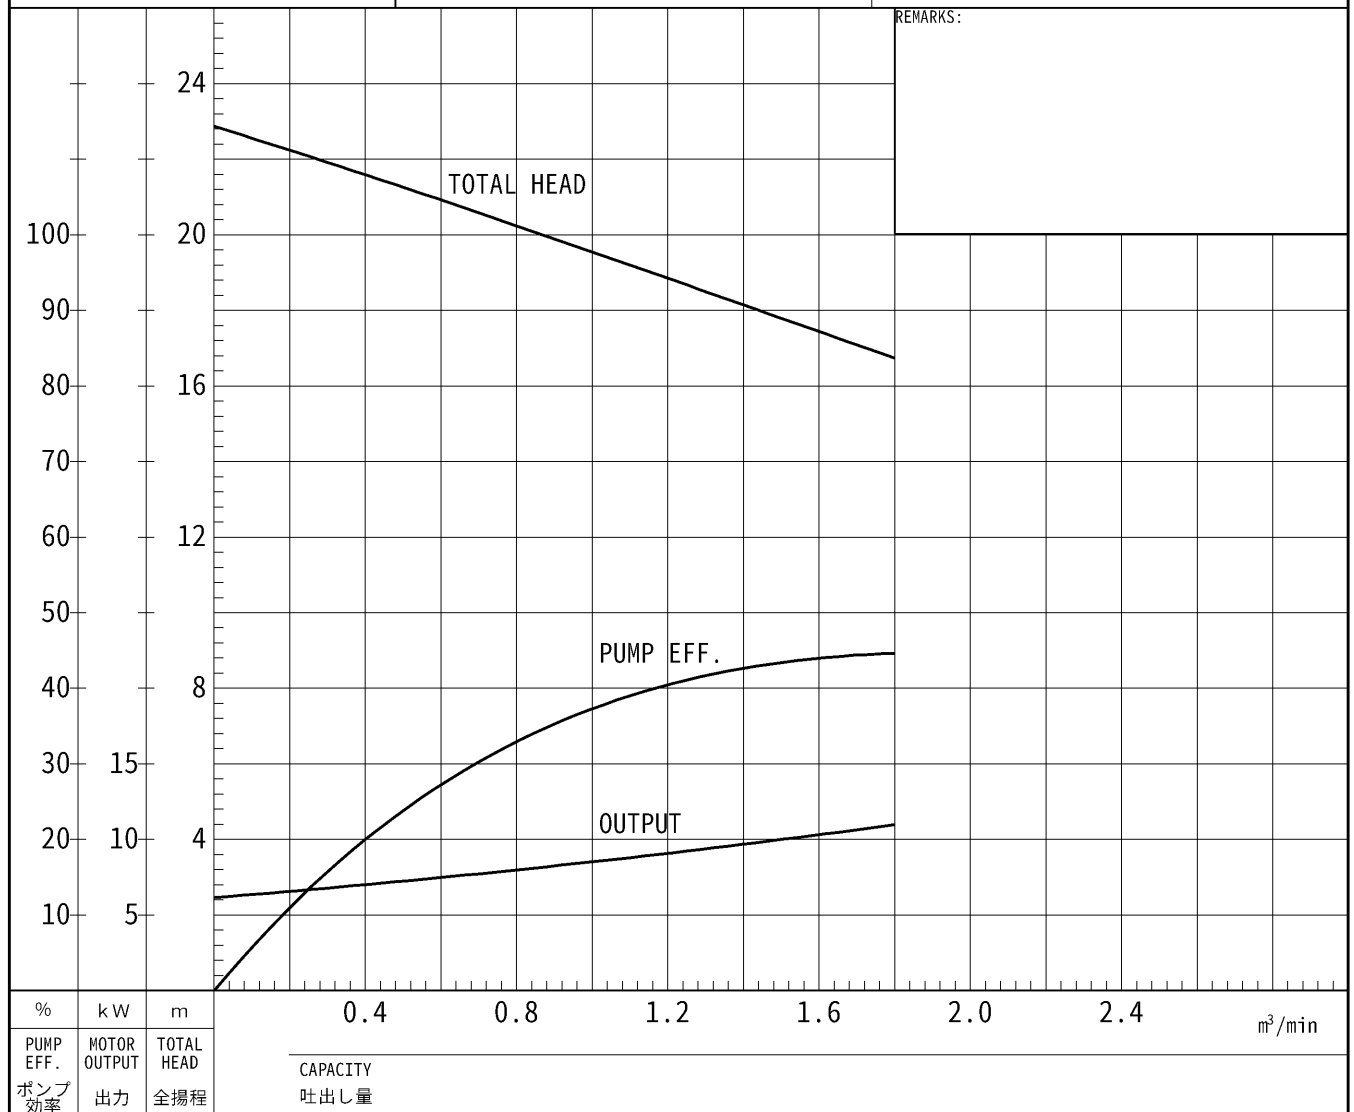

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.