

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE  
名称

## 放流用水中フロートポンプ

MODEL  
型式

FHP3-3T(J)

FREQUENCY  
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

|                                   | 標準仕様<br>STANDARD SPECIFICATIONS  | 御注文仕様<br>REQUIRED SPECIFICATIONS |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 口 径 : DISCHARGE BORE              | 40 mm                            |                                  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                  | 3 m                              |                                  |
| 吐出し量 : CAPACITY                   | 0 .17 m <sup>3</sup> /min        | m <sup>3</sup> /min              |
| 出 力 : MOTOR OUTPUT                | 0 .25 kW                         | kW                               |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE              | 3 φ × 200 V                      | φ × V                            |
| 電 流 : CURRENT                     | 1 .6 A                           | A                                |
| 極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION | 2 P ／ S.S.3600 min <sup>-1</sup> | P ／ min <sup>-1</sup>            |
| 始動方式 : STARTING METHOD            | じか入始動                            |                                  |
| 耐熱クラス: INSULATION CLASS           | E                                |                                  |
|                                   |                                  |                                  |

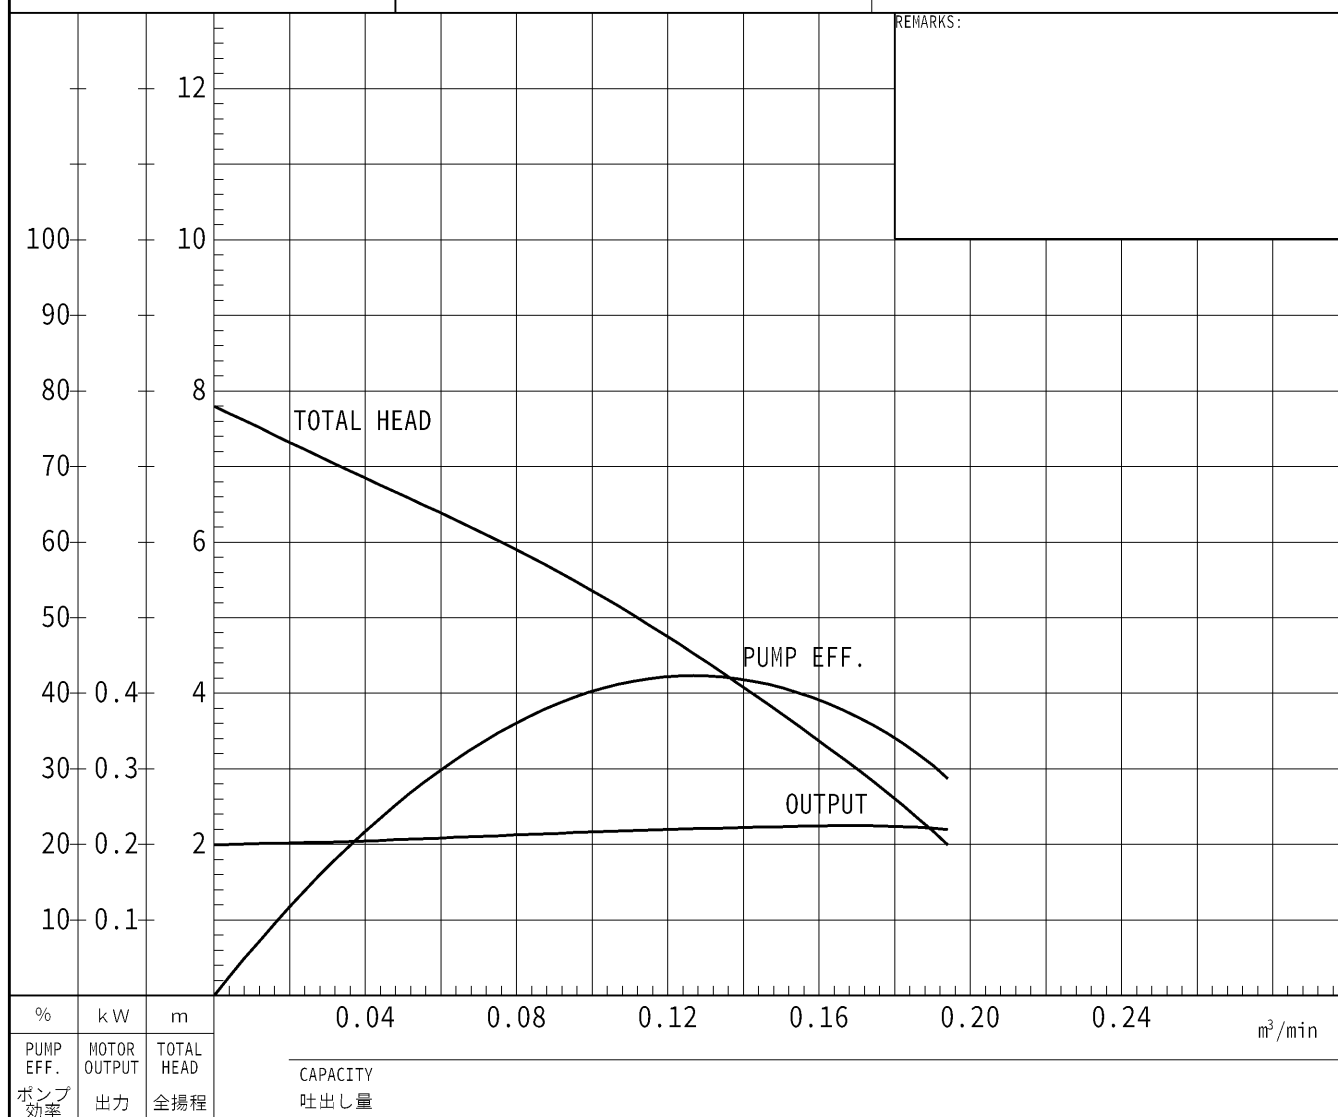

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.