
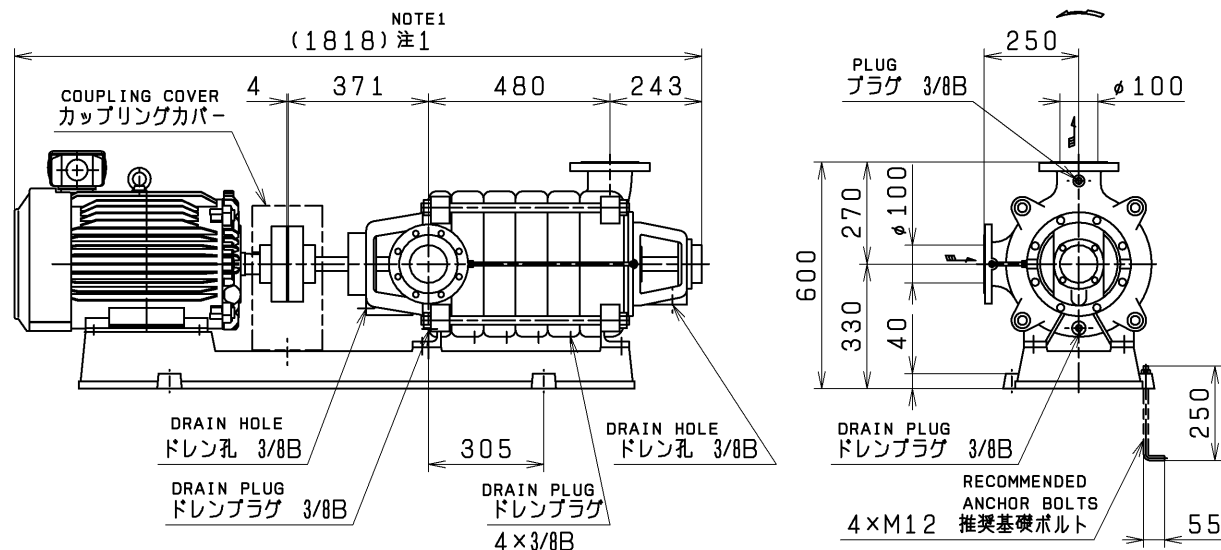


外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.	No.	A-22870-1
TYPE	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL	TVMK2-1005E30-P	
名称		型式		

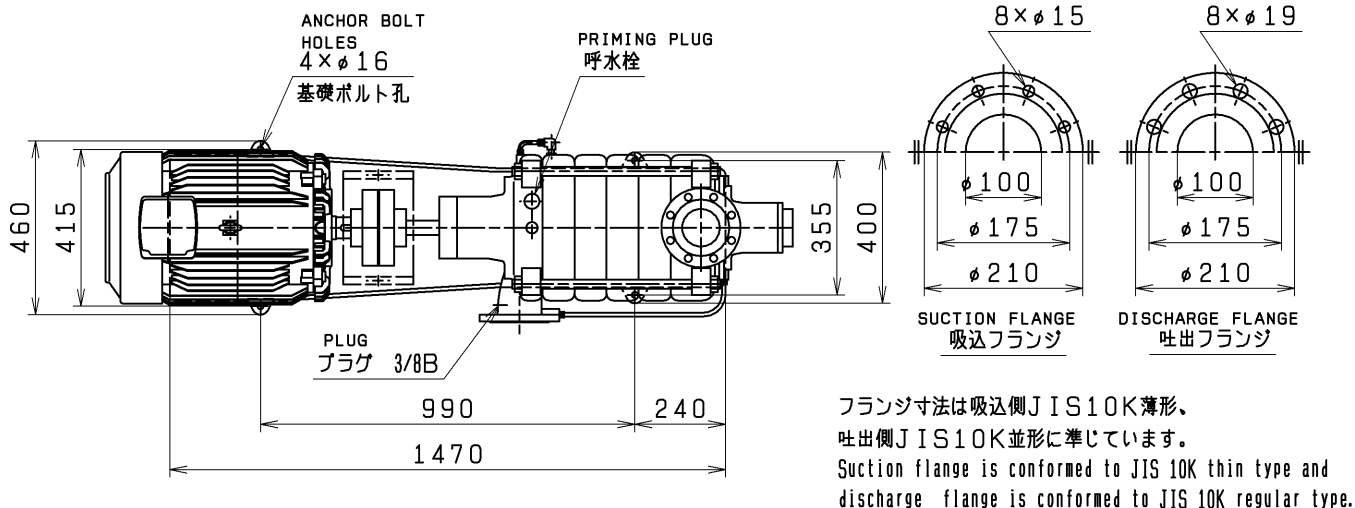

注1) 全長寸法、概算重量及び端子箱位置は、電動機メーカーにより異なることがあります。

NOTE1) Total length, mass of the pump and terminal box position has difference depending on motor manufacturer.

カップリングカバーは標準付属品です。Coupling cover is standard accessory.

適用電動機枠番: 180L Applicable Motor Frame No.:180L

施工上の注意点 Note for installation

- ・ポンプ据付後、軸継手軸芯確認、調整を行ってください。Confirm and adjust shaft alignment after installation of the pump.
- ・配管類重量がポンプ本体にかからないようにしてください。Do not load pipe weight on the pump.

付 属 品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS 585 kg

仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
吐出量 CAPACITY	m ³ /min	種 別 TYPE	全閉外扇形 T. E. F. C.	極 数 POLE	4 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	30 kW	周波数 FREQUENCY	50 Hz
(同期) 回転速度 SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹

プレミアム効率電動機搭載IE3効率クラス
WITH PREMIUM EFF. MOTOR IE3EFF. EQUIVALENT