


## PUMP CHARACTERISTIC CURVE

## ポンプ性能曲線

P U M P  
ポンプM O T O R  
モータ

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| BORE<br>口 径          | 100                             |
| MODEL<br>形 番         | 1500-TE / 1500-NTE2             |
| QUANTITY<br>吐 出 し 量  | 0.70 ~ 1.25 m <sup>3</sup> /min |
| TOTAL HEAD<br>全 揚 程  | 59.5 ~ 43.0 m                   |
| STAGES<br>段 数        | 1 S                             |
| TEST LIQUID<br>試 験 液 | FRESH WATER<br>清 水              |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| TYPE<br>形 式               | MT-SPF                     |
| OUTPUT<br>出 力             | 15 kW                      |
| FREQUENCY<br>周 波 数        | 60 Hz                      |
| PHASES·VOLTAGE<br>相 数・電 圧 | 3 相 200 V                  |
| CURRENT<br>電 流            | 67 A                       |
| POLES·SPEED<br>極数・回転速度    | 2 P 3380 min <sup>-1</sup> |
| MANUFACTURE<br>製 造 者 名    | TERAL INC.                 |

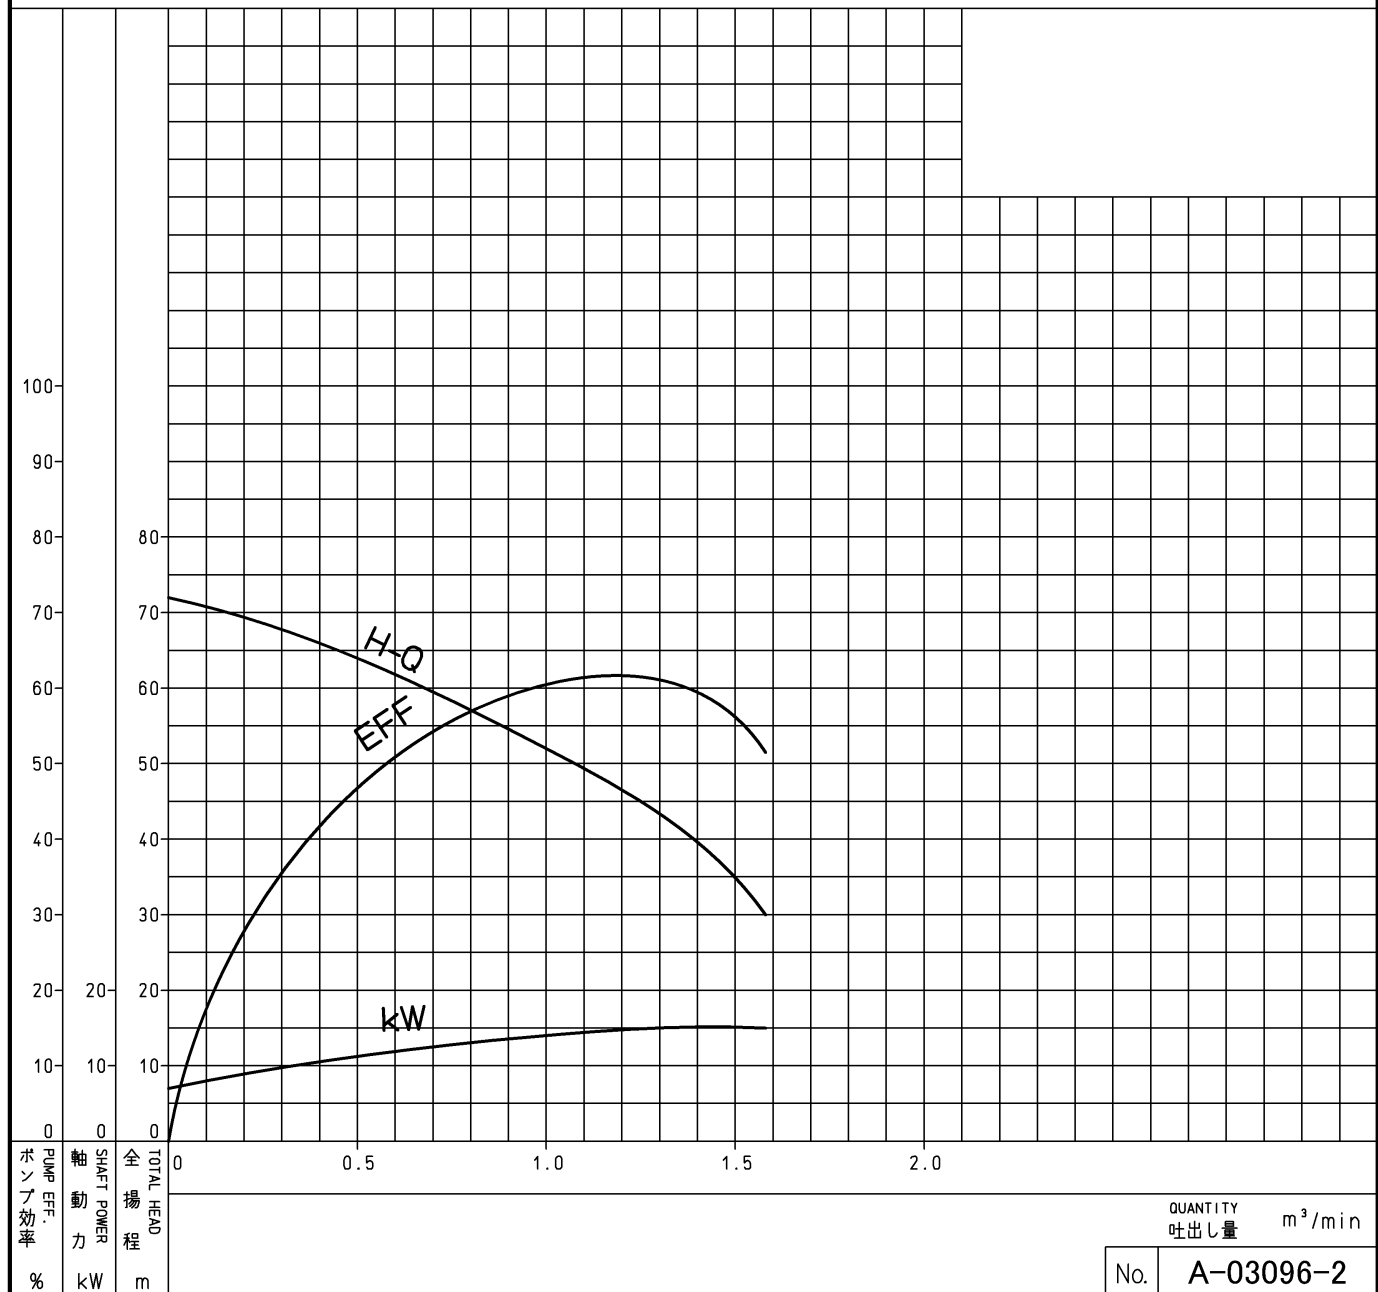

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.

No. A-03096-2