

No.
図番

A-31290-1

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE 名称	汚物用水中ノンクログ型スマッシュポンプ	MODEL 型式	80KRBN42.2 -51	FREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	---------------------	-------------	----------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE


機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	12.2 ~ 3.5 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.09 ~ 1.35 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	2.2 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	11.0 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	4 P / S.S.1500 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F	

REMARKS:

性能試験は、JIS B 8301による。

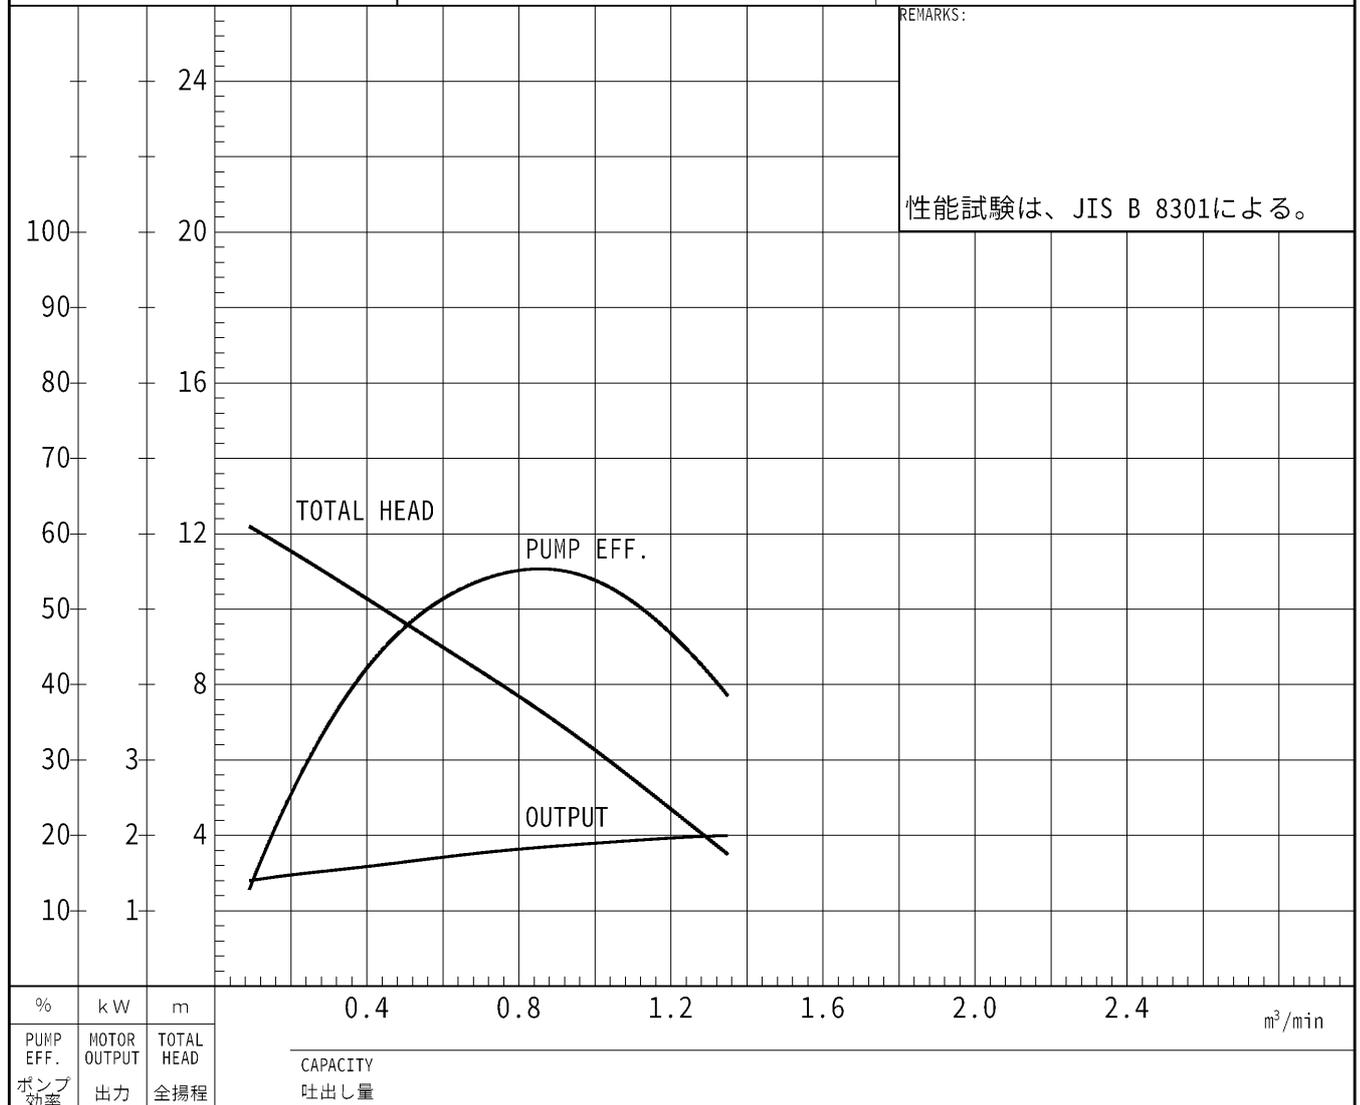

%	kW	m	
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	CAPACITY 吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.