

150Wにして大水量!! 樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCSシリーズ」から、低出力の大水量モデルが登場!

樹脂製 水中ノンクログポンプ

50PN2.15SL型

特長 **1** 出力 **150 W**


特長 **2** 最大水量 **325 ℓ/min**

(50Hzの場合)

特長 **3** 単相 **100 V仕様**



▲ 池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンに!

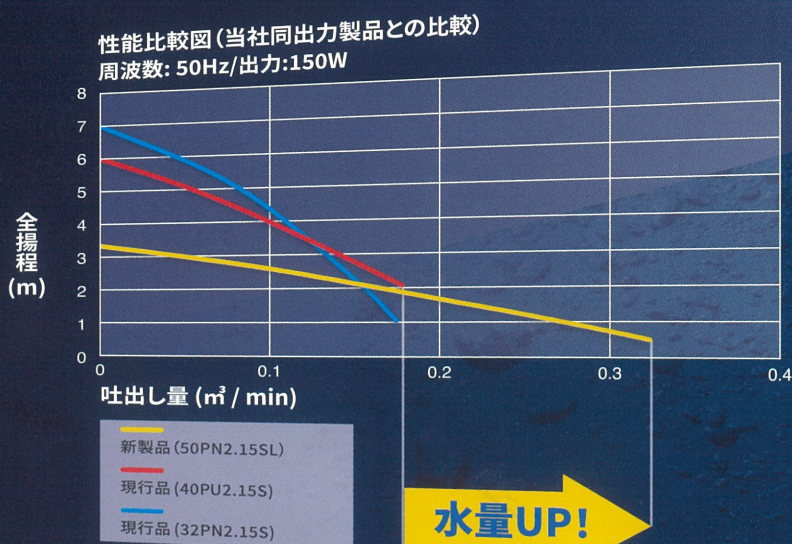

ここが新しい!



ノンクログ形羽根車を採用!



■要部標準仕様

項目		吐出し口径(mm)	50
取扱液	液 質	汚水・雑排水	
	液 温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽 根 車	ノンクログ
		軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
		軸 受	密封玉軸受
	材質	羽 根 車	樹脂 (ガラス繊維入り)
		ケーシング	樹脂 (ガラス繊維入り)
		軸封(メカニカルシール)	SiC
モーター	種 類・極 数		乾式水中形誘導電動機・2 極
	耐 熱 ク ラ ス		E 種
	相 ・ 電 圧		単相・100V
	保護装置(内蔵)		ミニチュアプロテクタ
	潤 滑 油		タービン油 VG32
	材質	フ レ ー ム	SUS304
		主 軸	SUS316
		ケ ー ブ ル	VCT
接 続			特殊ねじ込み相フランジ

■性能曲線

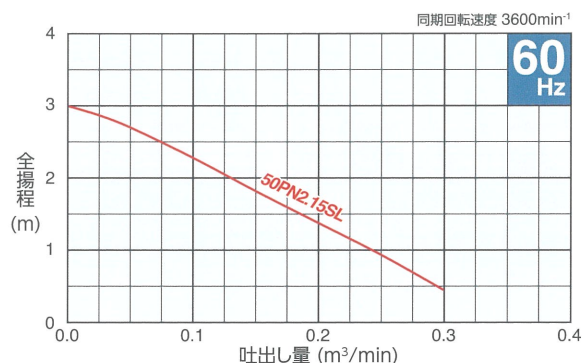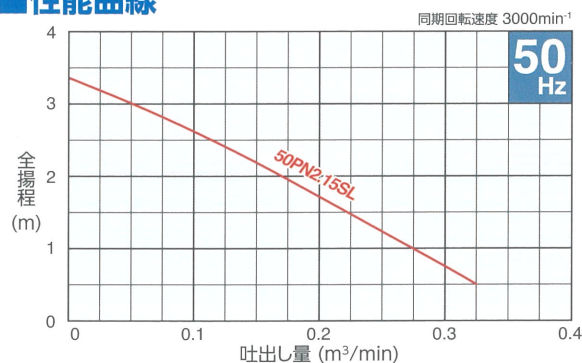

■標準付属品

- キャブタイヤケーブル 1本
- 特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付) 1式
- 地上銘板 1式

■特別付属品


- 制御機器
- マンホール
- ホースカップリング

■50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量(重量) kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	50PN2.15SL	0.15	単・100	1.7/1.3	0.2	コンデンサ運転	5.6	19.7/19.3	VCT	3×0.75	9.1	6

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

■外形寸法図 単位：mm

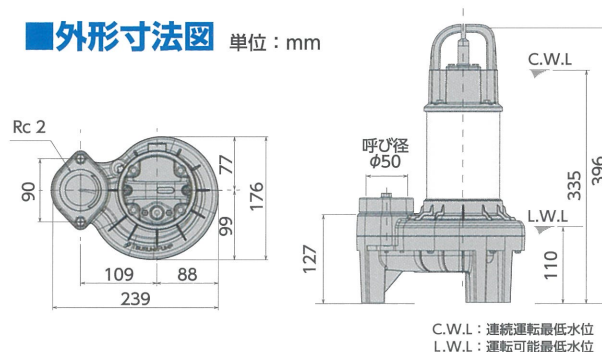

C.W.L: 連続運転最低水位
L.W.L: 運転可能最低水位

取扱販売店

株式会社 鶴見製作所
www.tsurumipump.co.jp

大阪本店 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40 TEL 06(6911)2351 FAX 06(6911)1800
東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8 TEL 03(3833)9765 FAX 03(3835)8429

▲安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。
- ・本チャシは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。
- ※ 本チャシに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、{ }で示してある数値は参考として併記したものです。
- ※ 本チャシに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本チャシ内の「〇〇型」の表記は、当社の機種/型式記号です。

ツルミポンプは、大阪本店、東京本社をはじめ、北海道から沖縄まで、10支店43営業所で
全国を網羅する信頼のネットワークを整備しています。

製品に関するご質問はこちらからお問い合わせください。

フリーコール

0120-922-022 (無料)

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00

(土・日・祝日と年末年始・夏季休暇期間中など当社の休日は対応できません)



お近くの営業拠点
(国内ネットワーク)

www.tsurumipump.co.jp/corporate/network/sales.php



メールで
お問い合わせ

sales@tsurumipump.co.jp



SNS公式
アカウント

