

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	小形水中泥水ポンプ（自動形）	MODEL 型 式	HSDE2.55S -62	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------------	--------------	---------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.1 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.55 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	8.2 A	A
極数 : POLES／回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3600 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

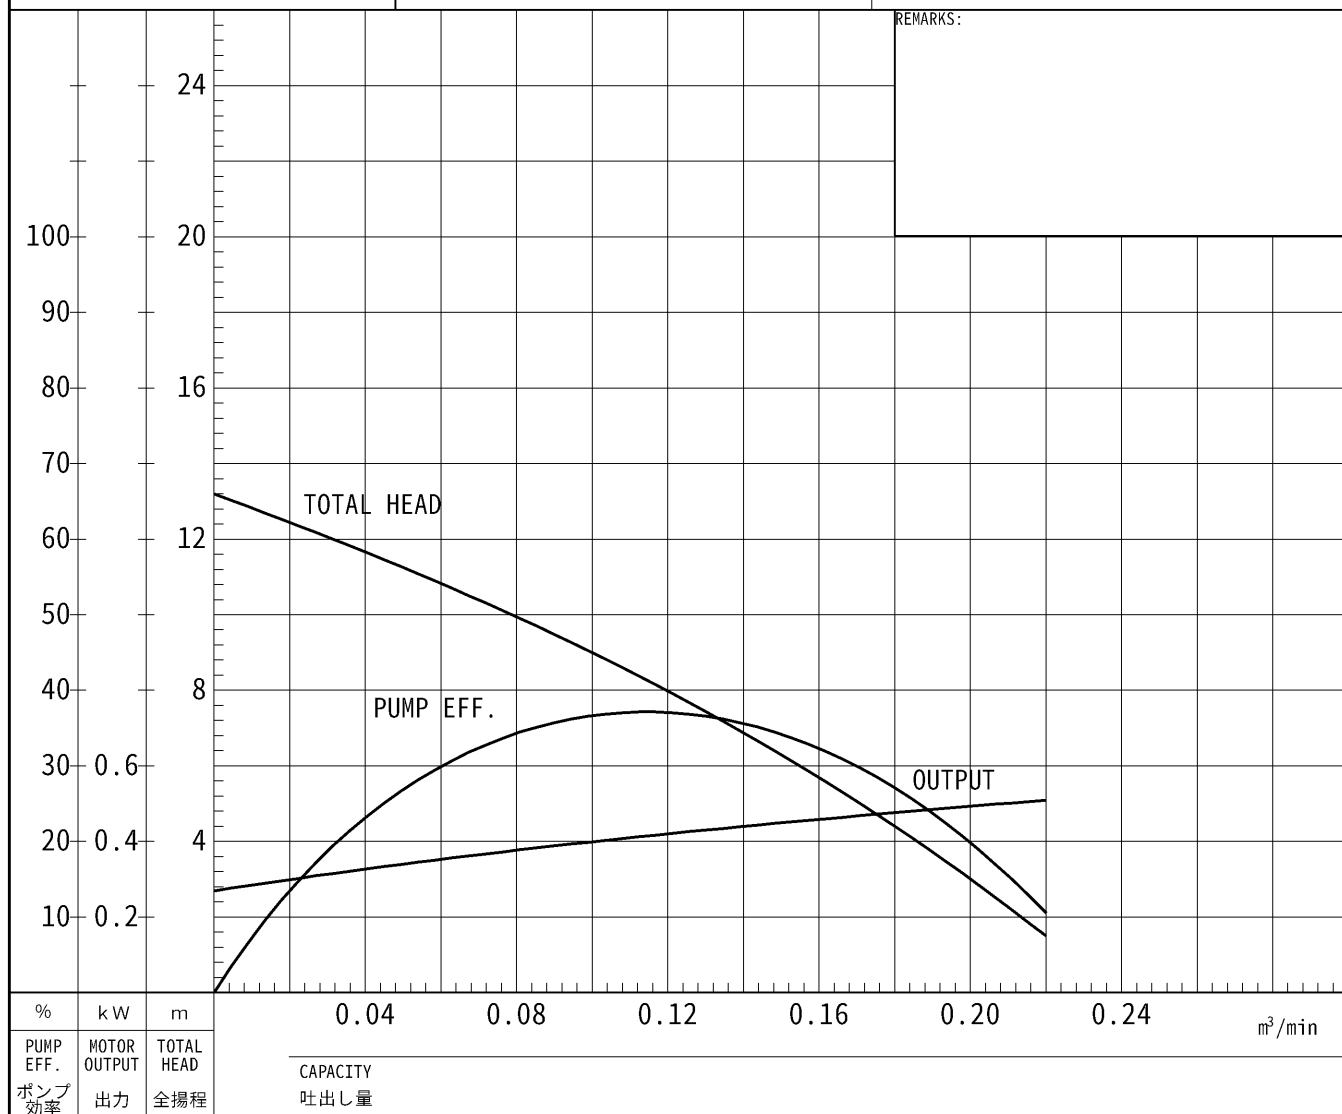

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.