


商品の取付け高さによる操作コード・操作部の長さや回転グリップの位置について

商品の取付け高さ①(床からブラケット取付け位置まで)により操作コード・操作部の長さ、回転グリップの位置が変わります。特に高窓等に取り付ける場合や安全対策のために操作コード・操作部の長さ、回転グリップの位置を指定する必要がある場合は、下表をご参照のうえ、商品の取付け高さをご指定ください。

■ ループコード式

取付け高さ①と操作コードの長さ②

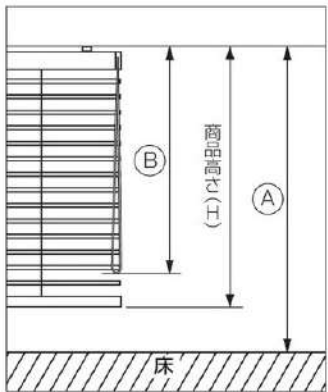


単位：mm

① 商品取付け高さ (床からブラケット 取付け位置まで)	② 操作コードの長さ
～1400	600
1410～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4600	3800
4610～4800	4000
4810～5000	4200
5010～5200	4400
5210～5400	4600
5410～5600	4800

■ スマートコード式

取付け高さ①と操作部の長さ②

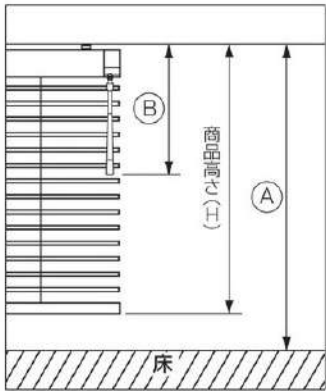

単位：mm

① 商品取付け高さ (床からブラケット取付け位置まで)	② 操作部長さ
～1800	350
1810～3400	① 商品取付け高さ－1450